standartpark®

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Системы поверхностного водоотвода

СДЕЛАНО В РОССИИ

МИССИЯ:

Изменить облик наших домов, дворов, улиц и городов

Мы производим и поставляем комплексные решения для:

→ сбора, очистки, отвода воды,

→ инженерного оснащения зданий и искусственных сооружений,

→ благоустройства территорий

для объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, промышленного, гражданского и коттеджного строительства.

Мы находимся рядом с клиентами, обеспечивая актуальные и удобные форматы взаимодействия, предоставляя техническую и сервисную поддержку на всем жизненном цикле решений.

СТАНДАРТПАРК СЕГОДНЯ

Торгово-производственная международная Компания **«Стандартпарк»** с 2000 года работает в сфере сбора, очистки, отвода воды, инженерного оснащения зданий, искусственных сооружений и благоустройства территории.

ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА В РОССИИ

4 страны присутствия — Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан

более **450** сотрудников

более **20** товарных направлений, **10** под собственными торговыми марками

5 Производственных предприятий

25 Торговых представительств

Конструкторское бюро

Проектная служба

АССОРТИМЕНТ СТАНДАРТПАРК

Поверхностный водоотвод **TM Standartpark**

Мостовой водоотвод **TM SteelMax**

Лотки для коммуникаций

Водоотвод из нержавеющей стали **TM Inoxpark**

КНС, локальные очистные сооружения, резервуары **TM Rainpark**

Люки и дождеприемники

Материалы для благоустройства

Геоматериалы

Системы водоотвода плоских кровель

Системы грязезащиты и напольные покрытия

Средства для организации дорожного движения и парковок

Уличная, парковая мебель и МАФ

Шумозащитные экраны, сетчатые и перильные ограждения


Стальные и композитные настилы

Системы для накопления и инфильтрации

Наружная канализация

Подземный дренаж


Формы, материалы для производства брусчатки и тротуарной плитки **TM Formpark**

СОДЕРЖАНИЕ

СТАНДАРТПАРК сегодня ... 3
Почему СТАНДАРТПАРК? ... 7
Мы – производитель ... 8

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

Серии поверхностного водоотвода TM Standartpark ... 10
Семейства BIM моделей для Revit ... 11
Классы нагрузок и области применения продукции ... 12

СЕРИЯ BASIC ... 16

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

Серия Basic DN 100 ... 18
Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 100 ... 22
Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 100 ... 24
Лотки бетонные серия BetoMax® Basic DN 100 ... 26
Серия Basic DN 150 ... 34
Лотки пластиковые PolyMax® Basic DN 150 стандартный борт ... 36
Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150 высокий борт ... 38
Серия Basic DN 200 ... 40
Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 200 ... 44
Серия Basic DN 300 ... 48
Комплекты пластиковые серия PolyMax® Basic DN 300 ... 48
Серия Basic DN 500 ... 50
Лоток пластиковый серия PolyMax® Basic DN 500 ... 52

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Серия Basic 300x300 ... 54
Серия Basic 400x400 ... 56
Серия Basic 500x500 ... 58

ЩЕЛЕВЫЕ НАСАДКИ SLIM DRAIN ... 60

Щелевые насадки ТИП 1 ... 62
Щелевые насадки ТИП 2 ... 66

СЕРИЯ OPEN SLOT ... 70

Серия Open Slot DN 80 ... 70
Серия Open Slot DN 150 ... 72

СЕРИЯ DRIVE ... 74

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

Серия Drive DN 100 ... 76
Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 100 ... 80
Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 100 ... 84
Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 100 ... 92
Серия Drive DN 150 ... 96
Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 150 ... 100
Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 150 ... 102
Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 150 ... 107
Серия Drive DN 200 ... 112
Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 200 ... 116
Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 200 ... 118
Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 200 ... 125
Серия Drive DN 300 ... 128
Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 300 ... 132
Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 300 ... 140

СЕРИЯ MAX ... 144

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

Серия Max DN 110 ... 146
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 110 ... 148
Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 110 ... 150
Серия Max DN 160 ... 152
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 160 ... 154
Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 160 ... 156
Серия Max DN 200 ... 158
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200 с открывающейся решеткой E600 ... 166
Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 200 ... 168
Серия Max DN 300 ... 170
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 300 ... 172
Лотки бетонные серия BetoMax® Plus DN 300 ... 174
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 300 с открывающейся решеткой E600 ... 178
Комплекты пластиковые серия PolyMax® DN 300 ... 180
Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 300 ... 181

Серия Max DN 400 ..... **182**
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 400 184
Серия Max DN 500 ..... **188**
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 500 190
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 500 с открывающейся решеткой E600 193
Комплекты пластиковые серия PolyMax® DN 500 194

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Серия Max DN300 ..... **196**
Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 300 197
Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 300 с открывающейся решеткой 198
Дождеприемные колодцы серия CompoMax® DN 300 199
Серия Max DN400 ..... **200**
Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 400 201
Серия Max DN500 ..... **202**
Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 500 203

РЕШЕТКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА **204**

ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ КЮВЕТНЫЕ **206**
Лотки водоотводные открытые кюветные Drive 208
Лотки водоотводные открытые кюветные Max 210

БЕТОННЫЕ РЕШЕТКИ И КРЫШКИ **216**

БЕТОННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛОТКИ **221**

СЕРИЯ MONOBLOCK **222**

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД

Серия MonoBlock DN 100 222
Серия MonoBlock DN 150 224
Серия MonoBlock DN 200 228
Серия MonoBlock DN 300 232

ГЕРМЕТИК STANDARTPARK **235**

ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС СТАНДАРТПАРК **238**
Пример технического решения 238
Личный кабинет для Проектировщиков 241
ИНЖЛАЙН – проектное подразделение СТАНДАРТПАРК 242

АРТИКУЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ **243**

ПОЧЕМУ СТАНДАРТПАРК?

Если Вам необходимо:

- организовать отвод ливневых и сточных вод на дорогах, площадях, вблизи сооружений
- отвести промышленные стоки на пищевом производстве
- очистить воду от песка, масла, нефтепродуктов или жира
- построить металлические площадки и лестницы на предприятии
- обустроить придверную зону системами грязезащиты
- укрепить откосы, склоны, дороги армирующими материалами
- создать красивый ландшафт и зеленые парковки

Мы проконсультируем Вас любым удобным способом

Мы спроектируем решение для Вашего объекта:

- произведем гидравлические расчеты
- подготовим техническое решение
- оформим проект в соответствии с необходимыми стандартами
- сформируем спецификацию продукции
- предоставим рекомендации по монтажу и эксплуатации
- осуществим доставку продукции на Ваш объект

Мы организуем доставку необходимой продукции до Вашего объекта

МЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

1. Лидерство и инновации

В 2000 году Стандартпарк стал первым производителем поверхностного водоотвода в России. Мы были пионерами в вибропрессовании фибробетона и в изготовлении полимербетона. Мы первыми пришли к клиенту в регионы со своими складами и сотрудниками. Мы «слышим» клиента, обладаем новейшими мировыми разработками и поэтому остаемся лидерами. Инжиниринг – ключевая компетенция компании.

2. Производственная структура

Стандартпарк – единственный российский производитель, выпускающий системы водоотвода из пяти видов материалов: фибробетона, полимербетона, пластика, оцинкованной и нержавеющей стали на современном оборудовании мировых лидеров машиностроения. Все это позволяет нам более 20 лет удовлетворять любые требования заказчиков по техническим параметрам, стоимости, логистике, эксплуатации. Стандартпарк – это два логистических центра комплектации продукции и собственное конструкторское бюро. Стандартпарк – это оптимальное сочетание немецкой надежности, итальянской точности и российского трудолюбия.

3. Управление качеством

В 2015 году производство Стандартпарк было сертифицировано согласно мировым стандартам ISO 9001. Система управления качеством продукции, процессами и услугами охватывает планирование, разработку изделий, закупку сырья и комплектующих, анализ и подбор поставщиков, создание и обработку изделий, их доставку, а также обучение персонала.

В Стандартпарке построена функциональная «вертикаль» качества, в которую входят эксперт по качеству всей группы компаний, менеджеры по качеству на каждом производстве, эксперты-технологи и собственная сертифицированная лаборатория.

4. Люди

Стандартпарк разработал внутренние учебные курсы, внедрил систему подбора и аттестации персонала, использует программы наставничества. Личное развитие сотрудника – это часть нашей работы.

Инновационные идеи, молодые специалисты, знания и опыт профессионалов позволяют воплощать в жизнь лучшие технические и инженерные решения для бизнеса Стандартпарк и его клиентов.

- **Сертификат соответствия продукции на системы поверхностного водоотвода;**
- **Сертификат на систему управления качеством ISO 9001:2009 на производстве бетонных и полимербетонных изделий;**
- **Сертификат соответствия на изделия полимерные;**
- **Сертификат соответствия на бетон и полимербетон по СТО 72566411-1.03-2016;**
- **Сертификат соответствия на решетки чугунные и стальные;**
- **Сертификат соответствия Таможенного союза;**
- **Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на производство и реализацию систем поверхностного водоотвода и изделий для благоустройства территорий.**

Серии поверхностного водоотвода TM Standartpark

Изделия соответствуют ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования.

СЕРИИ ПРОДУКЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Пластик PolyMax®

Фибробетон BetoMax®

Полимербетон CompoMax®

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА



Лотки **линейного водоотвода** собирают и отводят воду с протяженных поверхностей, тем самым обеспечивают сохранность дорожного покрытия, фундаментов.



Точечный водоотвод выполняет функцию локального сбора воды, в случае если вертикальная планировка объекта не позволяет отвести воду лотками, либо – ревизионного колодца, который обеспечивает доступ к закрытым сетям канализационных труб, выполняет функцию пескоуловителя.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

XX–XX.XX.XX-XX
1 2 3 4 5

Пример: ЛВ–07.09.09-ПП
1 2 3 4 5

1. Тип изделия

ЛВ – лоток водоотводный
ПУ – пескоуловитель
ПУС – пескоуловитель секционный
РВ – решетка водоприемная
ДП – дождеприемник (односекционный)
БВ – бокс водосточный

2. Гидравлическое сечение

10 - DN100
11 - DN110
15 - DN150
16 - DN160
20 - DN200
30 - DN300
50 - DN500

3. Ширина в см (округленных до целого)

4. Высота в см (округленных до целого)

5. Материал

Б – бетон
П – полимербетон
ПП – пластик
ВЧ – высокопрочный чугун
СЧ – серый чугун
ОС – оцинкованная сталь
НС – нержавеющая сталь

СЕРИИ ПРОДУКЦИИ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ BASIC

класс нагрузки А15 – С250

Для небольших нагрузок. Идеально подходит для коттеджного и малоэтажного строительства

УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ DRIVE

класс нагрузки С250 - Е600

Предназначено для применения на АЗС, паркингах, заездах в гаражи и на обочинах дорог

УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ MAX

класс нагрузки С250 – F900

Продукция для повышенных нагрузок автомагистралей, аэродромов, промышленных объектов с высокой проходимостью

БЛОКИ МОНОЛИТНЫЕ COMPOMAX

класс нагрузки С250 – F900

Применяются для мест с высокими динамическими нагрузками, в том числе места поперечного переезда линии лотков

СЕМЕЙСТВА BIM МОДЕЛЕЙ ДЛЯ REVIT

Технология BIM используется для проектирования и документирования проектов зданий и объектов инфраструктуры, при этом все компоненты здания и объектов сразу же моделируются в BIM. Модель может использоваться для анализа с целью изучения вариантов проекта, создания визуализаций, помогающих участникам лучше понять, как будет выглядеть здание или объект в реальных условиях. Кроме того, BIM-моделирование используется для создания проектной документации для строительства.

Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое: изменение какого-либо из его параметров влечет за собой автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.

Мы предлагаем всем заинтересованным проектным институтам возможность получить высококачественную проектную документацию. Наши специалисты разработали семейства систем поверхностного водоотвода Стандартпарк для Autodesk Revit.

Созданные семейства продукции поверхностного водоотвода Стандартпарк позволяют формировать линии водоотводных лотков как внутри здания, так и за его пределами, а также подключать их к трубопроводным системам.

После проведения всех необходимых расчетных работ по выбору сечения водоотводных лотков пользователь подгружает требуемые семейства продукции и задает параметры и комплектацию.

Итогом работы является полная спецификация всех товаров и комплектующих поверхностного водоотвода.

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

Лотки водоотводные бетонные

Лотки водоотводные полимербетонные

Лотки водоотводные пластиковые

Всю необходимую информацию можно скачать на проектном сервисе Стандартпарка в разделе «Техническая информация о продукции»

Россия
project.standartpark.ru

Казахстан
project.standartpark.kz

Беларусь
project.standartpark.by

КЛАССЫ НАГРУЗОК И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

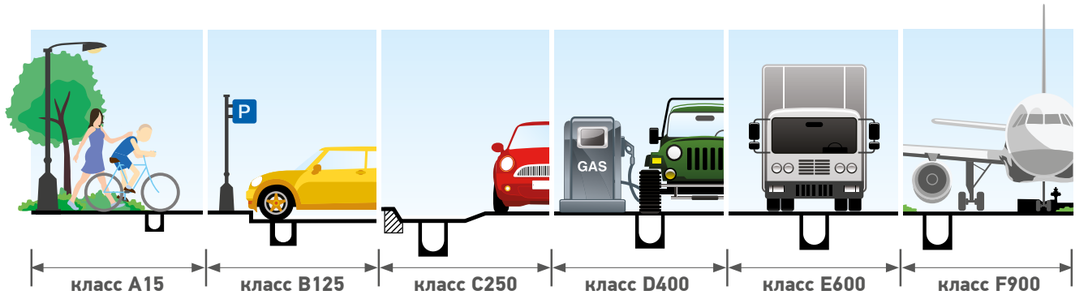

Классы лотков, подходящие для применения, ориентируются на место их установки. Места установки, приведенные ниже, разделены на группы под номерами от 1 до 4. Рисунки 1 и 2 иллюстрируют положение этих групп на автомобильной дороге в районе пешеходного перехода. Для каждой группы приводится, какой должен применяться класс лотков. Выбор соответствующего класса осуществляется пользователем / проектировщиком. При возникновении сомнений следует выбирать более высокий класс.

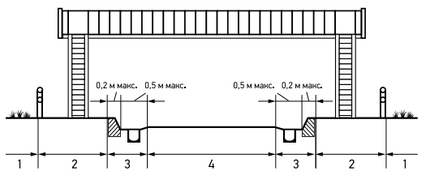

1 – группа 1; 2 – группа 2; 3 – группа 3; 4 – группа 4

Рис. 1 Типичное сечение автомобильной дороги с некоторыми группами мест установки лотков

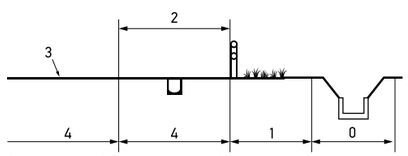

0 – группа 0; 1 – группа 1; 2 – зона движения транспорта по укрепленным боковым полосам; 3 – проезжая часть; 4 – группа 4 и выше.

Рис. 2 Типичные детали боковых полос с представлением некоторых групп установки лотков

Серия **Drive** | Серия **Basic** (стандартная) | Серия **Max**

	Группа 0	Кюветы автомобильных дорог, зоны благоустройства без движения людей и транспорта, тротуары, в случае применения маловысотных открытых лотков.
	Группа 1 (как минимум **класс A15**)	Зоны движения, предназначенные исключительно для пользования ими пешеходами и велосипедистами.
	Группа 2 (как минимум **класс B125**)	Пешеходные дорожки, закрытые для движения транспорта; открытые площадки для парковки легковых машин.
	Группа 3 (как минимум **класс C250**)	Зоны бордюров **(рис. 1)** и обочины автомобильной дороги, непредназначенные для движения.
	Группа 4 (как минимум **класс D400**)	Полосы движения на автомобильных дорогах, боковые полосы **(рис. 1 и 2),** а также места стоянок автотранспорта, на которых разрешено движение всех видов транспортных средств.
	Группа 5 (как минимум **класс E600**)	Поверхности, на которые оказывается высокая нагрузка колесами транспорта, например, разделительные полосы, островки безопасности, обочины на автомобильных дорогах разных категорий.
	Группа 6 (**класс F900**)	Поверхности, на которые оказывается особенно высокая нагрузка колесами транспортных средств.

КЛАССЫ НАГРУЗОК И СЕРИИ ИЗДЕЛИЙ

Серия	Продукция	Гидравлическое сечение								Класс нагрузки					
		DN100	DN110	DN150	DN160	DN200	DN300	DN400	DN500	A15	B125	C250	D400	E600	F900
Basic	**PolyMax Basic**	■		■		■	■		■	■	■	■			
	Крышка пластиковая	■		■		■			■	■					
	Крышка стальная			■		■	■			■					
	Решетка пластиковая	■		■		■			■	■	■				
	Решетка штампованная	■		■		■				■					
	Щелевая насадка SlimDrain	■		■		■				■					
	Решетка сварная	■		■		■	■		■	■					
	Решетка чугунная	■		■		■	■			■	■	■			
	CompoMax Basic	■								■	■	■			
	Решетка штампованная	■								■					
	Щелевые насадки SlimDrain	■								■					
	Решетка сварная	■								■					
	Решетка чугунная	■								■	■	■			
	BetoMax Basic	■								■	■	■			
	Решетка штампованная	■								■					
	Щелевая насадка SlimDrain	■								■					
	Решетка сварная	■								■					
	Решетка чугунная	■								■	■	■			
	Open Slot	*		■								■			
Drive	**PolyMax Drive**	■		■		■						■	■	■	
	Решетка чугунная	■		■		■						■	■	■	
	CompoMax Drive U-обр	■		■		■	■					■	■	■	
	Решетка чугунная	■		■		■	■					■	■	■	
	CompoMax Drive V-обр	■		■		■						■	■	■	
	Решетка чугунная	■		■		■						■	■	■	
	BetoMax Drive	■		■		■	■					■	■	■	
	Решетка чугунная	■		■		■	■					■	■	■	
	Открытые лотки	■		■		■	■					■	■	■	
	Бетонные крышки									■		■		■	
	Бетонные решетки									■		■		■	
Max	**PolyMax**						■		■			■	■	■	
	Решетка чугунная						■		■				■	■	
	Крышка чугунная						■		■					■	
	CompoMax		■		■	■	■					■	■	■	■
	Решетка чугунная		■		■	■	■					■	■	■	■
	Крышка чугунная		■		■	■	■							■	
	BetoMax		■		■	■	■	■	■			■	■	■	■
	Решетка чугунная		■		■	■	■	■	■			■	■	■	■
	Крышка чугунная		■		■	■	■		■					■	
	BetoMax PLUS						■					■	■	■	■
	Решетка чугунная						■					■	■	■	■
	Крышка чугунная						■							■	
	Открытые лотки		■		■	■	■	■	■			■	■	■	
	Бетонные крышки				■	■	■		■	■		■		■	
	Бетонные решетки				■	■	■		■	■		■		■	
	MonoBlock	■		■		■	■		■			■	■	■	■

* *Серия представлена в сечении DN80*
Указаны максимальные классы нагрузки для продукции. Если продукция рассчитана на класс нагрузки C250, ее можно использовать и при меньших классах.

КЛАССЫ НАГРУЗОК И СЕРИИ ИЗДЕЛИЙ

Класс нагрузки	Допустимая нагрузка, кН/т	Области применения	Сечение	Водоотвод из пластика	Водоотвод из фибробетона	Водоотвод из полимербетона
A15	15/1,5	Зоны движения, предназначенные исключительно для пользования пешеходами и велосипедистами.	DN100	PolyMax® Basic	BetoMax® Basic	CompoMax® Basic
			DN150	PolyMax® Basic		
			DN200	PolyMax® Basic		
			DN300	PolyMax® Basic		
			DN500	PolyMax® Basic		
B125	125/12,5	Пешеходные дорожки, закрытые для движения транспорта, открытые площадки для парковки легковых машин.	DN150	PolyMax® Basic		
C250	250/25	Зоны бордюров и обочины автомобильной дороги, непредназначенные для движения.	DN100	PolyMax® Basic PolyMax® Drive	BetoMax® Basic BetoMax® Drive	CompoMax® Basic CompoMax® Drive MonoBlock
			DN150	PolyMax® Basic PolyMax® Drive	BetoMax® Drive	Open Slot CompoMax® Drive MonoBlock
			DN200	PolyMax® Basic PolyMax® Drive	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max MonoBlock
			DN300	PolyMax® Basic PolyMax® Max	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max
D400	400/40	Полосы движения на автомобильных дорогах, боковые полосы, а также места стоянок автотранспорта, на которых разрешено движение всех видов транспортных средств.	DN100	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive	CompoMax® Drive
			DN110		BetoMax® Max	CompoMax® Max
			DN150	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive	CompoMax® Drive MonoBlock
			DN200	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max MonoBlock
			DN300	PolyMax® Max	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max MonoBlock
			DN500	PolyMax® Max	BetoMax® Max	
E600	600/60	Поверхности, на которые оказывается высокая нагрузка колесами транспорта, например, разделительные полосы, островки безопасности, обочины на автомобильных дорогах разных категорий.	DN100	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive	CompoMax® Drive MonoBlock
			DN110		BetoMax® Max	CompoMax® Max
			DN150	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive	CompoMax® Drive MonoBlock
			DN160		BetoMax® Max	CompoMax® Max
			DN200	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max MonoBlock
			DN300	PolyMax® Max	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max MonoBlock
			DN400		BetoMax® Max	
			DN500	PolyMax® Max	BetoMax® Max	
F900	900/90	Поверхности, на которые оказывается особенно высокая нагрузка колесами транспортных средств.	DN160		BetoMax® Max	CompoMax® Max
			DN200		BetoMax® Max	CompoMax® Max MonoBlock
			DN300		BetoMax® Max	CompoMax® Max MonoBlock
			DN400		BetoMax® Max	
			DN500	PolyMax® Max	BetoMax® Max	

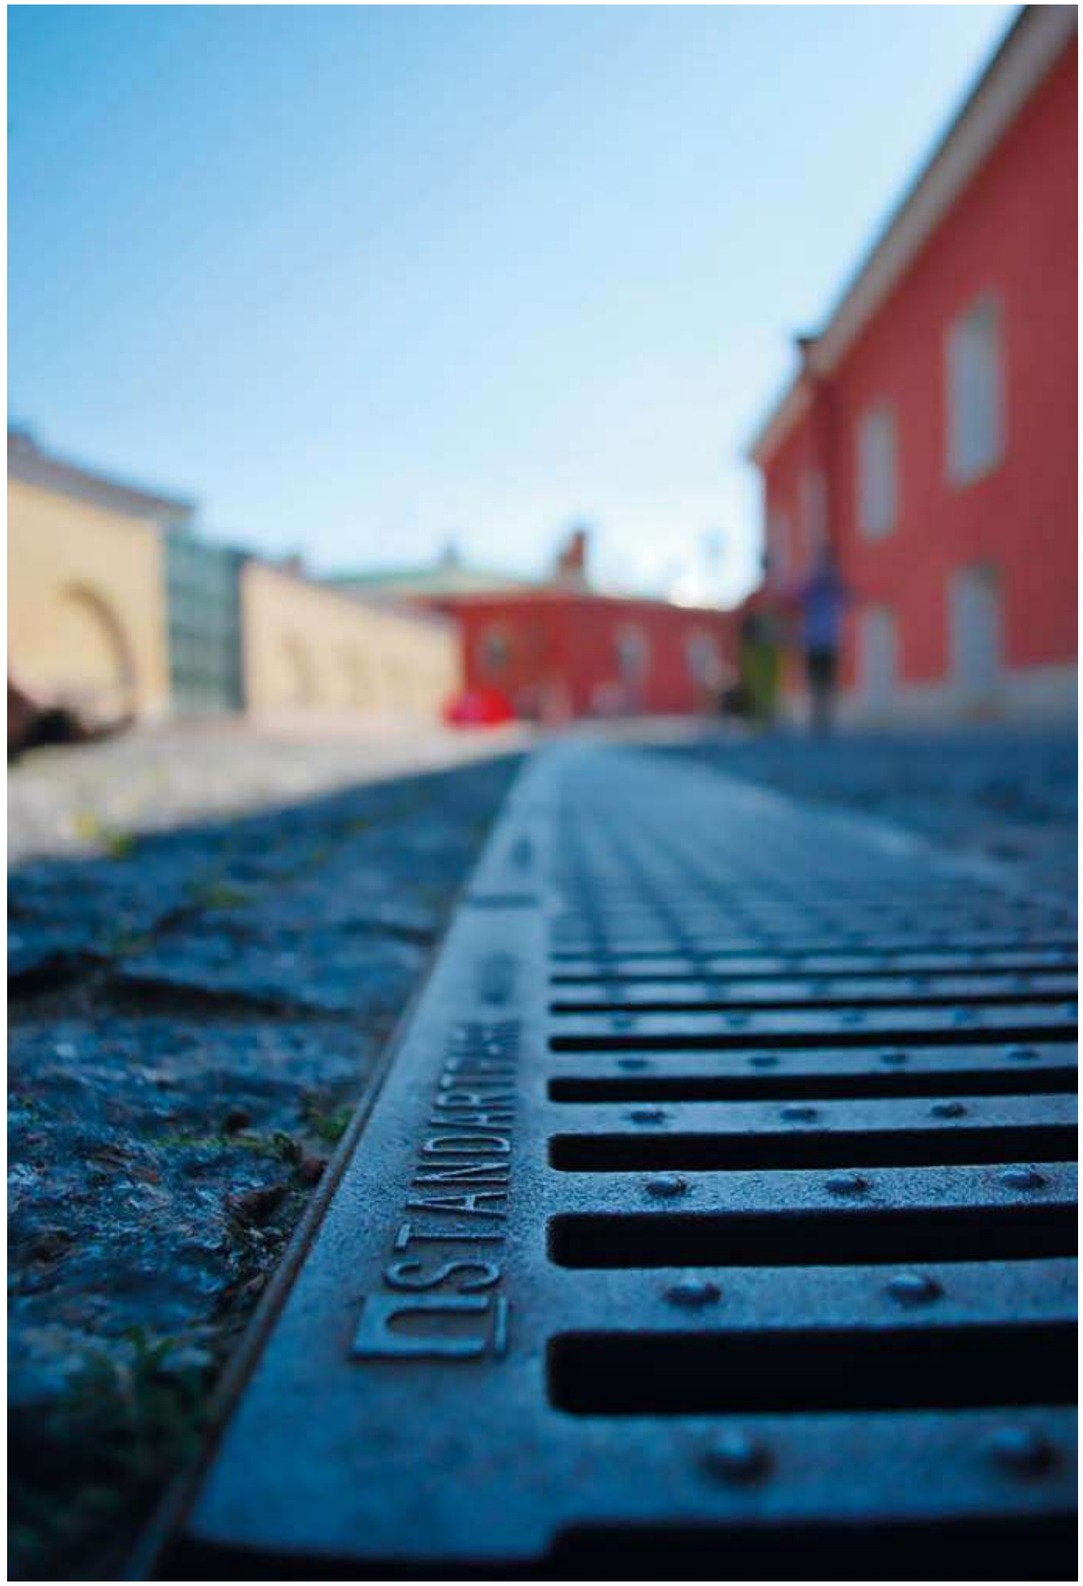

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД **СЕРИЯ BASIC**

Заглушки устанавливаются в начале линии лотков, на поворотах и в конце линии с вертикальным водоотводом. Для линий лотков серии BetoMax® Basic, CompoMax® Basic и PolyMax® Basic заканчивающихся пескоуловителем, также устанавливается заглушка в конце линии.

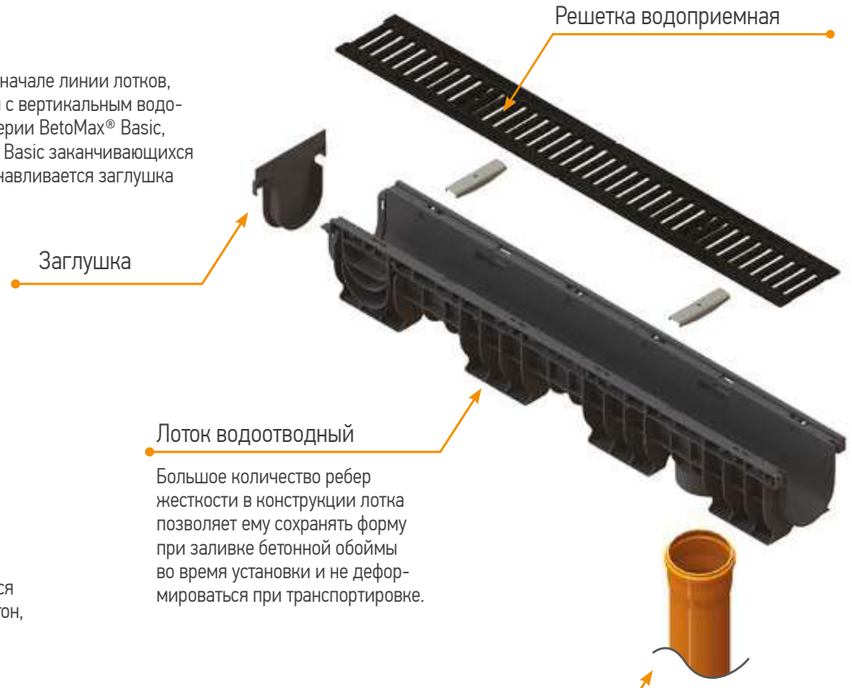



Оптимальный выбор
Лотки серии Basic выполняются из трех видов материалов: бетон, полимербетон и пластик.

Большое количество ребер жесткости в конструкции лотка позволяет ему сохранять форму при заливке бетонной обоймы во время установки и не деформироваться при транспортировке.

Допустимое отклонение массы бетонных и полимербетонных изделий может составлять до 10%.

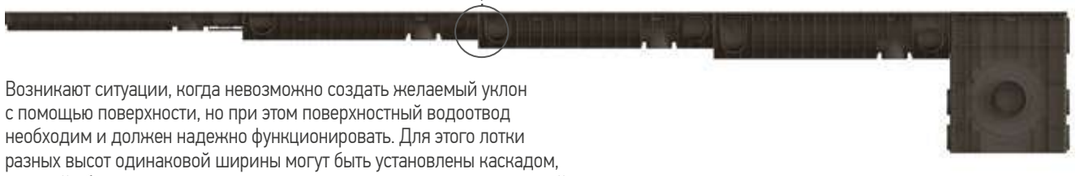

Возникают ситуации, когда невозможно создать желаемый уклон с помощью поверхности, но при этом поверхностный водоотвод необходим и должен надежно функционировать. Для этого лотки разных высот одинаковой ширины могут быть установлены каскадом, который обеспечит отвод воды через пескоуловитель в сеть дождевой канализации.

Системы линейного водоотвода серии Basic состоят из бетонных, полимербетонных или пластиковых водоотводных лотков и пескоуловителей, которые закрываются сверху соответствующими решетками (пластиковыми, стальными, чугунными, медными или нержавеющими). Ширина гидравлического сечения (100-500 мм), материалы каналов и защитных решеток определяют класс нагрузки и область применения элементов линейного водоотвода.

Области применения:
- коттеджное и малоэтажное строительство
- городское строительство
- спортивные объекты
- гаражи, стоянки, автомобилей



Усиливающие насадки

Все лотки могут быть усилены стальными насадками. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® Basic комплектуется насадками на производстве под заказ.

Крепеж

Для данной серии предлагаем крепежи из пластика и стали. Крепеж фиксирует решетку на лотке, что позволяет повысить срок службы не только решетки, но и борта лотка.

Систему можно собрать без применения пескоуловителей, для этого линия закрывается заглушками с двух сторон и к лотку снизу / сбоку / через заглушку подключается водоотводная труба.

В качестве точки сброса в некоторых случая может применяться ДС-25.

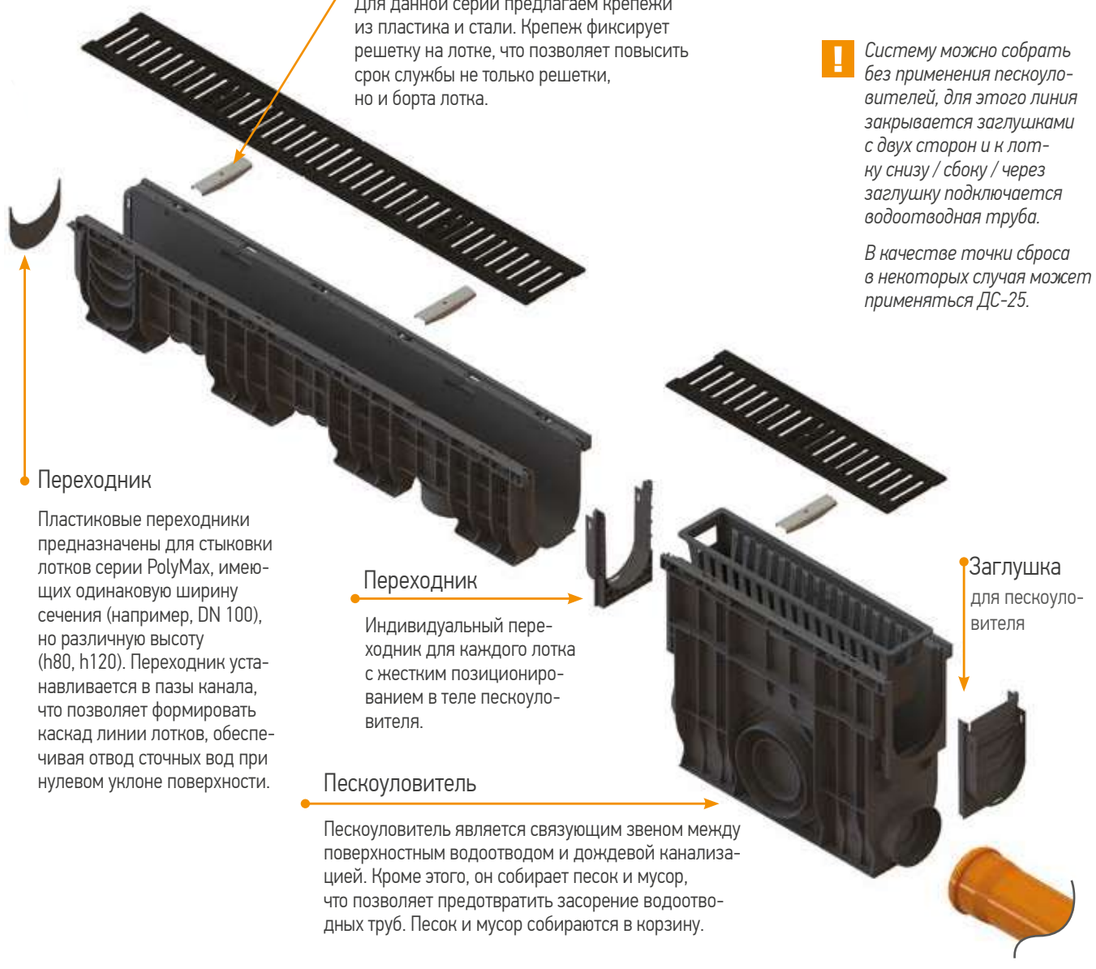

Переходник

Пластиковые переходники предназначены для стыковки лотков серии PolyMax, имеющих одинаковую ширину сечения (например, DN 100), но различную высоту (h80, h120). Переходник устанавливается в пазы канала, что позволяет формировать каскад линии лотков, обеспечивая отвод сточных вод при нулевом уклоне поверхности.

Индивидуальный переходник для каждого лотка с жестким позиционированием в теле пескоуловителя.

Пескоуловитель

Пескоуловитель является связующим звеном между поверхностным водоотводом и дождевой канализацией. Кроме этого, он собирает песок и мусор, что позволяет предотвратить засорение водоотводных труб. Песок и мусор собираются в корзину.

Серия Basic DN 100

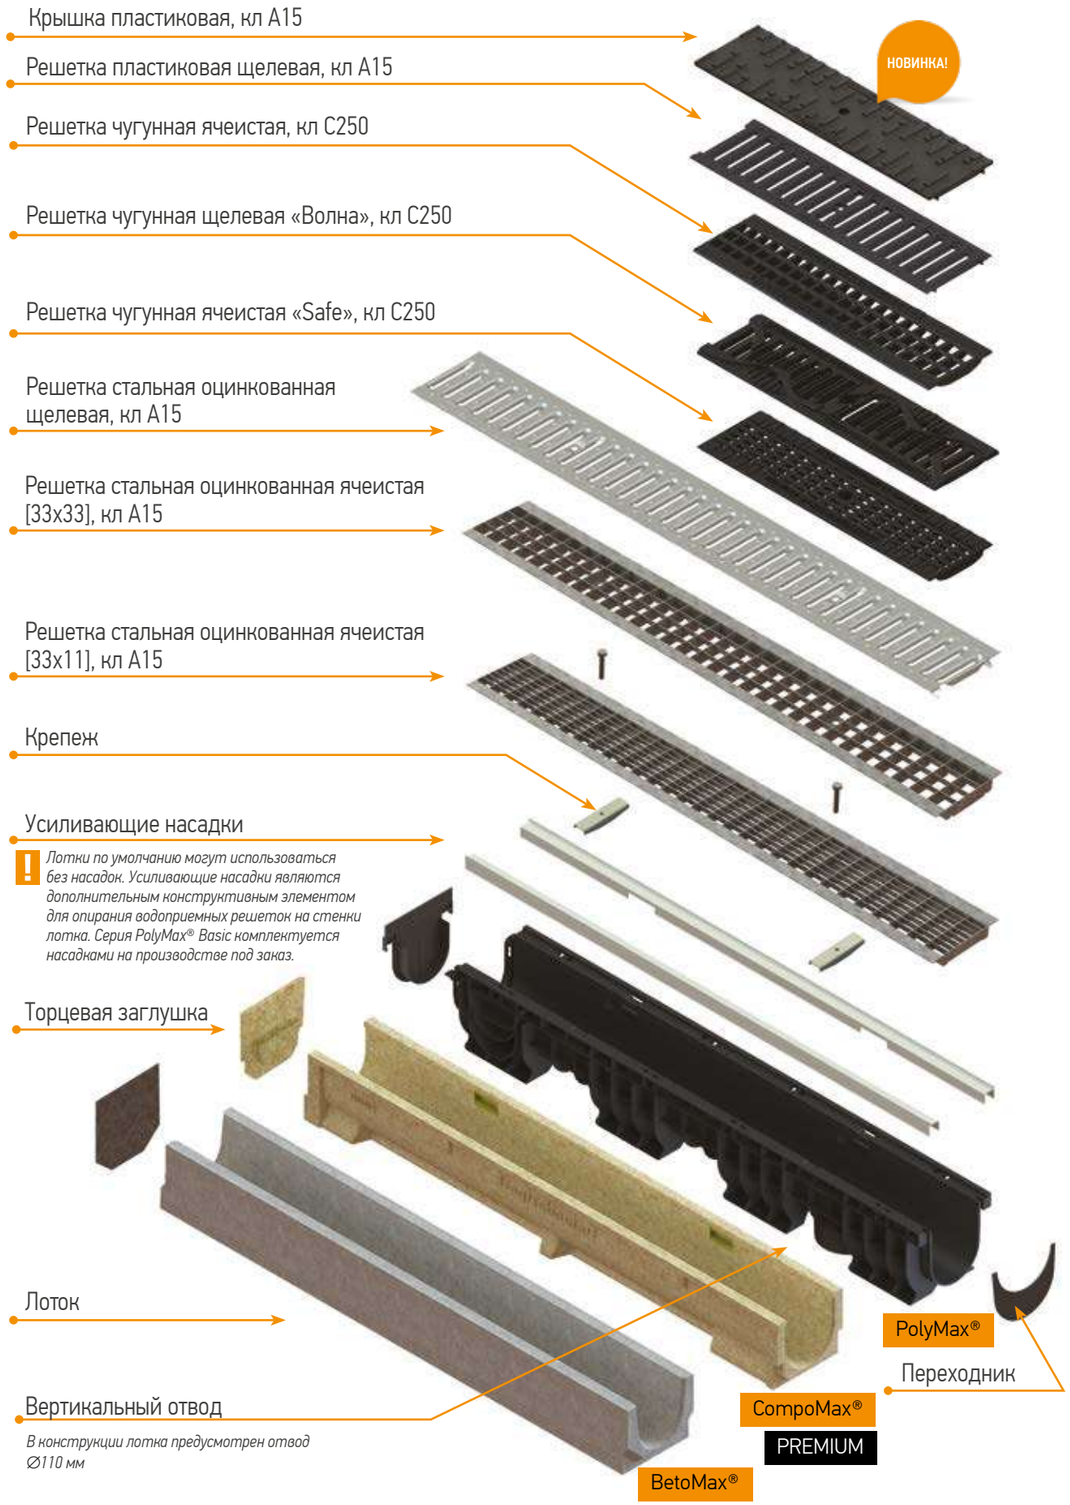

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® Basic комплектуется насадками на производстве под заказ.

В конструкции лотка предусмотрен отвод ∅110 мм

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 100

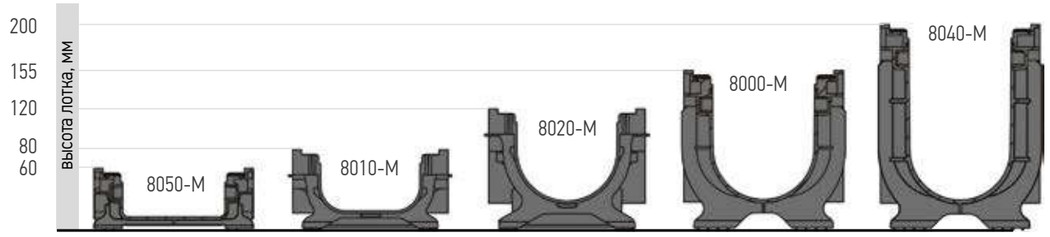

габаритная ширина лотка 156 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 100

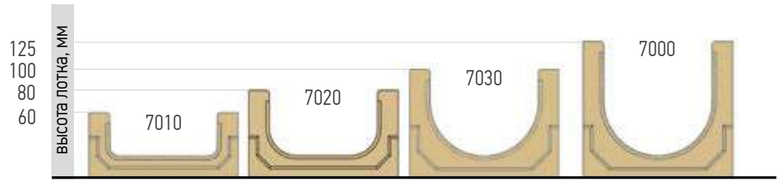

ширина лотка 140 мм

Лотки бетонные серия BetoMax® Basic DN 100



ширина лотка 140 мм

Классы нагрузки	Комплектующие серии Basic DN 100 - Водоприемные решетки и крышки					
A 15	Пластик арт. 20801	Сталь арт. 2010/ 20101	Нерж. сталь арт. 2090/ 20901	Медь арт. 2060/ 20601	Сталь арт. 202026	Сталь арт. 2020
	Пластик арт. 208019	Сталь арт. 201019	Пластик крышка арт. 108019	Сталь крышка арт. 2019 /20191		
C 250	Чугун арт. 20303	Чугун арт. 203032	Чугун арт. 20403	Чугун арт. 20403-Safe	Чугун арт. 2030351	Чугун арт. 283031

Крышка пластиковая, кл А15

Решетка пластиковая щелевая, кл А15

Решетка чугунная ячеистая, кл С250

Решетка чугунная щелевая «Волна», кл С250

Решетка чугунная ячеистая «Safe», кл С250

Решетка стальная оцинкованная щелевая, кл А15

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33х33], кл А15

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33х11], кл А15

Крепеж

Усиливающие насадки

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® Basic комплектуется насадками на производстве под заказ.

Корзина

С пескоуловителем PolyMax® пластиковая корзина идет в комплекте. Пескоуловители BetoMax® и CompoMax® комплектуются корзиной отдельно.

Пескоуловитель

Наращивание высоты

Высота наращивается методом надставки секций друг на друга. Также есть возможность использовать половину высоты изделия.

CompoMax®

PREMIUM

PolyMax®

Комплектующие серии Basic DN 100

Лотки	Переходники между лотками	Заглушки		ПУ	Переходники лотком и ПУ	ДП/ДС/ ПУС	Другое
		глухие	с отводом				
8050-M		63015-M		8080-M	6800/5-8-M	083720-1	Патрубок * 68655 *для подключения фасонной частью трубы ∅110 к лоткам 8050-M и 8010-M* *Так же возможно применение как удлинения отводов (повышение удобства монтажа труб)*
	6850/5-1-M						
8010-M		63011-M		68018-M	6800/1-8-M	808007	
	6850/1-2-M			*Заглушка с возможностью подключения лотков*			
8020-M		63012-M			6800/2-8-M		Крепежи 6800-M
	6850/2-0-M						
8000-M		63010-M	6301008-M		6800/0-8-M	6865	
	6850/0-4-M						
8040-M		63014-M	6301408-M		6800/4-8-M		6080
7010		6701-1		7080			
7020		6701-4					
7030		6701-3					
7000		6701					
4000		6101					6102

** Патрубок при необходимости возможно использовать с другими изделиями с отводами малой длины (арт. 808007, 083720-1, 86701-1 и т.д.)*

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic **DN 100**

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8050-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый	С250	1000	156	60	0,93	240
8057-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый усиленный	С250	1000	156	62	1,88	240
8010-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый	С250	1000	156	80	0,94	60
8017-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый усиленный	С250	1000	156	82	1,02	60
8020-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый	С250	1000	156	120	1,12	60
8027-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый усиленный	С250	1000	156	122	2,18	60
8000-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый	С250	1000	156	155	1,77	140
8007-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый усиленный	С250	1000	156	157	2,75	140
8040-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый	С250	1000	156	200	2,55	112
8047-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый усиленный	С250	1000	156	202	3,55	112
8080-М	Пескоуловитель PolyMax Basic в сборе ПУ–10.16.40-ПП пластиковый	С250	500	156	400	2,62	70
8087-М	Пескоуловитель PolyMax Basic ПУ–10.16.40-ПП-Ус пластиковый усиленный	С250	500	156	402	2,89	70
808007	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-10.16.60-ПП пластиковый	С250	500	156	600	3,53	76
8080077	Пескоуловитель PolyMax Basic ПУ-10.16.60-ПП пластиковый усиленный	С250	500	156	602	4,01	50

Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Насадками могут комплектоваться пластиковые, бетонные и полимербетонные лотки на производстве под заказ.

Артикул	Изображение	Чертеж
8050-М		
8057-М		
8010-М		
8017-М		
8020-М		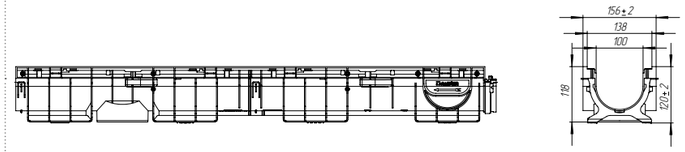
8027-М		
8000-М		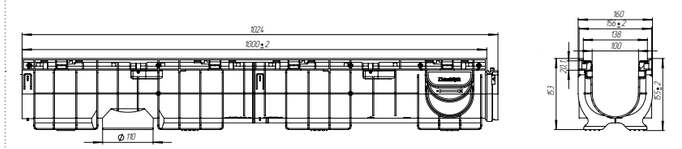
8007-М		
8040-М		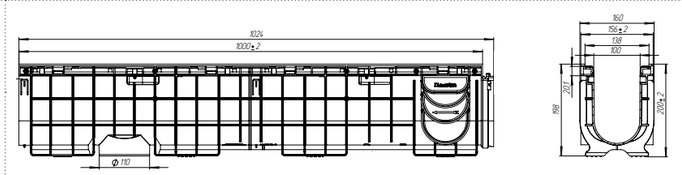
8047-М		
8080-М		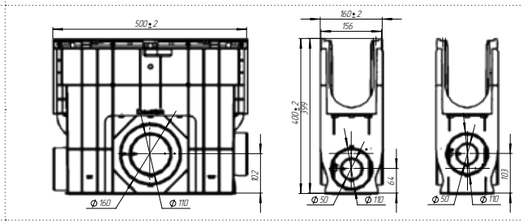
8087-М		
808007		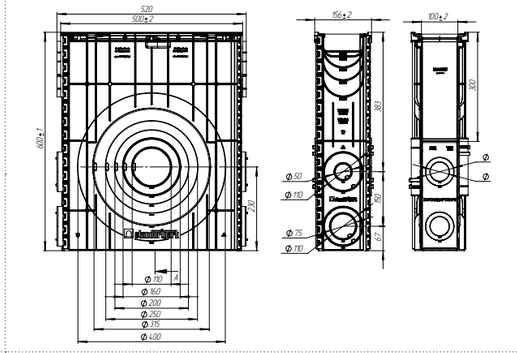
8080077		

С пескоуловителем PolyMax® пластиковая корзина идет в комплекте.

С пескоуловителем PolyMax® пластиковая корзина идет в комплекте.

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic **DN 100**

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7010	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.06-П полимербетонный	C250	1000	138	60	6,3	64
701007	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.06-П полимербетонный усиленный	C250	1000	140	67	7,4	56
701009	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.06-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	60	6,1	8
70100907	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.06-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом усиленный	C250	1000	140	67	7,2	8
7020	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.08-П полимербетонный	C250	1000	138	80	6,9	56
702007	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14. 08-П полимербетонный с усиливающей насадкой	C250	1000	140	87	8,0	56
702009	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.08-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	80	6,6	8
70200907	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.08-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с усиливающей насадкой	C250	1000	140	87	7,7	8
7030	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.10-П полимербетонный	C250	1000	138	100	7,8	56
703007	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.10-П полимербетонный усиленный	C250	1000	140	107	8,9	56
703009	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	100	7,7	8
70300907	Лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ-10.14.10–ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом усиленный	C250	1000	140	107	8,8	8
7000	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-П полимербетонный	C250	1000	138	125	9,6	48
700007	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-П полимербетонный усиленный	C250	1000	140	132	10,6	40
700009	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	125	9,5	8
70000907	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом усиленный	C250	1000	140	132	10,6	8

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка.

Артикул	Изображение	Чертеж
7010	∅ 110	
701007		
701009		
70100907		
7020	∅ 110	
702007		
702009		
70200907		
7030	 ∅110	
703007		
703009		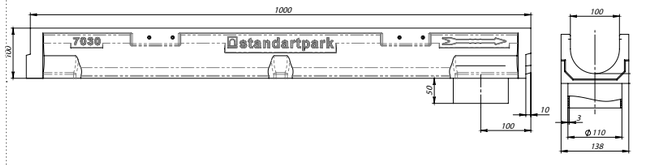
70300907		
7000	∅ 110	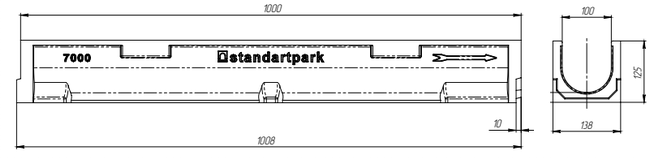
700007		
700009		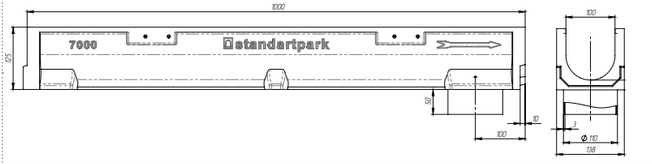
70000907		

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7080	Пескоуловитель CompoMax Basic ПУ-10.14.39-П полимербетонный	C250	500	140	390	20	14
7087	Пескоуловитель CompoMax Basic ПУ-10.14.39-П полимербетонный усиленный	C250	500	142	397	20,5	14

Лотки бетонные серия BetoMax® Basic **DN 100**

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
4000	Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный	C250	1000	140	125	22,48	48
400007	Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный усиленный	C250	1000	142	132	23,56	48
400009	Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-БВ бетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	140	125	21,68	8
40000907	Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный с вертикальным водоотводом с усиливающей насадкой	C250	1000	142	132	21,9	8

Артикул	Изображение	Чертеж
7080		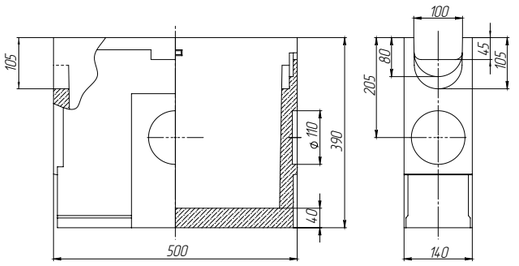
7087		

Артикул	Изображение	Чертеж
4000		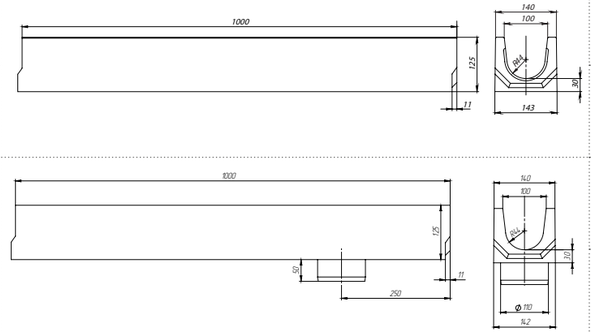
400007		
400009		
40000907	∅ 110	

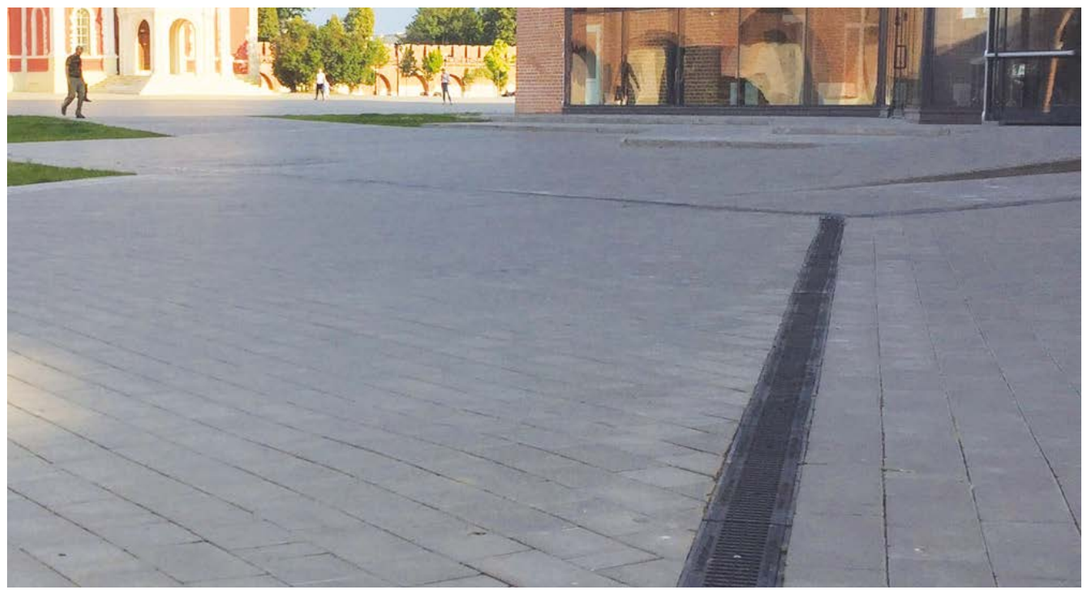

Комплектующие серии Basic **DN 100** – водоприемные решетки

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
208019	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-10.14.50-ПП щелевая пластиковая	А15	498	136	13	0,24	60
20801	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-10.14.50 ячеистая пластиковая	А15	498	136	22	0,42	60
20101 2010	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100-К-штампованная стальная оцинкованная под крепеж Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 штампованная стальная оцинкованная	А15	998	136	23	1,68	500
20601 2060	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100-К-штампованная медная под крепеж Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 штампованная медная	А15	998	136	23	1,68	360
20901 2090	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 -К - штампованная нержавеющая сталь под крепеж Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 штампованная, нержавеющая сталь	А15	998	136	23	1,68	360
2020	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 ячеистая стальная оцинкованная [33х11]	А15	998	137	20	2,78	200
202026	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 ячеистая стальная "горячий цинк" [33х33]	А15	998	137	22	2,47	200
20403	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 ячеистая чугунная ВЧ	С250	498	136	16	2,9	400
20303	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	136	20	2,6	400
203032	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ "протектор"	С250	498	136	15,5	2,64	400
20403-Safe	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50-ячеистая чугунная- ВЧ	С250	498	136	24	3,44	400

Артикул	Изображение	Чертеж
208019		
20801		 невозможен качественный монтаж на лотки 8050-М и 8010-М
20101 2010		 *Чертеж решеток арт. 20101, 20601, 20901*
20601 2060		
20901 2090		 *Чертеж решеток арт. 2010, 2060, 2090*
2020		
202026		
20403		
20303		
203032		
20403-Safe		

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
2030351	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ «Волна»	С250	498	Ц136	19,4	3,18	400
201019	Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100-К-штампованная стальная оцинкованная спортивная	А15	1000	136	21	2,63	500
108019	Крышка пластиковые PolyMax Basic КИ-10.14.50-ПП	А15	498	136	17,6	0,3	

Водоотвод на спортивных объектах

Для организации сбора и отведения воды со спортивных полей, в том числе с применением синтетических покрытий, разработана серия лотков со специальной водоприемной решеткой. Конструктив данной решетки позволяет не только собирать воду, но и надежно фиксировать искусственное покрытие спортивных полей в теле лотка.

Комплектация возможна со всеми лотками и пескоуловителями серии PolyMax Basic DN100

Ключевые особенности спортивной решетки:

- Классический дизайн
- Крепление решетки осуществляется с помощью планок центрального крепежа
- Материал изготовления: оцинкованная сталь
- Асимметричная конструкция решетки обеспечивает плотное крепление искусственного покрытия
- Комплектация возможна со всеми пластиковыми лотками и пескоуловителями DN100

Решетка чугунная щелевая «Волна»

- Оригинальный премиальный дизайн
- Крепление с помощью центрального крепежа
- Специальное стойкое покрытие Hammerite с технологией DUAL TECH с добавлением воска. Обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии. Гарантия до 2-х лет

Решетка чугунная ячеистая «Safe»

Ячейка «антикаблук» (7х18 мм) обеспечивает защиту от:

- попадания в желоб лотка крупного мусора
- застревания каблуков
- колес велосипедов, колясок

Безопасна для передвижения лиц с ограниченными возможностями!

Артикул	Изображение	Чертеж
2030351		
201019		
108019		

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Крышка пластиковая PolyMax Basic DN 100

- Крепление с помощью центрального крепежа
- Возможность комплектации со всеми лотками и пескоуловителями DN100
- Поверхность имитирующая чугун

Не подходит для бетонных и полимербетонных лотков

Комплектующие серия Basic **DN 100**

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
6850/5-1-М	Переходник ПЛВ-10.06х10.08-ПП 6850/5-1-М	3	110	25	0,04
6850/1-2-М	Переходник ПЛВ-10.08/10.12-ПП 6850/1-2-М	3	111	61	0,01
6850/2-0-М	Переходник ПЛВ-10.12х10.16-ПП 6850/2-0-М	3	113	90	0,015
6850/0-4-М	Переходник ПЛВ-10.16х10.20-ПП 6850/0-4-М	3	113	102	0,02
63015-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.07-ПП	30	156	68	0,038
63011-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.10-ПП	30	156	82	0,042
63012-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.14-ПП	30	156	112	0,051
63010-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.17-ПП	30	156	148	0,068
63014-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.22-ПП	30	156	193	0,088
6301008-М	Заглушка ЗВЛВ-10.16.17-ПП, диаметр отвода 110	54	156	148	0,059
6301408-М	Заглушка ЗВЛВ-10.16.22-ПП, диаметр отвода 110	54	156	193	0,075
68018-М	Заглушка ЗПУ-10.16.40-ПП	40	125,8	185,5	0,101
6800/5-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П10.16.06/40-ПП 6800/5-8-М	40	125,8	185,5	0,106
6800/1-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.08/40-ПП 6800/1-8-М	40	125,8	185,5	0,102
6800/2-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.12/40-ППП 6800/2-8-М	40	125,8	185,5	0,095
6800/0-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.15/40-ПП 6800/0-8-М	40	125,8	185,5	0,079
6800/4-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.20/40-ПП 6800/4-8-М	40	125,8	185,5	0,064
68655	Патрубок Basic ПП-11.12.06-ПП 68655	114,5	110	57,5	0,04
6701-1	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.06-П-П	24	138	55	0,19
6701-4	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.08-П-П	24	138	65	0,24
6701-3	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.10-П-П	24	138	90	0,36
6701	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.13-П-П	24	138	120	0,44
6101	Заглушка ЗЛВ-10.14.13-Б-ОС	2	140	110	0,2
6080	Крепеж стальной ЛВ-10.11.08-ОС к лотку водоотводному	-	-	-	-
6800-М	Крепеж КЛВ -10.03.02-ПП-М8х35	-	-	-	-
6102	Крепеж ЛВ-Б-10.04.04-ОС к лотку водоотводному бетонному	-	-	-	-

Таблица совместимости решеток Basic

Решетка \ Лотки	Полимербетон								Фибробетон		Пластик									
	7010	701007	7020	702007	7030	703007	7000	700007	4000	400007	8050-М	8057-М	8010-М	8017-М	8020-М	8027-М	8000-М	8007-М	8040-М	8047-М
Пластик																				
20801	•	–	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•
208019	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Сталь																				
2010	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20101	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
201019	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
202026	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2020	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2019	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20191	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2017	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20175	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Нержавеющая сталь																				
2090	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20901	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Медь																				
2060	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20601	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Чугун																				
20303	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
203032	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20403	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20403-safe	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2030351	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Серия Basic DN 150

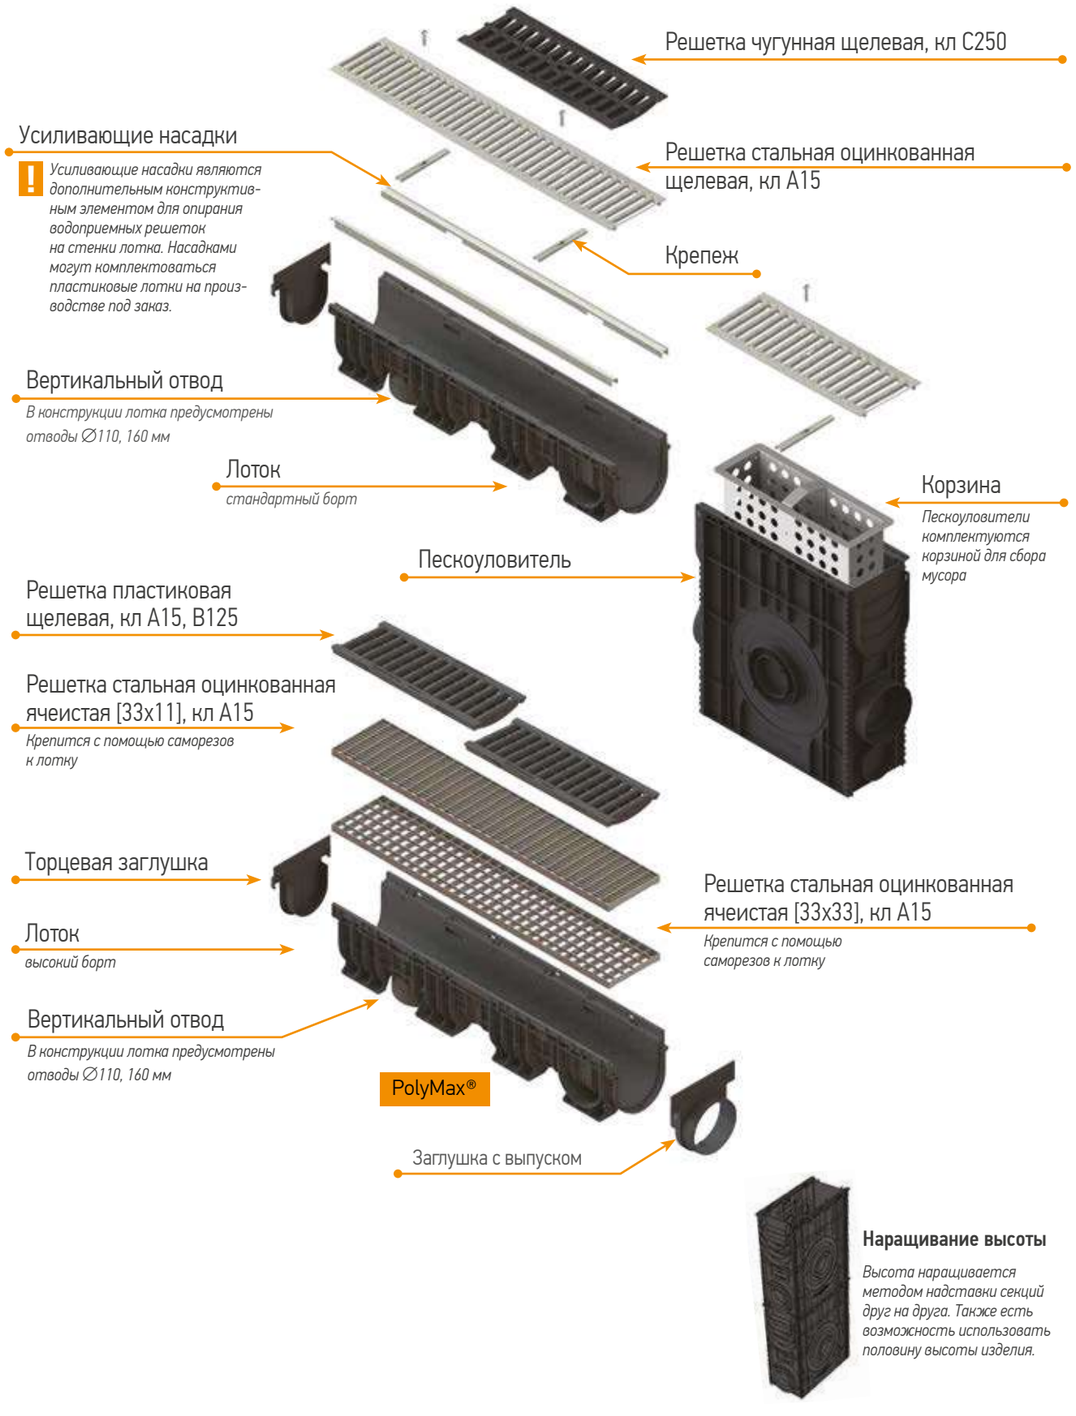

Наращивание высоты

Высота наращивается методом надставки секций друг на друга. Также есть возможность использовать половину высоты изделия.

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150 *стадартный борт*

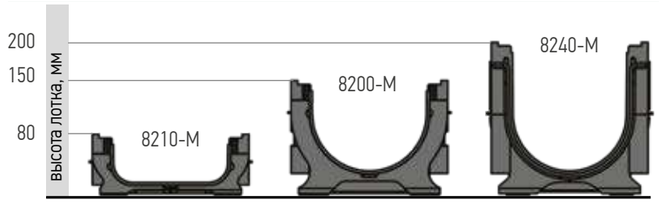

габаритная ширина лотка 210 мм

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150 *высокий борт*

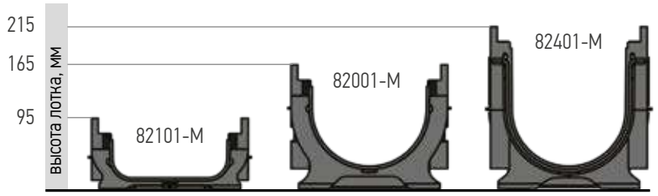

габаритная ширина лотка 210 мм

Классы нагрузки	Комплектующие серии Basic DN 150 - Водоприемные решетки и крышки				
	стадартный борт		*высокий борт*		
A 15	Сталь арт. 22101	Сталь крышка арт. 22191	Сталь арт. 222019.1	Сталь арт. 222019.2	Пластик арт. 22801
B 125					Пластик арт. 22802
C 250	Чугун арт. 22303				

Комплектующие серии Basic DN 150

Артикул	Лоток	Переходник	Заглушка		Пескоуловитель	Крепеж	Другое
			глухая	с отводом			
8210-М 82101-М		6820/1-0-М	63211-М	6321108-М	828007 8280107	6120	68656 *для подключения фасонной частью трубы ∅110 к лоткам 8210-М и 82101-М*
8200-М 82001-М		6820/0-4-М	63210-М	6321008-М			
8240-М 82401-М			63214-М	6321408-М			

Лотки пластиковые PolyMax® Basic **DN 150** стандартный борт

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8210-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.08-ПП пластиковый	C250	1000	206	80	1,64	
8200-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.15-ПП пластиковый	C250	1000	206	150	2,26	
8240-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый	C250	1000	206	200	2,82	80
8247-M	Лоток PolyMax Basic ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	206	200	3,36	80
828007	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-15.21.60-ПП пластиковый	C250	500	206	600	4,45	76
8280077	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-15.21.60-ПП пластиковый усиленный	C250	500	206	620	4,91	76

Комплектующие серии Basic **DN 150** – водоприемные решетки

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
22101	Решетка водоприемная Basic РВ-15.19.100-ОС штампованная стальная оцинкованная	A15	998	186	16,7	2,92	250
22303	Решетка водоприемная Basic РВ-15.19.50 ВЧ щелевая чугунная	C250	498	184	29,5	4,1	200

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
63211-M	Заглушка глухая ЗГЛВ-15.21.10-ПП	30	206	85	0,06
63210-M	Заглушка глухая ЗГЛВ-15.21.17-ПП	30	206	140	0,08
63214-M	Заглушка глухая DN 150 ЗГЛВ-15.21.22-ПП	30	206	190	0,11
6321108-M	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.10-ПП	55	206	170	0,01
6321008-M	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.17-ПП	55	206	169	0,09

Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Насадками могут комплектоваться пластиковые лотки на производстве под заказ.

Артикул	Изображение	Чертеж
8210-M		
8200-M		
8240-M		
8247-M		
828007		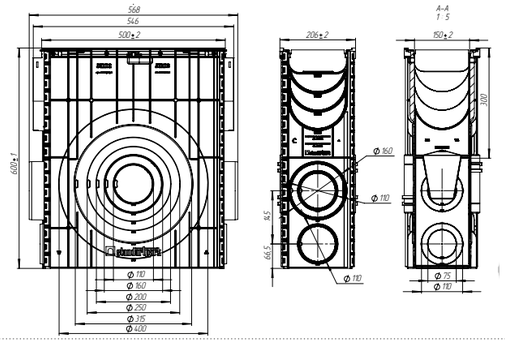
8280077		

Артикул	Изображение	Чертеж
22101		
22303		

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
6321408-M	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.22-ПП	55	206	190	0,09
68656	Патрубок PolyMax Basic DN150	115	163	50	0,05
6820/1-0-M	Переходник для лотков PolyMax Basic DN100	3	163	86	0,019
6820/0-4-M	Переходник для лотков PolyMax Basic DN100	3	163	112	0,02
6120	Крепеж центральный DN150	-	-	-	0,14

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic **DN 150** высокий борт

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
82101-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.10-ПП пластиковый высокий борт	C250	1000	206	95	1,74	
82001-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.17-ПП пластиковый высокий борт	C250	1000	206	165	2,36	
82401-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.22-ПП пластиковый высокий борт	C250	1000	206	215	2,82	80
8280107	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-15.21.60-ПП пластиковый высокий борт	C250	500	206	620	4,45	76

Артикул	Изображение	Чертеж
82101-М		
82001-М		
82401-М		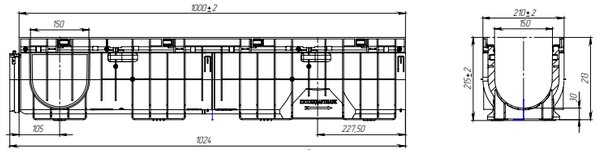
8280107		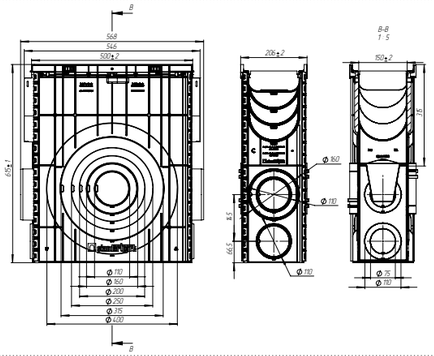

Комплектующие серии Basic **DN 150** – водоприемные решетки высокий борт

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
222019.1	Решетка водоприемная Basic РВ-15.19.100-ОС [33х33х2] ячеистая стальная оцинкованная	A15	998	185	22	3,72	100
222019.2	Решетка водоприемная Basic РВ-15.19.100-ОС [33х11х2] ячеистая стальная оцинкованная	A15	998	185	22	4,97	100
22801 22802	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-15.19.50-ПП пластиковая	A15 B125	500	185	45	1,46 1,67	484

Артикул	Изображение	Чертеж
222019.1		
222019.2		
22801 22802		

Серия Basic DN 200

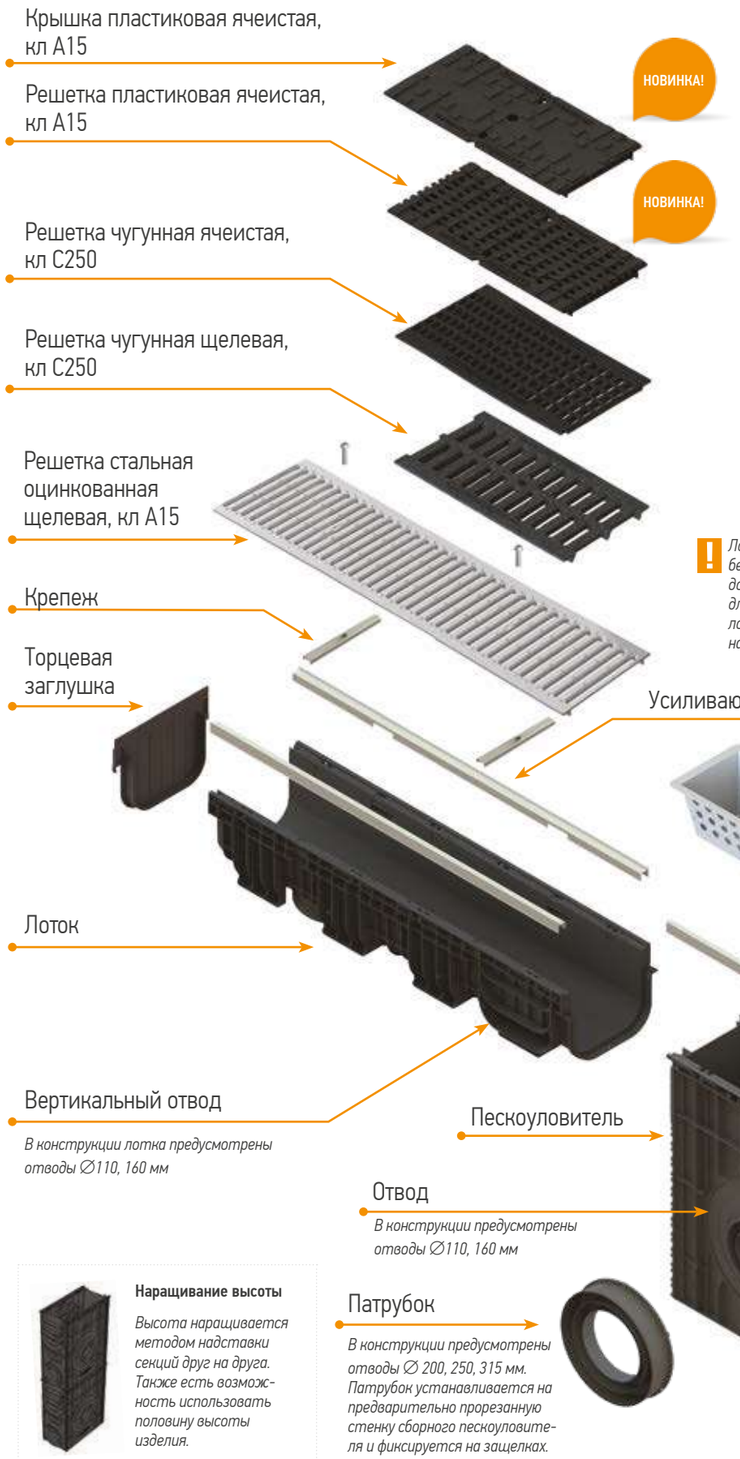

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется насадками на производстве под заказ.

Наращивание высоты

Высота наращивается методом надставки секций друг на друга. Также есть возможность использовать половину высоты изделия.

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 200

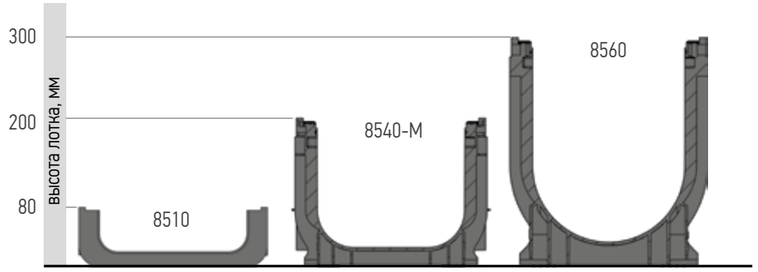

габаритная ширина лотка 260 мм

Классы нагрузки	Комплектующие серии Basic DN 200 - Водоприемные решетки и крышки						
А 15	Сталь арт. 2510	Нержавеющая сталь арт. 2590	Сталь арт. 2520	Пластик крышка арт. 15801	Пластик арт. 25801	Сталь крышка арт. 2519	Сталь крышка арт. 25191
С 250	Чугун арт. 25303	Чугун арт. 25403					

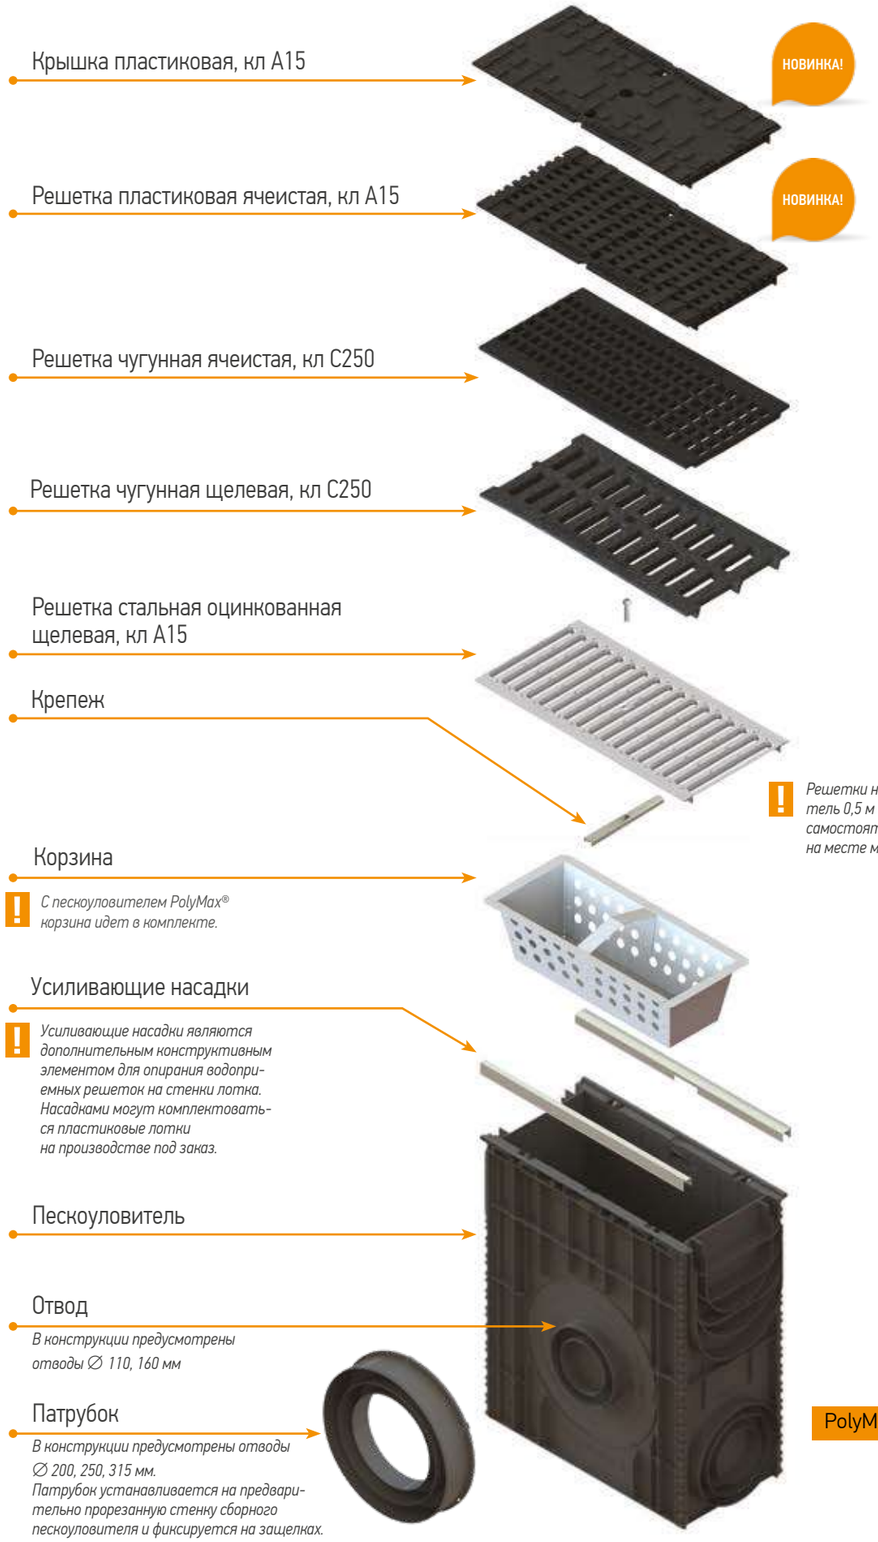

Решетки на пескоуловитель 0,5 м отрезаются самостоятельно на месте монтажа.

С пескоуловителем PolyMax® корзина идет в комплекте.

Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Насадками могут комплектоваться пластиковые лотки на производстве под заказ.

В конструкции предусмотрены отводы ∅ 110, 160 мм

В конструкции предусмотрены отводы ∅ 200, 250, 315 мм. Патрубок устанавливается на предварительно прорезанную стенку сборного пескоуловителя и фиксируется на защелках.

Комплектующие серии Basic DN 200

Артикул	Лоток	Переходник	Заглушка глухая	Заглушка с отводом	Пескоуловитель	Крепеж
8510		6855/1-4	63511		858007 6865	6850-50К
8540-М		6855/6-4-М	63514-М	6351408-М		6105
8560			63516-М	6351608-М		

Заглушка с отводом применяется только в конце линии или на боковой отвод.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
6855/1-4	Переходник ПЛВ-20.08/20.20-ПП	-	24	256	180	0,1
6855 /6-4-М	Переходник ПЛВ-20.20/20.30-ПП пластиковый	-	3	214	150	0,01
63511	Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-20.26.08-ПП	-	3	256	80	0,47
63514-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-20.26.20-ПП	-	30	256	197	0,15
63516-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-20.26.30-ПП 63516-М	-	30	256	290	0,2
6351408-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-20.26.20-ПП, диаметры отводов 110 и 160	-	63	256	220	0,17
6351608-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-20.26.30-ПП, диаметры отводов 110 и 160	-	63	256	306	0,23
6865	Патрубок переходник универсальный PolyMax Basic ППУ-32.33.08-ПП	-	75	329	329	0,45
6850-50К	Крепеж пластиковый КЛВ-20-ПП с круглым винтом 50 мм	-	-	-	-	-
6105	Крепеж ЛВ-ПП-20.21.03-ОС к лотку водоотводному пластиковому	-	-	-	-	-

г. Москва
Парк Динамо
Серия PolyMax Basic
DN 200 С250

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic **DN 200**

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8510	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый	С250	1000	256	80	1,87	152
8517	Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый усиленный	С250	1000	260	82	2,67	152
8540-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый	С250	1000	260	200	3,15	72
85471-М	Лоток PolyMax Basic ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый усиленный	С250	1000	260	200	5,59	72
8560	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый	С250	1000	260	300	4	54
85671	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый усиленный	С250	1000	260	300	5	54
858007	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП пластиковый	С250	500	256	600	4,27	76
8580077	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП пластиковый усиленный	С250	500	256	602	4,75	76

Артикул	Изображение	Чертеж
8510		
8517		
8540-М		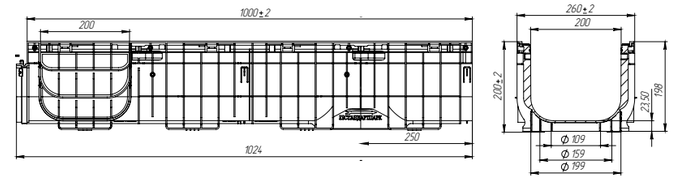
85471-М		
8560		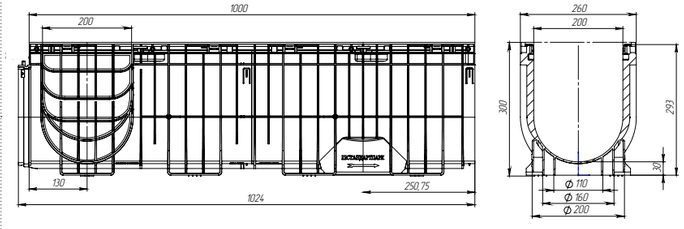
85671		
858007		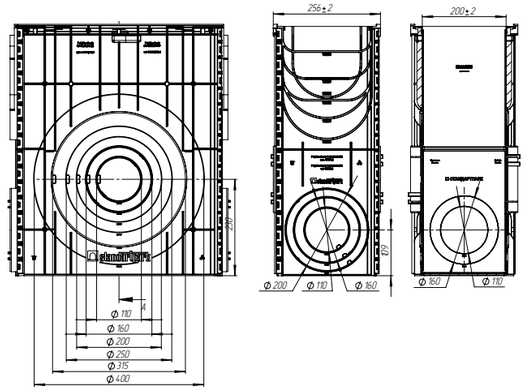
8580077		

Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Насадками могут комплектоваться пластиковые лотки на производстве под заказ.

Комплектующие серии Basic **DN 200** – водоприемные решетки

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
2510	Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 штампованная стальная оцинкованная	А15	998	236	15	3,57	250
2590	Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 штампованная, нержавеющая сталь	А15	998	236	15	3,57	250
2520	Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 ячеистая стальная оцинкованная [33x33]	А15	998	238	28	5,9	100
25303	Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	236	24	6,35	200
25403	Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.50 ячеистая чугунная ВЧ	С250	498	236	22,5	6,6	187
25191 2519	Крышка инсталяционная КИ-20.24.100-ОС стальная оцинкованная под крепеж Крышка инсталяционная КИ-20.24.100-ОС стальная оцинкованная	А15	1000	214	1,5	2,78	-
15801	Крышка PolyMax Basic КИ-20.24.50-ПП пластиковая	А15	498	236	29	1,13	
25801	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-20.24.50-ПП пластиковая ячеистая	А15	498	236	29	1,03	

Артикул	Изображение	Чертеж
2510		
2590		
2520		
25303		
25403		
25191 2519		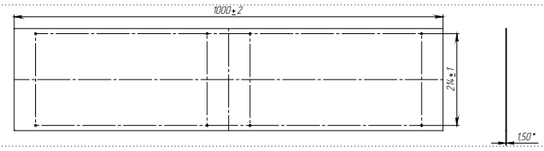
15801		 НОВИНКА!
25801		 НОВИНКА!

Крышка и решетка пластиковые PolyMax Basic DN 200

НОВИНКА!

- Обновленный дизайн
- Крепление с помощью центрального крепежа
- Ячейка «антикаблук» (ширина ячейки 10мм)
- Возможность комплектации со всеми лотками и песко-уловителями DN 200
- Поверхность имитирующая чугун

Не подходит для бетонных и полимербетонных лотков

Решетка пластиковая PolyMax Basic DN 200

НОВИНКА!

Ячейка с размерами 10х17мм обеспечивает защиту от:

- попадания в желоб лотка крупного мусора
- застревания каблуков
- колес велосипедов, колясок

Безопасна для передвижения лиц с ограниченными возможностями

Серия Basic DN 300

В конструкции лотка предусмотрены отводы
∅ 110, 160, 200 мм

Лотки поставляются в комплекте с решеткой

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Basic **DN 300**

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
087001	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-30.39.38-ПП пластиковый с решеткой ячеистой стальной кл. А (комплект)	А15	1000	385	356	14,02	18
0874033	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-30.39.38-ПП пластиковый с решеткой ячеистой чугунной ВЧ кл. С (комплект)	С250	1000	385	356,5	36,62	12

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 300

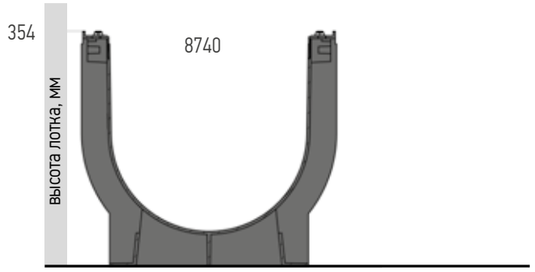

габаритная ширина лотка 385 мм

Классы нагрузки

Водоприемные решетки

Сталь 2710

Сталь 17191



Чугун 273033

Комплектующие серии Basic DN 300

Артикул	Лоток	Заглушка
8740		6371

Артикул	Наименование
6371	Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-30.35.39-ПП для лотка водоотводного пластикового

Дополнительные комплектующие:

В качестве пескоуловителя или углового поворота к лоткам из пластика сечением 300 мм может использоваться дождеприемник 400х400мм (арт. 8472, 8472.1)

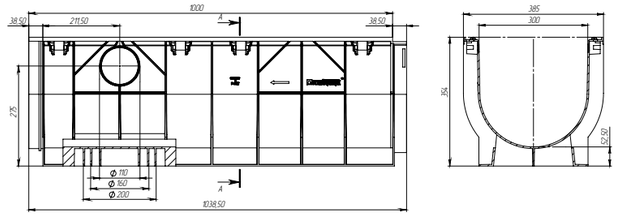

Артикул	Изображение	Чертеж
087001		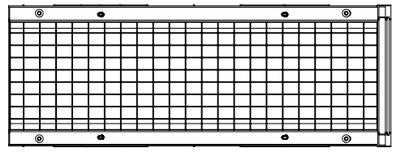
0874033		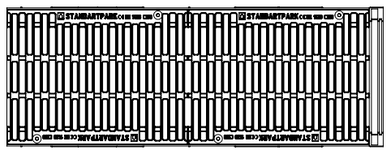

Серия Basic DN 500

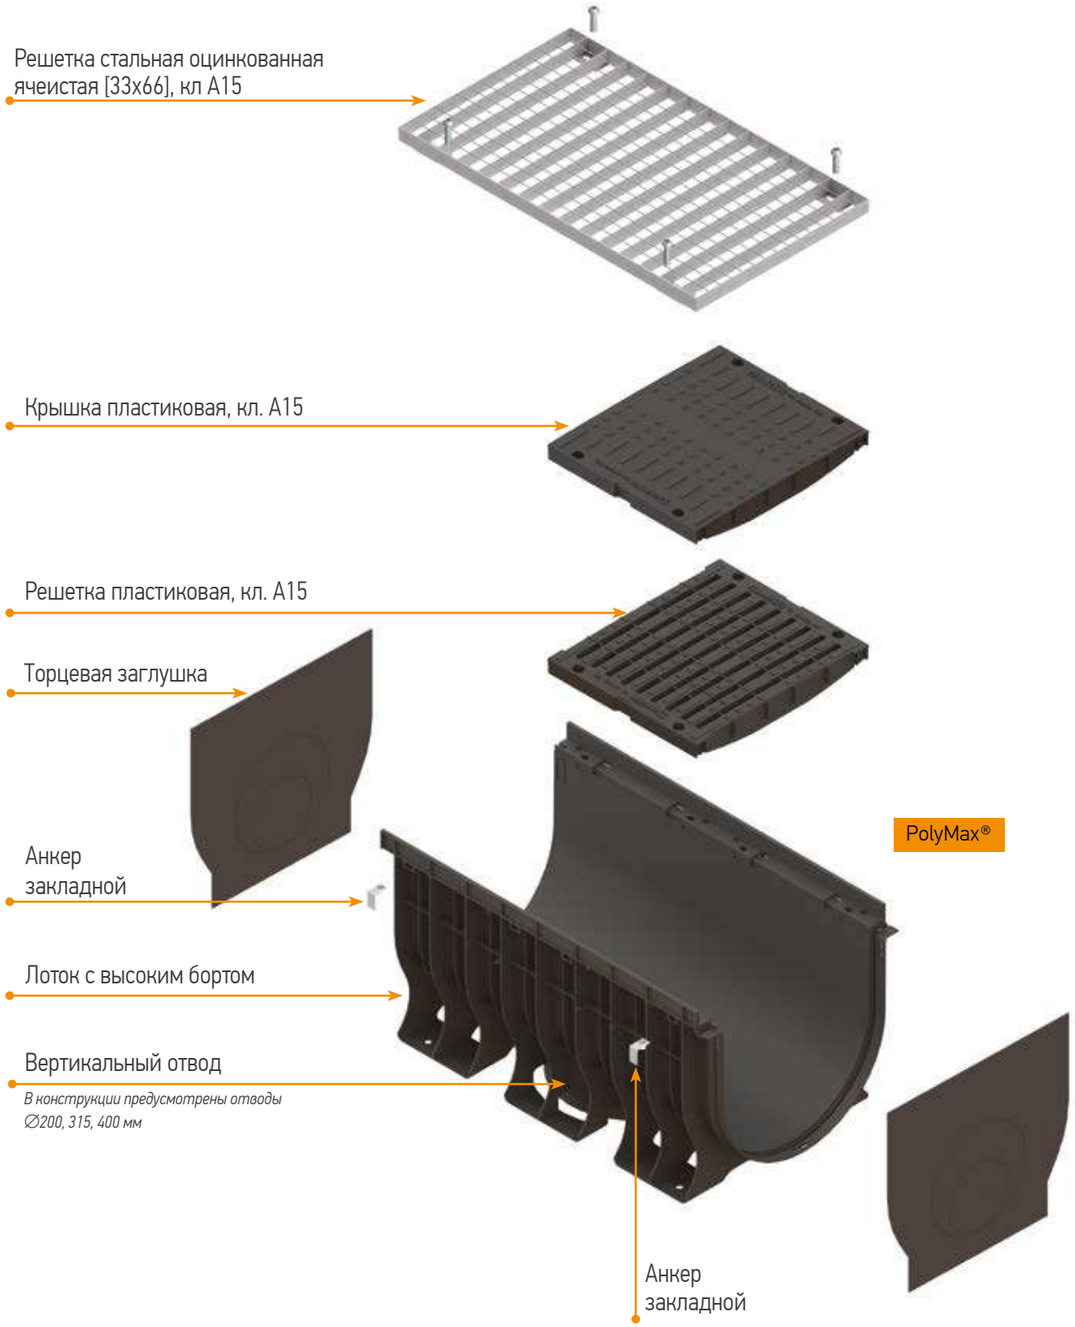

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 500

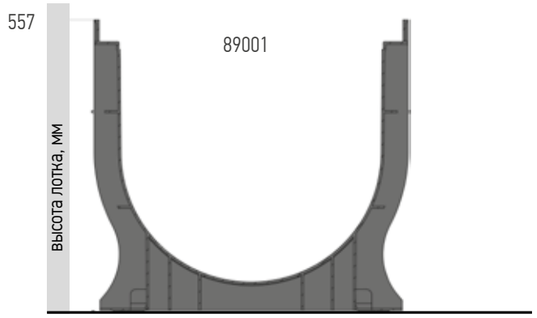

Классы нагрузки	Водоприемные решетки и крышки		
А 15	Сталь арт. 292019.2	Пластик арт. 19801	Пластик арт. 29801

Комплектующие серии Basic DN 500

Артикул	Лоток	Заглушка	Анкер
89001		6391	

Артикул	Наименование
6391	Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-50.60.56-ПП для лотка водоотводного пластикового
61942	Анкер закладной DN 500 61942

Болт в комплект анкера (арт. 61942) не входит. Приобретается дополнительно:

- для пластиковой крышки/решетки - болт М10х40 ГОСТ 7805-70 (арт. Б-10.40);
- для стальной решетки - болт М10х25 ГОСТ 7805-70 (арт. Б-10.25).

Крышка PolyMax Basic КИ-50.58.08-ПП 19801

НОВИНКА!

Рекомендуется применять для защиты коммуникаций либо перекрытия кюветов в необходимых местах.

- Класс нагрузки А15
- Поверхность имитирует чугун
- Крепление на четырех болтах

Крышка инсталяционная (КИ) — не предназначена для сбора поверхностного стока. Является укрывным элементом.

Пластиковая решетка DN 500 А15

НОВИНКА!

Применяется для водосбора только в кюветах или в зонах пешеходной нагрузки.

- Класс нагрузки А15
- Поверхность имитирует чугун
- Крепление на четырех болтах

Лоток пластиковый серия PolyMax® Basic **DN 500**

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
89001	Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый	A15	1000	600	560	21,59	6

Комплектующие серии Basic **DN 500** – водоприемные решетки и крышки

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
292019.2	Решетка водоприемная Basic РВ-50.58.100 [68x38x2] ячеистая стальная оцинкованная	A15	1000	580	42	8,4	
29801	Решетка водоприемная Basic РВ-50.58.08-ПП пластиковая	A15	500	577	78	4,15	
19801	Крышка PolyMax Basic КИ-50.58.08-ПП пластиковая	A15	500	577	78	4,15	

Анкер закладной DN500 61942

НОВИНКА!

- Крепление решеток A15 DN500;
- Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 Б-10.25 для крепления решетки ячеистой стальной оцинкованной.
- Болт М10х40 ГОСТ 7805-70 Б-10.40 для крепления пластиковой крышки/решетки.

Болт в комплект не входит.

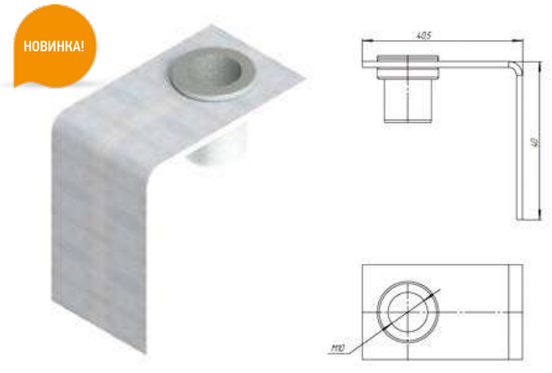

Артикул	Изображение	Чертеж
89001		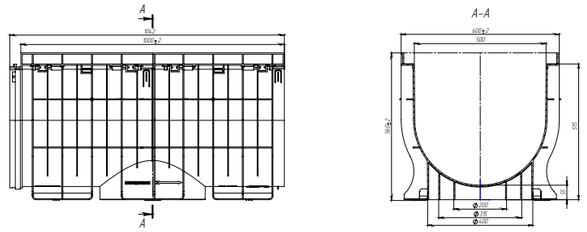

Артикул	Изображение	Чертеж
292019.2		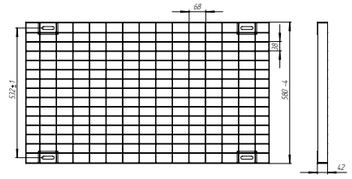
29801		
19801		

Монтаж решетки на лоток

Решетка пластиковая

Решетка ячеистая стальная оцинкованная

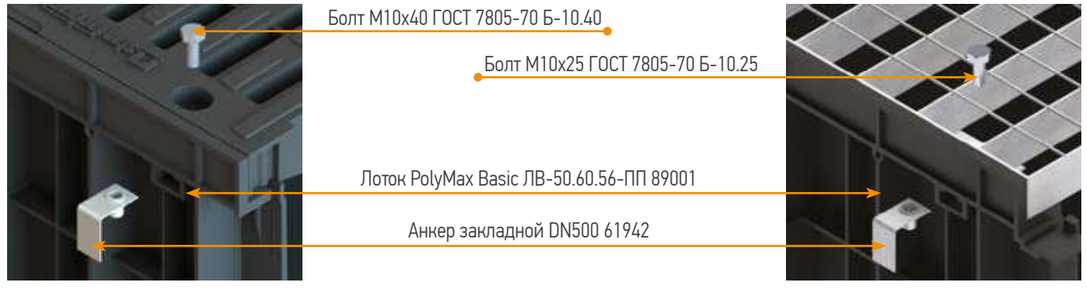

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ BASIC

Серия Basic 300х300

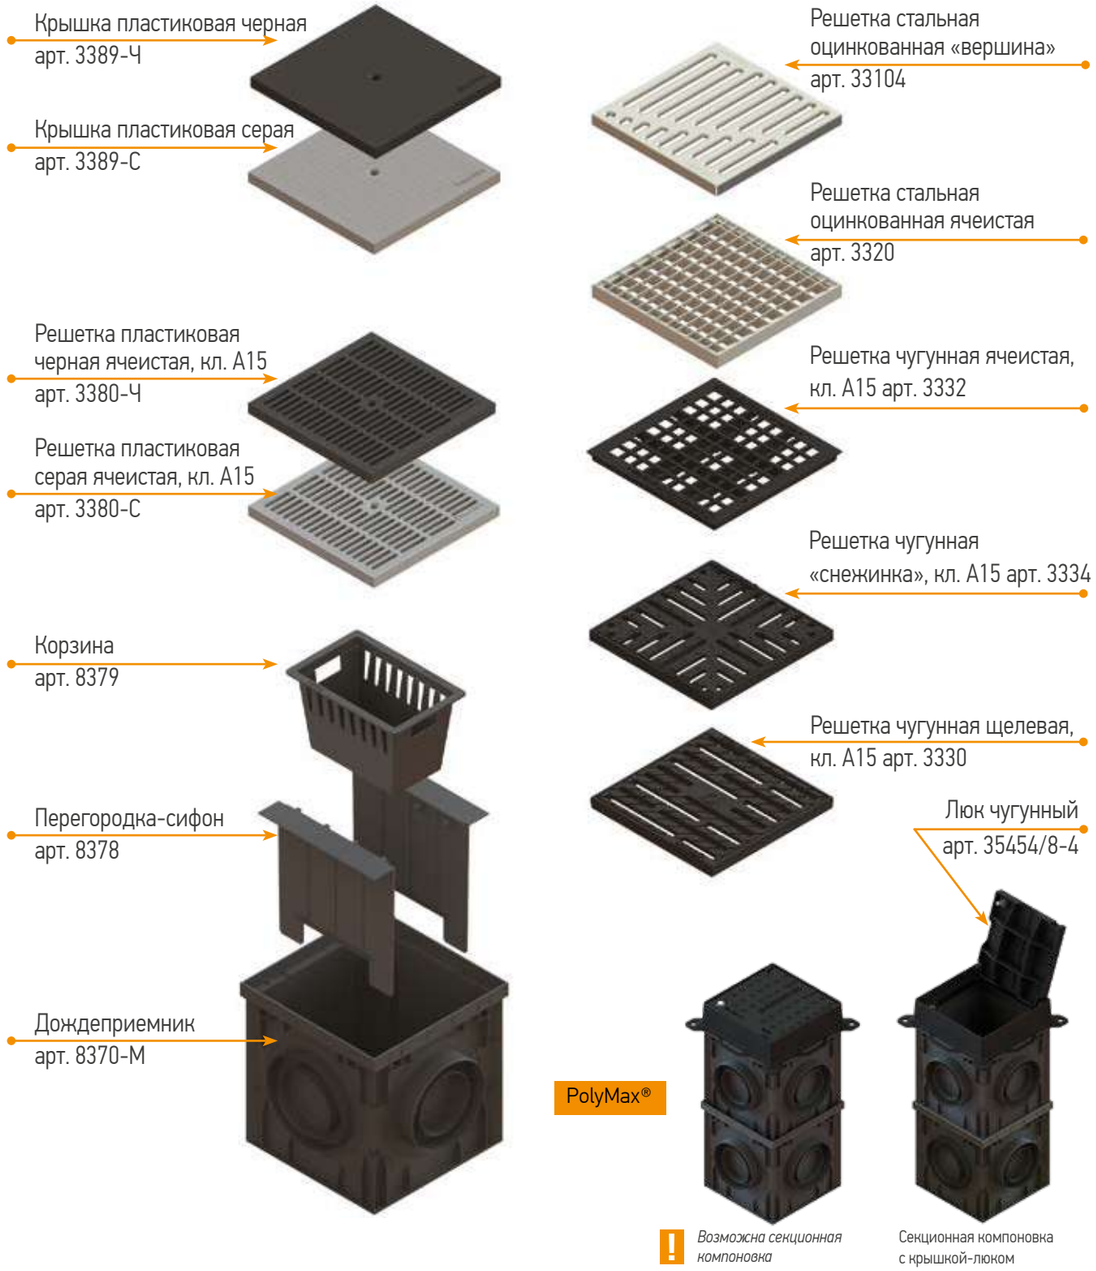

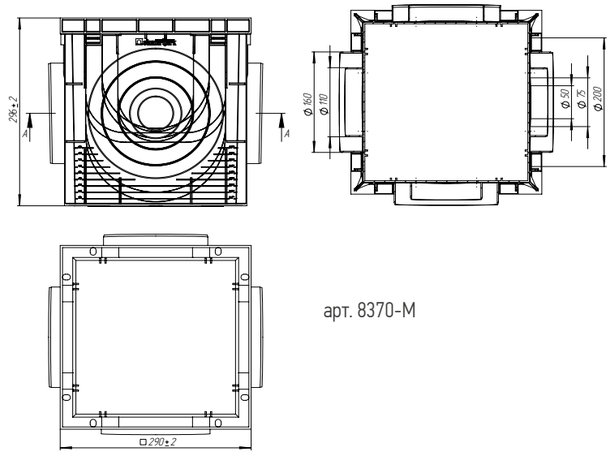

арт. 8370-М

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8370-М	Дождеприемник PolyMax Basic ДП–30.30-ПП пластиковый черный	А15-С250	290	290	297	1,79	84
8379	Корзина для дождеприемника ДП–30.30-ПП пластиковая	-	242	157	156	0,2	36 (коробка)
8378	Перегородка-сифон к дождеприемнику 30.30 пластиковая	-	249	49	243	0,18	170 (коробка)
3389-Ч	Крышка к дождприемнику PolyMax Basic К-28.28-ПП пластиковая черная	-	280	280	30	0,74	480
3389-С	Крышка к дождприемнику PolyMax Basic К-28.28-ПП пластиковая серая	-	280	280	30	0,74	480
3380-Ч	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-28.28-ПП пластиковая ячеистая черная	А15	280	280	30	0,55	480
3380-С	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-28.28-ПП пластиковая ячеистая серая	А15	280	280	30	0,55	480
33104	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 штампованная стальная оцинкованная «вершина»	А15	280	280	20	0,55	400
3320	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 ячеистая стальная оцинкованная	-	280	280	26	1,87	250
3332	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 ячеистая чугунная	А15	280	280	23	4,13	200
3334	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 «снежинка» чугунная ВЧ	А15	278	278	22	5,29	250
3330	Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 щелевая чугунная	А15	278	278	24	4,88	250

Серия Basic 400x400



Решетка стальная оцинкованная ячеистая
арт. 34201

Решетка чугунная ячеистая,
кл. С250 арт. 34403

Возможна секционная компоновка

Корзина
арт. 6189

PolyMax®

Дождеприемник
арт. 8472.1

арт. 8472.1

арт. 8472

Люк чугунный
арт. 35455/8-4

Секционная компоновка с крышкой-люком

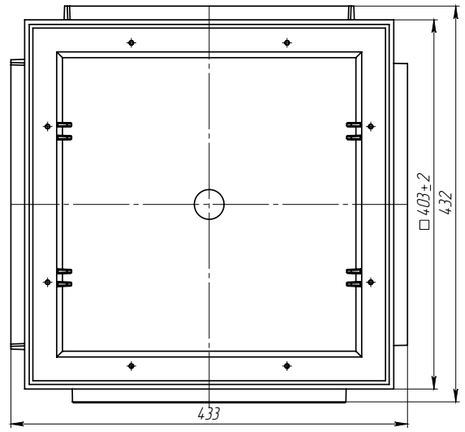

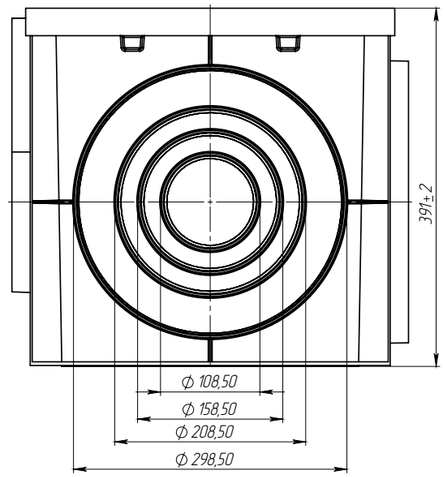

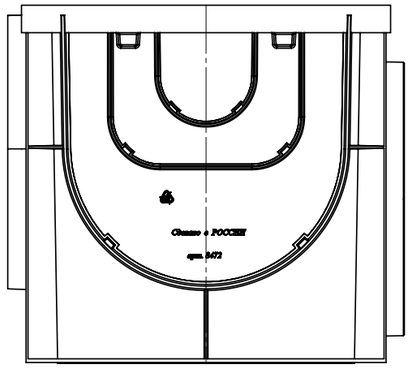

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8472	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic ДПП–40.40-ПП пластиковый	А15 - С250	403	403	391	4,4	30
8472.1	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic ДПП–40.40-ПП угловой пластиковый.	А15 - С250	403	403	391	4,4	30
6189	Корзина для дождеприемника-пескоуловителя ДПП-31.33.18-ПП из оцинкованной стали	-	330	330	186	2,2	20
34201	Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая стальная оцинкованная	-	391	391	26	3	100
34403	Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая чугунная ВЧ кл. С	С250	390	390	66	9,06	50

Дождеприемник-пескоуловитель 400х400 мм – многофункциональное решение для обустройства водоотвода:

- точечного (дождеприемник) – возможно подсоединение труб диаметрами 110, 160, 200 и 315 мм и наращивание секций по высоте;
- линейного (пескоуловитель) - возможно подключение лотка как в поворотах под 90, так и линейно лотка DN300H360 арт. 8740.

Вариант 8472.1 позволяет создать угловое соединение лотков.

Серия Basic 500x500

Люк чугунный
арт. 35456/8-4

Решетка стальная оцинкованная ячеистая
кл А15 арт. 392519.33

Секционная компоновка с крышкой-люком

Патрубок арт. 6865

При необходимости подключения фасонными участками труб ∅200, 250 и 315 используется патрубок-переходник универсальный

При необходимости изделие можно использовать в качестве секции колодца. Для наращивания можно использовать как полную высоту колодца (600мм), так и половину (300мм) В третьем варианте требуется дополнительно подрезать верхнюю часть по шаблонам (подрезать выступающие ребра и отводы)

Подключение трубы ∅315 фасонной частью через Патрубок ППУ-32.33.08-ПП 6865

Подключение трубы ∅400 концевой частью

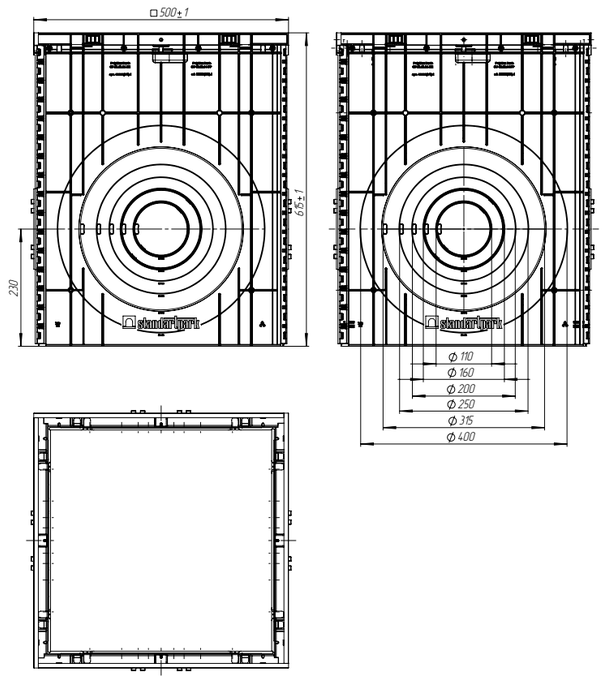

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8980107	Дождеприемный колодец сборный PolyMax Basic ДКС-50.50.62-ПП	А15 - С250	500	500	615	5,91	-
6865	Патрубок ППУ-32.33.08-ПП	-	329	329	75	0,39	-
392519.33	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-50.48.48.33 ячеистая стальная оцинкованная 33х33х2	А15	478	478	20	3,94	-
35455-4	Люк квадратный ЛК-50.60.04-ВЧ	С250	600	600	43(67)	29,85	-

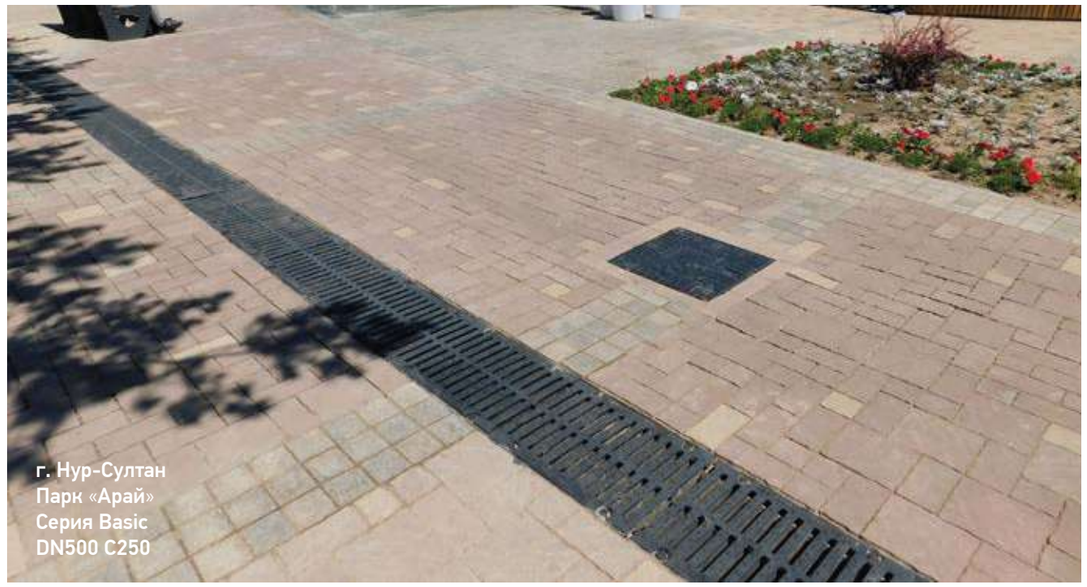

ЩЕЛЕВЫЕ НАСАДКИ **SLIM DRAIN**

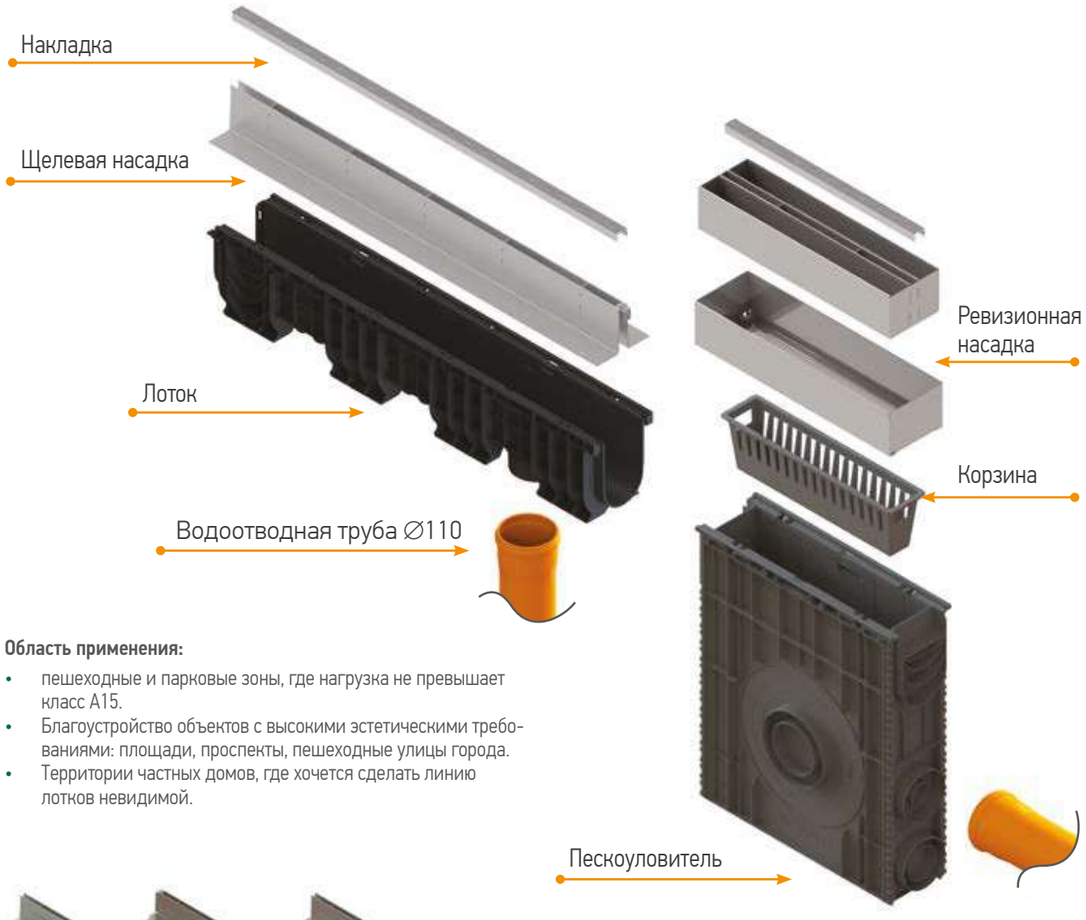

Область применения:

- пешеходные и парковые зоны, где нагрузка не превышает класс А15.
- Благоустройство объектов с высокими эстетическими требованиями: площади, проспекты, пешеходные улицы города.
- Территории частных домов, где хочется сделать линию лотков невидимой.

Щелевыми насадками могут комплектоваться пластиковые, полимербетонные и бетонные лотки

Для лотков из бетона:

- серия Basic стандартный конструктив щелевых насадок можно использовать начиная с высоты лотка 125 мм;
- серия Drive стандартный конструктив щелевых насадок можно использовать начиная с высоты лотка 170 мм.

Для использования с меньшими высотами необходимо менять конструктив ребер по запросу.

- Для более эстетичного внешнего вида используется накладка на щелевую насадку.
- Накладка может быть также изготовлена с рисунком заказчика.
- Материал: оцинкованная или нержавеющая сталь.

Частный дом
Slim Drain Тип1

- **Эстетичность** - отсутствие классических решеток делает систему водоотвода с щелевыми насадками практически незаметной.
- **Надежность** - щелевые насадки - это скрытый элемент, не разрушается в результате внешних динамических нагрузок, в отличие от классических водоприемных решеток.
- **Безопасность** - щелевые насадки удобны для установки в зонах перемещения маломобильных граждан, велосипедистов и других индивидуальных средств передвижения.
- **Удобство эксплуатации** - для очистки системы используются мойки высокого давления. Скрытая ревизионная система пескоуловителя легко доступна для обслуживания.

Комплектация пескоуловителей ревизионными насадками

Т-образная

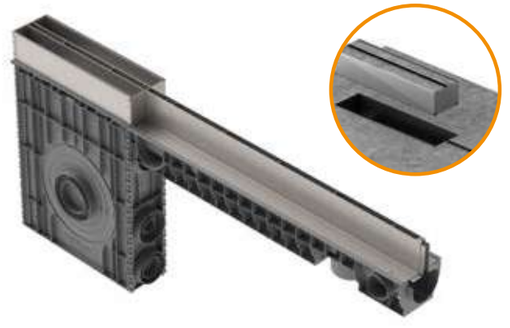

L-образная

Щелевые насадки ТИП 1

T– образная для серии Basic

Область применения:

- пешеходные и парковые зоны, где нагрузка не превышает класс А15.
- Благоустройство городских объектов с высокими эстетическими требованиями.
- Территории частных домов, где хочется сделать линию лотков невидимой.

арт. 2017-1T-100



арт. 20175-1T-100



	Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
DN 100	2017-1T-100 2097-1T-100	Насадка щелевая Т-образная НЩ-10.14.100-ОС (НС)-ТИП1-Т-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	136	117	4,1
	20175-1T-100 20975-1T-100	Насадка щелевая ревизионная НЩР-10.14.50-ОС (НС) - ТИП1-Т-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	139	115	5,4
	2017-1T-60 2097-1T-60	Насадка щелевая Т-образная НЩ-10.14.100-ОС (НС) - ТИП1-Т-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	136	77	3,2
	20175-1T-60 20975-1T-60	Насадка щелевая ревизионная НЩР-10.14.50-ОС (НС) - ТИП1-Т-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	139	75	4,0
	2017-1T-40 2097-1T-40	Насадка щелевая Т-образная НЩ-10.14.100-ОС (НС) - ТИП1-Т-40 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	136	57	2,7
	20175-1T-40 20975-1T-40	Насадка щелевая ревизионная НЩР-10.14.50-ОС (НС) - ТИП1-Т-40 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	139	55	3,0
DN 150	2217-1T-100 2297-1T-100	Насадка щелевая Т-образная НЩ-15.19.100-ОС (НС) - ТИП1-Т-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	186	130	4,91
	22175-1T-100 22975-1T-100	Насадка щелевая ревизионная НЩР-15.19.50-ОС (НС) - ТИП1-Т-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	186	125	6,09
	2217-1T-60 2297-1T-60	Насадка щелевая Т-образная НЩ-15.19.100-ОС (НС) - ТИП1-Т-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	186	130	3,98
	22175-1T-60 22975-1T-60	Насадка щелевая ревизионная НЩР-15.19.50-ОС (НС) - ТИП1-Т-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	186	125	4,69
	2217-1T-40 2297-1T-40	Насадка щелевая Т-образная НЩ-15.19.100-ОС (НС) - ТИП1-Т-40 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	186	130	3,48
	22175-1T-40 22975-1T-40	Насадка щелевая ревизионная НЩР-15.19.50-ОС (НС) - ТИП1-Т-40 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	186	125	3,69
DN 200	2517-1T-100 2597-1T-100	Насадка щелевая Т-образная НЩ-20.25.100-ОС (НС) - ТИП1-Т-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	248	135	6,04
	25175-1T-100 25975-1T-100	Насадка щелевая ревизионная НЩР-20.25.50-ОС (НС) - ТИП1-Т-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	236	138	6,83
	2517-1T-60 2597-1T-60	Насадка щелевая Т-образная НЩ-20.25.100-ОС (НС) - ТИП1-Т-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	248	135	5,11
	25175-1T-60 25975-1T-60	Насадка щелевая ревизионная НЩР-20.25.50-ОС (НС) - ТИП1-Т-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	236	138	4,43
	2517-1T-40 2597-1T-40	Насадка щелевая Т-образная НЩ-20.25.100-ОС (НС) - ТИП1-Т-40 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	248	135	4,64
	25175-1T-40 25975-1T-40	Насадка щелевая ревизионная НЩР-20.25.50-ОС (НС) - ТИП1-Т-40 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	236	138	4,43

- Диапазон высот насадки 40 – 100 мм, шагом 5 мм.
- Стандартными являются 40, 60, 100 мм, остальные высоты по запросу

L– образная для серии Basic

арт. 2017-1L-100

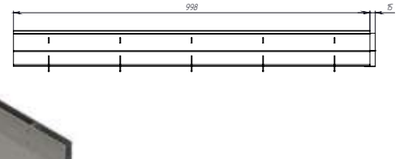

арт. 20175-1L-100





	Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
DN 100	2017-1L-100 2097-1L-100	Насадка щелевая L-образная НЩ-10.14.100-ОС (НС)-ТИП1-L-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	136	115	4,4
	20175-1L-100 20975-1L-100	Насадка щелевая ревизионная НЩР-10.16.50-ОС (НС) - ТИП1-L-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	156	115	4,0
	2017-1L-60 2097-1L-60	Насадка щелевая L-образная НЩ-10.14.100-ОС (НС) - ТИП1-L-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	136	75	3,2
	20175-1L-60 20975-1L-60	Насадка щелевая ревизионная НЩР-10.16.50-ОС (НС) - ТИП1-L-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	156	75	3,1
DN 150	2217-1L-100 2297-1L-100	Насадка щелевая L-образная НЩ-15.19.100-ОС (НС) - ТИП1-L-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	196	130	5,25
	22175-1L-100 22975-1L-100	Насадка щелевая ревизионная НЩР-15.19.50-ОС (НС) - ТИП1-L-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	206	115	4,63
	2217-1L-60 2297-1L-60	Насадка щелевая L-образная НЩ-15.19.100-ОС (НС) - ТИП1-L-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	196	130	4,05
	22175-1L-60 22195-1L-60	Насадка щелевая ревизионная НЩР-15.19.50-ОС (НС) - ТИП1-L-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	206	115	3,71
DN 200	2517-1L-100 2597-1L-100	Насадка щелевая L-образная НЩ-20.25.100-ОС (НС) - ТИП1-L-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	246	138	6,04
	25175-1L-100 25975-1L-100	Насадка щелевая ревизионная НЩР-20.25.50-ОС (НС) - ТИП1-L-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	256	115	5,22
	2517-1L-60 2597-1L-60	Насадка щелевая L-образная НЩ-20.25.100-ОС (НС) - ТИП1-L-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	1000	246	138	4,84
	25175-1L-60 25975-1L-60	Насадка щелевая ревизионная НЩР-20.25.50-ОС (НС) - ТИП1-L-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	A15	500	256	115	4,3

- Диапазон высот насадки 60 – 100 мм, шагом 5 мм.
- Стандартными являются 60, 100 мм, остальные высоты по запросу.

Пример углового соединения щелевых насадок

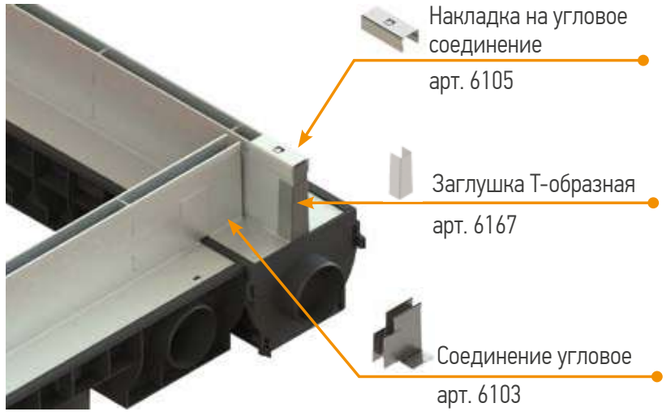

Заглушка Т-образная

Заглушка L-образная

арт. 6165


арт. 6165-P

- Для более эстетичного внешнего вида используется накладка на щелевую насадку.
- Накладка может быть также изготовлена с рисунком заказчика.
- Материал: оцинкованная или нержавеющая сталь.

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
	Т-Комплектующие				
6167-1Т-100 6967-1Т-100	Заглушка торцевая ЗТНЩ-02.03.10-ОС (НС) -ТИП1 -Т-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	28	21	96	0,04
6167-1Т-60 6967-1Т-60	Заглушка торцевая ЗТНЩ-02.03.10-ОС (НС) -ТИП1-Т-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	28	21	96	0,01
6167-1Т-40 6967-1Т-40	Заглушка торцевая ЗТНЩ-02.03.10-ОС (НС) -ТИП1-Т-40 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	28	21	96	0,01
6103-1Т-100 6903-1Т-100	Соединение угловое СУНЩ-09.09.10-ОС (НС) стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	90	84	58	0,27
6103-1Т-60 6903-1Т-60	Соединение угловое СУНЩ-09.09.10-ОС (НС) стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	90	84	38	0,19
6103-1Т-40 6903-1Т-40	Соединение угловое СУНЩ-09.09.10-ОС (НС) стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	90	84	98	0,16
6105-1Т 6905-1Т	Накладка на угловое соединение ННЩ-02.03.07-ОС (НС) стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	64	27	19	0,04
	L-Комплектующие				
6167-1L-100 6967-1L-100	Заглушка торцевая ЗТНЩ-10.03.02-ОС (НС)-ТИП1 -L-100 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	75	15	95	0,04
6167-1L-60 6967-1L-60	Заглушка торцевая ЗТНЩ-10.03.02-ОС (НС)-ТИП1 -L-60 стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	75	15	95	0,03
6165 6965	Накладка универсальная перфорированная НУНЩ-02.03.100-ОС (НС) стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	1000	27	19	0,57
6165-Р 6965-Р	Накладка универсальная перфорированная НУНЩ-02.03.50-ОС (НС) -Р стальная оцинкованая (нержавеющая сталь)	500	27	19	0,28

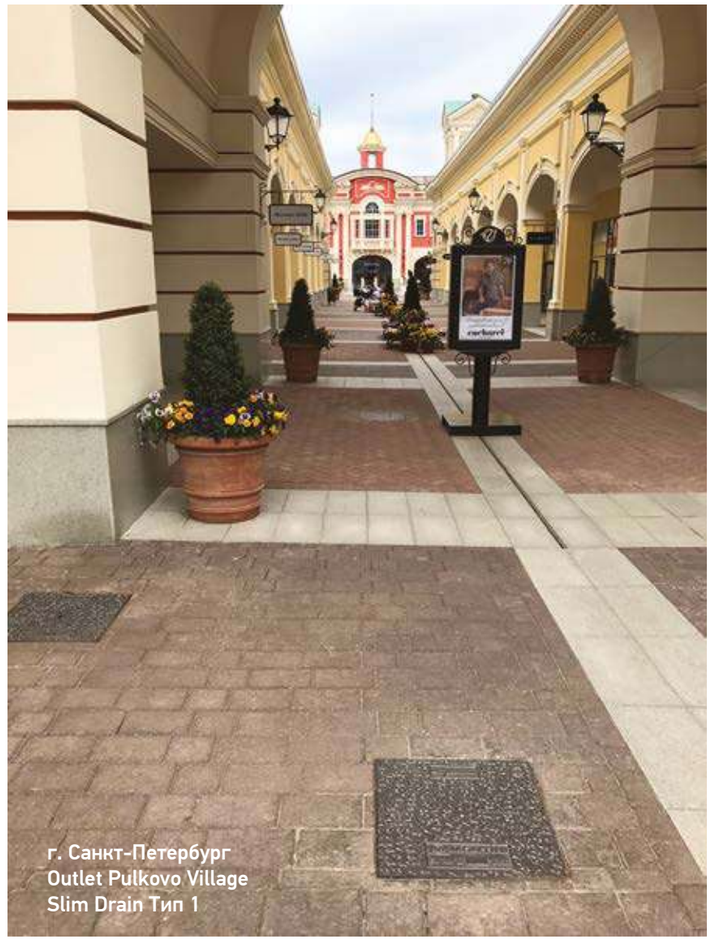
г. Санкт-Петербург
Outlet Pulkovo Village
Slim Drain Тип 1

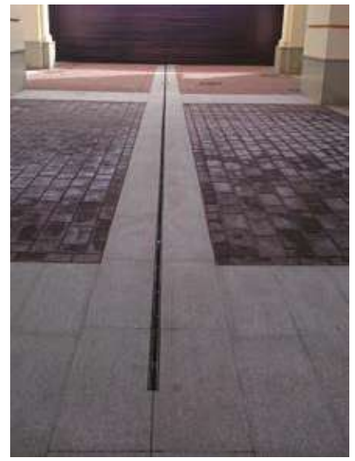

Щелевые насадки ТИП 2

Т– образная для серии Drive

арт. 2017-2-2Т-100-D

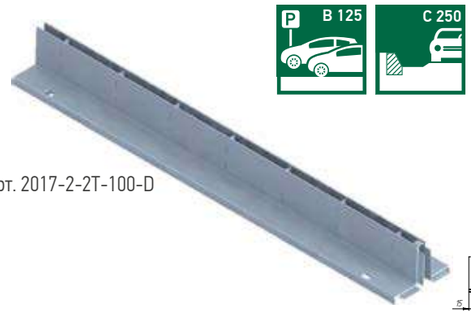



Области применения:

- пешеходные и парковые зоны с возможным проездом транспорта.
- Придомовые территории с возможным проездом грузового транспорта.
- Благоустройство городских объектов с высокими эстетическими требованиями: площади, проспекты, пешеходные улицы города, придомовые территории.

арт. 20175-2-2Т-100-D



Заглушка Т-образная



- Диапазон высот насадки 40 – 100 мм, шагом 10 мм.
- Стандартными высотами являются 40, 60, 100 мм, остальные высоты по запросу.
- Стандартные классами нагрузки являются B и C, класс D по запросу.
- Материал: оцинкованная сталь. Нержавеющая сталь по запросу.

	Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
DN 100	2017-2-2Т-100-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-10.14.100-ОС-2-ТИП2-Т-100	B125	1000	146	106	7,75
	2017-2-2Т-60-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-10.14.100-ОС-2-ТИП2-Т-60	B125	1000	146	66	5,84
	2017-2-2Т-40-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-10.14.100-ОС-2-ТИП2-Т-40	B125	1000	146	46	4,89
	20175-2-2Т-100-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-10.14.50-ОС-2-ТИП2-Т-100	B125	500	146	100	7,25
	20175-2-2Т-60-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-10.14.50-ОС-2-ТИП2-Т-60	B125	500	146	60	4,50
	20175-2-2Т-40-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-10.14.50-ОС-2-ТИП2-Т-40	B125	500	146	40	3,27
	2017-3-2Т-100-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-10.14.100-ОС-3-ТИП2-Т-100	C250	1000	146	121	8,16
	2017-3-2Т-60-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-10.14.100-ОС-3-ТИП2-Т-60	C250	1000	146	81	6,29
	2017-3-2Т-40-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-10.14.100-ОС-3-ТИП2-Т-40	C250	1000	146	61	5,07
	20175-3-2Т-100-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-10.14.50-ОС-3-ТИП2-Т-100	C250	500	146	110	7,49
	20175-3-2Т-60-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-10.14.50-ОС-3-ТИП2-Т-60	C250	500	146	70	4,63
	20175-3-2Т-40-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-10.14.50-ОС-3-ТИП2-Т-40	C250	500	146	50	3,63

	Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
DN 150	2217-2-2Т-100-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-15.19.100-ОС-2-ТИП2-Т-100	B125	1000	196	126	9,55
	2217-2-2Т-60-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-15.19.100-ОС-2-ТИП2-Т-60	B125	1000	196	86	7,68
	2217-2-2Т-40-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-15.19.100-ОС-2-ТИП2-Т-40	B125	1000	196	66	6,46
	22175-2-2Т-100-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-15.19.50-ОС-2-ТИП2-Т-100	B125	500	196	110	8,55
	22175-2-2Т-60-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-15.19.50-ОС-2-ТИП2-Т-60	B125	500	196	70	5,89
	22175-2-2Т-40-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-15.19.50-ОС-2-ТИП2-Т-40	B125	500	196	50	4,89
	2217-3-2Т-100-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-15.19.100-ОС-3-ТИП2-Т-100	C250	1000	196	131	10,63
	2217-3-2Т-60-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-15.19.100-ОС-3-ТИП2-Т-60	C250	1000	196	91	9,32
	2217-3-2Т-40-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-15.19.100-ОС-3-ТИП2-Т-40	C250	1000	196	71	8,11
	22175-3-2Т-100-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-15.19.50-ОС-3-ТИП2-Т-100	C250	500	196	110	8,70
	22175-3-2Т-60-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-15.19.50-ОС-3-ТИП2-Т-60	C250	500	196	70	6,10
	22175-3-2Т-40-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-15.19.50-ОС-3-ТИП2-Т-40	C250	500	196	50	5,10
DN 200	2517-2-2Т-100-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-20.24.100-ОС-2-ТИП2-Т-100	B125	1000	246	126	10,68
	2517-2-2Т-60-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-20.24.100-ОС-2-ТИП2-Т-60	B125	1000	246	86	9,08
	2517-2-2Т-40-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-20.24.100-ОС-2-ТИП2-Т-40	B125	1000	246	66	8,03
	25175-2-2Т-100-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-20.24.50-ОС-2-ТИП2-Т-100	B125	500	246	113	9,68
	25175-2-2Т-60-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-20.24.50-ОС-2-ТИП2-Т-60	B125	500	246	73	6,50
	25175-2-2Т-40-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-20.24.50-ОС-2-ТИП2-Т-40	B125	500	246	53	5,72
	2517-3-2Т-100-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-20.24.100-ОС-3-ТИП2-Т-100	C250	1000	246	126	12,49
	2517-3-2Т-60-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-20.24.100-ОС-3-ТИП2-Т-60	C250	1000	246	86	10,41
	2517-3-2Т-40-D	Насадка щелевая Т-образная НЩ-20.24.100-ОС-3-ТИП2-Т-40	C250	1000	246	66	9,41
	25175-3-2Т-100-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-20.24.50-ОС-3-ТИП2-Т-100	C250	500	246	113	10,65
	25175-3-2Т-60-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-20.24.50-ОС-3-ТИП2-Т-60	C250	500	246	73	7,39
	25175-3-2Т-40-D	Насадка щелевая ревизионная Т образная НЩР-20.24.50-ОС-3-ТИП2-Т-40	C250	500	246	53	6,51

Комплектующие DN 100, 150, 200

6167-2Т-100	Заглушка торцевая универсальная Т образная ЗТНЩ-02.03.85-ОС-ТИП2-Т-100	-	20	30	85	0,04
6167-2Т-60	Заглушка торцевая универсальная Т образная ЗТНЩ-02.03.45-ОС-ТИП2-Т-60	-	20	30	45	0,02
6167-2Т-40	Заглушка торцевая универсальная Т образная ЗТНЩ-02.03.25-ОС-ТИП2-Т-40	-	20	30	25	0,01

Щелевые насадки ТИП 2

L– образная для серии Drive

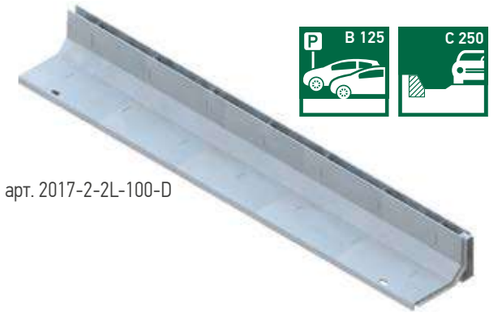

арт. 2017-2-2L-100-D

- Диапазон высот насадки 60 – 100 мм, шагом 5 мм.
- Стандартные классами нагрузки являются B и C, класс D по запросу.
- Материал: оцинкованная сталь. Нержавеющая сталь по запросу.





арт. 20175-2-2L-100-D





Заглушка L-образная

	Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
DN 100	2017-2-2L-100-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-10.14.100-ОС-2-ТИП2-L-100	B125	1000	146	110	8,02
	2017-2-2L-60-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-10.14.100-ОС-2-ТИП2-L-60	B125	1000	146	70	6,19
	20175-2-2L-100-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-10.14.50-ОС-2-ТИП2-L-100	B125	500	146	110	6,06
	20175-2-2L-60-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-10.14.50-ОС-2-ТИП2-L-60	B125	500	146	70	4,05
	2017-3-2L-100-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-10.14.100-ОС-3-ТИП2-L-100	C250	1000	146	126	8,47
	2017-3-2L-60-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-10.14.100-ОС-3-ТИП2-L-60	C250	1000	146	86	6,63
	20175-3-2L-100-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-10.14.50-ОС-3-ТИП2-L-100	C250	500	146	120	6,10
	20175-3-2L-60-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-10.14.50-ОС-3-ТИП2-L-60	C250	500	146	80	4,11
DN 150	2217-2-2L-100-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-15.19.100-ОС-2-ТИП2-L-100	B125	1000	196	131	9,88
	2217-2-2L-60-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-15.19.100-ОС-2-ТИП2-L-60	B125	1000	196	91	8,04
	22175-2-2L-100-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-15.19.50-ОС-2-ТИП2-L-100	B125	500	196	120	7,40
	22175-2-2L-60-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-15.19.50-ОС-2-ТИП2-L-60	B125	500	196	80	5,41
	2217-3-2L-100-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-15.19.100-ОС-3-ТИП2-L-100	C250	1000	196	136	11,05
	2217-3-2L-60-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-15.19.100-ОС-3-ТИП2-L-60,	C250	1000	196	96	9,21
	22175-3-2L-100-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-15.19.50-ОС-3-ТИП2-L-100	C250	500	196	120	7,66
	22175-3-2L-60-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-15.19.50-ОС-3-ТИП2-L-60	C250	500	196	80	5,67

	Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
DN 200	2517-2-2L-100-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-20.24.100-ОС-2-ТИП2-L-100	B125	1000	246	128	11,02
	2517-2-2L-60-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-20.24.100-ОС-2-ТИП2-L-60	B125	1000	246	88	9,20
	25175-2-2L-100-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-20.24.50-ОС-2-ТИП2-L-100	B125	500	246	125	8,25
	25175-2-2L-60-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-20.24.50-ОС-2-ТИП2-L-60	B125	500	246	85	6,26
	2517-3-2L-100-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-20.24.100-ОС-3-ТИП2-L-100	C250	1000	246	128	13,07
	2517-3-2L-60-D	Насадка щелевая L-образная НЩ-20.24.100-ОС-3-ТИП2-L-60	C250	1000	246	88	11,07
	25175-3-2L-100-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-20.24.50-ОС-3-ТИП2-L-100	C250	500	246	125	9,56
	25175-3-2L-60-D	Насадка щелевая ревизионная L образная НЩР-20.24.50-ОС-3-ТИП2-L-60	C250	500	246	85	7,15

Комплектующие DN 100, 150, 200

6167-2L-100	Заглушка торцевая универсальная L образная ЗТНЩ-02.05.85-ОС-ТИП2-L-100	-	20	50	85	0,04
6167-2L-60	Заглушка торцевая универсальная L образная ЗТНЩ-02.05.45-ОС-ТИП2-L-60	-	20	50	45	0,02

г. Москва
Биржевая площадь
Slim Drain Тип 2

г. Москва
Дом Правительства
Российской Федерации
Slim Drain Тип 2

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ OPEN SLOT

С 250

Серия Open Slot DN 80

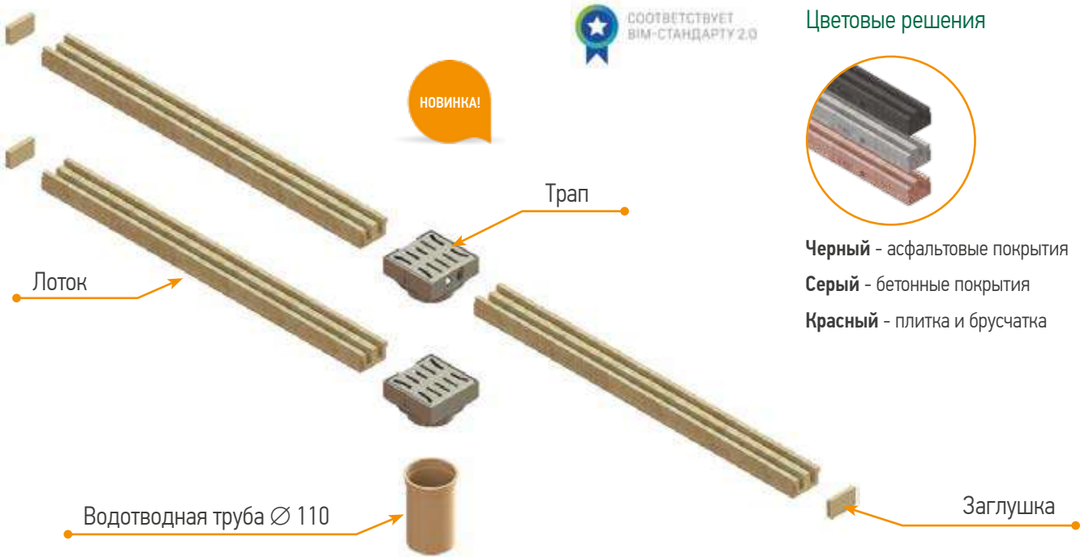

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

Цветовые решения

Черный - асфальтовые покрытия

Серый - бетонные покрытия

Красный - плитка и брусчатка

Артикул	Наименование	Материал	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
740*	Лоток CompoMax Open Slot ЛВ-08.05-П Лоток CompoMax Open Slot ЛВ-08.05-ПС 720-С серый Лоток CompoMax Open Slot ЛВ-08.05-ПК 720-К красный Лоток CompoMax Open Slot ЛВ-08.05-ПЧ 720-Ч черный	полимер-бетон	С250	1000	80	50	6,1
7121-2*	Заглушка полимербетонная ЗЛВ-08.05-П-П	полимер-бетон	-	12	80	50	0,1
1298010-9	Трап ТВ-15.15.05.8-ОС-В с отводом	оцинкованная сталь	С250	150	150	87	2,04
1298010-Т	Трап ТВТ-15.15.05.8-ОС-В с отводом для Т-образного соединения		С250	150	150	87	1,77
1298000-Т	Модуль МВТ-15.15.05.8-ОС для Т-соединения		С250	150	150	51	1,89
1298010-Г	Трап ТВГ-15.15.05.8-ОС-В с отводом для Г-образного соединения		С250	150	150	87	1,77
1298000-Г	Модуль МВГ-15.15.05.8-ОС для Г-образного соединения		С250	150	150	51	1,89
1298010	Трап ТВК-15.15.05.8-ОС-В с отводом конечный		С250	150	150	87	1,89
1298010-Х	Трап ТВХ-15.15.05.8-ОС-В с отводом для Х-образного соединения		С250	150	150	87	1,77
1298000-Х	Модуль МВХ-15.15.05.8-ОС-В для Х-образного соединения		С250	150	150	57	1,89
5298011-9	Трап ТВ-15.15.05.8-НС-В с отводом	нержавеющая сталь	С250	150	150	87	2,04
5298011-Т	Трап ТВТ-15.15.05.8-НС-В с отводом для Т-образного соединения		С250	150	150	87	1,77
5298001-Т	Модуль МВТ-15.15.05.8-НС для Т-образного соединения		С250	150	150	51	1,89
5298011-Г	Трап ТВГ-15.15.05.8-НС-В с отводом для Г-образного соединения		С250	150	150	87	1,77
5298001-Г	Модуль МВГ-15.15.05.8-НС для Г-образного соединения		С250	150	150	51	1,89
5298011	Трап ТВК-15.15.05.8-НС-В с отводом конечный		С250	150	150	87	1,89
5298010-Х	Трап ТВХ-15.15.05.8-НС-В с отводом для Х-образного соединения		С250	150	150	87	1,77
5298000-Х	Модуль МВХ-15.15.05.8-НС-В для Х-образного соединения		С250	150	150	57	1,89

** В таблице представлены артикулы изделий классического песчаного цвета. Для колеровки изделия в черный, красный или серый цвет, к артикулу добавляется соответствующая буква «-Ч», «-К», «-С».*

г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна
ЖК Magnifika
Residence

Трап

Модуль

Поворотные модули не имеют вертикального выпуска для соединения с трубой

Трапы используются для подключения системы к точке сброса через отвод для дальнейшего подключения в подвесную канализацию, а также как элементы Т, Г, Х-образного соединения.

Поворотные модули используются как элементы Т, Г, Х-образного соединения лотков «гребенка» между собой.

Крепление крышки трапа и модуля к корпусу

Крышка трапа, модуля может дополнительно фиксироваться одним или двумя винтами.

Артикул	Изображение	Чертеж
740*		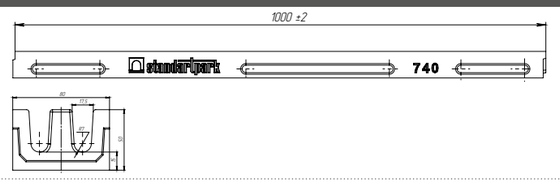
7121-2*		
1298010-9 1298010-Т 1298000-Т 1298010-Г 1298000-Г 1298010 1298010-Х 1298000-Х 5298011-9 5298011-Т 5298001-Т 5298011-Г 5298001-Г 5298011 5298010-Х 5298000-Х		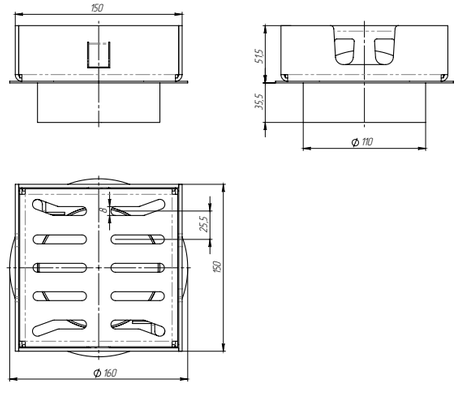

Серия Open Slot DN 150

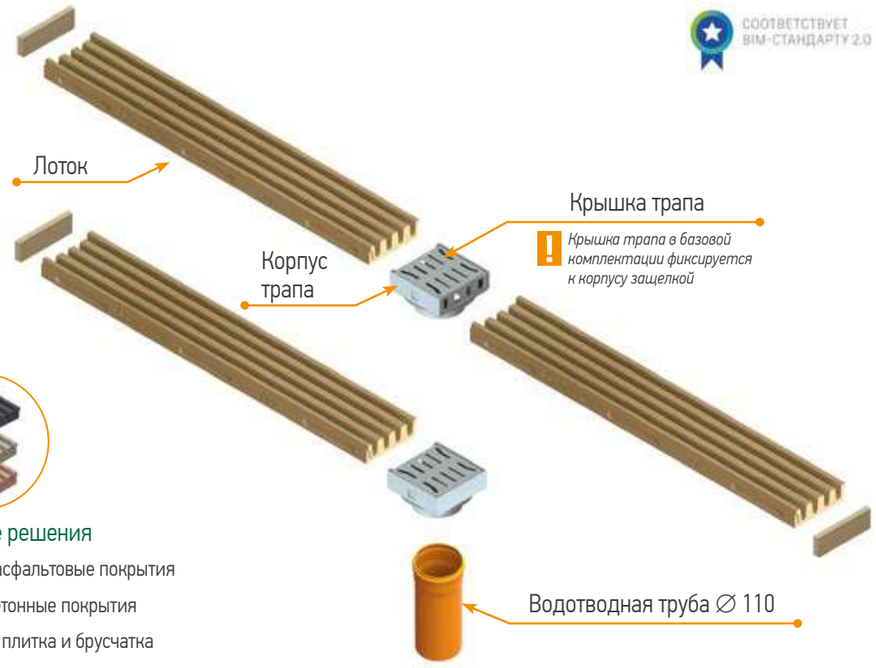



Цветовые решения

Черный - асфальтовые покрытия

Серый - бетонные покрытия

Красный - плитка и брусчатка

Артикул	Наименование	Материал	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
720 720-С 720-К 720-Ч	Лоток CompoMax Open Slot ЛВ-15.05-П Лоток CompoMax Open Slot ЛВ–15.05–ПС 720-С серый Лоток CompoMax Open Slot ЛВ–15.05–ПК 720-К красный Лоток CompoMax Open Slot ЛВ–15.05–ПЧ 720-Ч черный	полимер-бетон	С250	1000	150	50	11,25
1291510-9	Трап ТВ-15.15.05-ОС-В с отводом	оцинкованная сталь	С250	150	150	87	1,89
1291510	Трап ТВК-15.15.05-ОС-В с отводом конечный		С250	150	150	87	1,89
1291500-Т	Модуль МВТ-15.15.05-ОС для Т-соединения		С250	150	150	51	1,77
1291510-Т	Трап ТВТ-15.15.05-ОС-В с отводом для Т-образного соединения		С250	150	150	87	1,89
1291500-Г	Модуль МВГ-15.15.05-ОС для Г-образного соединения		С250	150	150	51	1,77
1291510-Г	Трап ТВГ-15.15.05-ОС-В с отводом для Г-образного соединения		С250	150	150	87	1,89
1291500-Х	Модуль МВХ-15.15.05-ОС-В для Х-образного соединения		С250	150	150	51	1,77
1291510-Х	Трап ТВХ-15.15.05-ОС-В с отводом для Х-образного соединения		С250	150	150	87	1,89
5291511	Трап ТВК-15.15.05-НС-В с отводом конечный	нержавеющая сталь	С250	150	150	87	1,89
5291501-Т	Модуль МВТ-15.15.05-НС для Т-соединения		С250	150	150	51	1,77
5291511-Т	Трап ТВТ-15.15.05-НС-В с отводом для Т-образного соединения		С250	150	150	87	1,89
5291501-Г	Модуль МВГ-15.15.05-НС для Г-образного соединения		С250	150	150	51	1,77
5291511-Г	Трап ТВГ-15.15.05-НС-В с отводом для Г-образного соединения		С250	150	150	87	1,89
5291500-Х	Модуль МВХ-15.15.05-НС-В для Х-образного соединения		С250	150	150	51	1,77
5291510-Х	Трап ТВХ-15.15.05-НС-В с отводом для Х-образного соединения		С250	150	150	87	1,89
6721-1	Заглушка торцевая ЗЛВ-15.05-П-П полимербетонная	полимер-бетон	-	12	150	50	0,17

Использования трапа в конце линии

арт. 1291510

арт. 1291510-9

В конце линии может использоваться конечный трап арт.1291510 так и проходной трап арт. 1291510-9 с заглушкой арт. 6121-1.

Крепление крышки трапа и модуля к корпусу

Крышка трапа, модуля может дополнительно фиксироваться одним или двумя винтами.

Трапы используются для подключения системы к точке сброса через отвод для дальнейшего подключения в подвесную канализацию, а также как элементы Т, Г, Х-образного соединения.

Поворотные модули используются как элементы Т, Г, Х-образного соединения лотков «гребенка» между собой.

Применение трапов и поворотных модулей

Двухсторонние соединение лотков к трапу

Г – подключение

Т – подключение

Х – подключение

Артикул	Изображение	Чертеж
720 720-С 720-К 720-Ч		
1291510-9 1291510 1291500-Т 1291510-Т 1291500-Г 1291510-Г 1291500-Х 1291510-Х 5291511 5291501-Т 5291511-Т 5291501-Г 5291511-Г 5291500-Х 5291510-Х		
6721-1		

Допустимое отклонение массы полимербетонных изделий может составлять до 10%.

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД **СЕРИЯ DRIVE**

Заглушка

Заглушки устанавливаются в начале линии лотков, на поворотах и в конце линии с вертикальным водоотводом. Для линий лотков серии BetoMax® Drive и CompoMax® Drive, заканчивающихся пескоуловителем, также устанавливается заглушка в конце линии.

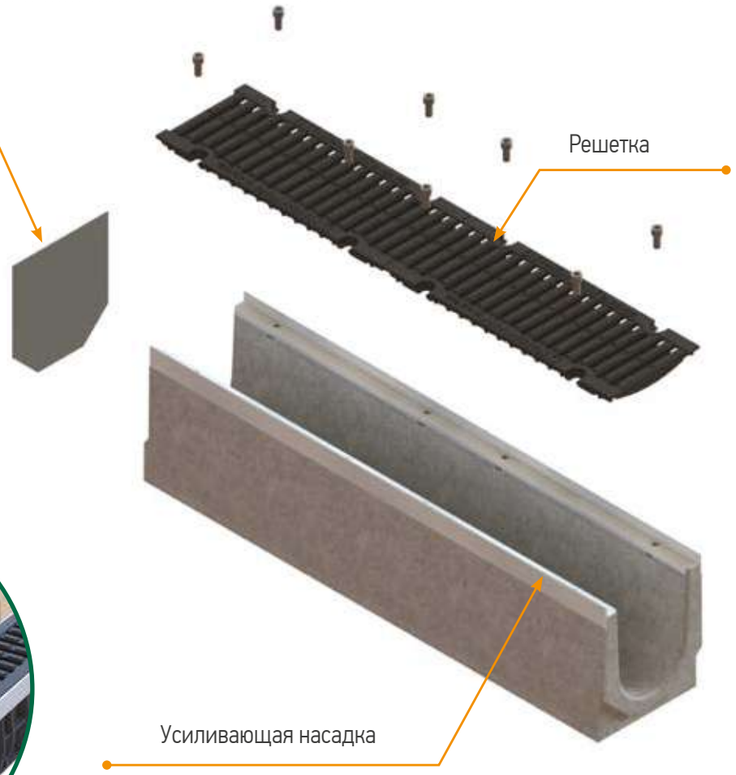

Насадки стальные оцинкованные усиливают края лотка и повышают его износостойкость.

Оптимальный выбор

Лотки серии Drive выполняются из трех видов материалов: бетон, полимербетон и пластик.

Комплекты лотков и пескоуловителей из пластика отличаются оптимизированной конструкцией и надежными болтовыми креплениями решетки. Стенки лотка усиливаются металлическими насадками с анкерами.

Допустимое отклонение массы бетонных и полимербетонных изделий может составлять до 10%.

Области применения

Мы оптимизировали конструкцию и предлагаем Вам 3 варианта систем линейного водоотвода под нагрузку:

- С250 для объектов с минимальным движением транспорта;
- D400 для объектов с не интенсивным движением транспорта;
- Е600 для автомагистралей, транспортных грузовых терминалов, промышленных зон и т.д.

Крепеж

Надежное и функциональное болтовое крепление решетки

Крепление надежно фиксирует решетки и предотвращает раскручивание при динамических нагрузках благодаря специальной форме гайки и посадочного места. Элементы крепления выполнены так, что они легко меняются при необходимости. Количество креплений зависит от ширины гидравлического сечения и класса нагрузки.

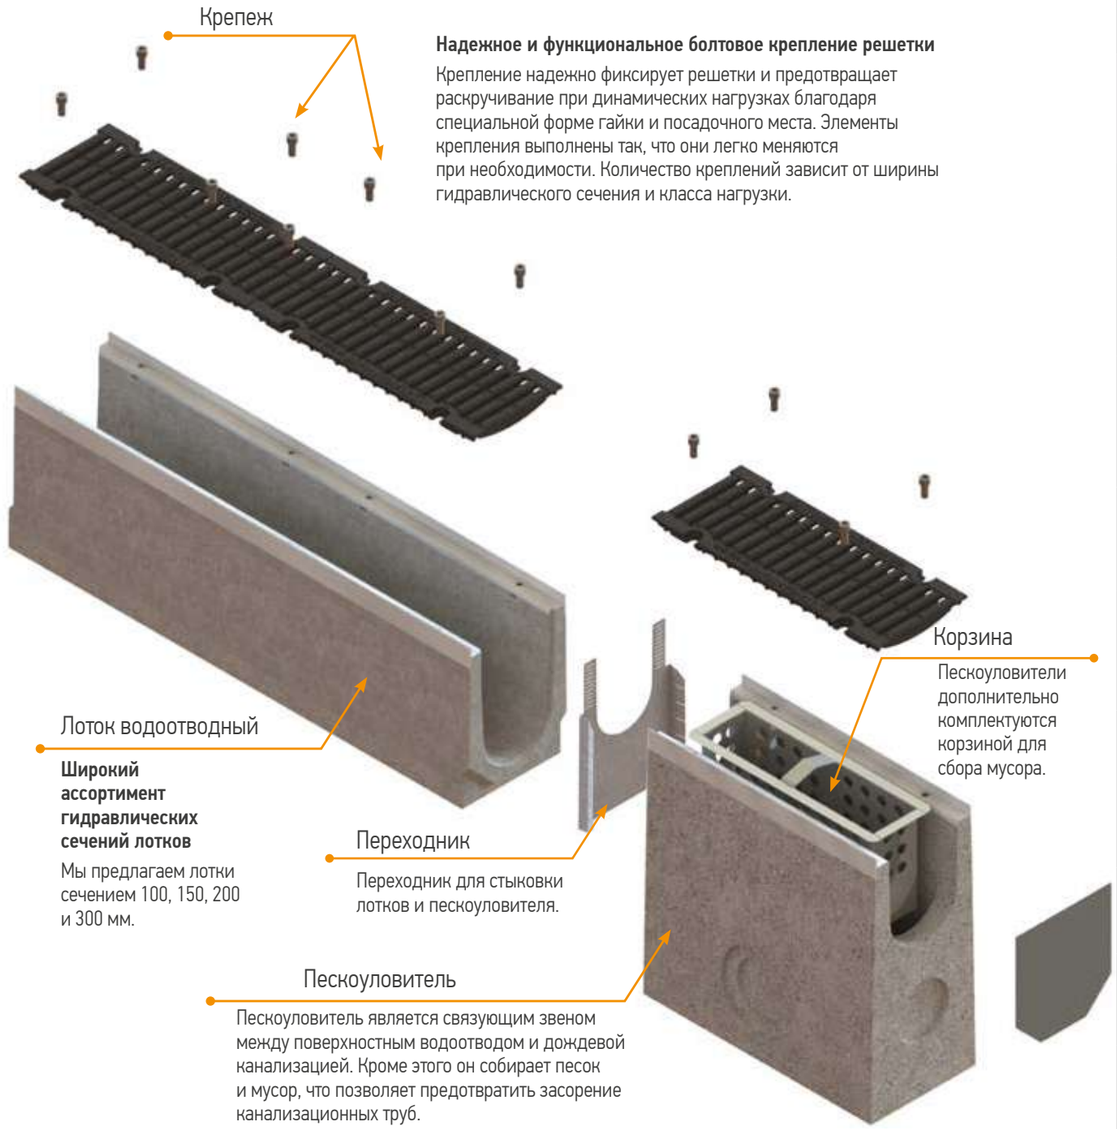

Широкий ассортимент гидравлических сечений лотков

Мы предлагаем лотки сечением 100, 150, 200 и 300 мм.

Переходник для стыковки лотков и пескоуловителя.

Пескоуловитель является связующим звеном между поверхностным водоотводом и дождевой канализацией. Кроме этого он собирает песок и мусор, что позволяет предотвратить засорение канализационных труб.

Пескоуловители дополнительно комплектуются корзиной для сбора мусора.

Серия Drive DN 100

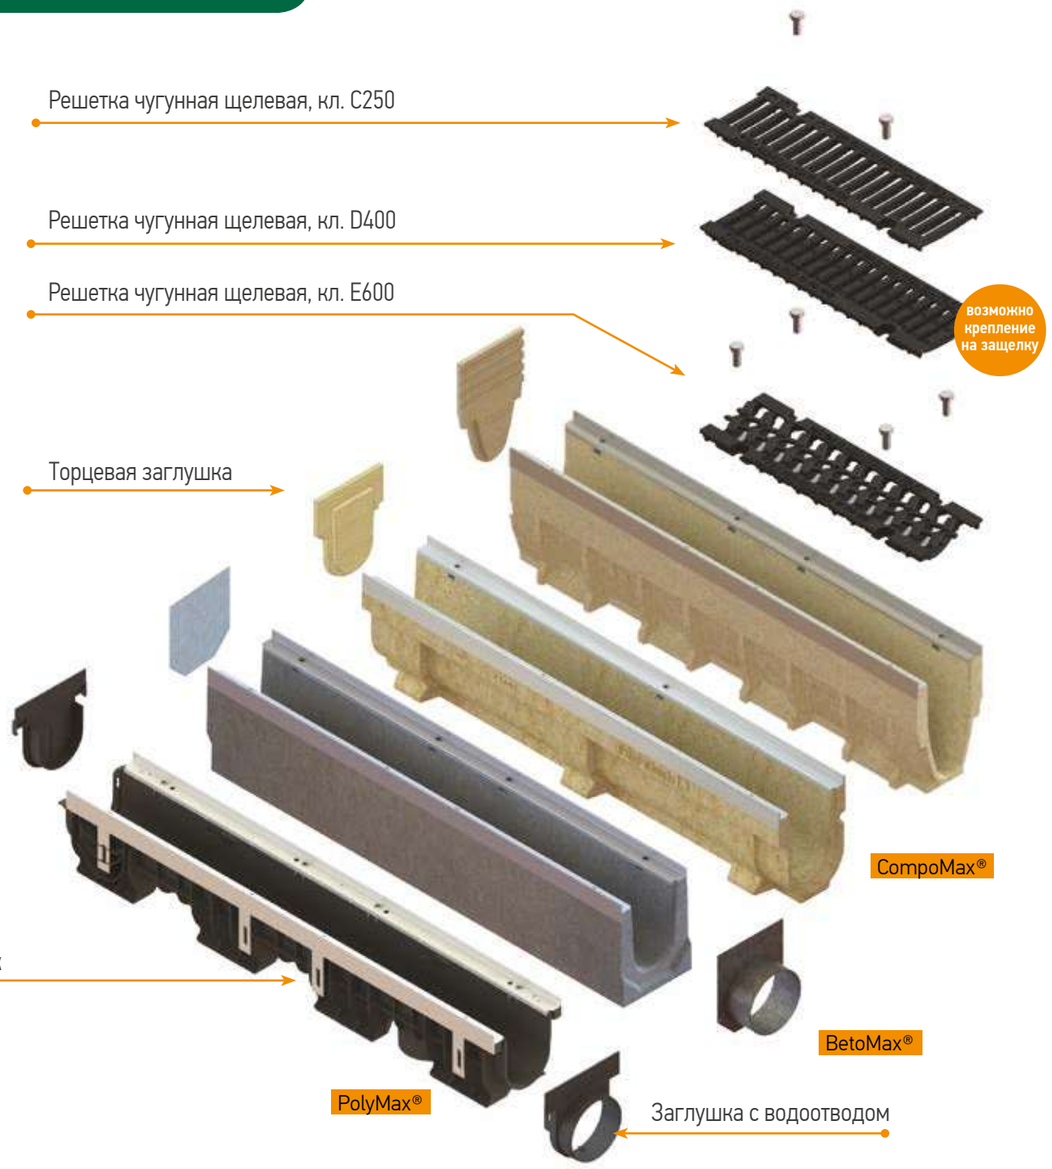

Безболтовое соединение DRIVE

НОВИНКА!



Защелка
арт. 6867

- Простота обслуживания
- Надежное крепление решетки на лотке
- Легкость монтажа и демонтажа
- Ремонтопригодность
- Уникальное запатентованное техническое решение

ПРИМЕНЕНИЕ
- Общественные зоны
- Подземные паркинги
- Объекты внутриквартального благоустройства

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
- Уличные дорожные сети
- Объекты ДТИ
- Логистические объекты
- Зоны с поперечным переездом

Лотки пластиковые серия PolyMax® Drive DN 100

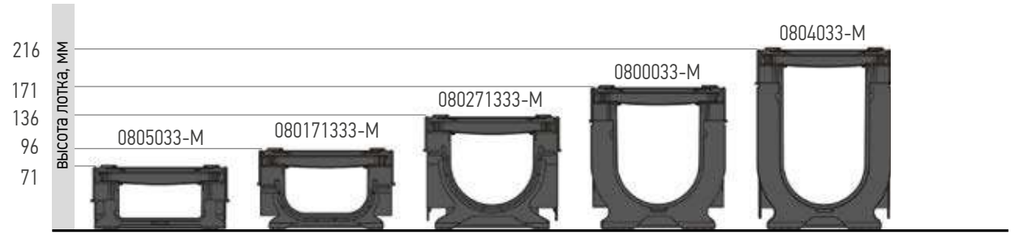

ширина лотка 160 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 100

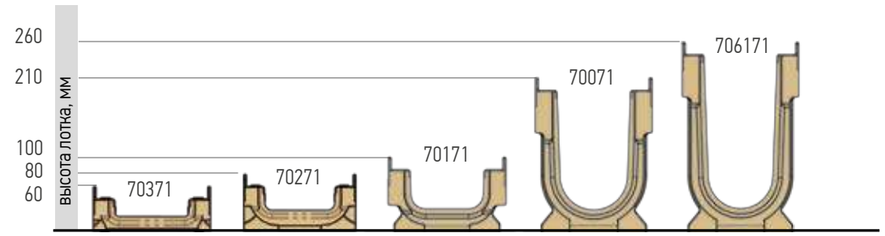

ширина лотка 160 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 100 V-образное сечение

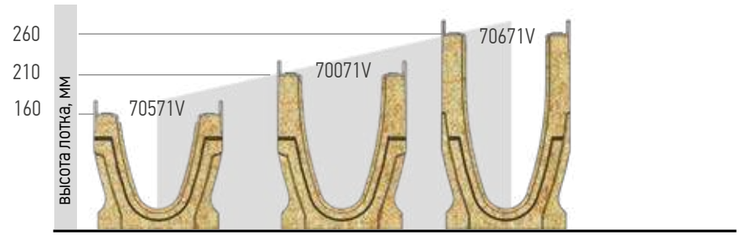

ширина лотка 160 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 100

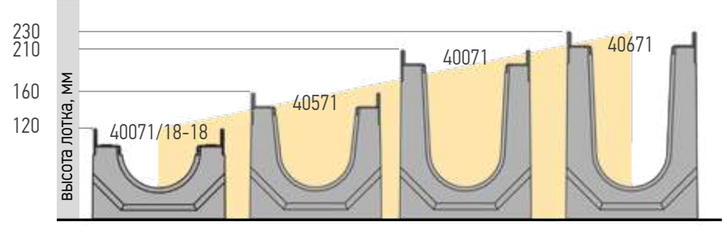

ширина лотка 164 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

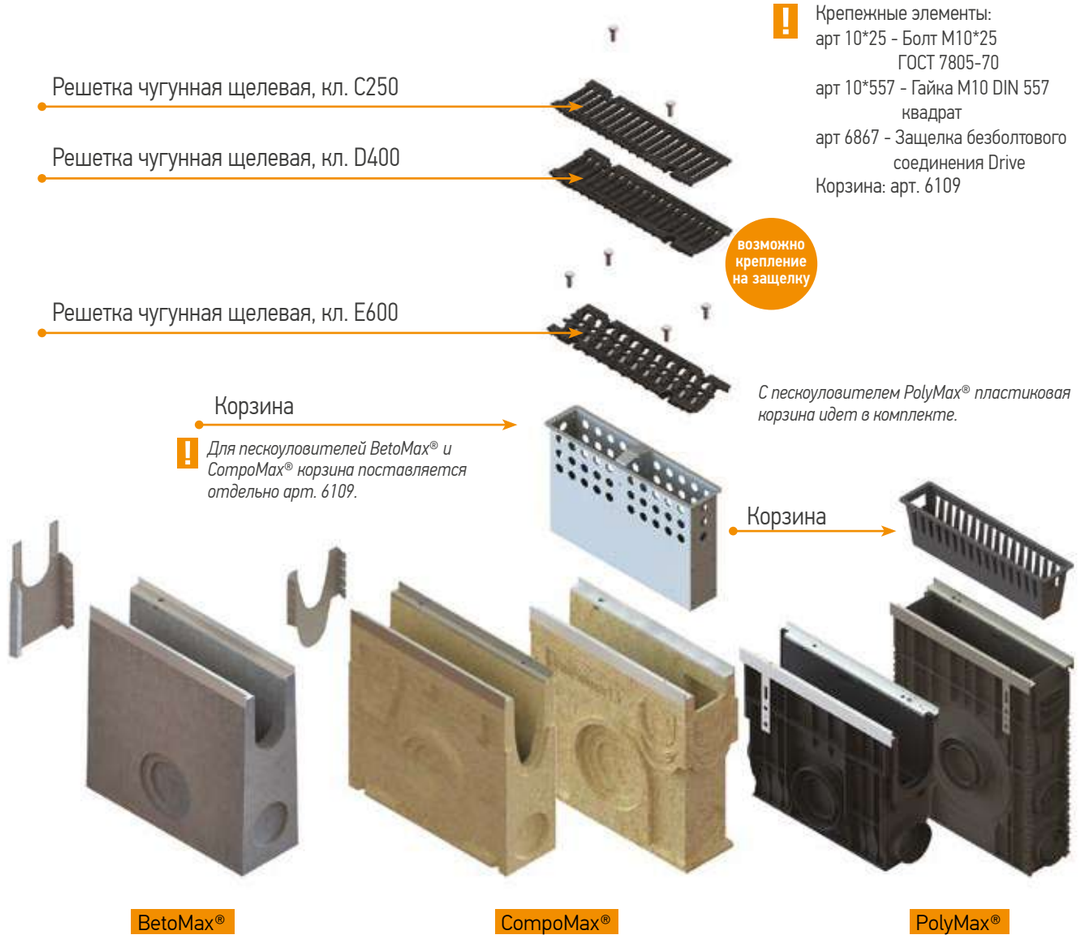

Крепежные элементы:
арт 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат
арт 6867 - Защелка безболтового соединения Drive
Корзина: арт. 6109

С пескоуловителем PolyMax® пластиковая корзина идет в комплекте.

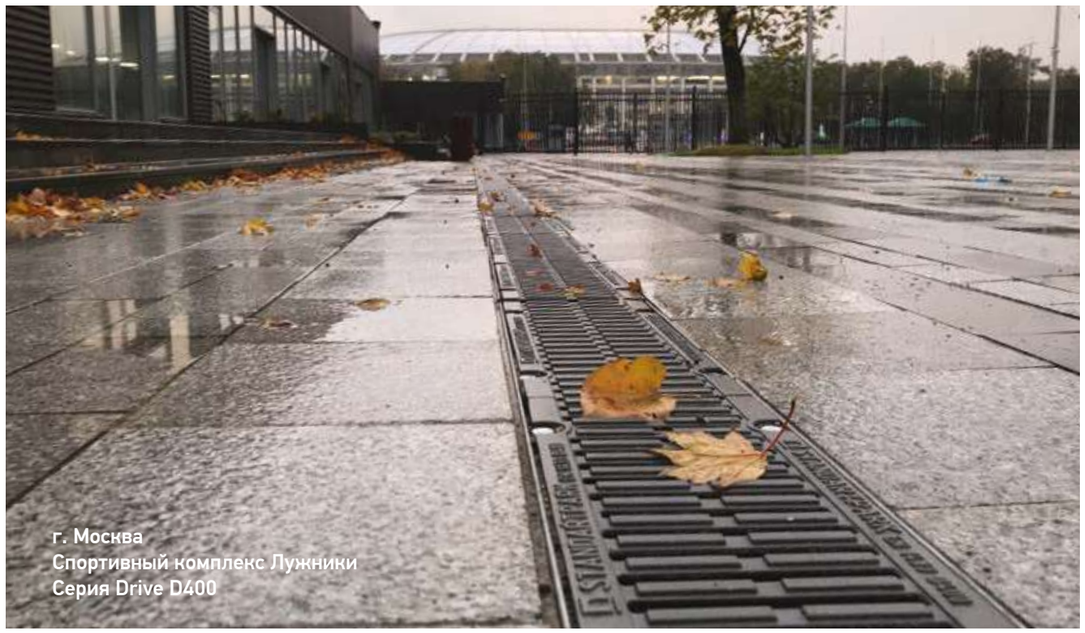

Комплектующие серии Drive DN 100

Артикул	Лотки	Переходники	Заглушки гухие	Заглушки с отводом	Пескоуловители	Переходники с лотка на ПУ	Другое
0805033-M 0805034-M 0805055-M 0805034Z-M		6850/5-1-M	63015-M		0808033-M 0808034-M 0808055-M 0808034Z-M	6800/5-8-M	Патрубок 68655 *для подключения фасонной частью трубы ∅110 к лоткам 8050-М и 8010-М Так же возможно применение как удлинения отводов (повышение удобства монтажа труб)*
080171333-M 0801034-M 0801055-M 0801034Z-M		6850/1-2-M	63011-M			6800/1-8-M	
080271333-M 0802034-M 0802055-M 0802034Z-M		6850/2-0-M	63012-M		68018-M	6800/2-8-M	Пескоуловители сборные 08087107333 080800734 080800755 080800734Z
0800033-M 0800034-M 0800055-M 0800034Z-M		6850/0-4-M	63010-M	6301008-M	*Заглушка с возможностью подключения лотков*	6800/0-8-M	
0804033-M 0804034-M 0804055-M 0804034Z-M			63014-M	6301408-M		6800/4-8-M	
70371		6704-П	6701-1D.2		70871	61048.2-D	Решетки Чугун арт. 203033 
70271			6701-1D.1			61048.1-D	
70171			6701-1D				
70071			6701-D				
70671			6701-6D				
70571V		6104V-П 6704V-П	6701V-6D		70871V	61048V-П-D-5	Чугун арт. 203043
70071V		6104V-П-5				61048V-П-D	
70671V							
40571			6101-5Б-D	6101-509Б-D	40871		Чугун арт. 20505
40071			6101-Б-D	6101-095Б-D		61048-D	
40671			6101-6Б-D	6101-609Б-D			

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive **DN 100** C250

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

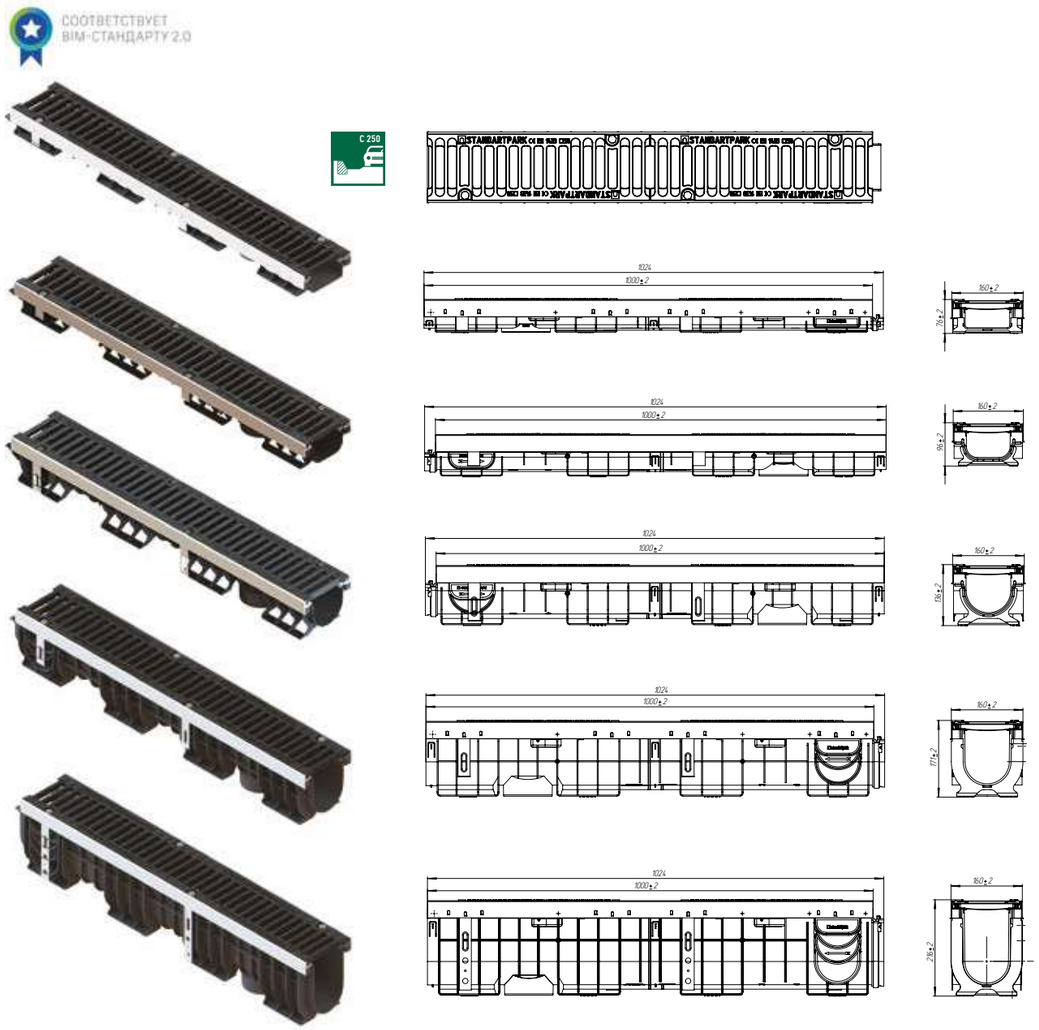

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0805033-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.06-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	С250	1000	160	76	9,66	120
080171333-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	С250	1000	160	96	9,74	90
080271333-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	С250	1000	160	136	9,98	50
0800033-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	С250	1000	160	170	10,57	50
0804033-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	С250	1000	160	216	11,45	50

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive **DN 100** D400

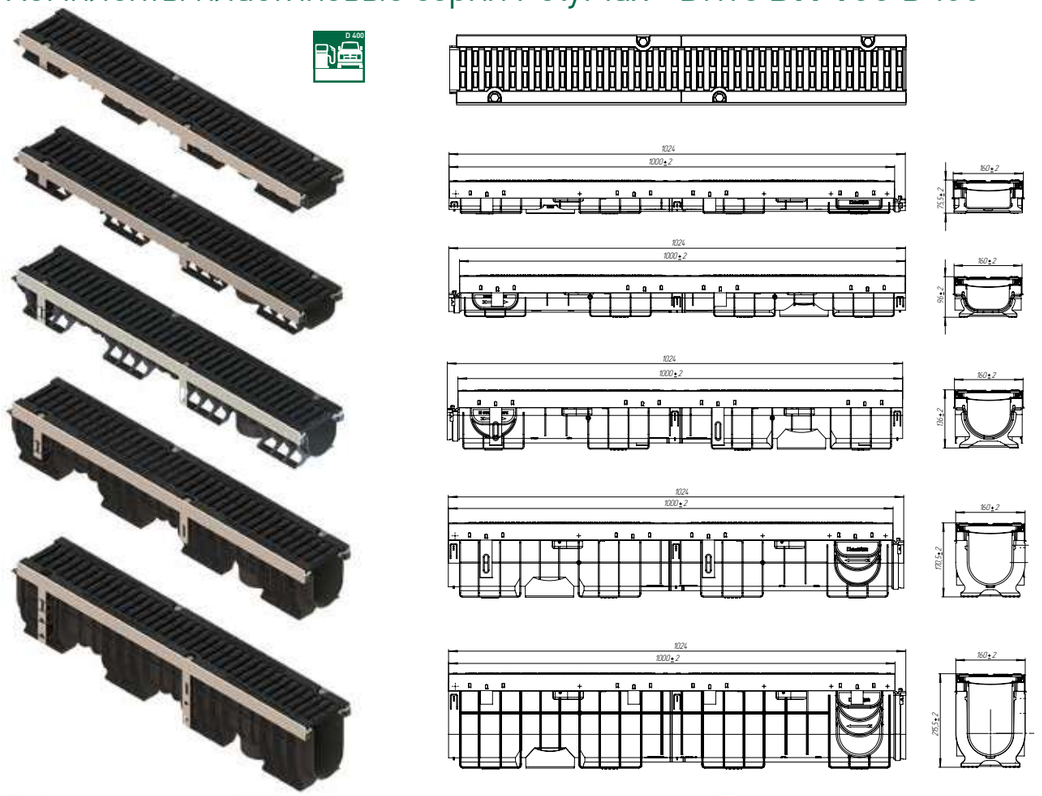

Безболтовое соединение DRIVE

1. Вставить крепеж-защелку в паз для болта на решетке.
2. Установить решетку на лоток с помощью резиновой киянки

- Простота обслуживания
- Надежное крепление решетки на лотке
- Легкость монтажа и демонтажа
- Ремонтопригодность
- Уникальное запатентованное техническое решение

Подходит также для бетонных лотков

НОВИНКА!

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общественные зоны
- Подземные паркинги
- Объекты внутриквартального благоустройства

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Уличные дорожные сети
- Объекты ДТИ
- Логистические объекты
- Зоны с поперечным переездом

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0805034-М 0805034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	160	76	11,77	120
0801034-М 0801034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	160	96	11,85	70
0802034-М 0802034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	160	136	12,08	70
0800034-М 0800034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	160	170	12,67	50
0804034-М 0804034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	160	216	13,52	50

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive **DN 100** E600

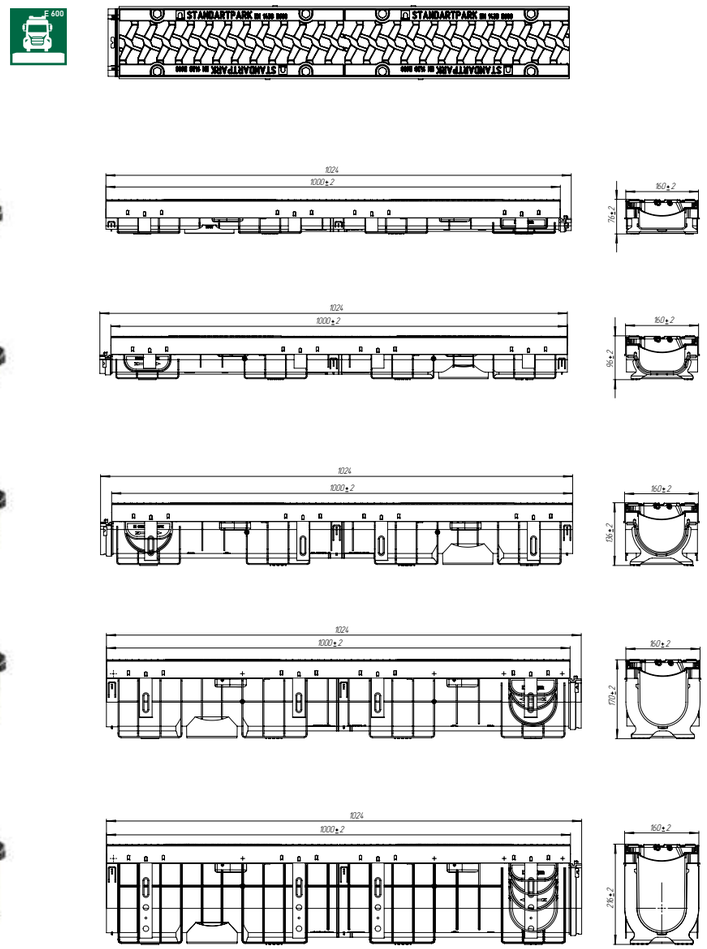

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0805055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	Е600	1000	160	76	13,66	120
0801055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	Е600	1000	160	96	13,69	70
0802055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	Е600	1000	160	136	14,04	70
0800055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	Е600	1000	160	170	14,63	50
0804055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	Е600	1000	160	216	15,6	50

Комплектующие серии PolyMax® Drive **DN 100**

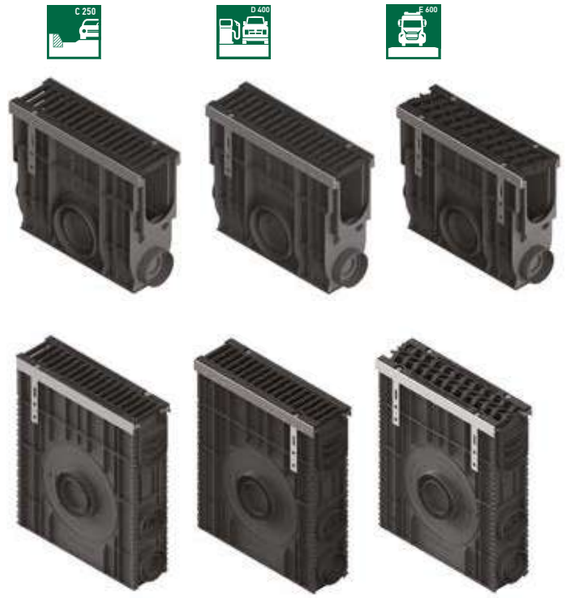

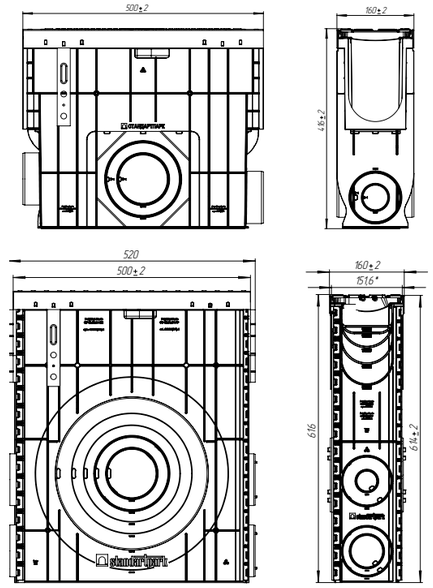

С пескоуловителем PolyMax® пластиковая корзина идет в комплекте. Особенности монтажа комплектов с защелкой смотрите на с. 81

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0808033-М	Пескоуловитель PolyMax Drive в сборе ПУ–10.16.40-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т)	С250	500	162	416	6,86	-
0808034-М 0808034Z-М	Пескоуловитель PolyMax Drive ПУ–10.16.40-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	500	162	416	7,91	-
0808055-М	Пескоуловитель PolyMax Drive ПУ–10.16.40-ПП пластиковый с решеткой «шина» чугунной (к-т)	Е600	500	162	416	8,95	-
08087107333	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т)	С250	500	160	616	7,9	-
080800734 080800734Z	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП пластиковый с с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D 400	500	160	614	9,04	-
080800755	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП пластиковый с решеткой "шина" чугунной (к-т)	Е 600	500	160	614	10,05	-
6850/5-1-М	Переходник ПЛВ-10.06x10.08-ПП 6850/5-1-М	-	3	110	25	0,04	-
6850/1-2-М	Переходник ПЛВ-10.08/10.12-ПП 6850/1-2-М	-	3	111	61	0,01	-
6850/2-0-М	Переходник ПЛВ-10.12x10.16-ПП 6850/2-0-М	-	3	113	90	0,015	-
6850/0-4-М	Переходник ПЛВ-10.16x10.20-ПП 6850/0-4-М	-	3	113	102	0,02	-
63015-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.07-ПП	-	30	156	68	0,038	-
63011-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.10-ПП	-	30	156	82	0,042	-
63012-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.14-ПП	-	30	156	112	0,051	-
63010-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.17-ПП	-	30	156	148	0,068	-
63014-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.22-ПП	-	30	156	193	0.088	-
6301008-М	Заглушка ЗВЛВ-10.16.17-ПП	-	54	156	148	0.059	-
6301408-М	Заглушка ЗВЛВ-10.16.22-ПП	-	54	156	193	0,075	-
68018-М	Заглушка ЗПУ-10.16.40-ПП	-	40	125,8	185,5	0.101	-
6800/5-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П10.16.06/40-ПП 6800/5-8-М	-	40	125,8	185,5	0.106	-
6800/1-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.08/40-ПП 6800/1-8-М	-	40	125,8	185,5	0.102	-
6800/2-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.12/40-ППП 6800/2-8-М	-	40	125,8	185,5	0.095	-
6800/0-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.15/40-ПП 6800/0-8-М	-	40	125,8	185,5	0.079	-
6800/4-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.20/40-ПП 6800/4-8-М	-	40	125,8	185,5	0.064	-
68655	Патрубок Basic ПП-11.12.06-ПП 68655	-	114,5	110	57,5	0.04	-

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive
DN 100 С250, D400, E600

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

арт. 203033

арт. 203043

арт. 20505

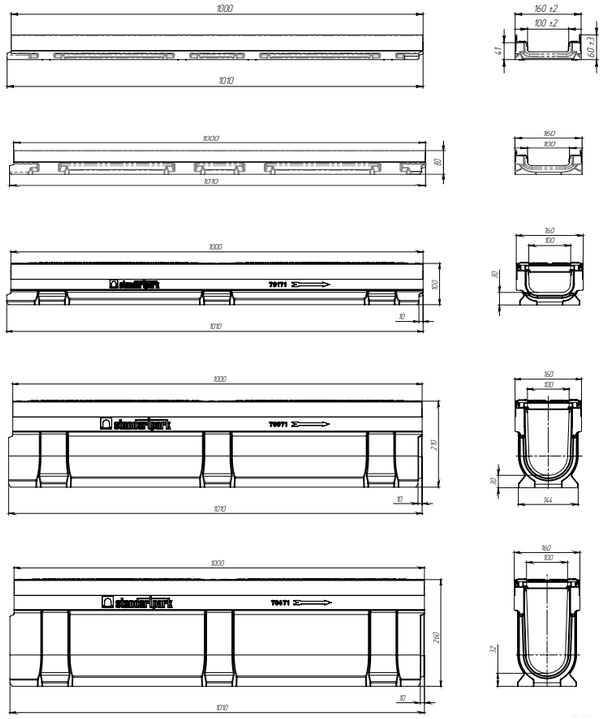

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
70371.4	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-10.16.06-П.4 полимербетонный	С250-D400	1000	160	60	9,64	70
7037109.4	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-10.16.06-ПВ.4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250-D400	1000	160	60	9,45	21
70271.4	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-10.16.08-П.4 полимербетонный	С250-D400	1000	160	80	12,02	70
7027109.4	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-10.16.08-ПВ.4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250-D400	1000	160	80	11,58	21
70176	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-10.16.10-П-3 полимербетонный	С250	1000	160	100	13,79	42
7017609	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-10.16.10-П-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1000	160	100	13,33	7
70171	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.10-П-Ус. полимербетонный усиленный	С250-D400	1000	160	100	13,8	42
7017109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.10-ПВ-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	С250-D400	1000	160	100	13,7	7
70071	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.21-П-Ус. полимербетонный усиленный	С250-D400	1000	160	210	21,01	21
7007109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.21-ПВ-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	С250-D400	1000	160	210	20,52	7
70671	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.26-П-Ус. полимербетонный усиленный	С250-D400	1000	160	260	24,91	21
7067109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.26-ПВ-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	С250-D400	1000	160	260	24,44	7
70171.4	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.10-П-Ус.полимербетонный усиленный 8 болтов	Е600	1000	160	100	13,8	42
7017109.4	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 8 болтов	Е600	1000	160	100	13,7	7
70071.4	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.21–П-Ус полимербетонный усиленный 8 болтов	Е600	1000	160	210	21,01	21
7007109.4	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.21–ПВ-Ус полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом 8 болтов	Е600	1000	160	210	20,52	7
70671.4	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.26-П.4-Ус. полимербетонный усиленный 8 болтов	Е600	1000	160	260	24,91	21
7067109.4	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.26-ПВ.4-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом 8 болтов	Е600	1000	160	260	24,44	7

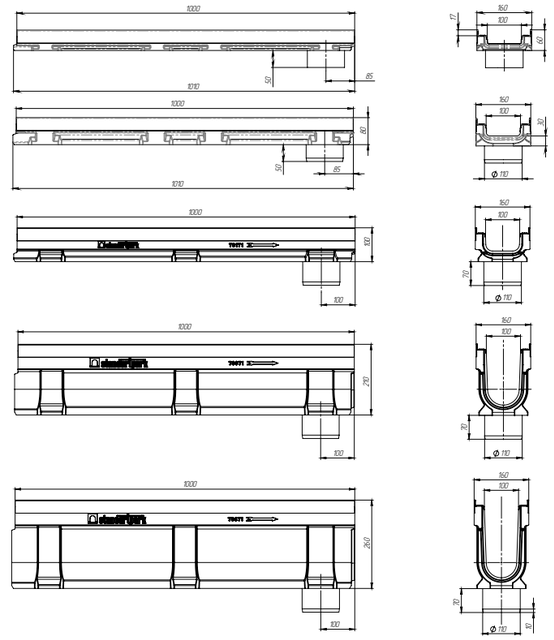

Комплектующие серии CompoMax® Drive **DN 100**

Решетки

арт. 203033 арт. 203043 арт. 20505

Пескоуловитель полимербетонный с корзиной



Каскадный переходник с плавным переливом

НОВИНКА!

Назначение:
- повышения эстетичности;
- плавное течение стока;
- улучшение герметичности;
- упрощение и ускорение монтажа.

- Для перепада высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот лотков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
203033	Решетка водоприемная Drive РВ-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	148	20	2,91	357
203043	Решетка водоприемная Drive РВ-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	145	24	4,07	240
20505	Решетка водоприемная Drive РВ-10.15.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	498	145	24	4,43	240
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-		-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	-	-	0,01	-
6704-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-10.16.26-П-П	-	100	107,5	73,8	0,475	-
70871	Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-10.16.50–П полимербетоный	С250	500	160	500	50,6	14
70871.4	Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-10.16.50–П полимербетоный 4 болта	Е600	500	160	500	50,6	14
6109	Корзина для пескоуловителя КОПУ-10.16.50-ОС оцинкованная сталь	-	393	64	240	2,03	-
61048.2-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-10.16.06-П-ОС	-	41,4	172,6	182,7	0,20	-
61048.1-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-10.16.08-П-ОС	-	41,4	172,6	182,7	0,18	-
6701-1D.2	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.16.06-П-П	-	20	160	49	0,16	-
6701-1D.1	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.16.08-П-П	-	20	160	59	0,20	-
6701-1D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.16.10-П-П	-	20	160	79	0,39	-
6701-D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.16.21-П-П	-	20	160	191	0,67	-
6701-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.16.26-П-П	-	20	160	238	0,85	-

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 100** V-образное сечение

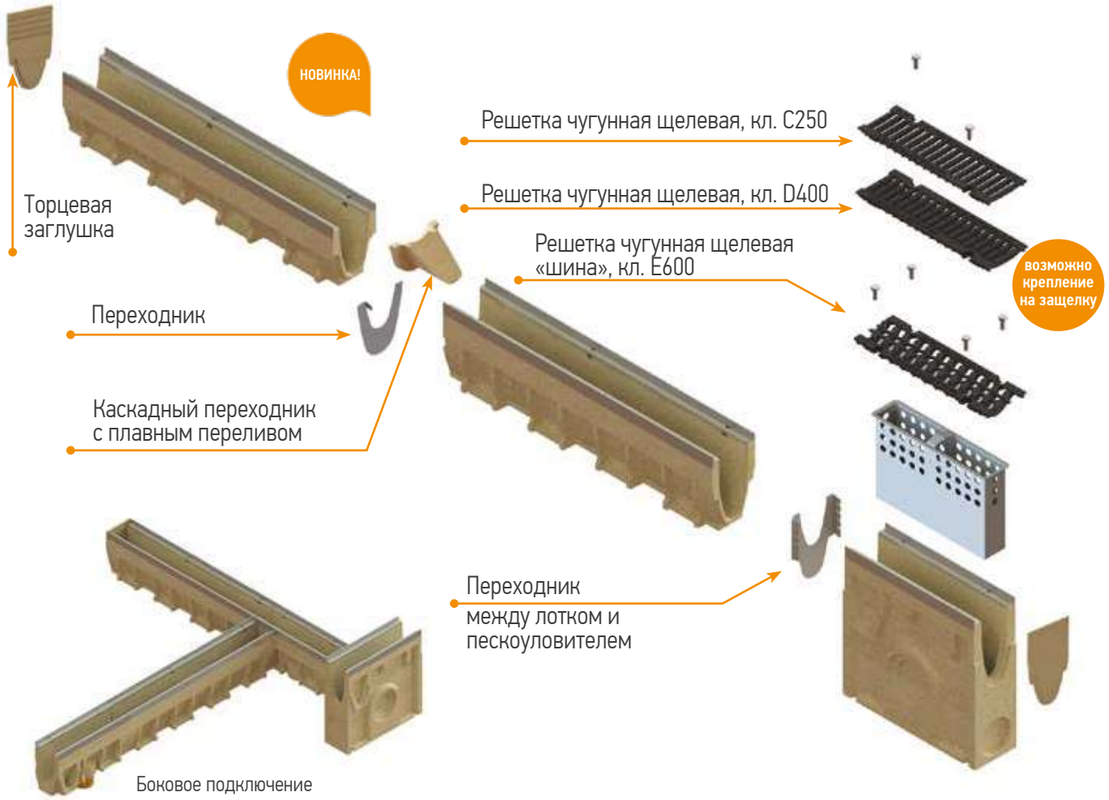

Особенности изделий Drive DN100 V-образное сечение

- Наличие лотков с внутренним уклоном дна;
- Возможность создавать каскадные линии за счет лотков разных высот в диапазоне 160-260 мм;
- Наличие полуметрового элемента с возможностью бокового подключения лотков (Т и Г соединения);
- Форма гидравлического сечения позволяет ускорить отвод воды по сравнению со U-образным сечением;
- Стенки лотков обладают лучшими самоочищающимися свойствами, нежели лотки U-образного сечения.

Каскадный переходник с плавным переливом

Заглушка торцевая

Переходник для стыковки лотков разной высоты

Переходник для стыковки лотков и пескоуловителя



Лотки для Т и Г подключений



Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 100** С250 V-образное сечение

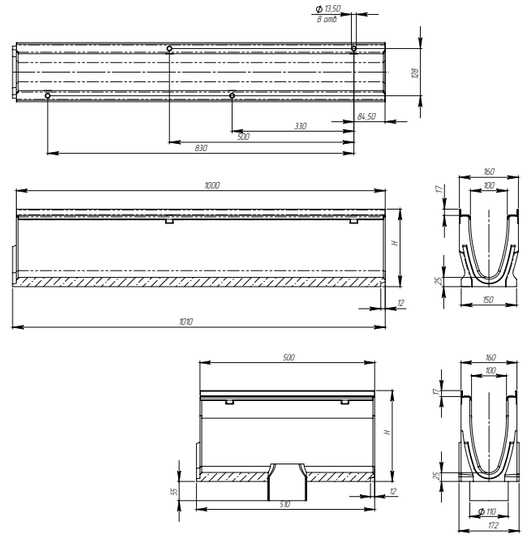

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
70676V	ЛВ-V.10.16.26-П-3	260	260	27,82
70676V/01-01	ЛВ-V.10.16.26-П-3-К01	255	255	27,22
70676V/02-02	ЛВ-V.10.16.26-П-3-К02	250	250	26,62
70676V/03-03	ЛВ-V.10.16.26-П-3-К03	245	245	26,03
70676V/04-04	ЛВ-V.10.16.26-П-3-К04	240	240	25,43
70676V/05-05	ЛВ-V.10.16.26-П-3-К05	235	235	24,83
70676V/06-06	ЛВ-V.10.16.26-П-3-К06	230	230	24,23
70676V/07-07	ЛВ-V.10.16.26-П-3-К07	225	225	23,63
70676V/08-08	ЛВ-V.10.16.26-П-3-К08	220	220	23,03
70676V/09-09	ЛВ-V.10.16.26-П-3-К09	215	215	22,43
70076V	ЛВ-V.10.16.21-П-3	210	210	25,86
70076V/01-01	ЛВ-V.10.16.21-П-3-К01	205	205	25,25
70076V/02-02	ЛВ-V.10.16.21-П-3-К02	200	200	24,64
70076V/03-03	ЛВ-V.10.16.21-П-3-К03	195	195	24,03
70076V/04-04	ЛВ-V.10.16.21-П-3-К04	190	190	23,42
70076V/05-05	ЛВ-V.10.16.21-П-3-К05	185	185	22,81
70076V/06-06	ЛВ-V.10.16.21-П-3-К06	180	180	22,20
70076V/07-07	ЛВ-V.10.16.21-П-3-К07	175	175	21,59
70076V/08-08	ЛВ-V.10.16.21-П-3-К08	170	170	20,98
70076V/09-09	ЛВ-V.10.16.21-П-3-К09	165	165	20,37
70576V	ЛВ-V.10.16.16-П-3	160	160	19,76
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
70671.05V.4	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4	260	260	15,67
70671.05V.4/01-01	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К01	255	255	15,37
70671.05V.4/02-02	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К02	250	250	15,08
70671.05V.4/03-03	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К03	245	245	14,78
70671.05V.4/04-04	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К04	240	240	14,48
70671.05V.4/05-05	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К05	235	235	14,18
70671.05V.4/06-06	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К06	230	230	13,88
70671.05V.4/07-07	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К07	225	225	13,58
70671.05V.4/08-08	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К08	220	220	13,28
70671.05V.4/09-09	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К09	215	215	12,98
70071.05V.4	ЛВ-V. 10.16.21.50-П.4	210	210	12,68

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
70676V/01	ЛВ-V. 10.16.26- П-3-У01	255	260	27,51
70676V/02	ЛВ-V. 10.16.26-П-3-У02	250	255	26,91
70676V/03	ЛВ-V. 10.16.26-П-3-У03	245	250	26,31
70676V/04	ЛВ-У. 10.16.26-П-3-У04	240	245	25,71
70676V/05	ЛВ-V. 10.16.26-П-3-У05	235	240	25,11
70676V/06	ЛВ-V. 10.16.26-П-3-У06	230	235	24,51
70676V/07	ЛВ-V. 10.16.26-П-3-У07	225	230	23,91
70676V/08	ЛВ-V. 10.16.26-П-3-У08	220	225	23,31
70676V/09	ЛВ-V. 10.16.26-П-3-У09	215	220	22,71
70676V/10	ЛВ-V. 10.16.26- П-3-У10	210	215	22,11
70076V/01	ЛВ-V. 10.16.21- П-3-У01	205	210	25,35
70076V/02	ЛВ-V. 10.16.21- П-3-У02	200	205	24,75
70076V/03	ЛВ-V. 10.16.21- П-3-У03	195	200	24,15
70076V/04	ЛВ-V. 10.16.21-П-3-У04	190	195	23,54
70076V/05	ЛВ-V. 10.16.21-П-3-У05	185	190	22,93
70076V/06	ЛВ-V. 10.16.21-П-3-У06	180	185	22,32
70076V/07	ЛВ-V. 10.16.21-П-3-У07	175	180	21,70
70076V/08	ЛВ-V. 10.16.21-П-3-У08	170	175	21,07
70076V/09	ЛВ-V. 10.16.21-П-3-У09	165	170	20,43
70076V/10	ЛВ-V. 10.16.21-П-3-У 10	160	165	19,78
70076V/11	ЛВ-V. 10.16.21-П-3-У 11	155	160	19,12
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
70671.05V.4/01	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У01	255	260	15,55
70671.05V.4/02	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У02	250	255	15,25
70671.05V.4/03	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У03	245	250	14,95
70671.05V.4/04	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У04	240	245	14,65
70671.05V.4/05	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У05	235	240	14,35
70671.05V.4/06	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У06	230	235	14,05
70671.05V.4/07	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У07	225	230	13,75
70671.05V.4/08	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У08	220	225	13,45
70671.05V.4/09	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У09	215	220	13,15
70671.05V.4/10	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У10	210	215	12,86
70071.05V.4/01	ЛВ-У.10.16.21.50-П.4-У01	205	210	12,56

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 100** D400 V-образное сечение

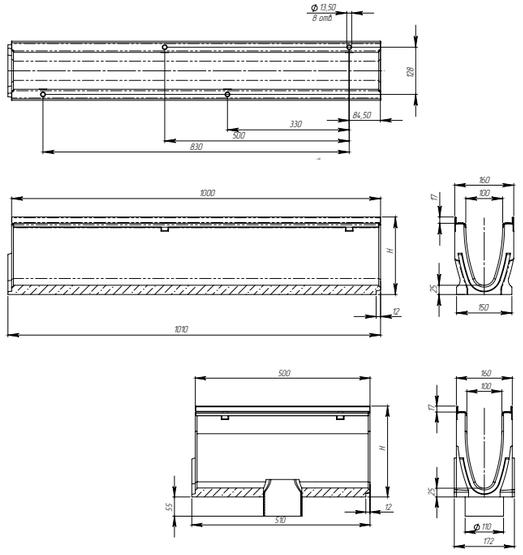

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
70671V	ЛВ-V.10.16.26-П	260	260	27,82
70671V/01-01	ЛВ-V. 10.16.26-П-К01	255	255	27,22
70671V/02-02	ЛВ-V. 10.16.26-П-К02	250	250	26,62
70671V/03-03	ЛВ-V. 10.16.26-П-К03	245	245	26,03
70671V/04-04	ЛВ-V. 10.16.26-П-К04	240	240	25,43
70671V/05-05	ЛВ-V. 10.16.26-П-К05	235	235	24,83
70671V/06-06	ЛВ-V. 10.16.26-П-К06	230	230	24,23
70671V/07-07	ЛВ-V. 10.16.26-П-К07	225	225	23,63
70671V/08-08	ЛВ-V. 10.16.26-П-К08	220	220	23,03
70671V/09-09	ЛВ-V. 10.16.26-П-К09	215	215	22,43
70071V	ЛВ-V .10.16.21-П	210	210	25,86
70071V/01-01	ЛВ-V. 10.16.21-П-К01	205	205	25,25
70071V/02-02	ЛВ-V. 10.16.21-П-К02	200	200	24,64
70071V/03-03	ЛВ-V. 10.16.21-П-К03	195	195	24,03
70071V/04-04	ЛВ-V. 10.16.21-П-К04	190	190	23,42
70071V/05-05	ЛВ-V. 10.16.21-П-К05	185	185	22,81
70071V/06-06	ЛВ-V. 10.16.21-П-К06	180	180	22,20
70071V/07-07	ЛВ-V. 10.16.21-П-К07	175	175	21,59
70071V/08-08	ЛВ-V. 10.16.21-П-К08	170	170	20,98
70071V/09-09	ЛВ-V. 10.16.21-П-К09	165	165	20,37
70571V	ЛВ-V. 10.16.16-П	160	160	19,76
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
70671.05V.4	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4	260	260	15,67
70671.05V.4/01-01	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К01	255	255	15,37
70671.05V.4/02-02	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К02	250	250	15,08
70671.05V.4/03-03	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К03	245	245	14,78
70671.05V.4/04-04	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К04	240	240	14,48
70671.05V.4/05-05	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К05	235	235	14,18
70671.05V.4/06-06	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К06	230	230	13,88
70671.05V.4/07-07	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К07	225	225	13,58
70671.05V.4/08-08	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К08	220	220	13,28
70671.05V.4/09-09	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К09	215	215	12,98
70071.05V.4	ЛВ-V. 10.16.21.50-П.4	210	210	12,68

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
70671V/01	ЛВ-V. 10.16.26- П-У01	255	260	27,51
70671V/02	ЛВ-V. 10.16.26-П-У02	250	255	26,91
70671V/03	ЛВ-V. 10.16.26-П-У03	245	250	26,31
70671V/04	ЛВ-У. 10.16.26-П-У04	240	245	25,71
70671V/05	ЛВ-V. 10.16.26-П-У05	235	240	25,11
70671V/06	ЛВ-V. 10.16.26-П-У06	230	235	24,51
70671V/07	ЛВ-V. 10.16.26-П-У07	225	230	23,91
70671V/08	ЛВ-V. 10.16.26-П-У08	220	225	23,31
70671V/09	ЛВ-V. 10.16.26-П-У09	215	220	22,71
70671V/10	ЛВ-V. 10.16.26- П-У10	210	215	22,11
70071V/01	ЛВ-V. 10.16.21- П-У01	205	210	25,35
70071V/02	ЛВ-V. 10.16.21- П-У02	200	205	24,75
70071V/03	ЛВ-V. 10.16.21- П-У03	195	200	24,15
70071V/04	ЛВ-V. 10.16.21-П-У04	190	195	23,54
70071V/05	ЛВ-V. 10.16.21-П-У05	185	190	22,93
70071V/06	ЛВ-V. 10.16.21-П-У06	180	185	22,32
70071V/07	ЛВ-V. 10.16.21-П-У07	175	180	21,70
70071V/08	ЛВ-V. 10.16.21-П-У08	170	175	21,07
70071V/09	ЛВ-V. 10.16.21-П-У09	165	170	20,43
70071V/10	ЛВ-V. 10.16.21-П-У 10	160	165	19,78
70071V/11	ЛВ-V. 10.16.21-П-У 11	155	160	19,12
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
70671.05V.4/01	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У01	255	260	15,55
70671.05V.4/02	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У02	250	255	15,25
70671.05V.4/03	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У03	245	250	14,95
70671.05V.4/04	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У04	240	245	14,65
70671.05V.4/05	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У05	235	240	14,35
70671.05V.4/06	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У06	230	235	14,05
70671.05V.4/07	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У07	225	230	13,75
70671.05V.4/08	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У08	220	225	13,45
70671.05V.4/09	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У09	215	220	13,15
70671.05V.4/10	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У10	210	215	12,86
70071.05V.4/01	ЛВ-У.10.16.21.50-П.4-У01	205	210	12,56

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 100** E600 V-образное сечение

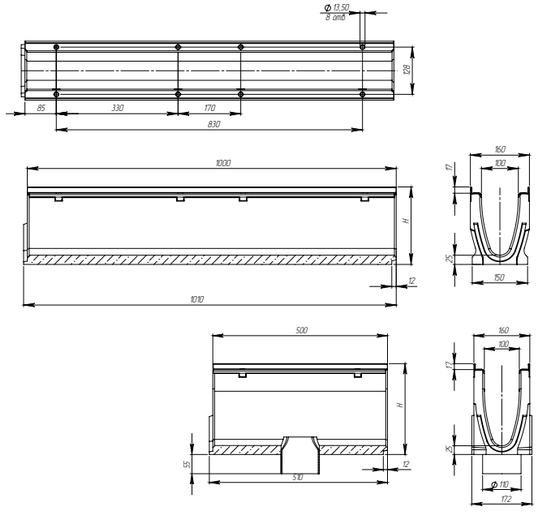

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
70671V.4	ЛВ-V. 10.16.26-П.4	260	260	27,82
70671V.4/01-01	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-К01	255	255	27,22
70671V.4/02-02	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-К02	250	250	26,62
70671V.4/03-03	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-К03	245	245	26,03
70671V.4/04-04	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-К04	240	240	25,43
70671V.4/05-05	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-К05	235	235	24,83
70671V.4/06-06	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-К06	230	230	24,23
70671V.4/07-07	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-К07	225	225	23,63
70671V.4/08-08	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-К08	220	220	23,03
70671V.4/09-09	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-К09	215	215	22,43
70071V.4	ЛВ-V .10.16.21-П.4	210	210	25,86
70071V.4/01-01	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-К01	205	205	25,25
70071V.4/02-02	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-К02	200	200	24,64
70071V.4/03-03	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-К03	195	195	24,03
70071V.4/04-04	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-К04	190	190	23,42
70071V.4/05-05	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-К05	185	185	22,81
70071V.4/06-06	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-К06	180	180	22,20
70071V.4/07-07	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-К07	175	175	21,59
70071V.4/08-08	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-К08	170	170	20,98
70071V.4/09-09	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-К09	165	165	20,37
70571V.4	ЛВ-V. 10.16.16-П.4	160	160	19,76
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
70671.05V.4	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4	260	260	15,67
70671.05V.4/01-01	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К01	255	255	15,37
70671.05V.4/02-02	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К02	250	250	15,08
70671.05V.4/03-03	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К03	245	245	14,78
70671.05V.4/04-04	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К04	240	240	14,48
70671.05V.4/05-05	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К05	235	235	14,18
70671.05V.4/06-06	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К06	230	230	13,88
70671.05V.4/07-07	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К07	225	225	13,58
70671.05V.4/08-08	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К08	220	220	13,28
70671.05V.4/09-09	ЛВ-V. 10.16.26.50-П.4-К09	215	215	12,98
70071.05V.4	ЛВ-V. 10.16.21.50-П.4	210	210	12,68

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
70671V.4/01	ЛВ-V. 10.16.26- П.4-У01	255	260	27,51
70671V.4/02	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-У02	250	255	26,91
70671V.4/03	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-У03	245	250	26,31
70671V.4/04	ЛВ-У. 10.16.26-П.4-У04	240	245	25,71
70671V.4/05	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-У05	235	240	25,11
70671V.4/06	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-У06	230	235	24,51
70671V.4/07	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-У07	225	230	23,91
70671V.4/08	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-У08	220	225	23,31
70671V.4/09	ЛВ-V. 10.16.26-П.4-У09	215	220	22,71
70671V.4/10	ЛВ-V. 10.16.26- П.4-У10	210	215	22,11
70071V.4/01	ЛВ-V. 10.16.21- П.4-У01	205	210	25,35
70071V.4/02	ЛВ-V. 10.16.21- П.4-У02	200	205	24,75
70071V.4/03	ЛВ-V. 10.16.21- П.4-У03	195	200	24,15
70071V.4/04	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-У04	190	195	23,54
70071V.4/05	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-У05	185	190	22,93
70071V.4/06	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-У06	180	185	22,32
70071V.4/07	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-У07	175	180	21,70
70071V.4/08	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-У08	170	175	21,07
70071V.4/09	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-У09	165	170	20,43
70071V.4/10	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-У10	160	165	19,78
70071V.4/11	ЛВ-V. 10.16.21-П.4-У11	155	160	19,12
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
70671.05V.4/01	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У01	255	260	15,55
70671.05V.4/02	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У02	250	255	15,25
70671.05V.4/03	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У03	245	250	14,95
70671.05V.4/04	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У04	240	245	14,65
70671.05V.4/05	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У05	235	240	14,35
70671.05V.4/06	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У06	230	235	14,05
70671.05V.4/07	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У07	225	230	13,75
70671.05V.4/08	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У08	220	225	13,45
70671.05V.4/09	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У09	215	220	13,15
70671.05V.4/10	ЛВ-У.10.16.26.50-П.4-У10	210	215	12,86
70071.05V.4/01	ЛВ-У.10.16.21.50-П.4-У01	205	210	12,56

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии CompoMax® Drive **DN 100** V-образное сечение

арт. 203033

арт. 203043

арт. 20505

возможно крепление на защелку





Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
203033	Решетка водоприемная Drive РВ-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	148	20	2,91	357
203043	Решетка водоприемная Drive РВ-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	145	24	4,07	240
20505	Решетка водоприемная Drive РВ-10.15.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	498	145	24	4,43	240
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	-	-	0,01	-
70871V	Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-V.10.16.50–П полимербетонный	Е600	500	160	500	50,70	14
6109	Корзина для пескоуловителя КОПУ-10.16.50-ОС оцинкованная сталь	-	393	64	240	2,03	-
6104V-П	Переходник каскадный стальной ПР-ЛВ-10.16.26-П-ОС для лотка водоотводного полимербетонного	-	-	140	152	0,07	-
6104V-П-5	Переходник каскадный стальной ПР-ЛВ-10.16.21-П-ОС для лотка водоотводного полимербетонного	-	-	140	190	0,012	-
6704V-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-V.10.16.26-П-П для лотка водоотводного полимербетонного	-	100	107,9	73,8	0,35	-
6701V-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-V.10.16.26-П-П для лотка водоотводного полимербетонного	-	-	160	248	0,72	-
61048V-П-D-5	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-10.16.21-П-ОС для пескоуловителя полимербетонного	-	-	172	243	0,19	-
61048V-П-D	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-10.16.21-П-ОС для пескоуловителя полимербетонного	-	-	172	243	0,19	-

г. Москва
ул. Островитянова
ул. Саморы Машела
Серия Drive D400

г. Саратов
Проспект Кирова
Серия Drive C250

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive **DN 100** H230 - H120 C250

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

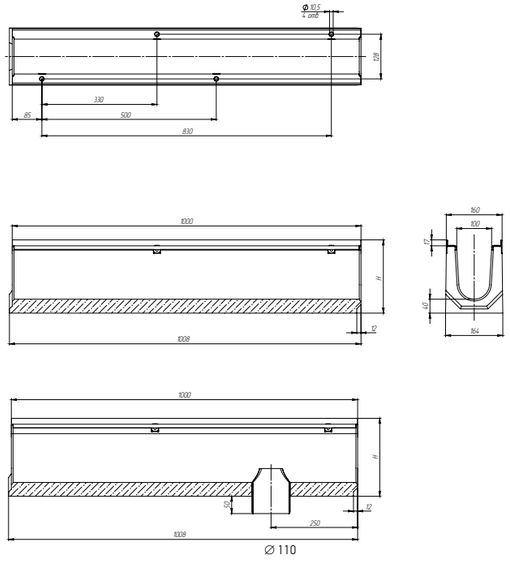

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40676	ЛВ-10.16.23-Б-3	230	230	44,89
40676/01-01	ЛВ-10.16.23-Б-К01-3	225	225	44,21
40676/02-02	ЛВ-10.16.23-Б-К02-3	220	220	43,53
40676/03-03	ЛВ-10.16.23-Б-К03-3	215	215	42,85
40076	ЛВ-10.16.21-Б-3	210	210	42,01
40076/01-01	ЛВ-10.16.21-Б-К01-3	205	205	41,33
40076/02-02	ЛВ-10.16.21-Б-К02-3	200	200	40,64
40076/03-03	ЛВ-10.16.21-Б-К03-3	195	195	39,96
40076/04-04	ЛВ-10.16.21-Б-К04-3	190	190	39,28
40076/05-05	ЛВ-10.16.21-Б-К05-3	185	185	38,59
40076/06-06	ЛВ-10.16.21-Б-К06-3	180	180	37,91
40076/07-07	ЛВ-10.16.21-Б-К07-3	175	175	37,23
40076/08-08	ЛВ-10.16.21-Б-К08-3	170	170	36,54
40076/09-09	ЛВ-10.16.21-Б-К09-3	165	165	35,86
40576	ЛВ-10.16.16-Б-3	160	160	34,81
40076/11-11	ЛВ-10.16.21-Б-К11-3	155	155	34,05
40076/12-12	ЛВ-10.16.21-Б-К12-3	150	150	33,28
40076/13-13	ЛВ-10.16.21-Б-К13-3	145	145	32,51
40076/14-14	ЛВ-10.16.21-Б-К14-3	140	140	31,75
40076/15-15	ЛВ-10.16.21-Б-К15-3	135	135	30,98
40076/16-16	ЛВ-10.16.21-Б-К16-3	130	130	30,22
40076/17-17	ЛВ-10.16.21-Б-К17-3	125	125	29,45
40076/18-18	ЛВ-10.16.21-Б-К18-3	120	120	28,69

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40676/01	Л В-10.16.23-Б-У01-3	225	230	44,36
40676/02	Л В-10.16.23-Б-У02-3	220	225	43,68
40676/03	Л В-10.16.23-Б-У03-3	215	220	43
40676/04	Л В-10.16.23-Б-У04-3	210	215	42,32
40076/01	ЛВ-10.16.21-Б-У01-3	205	210	41,48
40076/02	ЛВ-10.16.21-Б-У02-3	200	205	40,79
40076/03	Л В-10.16.21-Б-У03-3	195	200	40,11
40076/04	Л В-10.16.21-Б-У04-3	190	195	39,43
40076/05	Л В-10.16.21-Б-У05-3	185	190	38,74
40076/06	ЛВ-10.16.21-Б-У06-3	180	185	38,06
40076/07	ЛВ-10.16.21-Б-У07-3	175	180	37,38
40076/08	Л В-10.16.21-Б-У08-3	170	175	36,7
40076/09	ЛВ-10.16.21-Б-У09-3	165	170	36,01
40076/10	ЛВ-10.16.21-Б-У10-3	160	165	35,33
40076/11	ЛВ-10.16.21-Б-У11-3	155	160	34,28
40076/12	ЛВ-10.16.21-Б-У12-3	150	155	33,51
40076/13	ЛВ-10.16.21-Б-У13-3	145	150	32,75
40076/14	ЛВ-10.16.21-Б-У14-3	140	145	31,98
40076/15	ЛВ-10.16.21-Б-У15-3	135	140	31,22
40076/16	ЛВ-10.16.21-Б-У16-3	130	135	30,45
40076/17	ЛВ-10.16.21-Б-У17-3	125	130	29,69
40076/18	ЛВ-10.16.21-Б-У18-3	120	125	28,92

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive **DN 100** H230 - H120 D400

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

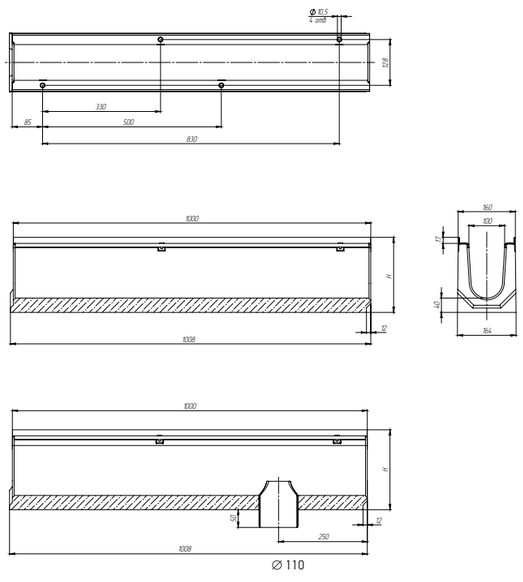

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40671	ЛВ-10.16.23-Б	230	230	45,57
40671/01-01	ЛВ-10.16.23-Б-К01	225	225	44,89
40671/02-02	ЛВ-10.16.23-Б-К02	220	220	44,21
40671/03-03	Л В-10.16.23-Б-К03	215	215	43,53
40071	ЛВ-10.16.21-Б	210	210	42,69
40071/01-01	ЛВ-10.16.21-Б-К01	205	205	42,01
40071/02-02	ЛВ-10.16.21-Б-К02	200	200	41,32
40071/03-03	ЛВ-10.16.21-Б-К03	195	195	40,64
40071/04-04	ЛВ-10.16.21-Б-К04	190	190	39,96
40071/05-05	ЛВ-10.16.21-Б-К05	185	185	39,27
40071/06-06	ЛВ-10.16.21-Б-К06	180	180	38,59
40071/07-07	ЛВ-10.16.21-Б-К07	175	175	37,91
40071/08-08	ЛВ-10.16.21-Б-К08	170	170	37,22
40071/09-09	ЛВ-10.16.21-Б-К09	165	165	36,54
40571	ЛВ-10.16.16-Б	160	160	35,49
40071/11-11	ЛВ-10.16.21-Б-К11	155	155	34,73
40071/12-12	ЛВ-10.16.21-Б-К12	150	150	33,96
40071/13-13	ЛВ-10.16.21-Б-К13	145	145	33,19
40071/14-14	ЛВ-10.16.21-Б-К14	140	140	32,43
40071/15-15	ЛВ-10.16.21-Б-К15	135	135	31,66
40071/16-16	ЛВ-10.16.21-Б-К16	130	130	30,90
40071/17-17	ЛВ-10.16.21-Б-К17	125	125	30,13
40071/18-18	ЛВ-10.16.21-Б-К18	120	120	29,37

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40671/01	ЛВ-10.16.23- Б-У01	225	230	45,04
40671/02	ЛВ-10.16.23- Б-У02	220	225	44,36
40671/03	ЛВ-10.16.23- Б-У03	215	220	43,68
40671/04	ЛВ-10.16.23- Б-У04	210	215	43
40071/01	ЛВ-10.16.21- Б-У01	205	210	42,16
40071/02	ЛВ-10.16.21- Б-У02	200	205	41,47
40071/03	ЛВ-10.16.21- Б-У03	195	200	40,79
40071/04	ЛВ-10.16.21- Б-У04	190	195	40,11
40071/05	ЛВ-10.16.21- Б-У05	185	190	39,42
40071/06	ЛВ-10.16.21- Б-У06	180	185	38,74
40071/07	ЛВ-10.16.21- Б-У07	175	180	38,06
40071/08	ЛВ-10.16.21- Б-У08	170	175	37,38
40071/09	ЛВ-10.16.21- Б-У09	165	170	36,69
40071/10	ЛВ-10.16.21- Б-У10	160	165	36,01
40071/11	ЛВ-10.16.21- Б-У11	155	160	34,96
40071/12	ЛВ-10.16.21- Б-У12	150	155	34,19
40071/13	ЛВ-10.16.21- Б-У13	145	150	33,43
40071/14	ЛВ-10.16.21- Б-У14	140	145	32,66
40071/15	ЛВ-10.16.21- Б-У15	135	140	31,9
40071/16	ЛВ-10.16.21- Б-У16	130	135	31,13
40071/17	ЛВ-10.16.21- Б-У17	125	130	30,37
40071/18	ЛВ-10.16.21- Б-У18	120	125	29,6

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive **DN 100** H230 - H120 E600

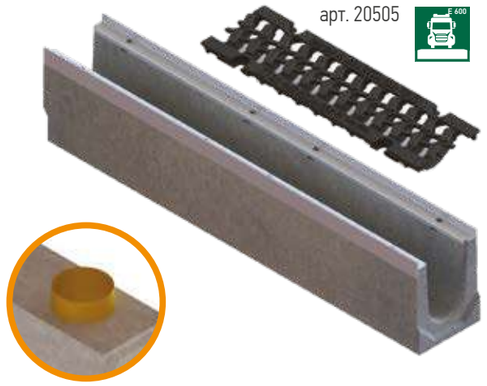

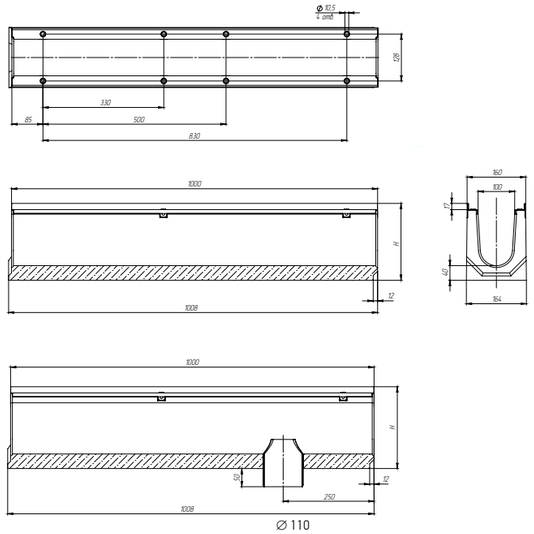

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40671.4	ЛВ-10.16.23-Б.4	230	230	45,57
40671.4/01-01	ЛВ-10.16.23-Б.4-К01	225	225	44,89
40671.4/02-02	Л В-10.16.23-Б.4- К02	220	220	44,21
40671.4/03-03	ЛВ-10.16.23-Б.4-К03	215	215	43,53
40071.4	ЛВ-10.16.21-Б.4	210	210	42,69
40071.4/01-01	ЛВ-10.16.21-Б.4-К01	205	205	42,01
40071.4/02-02	ЛВ-10.16.21-Б.4-К02	200	200	41,32
40071.4/03-03	ЛВ-10.16.21-Б.4-К03	195	195	40,64
40071.4/04-04	ЛВ-10.16.21-Б.4-К04	190	190	39,96
40071.4/05-05	ЛВ-10.16.21-Б.4-К05	185	185	39,27
40071.4/06-06	ЛВ-10.16.21-Б.4-К06	180	180	38,59
40071.4/07-07	ЛВ-10.16.21-Б.4-К07	175	175	37,91
40071.4/08-08	ЛВ-10.16.21-Б.4-К08	170	170	37,22
40071.4/09-09	ЛВ-10.16.21-Б.4-К09	165	165	36,54
40571.4	ЛВ-10.16.16-Б.4	160	160	35,49
40071.4/11-11	ЛВ-10.16.21-Б.4-К11	155	155	34,73
40071.4/12-12	ЛВ-10.16.21-Б.4-К12	150	150	33,96
40071.4/13-13	ЛВ-10.16.21-Б.4-К13	145	145	33,19
40071.4/14-14	ЛВ-10.16.21-Б.4-К14	140	140	32,43
40071.4/15-15	ЛВ-10.16.21-Б.4-К15	135	135	31,66
40071.4/16-16	ЛВ-10.16.21-Б.4-К16	130	130	30,9
40071.4/17-17	ЛВ-10.16.21-Б.4-К17	125	125	30,13
40071.4/18-18	ЛВ-10.16.21-Б.4-К18	120	120	29,37

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40671.4/01	ЛВ-10.16.23-Б.4-У01	225	230	45,04
40671.4/02	ЛВ-10.16.23-Б.4-У02	220	225	44,36
40671.4/03	ЛВ-10.16.23-Б.4-У03	215	220	43,68
40671.4/04	ЛВ-10.16.23-Б.4-У04	210	215	43
40071.4/01	ЛВ-10.16.21-Б.4-У01	205	210	42,16
40071.4/02	ЛВ-10.16.21-Б.4-У02	200	205	41,47
40071.4/03	ЛВ-10.16.21-Б.4-У03	195	200	40,79
40071.4/04	ЛВ-10.16.21-Б.4-У04	190	195	40,11
40071.4/05	ЛВ-10.16.21-Б.4-У05	185	190	39,42
40071.4/06	ЛВ-10.16.21-Б.4-У06	180	185	38,74
40071.4/07	ЛВ-10.16.21-Б.4-У07	175	180	38,06
40071.4/08	ЛВ-10.16.21-Б.4-У08	170	175	37,38
40071.4/09	ЛВ-10.16.21-Б.4-У09	165	170	36,69
40071.4/10	ЛВ-10.16.21-Б.4-У10	160	165	36,01
40071.4/11	ЛВ-10.16.21-Б.4-У11	155	160	34,96
40071.4/12	ЛВ-10.16.21-Б.4-У12	150	155	34,19
40071.4/13	ЛВ-10.16.21-Б.4-У13	145	150	33,43
40071.4/14	ЛВ-10.16.21-Б.4-У14	140	145	32,66
40071.4/15	ЛВ-10.16.21-Б.4-У15	135	140	31,9
40071.4/16	ЛВ-10.16.21-Б.4-У16	130	135	31,13
40071.4/17	ЛВ-10.16.21-Б.4-У17	125	130	30,37
40071.4/18	ЛВ-10.16.21-Б.4-У18	120	125	29,6

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® Drive **DN 100**

возможно крепление на защелку

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.

арт. 61048-D

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка





Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
203033	Решетка водоприемная Drive РВ-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	148	16,5	2,91	357
203043	Решетка водоприемная Drive РВ-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	145	24	4,07	240
20505	Решетка водоприемная Drive РВ-10.15.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	498	145	24	4,43	240
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	-	-	0,01	-
40871	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б бетонный	С250	500	160	500	50,70	14
40871.4	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б бетонный 4 болта	Е600	500	160	500	50,70	14
40871-Р	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б-Р бетонный	С250	500	160	500	49,5	14
40871.4-Р	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б-Р бетонный 8 болтов	С250	500	160	500	49,5	14
6109	Корзина для пескоуловителя КОПУ-10.16.50-ОС оцинкованная сталь	-	393	64	240	2,03	-
6101-5Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.16-Б-ОС	-	2	160	140	0,32	-
6101-Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС	-	2	160	190	0,45	-
6101-6Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.23-Б-ОС	-	2	160	210	0,5	-
6101-509Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.16-Б-ОС с водоотводом	-	160	55	140	0,46	-
6101-09Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС с водоотводом	-	160	55	190	0,59	-
6101-609Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.23-Б-ОС с водоотводом	-	160	55	210	0,64	-
61048-D	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-10.16.50-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	-	180	330	0,71	-

Серия Drive DN 150

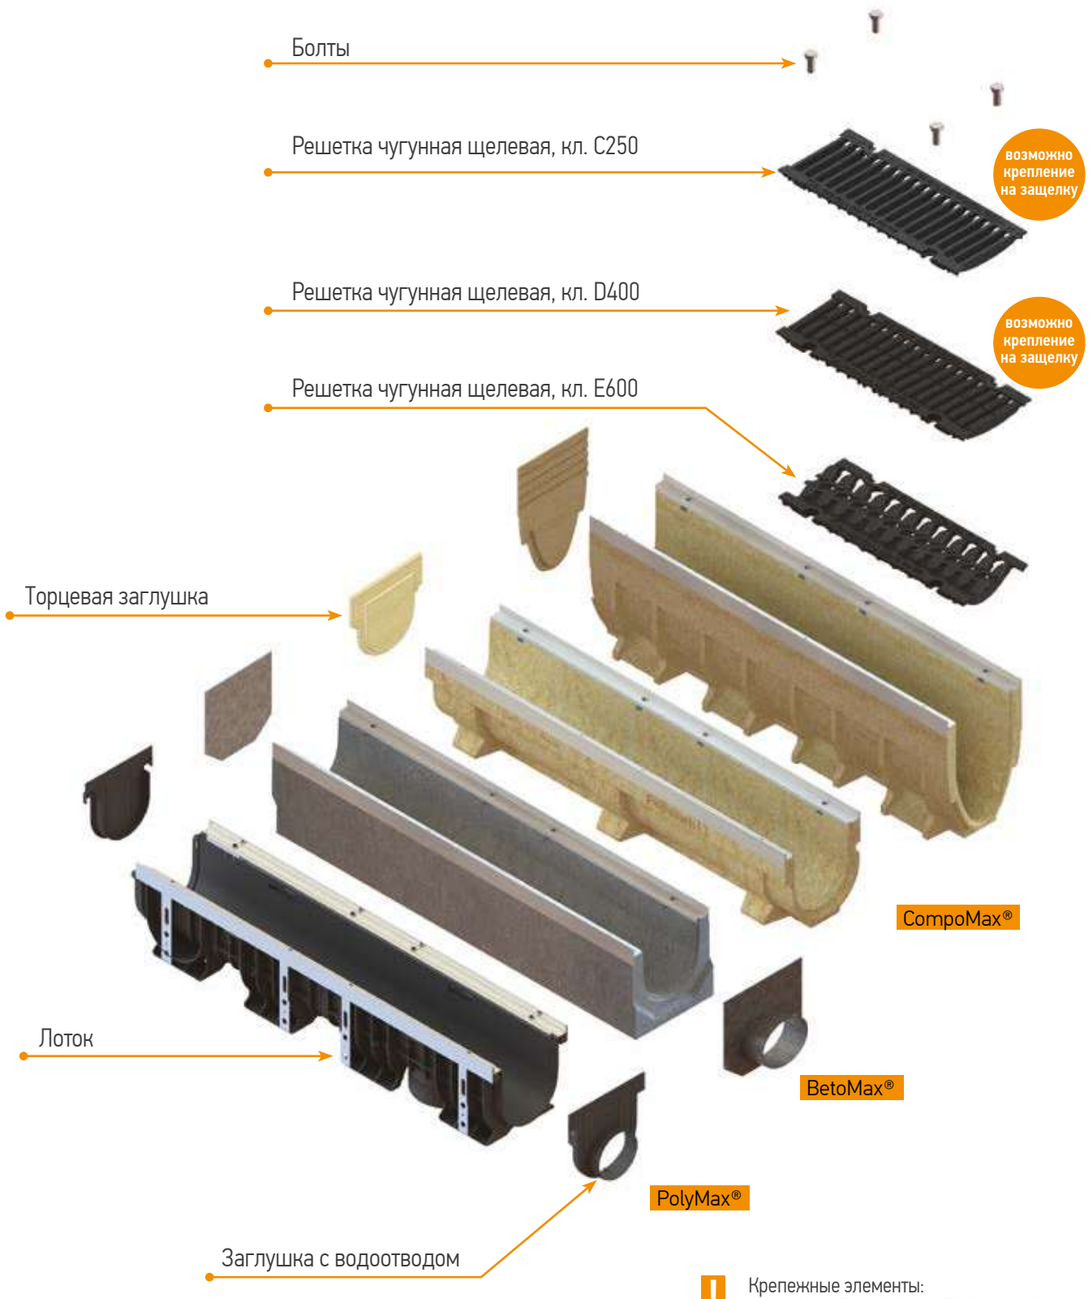

Крепежные элементы:
арт 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат
арт 6867 - Защелка безболтового соединения Drive

Корзина:
арт. 6129

Лотки пластиковые серия PolyMax® Drive DN 150

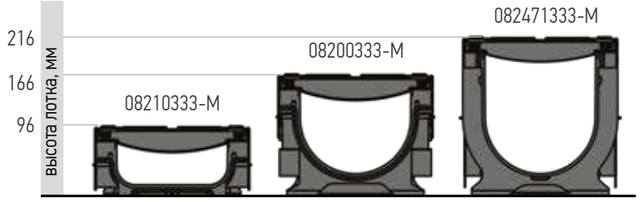

габаритная ширина лотка 210 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 150

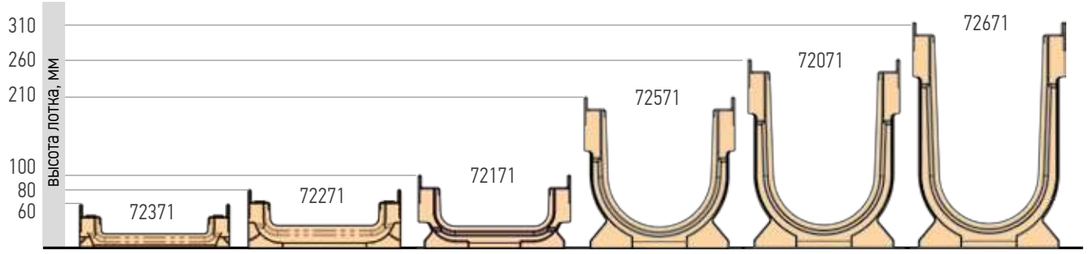

габаритная ширина лотка 210 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 150 V-образное сечение

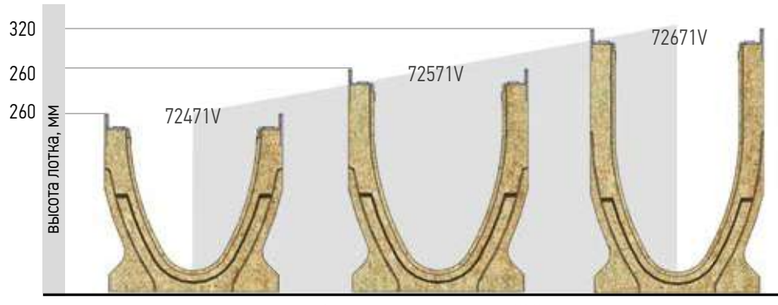

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

габаритная ширина лотка 210 мм

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 150

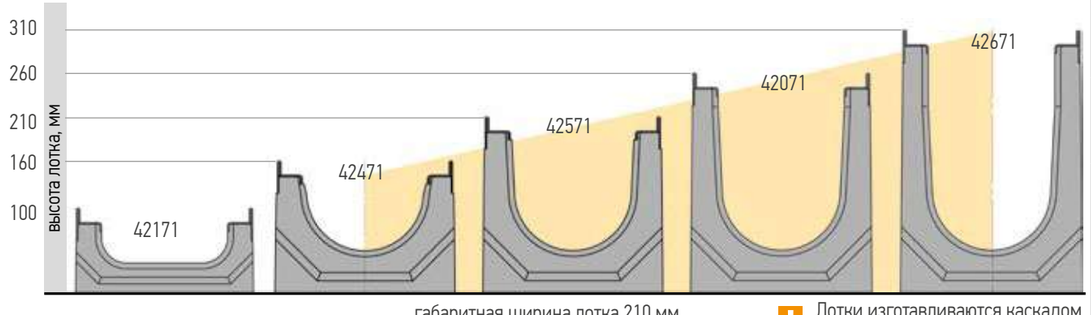

габаритная ширина лотка 210 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

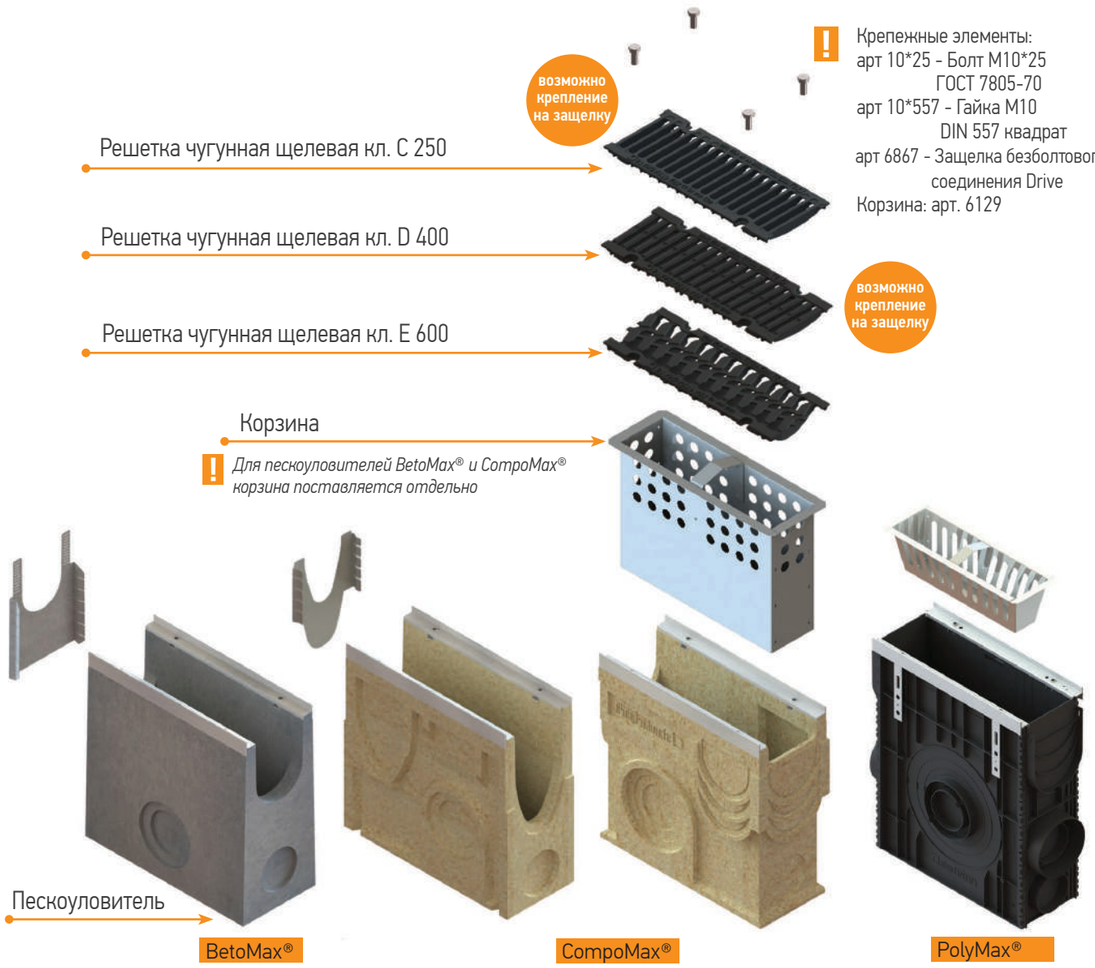

Комплектующие серии Drive DN 150

Артикул	Лотки	Переходники	Заглушки		Пескоуловители	Переходники ПУ	Решетки
08210333-M 08210333Z-M 08210343-M 08210343Z-M 0821055-M		6820/1-0-M	63211-M	6321108-M	082800733 082800733Z 082800734 082800734Z 082800755		Чугун арт. 223033
08200333-M 08200333Z-M 08200343-M 08200343Z-M 0820055-M		6820/0-4-M	63210-M	6321008-M			
082471333-M 082471333Z-M 0824004 0824004Z 0824055			63214-M	6321408-M			
72371		6724-П	6721-1D.2		72871	61248.2-D	Чугун арт. 223043
72271			6721-1D.1			61248.1-D	
72171			6721-1D				
72571			6721-5D				
72071			6721-D				
72671			6721-6D				
72471V		6124V-П	6724V-П	6721V-6D	72871V	61248V-П-D-4	
72571V						61248V-П-D-5	Чугун арт. 22505
72671V							
42171			6121-1Б-D				
42471			6121-4Б-D	6121-409Б-D	42871		
42571			6121-5Б-D	6121-509Б-D		61248-D	
42071			6121-Б-D	6121-09Б-D			
42671			6121-6Б-D	6121-609Б-D			

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive **DN 150** C250

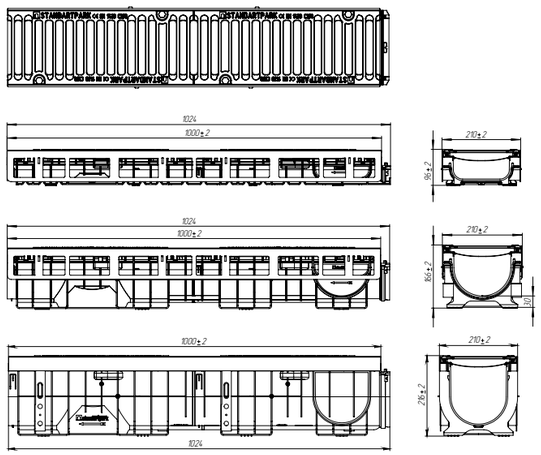

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
08210333-M 08210333Z-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	С 250	1000	210	96	14,37	55
08200333-M 08200333Z-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	С 250	1000	210	166	15	45
082471333-M 082471333Z-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	С 250	1000	210	216	17,84	35

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive **DN 150** D400

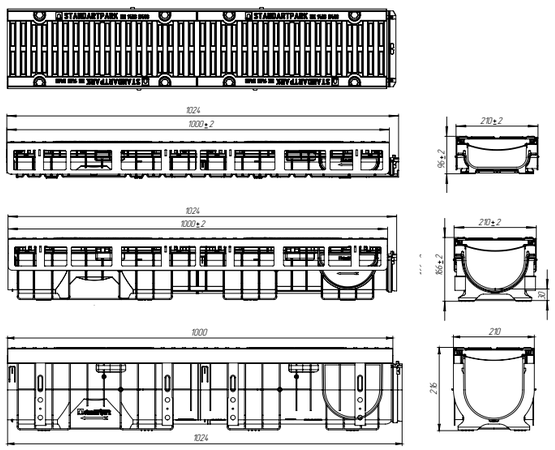

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
08210343-M 08210343Z-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) (Z - комплект с защелкой)	D 400	1000	210	96	16,53	55
08200343-M 08200343Z-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) (Z - комплект с защелкой)	D 400	1000	210	166	17,13	45
0824004 0824004Z	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) (Z - комплект с защелкой)	D 400	1000	210	216	17,84	35

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive **DN 150** E600

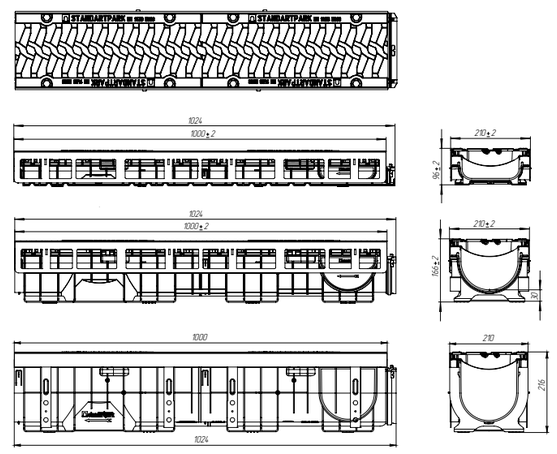

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0821055-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	Е 600	1000	210	96	18,74	55
0820055-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	Е 600	1000	210	166	19,37	45
0824055	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	Е 600	1000	210	216	20,21	35

Комплектующие серии PolyMax® Drive **DN 150** C250, D400, E600

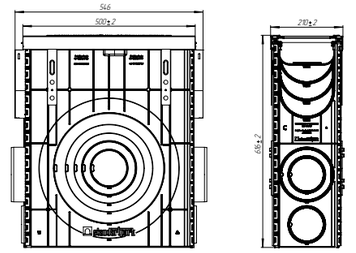

В качестве пескоуловителя к лоткам может использоваться пескоуловитель DN 200

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
082800733 082800733Z	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-15.21.60-ПП с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	С 250	500	210	616	12,72	-
082800734 082800734Z	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-15.21.60-ПП пластиковый с с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	D 400	500	210	616	13,71	-
082800755	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-15.21.60-ПП пластиковый с решеткой "шина" чугунной (к-т)	Е 600	500	210	616	14,82	-

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
63211-M	Заглушка глухая ЗГЛВ-15.21.10-ПП	30	206	85	0,06
63210-M	Заглушка глухая ЗГЛВ-15.21.17-ПП	30	206	140	0,08
63214-M	Заглушка глухая DN 150 ЗГЛВ-15.21.22-ПП	30	206	190	0,11
6321108-M	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.10-ПП	55	206	170	0,01
6321008-M	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.17-ПП	55	206	169	0,09
6321408-M	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.22-ПП	55	206	190	0,09

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 150** С250, D400, E600

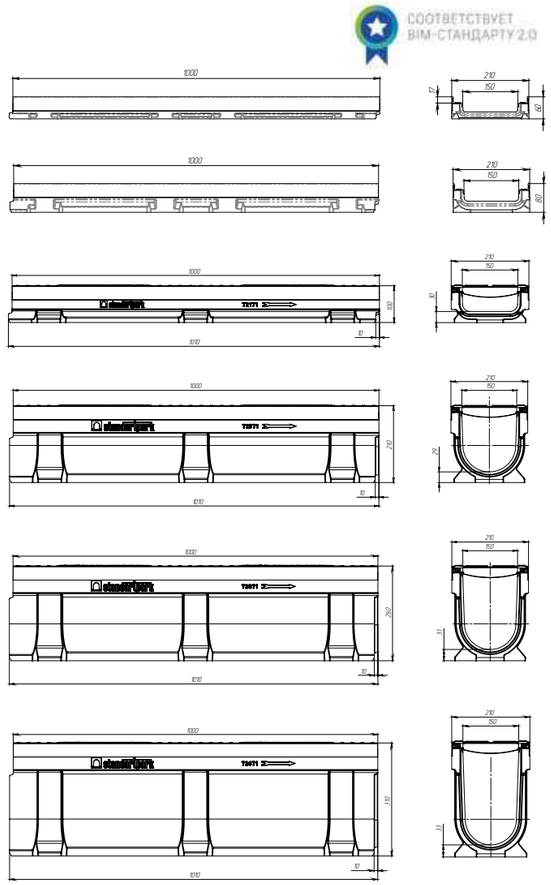

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
72371	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.06–П полимербетонный	С250-D400	1000	210	60	11,46	50
7237109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.06–ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250-D400	1000	210	60	11,19	15
72271	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.08–П полимербетонный	С250-D400	1000	210	80	15,37	50
7227109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.08–ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250-D400	1000	210	80	14,89	15
72176	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.10–П-Ус. полимербетонный	С250	1000	210	100	15,90	30
7217609	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.10-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1000	210	100	15,90	30
72171	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.10–П-Ус. полимербетонный усиленный	С250-Е600	1000	210	100	15,90	30
7217109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.10-ПВ-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	С250-Е600	1000	210	100	15,90	30
72571	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.21-П-Ус. полимербетонный усиленный	С250-Е600	1000	210	210	22,58	15
7257109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.21-П-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	С250-Е600	1000	210	210	22,58	15
72071	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.26- П-Ус. полимербетонный усиленный	С250-Е600	1000	210	260	26,58	15
7207109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.26- П-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	С250-Е600	1000	210	260	26,58	15
72671	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.31-П-Ус. полимербетонный усиленный	С250-Е600	1000	210	310	30,91	10
7267109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–15.21.31-П-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	С250-Е600	1000	210	310	30,91	10

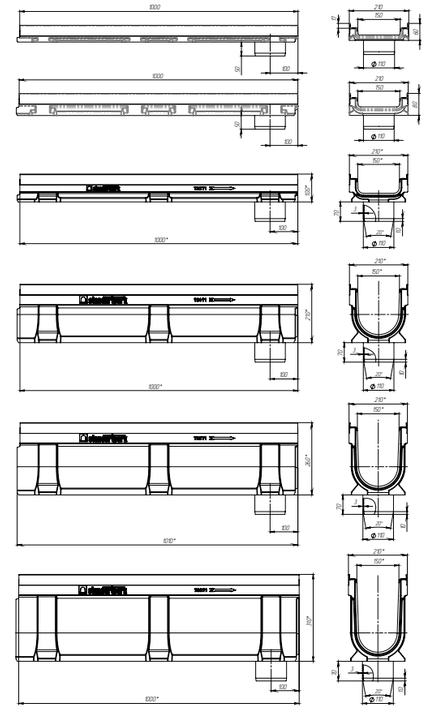

Комплектующие серии CompoMax® Drive **DN 150**

Решетки

арт. 223033 арт. 223043 арт. 22505

Пескоуловитель полимербетонный с корзиной



Каскадный переходник с плавным переливом

НОВИНКА!

Назначение:

- повышения эстетичности;
- плавное течение стока;
- улучшение герметичности;
- упрощение и ускорение монтажа.

- Для перепада высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот лотков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
223033	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	198	28	4,86	160
223043	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	198	34	5,8	160
22505	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	498	198	46	7,00	140
6724-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-15.21.26-П-П	-	134	159,3	83,6	0,95	-
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	-	-	0,01	-
72871	Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-15.20.50–П полимербетоный	С250-Е600	500	210	500	26,81	10
6129	Корзина для пескоуловителя КОПУ-15.21.50-ОС оцинкованная сталь	-	377	97	190	2,01	-
61248.2-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-15.21.06-П-ОС	-	40,7	223,8	188,6	0,24	-
61248.1-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-15.21.08-П-ОС	-	40,7	223,8	188,6	0,23	-
6721-1D.2	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.06-П-П	-	20	210	49	0,23	-
6701-1D.1	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.08-П-П	-	20	210	59	0,28	-
6721-1D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.10-П-П	-	20	210	79	0.39	-
6721-5D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.21-П-П	-	20	210	191	0,95	-
6721-D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.26-П-П	-	20	210	239	1,22	-
6721-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.31-П-П	-	20	210	288	1,4	-

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 150** C250 V-образное сечение

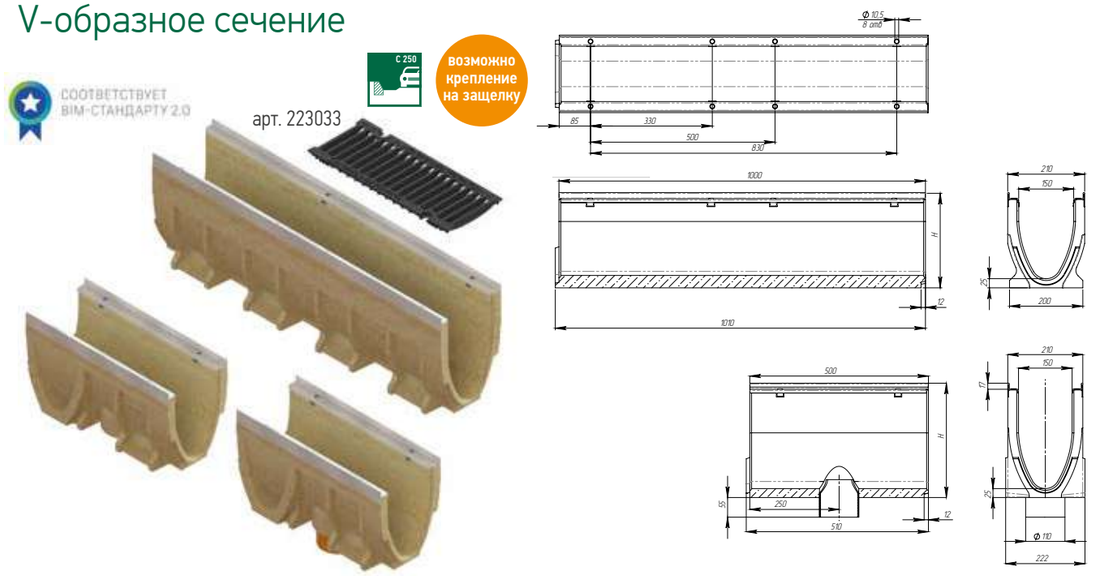

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
72676V	ЛВ-V.15.21.32-П	320	320	34,73
72676V/01-01	ЛВ-V.15.21.32-П-К01	315	315	34,14
72076V	ЛВ-V.15.21.31-П	310	310	33,55
72076V/01-01	ЛВ-V.15.21.31-П-К01	305	305	32,96
72076V/02-02	ЛВ-V.15.21.31-П-К02	300	300	32,37
72076V/03-03	ЛВ-V.15.21.31-П-К03	295	295	31,78
72076V/04-04	ЛВ-V.15.21.31-П-К04	290	290	31,19
72076V/05-05	ЛВ-V.15.21.31-П-К05	285	285	30,6
72076V/06-06	ЛВ-V.15.21.31-П-К06	280	280	30,01
72076V/07-07	ЛВ-V.15.21.31-П-К07	275	275	29,42
72076V/08-08	ЛВ-V.15.21.31-П-К08	270	270	28,83
72076V/09-09	ЛВ-V.15.21.31-П-К09	265	265	28,24
72576V	ЛВ-V.15.21.26-П	260	260	30,55
72076V/11-11	ЛВ-V.15.21.31-П-К11	255	255	29,96
72076V/12-12	ЛВ-V.15.21.31-П-К12	250	250	29,37
72076V/13-13	ЛВ-V.15.21.31-П-К13	245	245	28,78
72076V/14-14	ЛВ-V.15.21.31-П-К14	240	240	28,19
72076V/15-15	ЛВ-V.15.21.31-П-К15	235	235	27,6
72076V/16-16	ЛВ-V.15.21.31-П-К16	230	230	27,01
72076V/17-17	ЛВ-V.15.21.31-П-К17	225	225	26,42
72076V/18-18	ЛВ-V.15.21.31-П-К18	220	220	25,83
72076V/19-19	ЛВ-V.15.21.31-П-К19	215	215	25,24
72476V	ЛВ-V.15.21.21-П	210	210	24,65
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
72671.05V	ЛВ-V.15.21.32.50-П	320	320	19,92
72671.05V/01-01	ЛВ-V.15.21.32.50-П-К01	315	315	19,65
72071.05V	ЛВ-V.15.21.31.50-П	310	310	19,38
72071.05V/01-01	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К01	305	305	19,11
72071.05V/02-02	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К02	300	300	18,84
72071.05V/03-03	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К03	295	295	18,57
72071.05V/04-04	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К04	290	290	18,3
72071.05V/05-05	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К05	285	285	18,03
72071.05V/06-06	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К06	280	280	17,76
72071.05V/07-07	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К07	275	275	17,49
72071.05V/08-08	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К08	270	270	17,22
72071.05V/09-09	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К09	265	265	16,95
72571.05V	ЛВ-V.15.21.26.50-П	260	260	16,68

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
72676V/01	ЛВ-V.15.21.32-П-У01	315	320	34,47
72676V/02	ЛВ-V.15.21.32-П-У02	310	315	33,88
72076V/01	ЛВ-V.15.21.31-П-У01	305	310	33,29
72076V/02	ЛВ-V.15.21.31-П-У02	300	305	32,7
72076V/03	ЛВ-V.15.21.31-П-У03	295	300	32,11
72076V/04	ЛВ-V.15.21.31-П-У04	290	295	31,52
72076V/05	ЛВ-V.15.21.31-П-У05	285	290	30,93
72076V/06	ЛВ-V.15.21.31-П-У06	280	285	30,34
72076V/07	ЛВ-V.15.21.31-П-У07	275	280	29,75
72076V/08	ЛВ-V.15.21.31-П-У08	270	275	29,16
72076V/09	ЛВ-V.15.21.31-П-У09	265	270	28,57
72076V/10	ЛВ-V.15.21.31-П-У10	260	265	27,98
72076V/11	ЛВ-V.15.21.31-П-У11	255	260	30,29
72076V/12	ЛВ-V.15.21.31-П-У12	250	255	29,69
72076V/13	ЛВ-V.15.21.31-П-У13	245	250	29,09
72076V/14	ЛВ-V.15.21.31-П-У14	240	245	28,49
72076V/15	ЛВ-V.15.21.31-П-У15	235	240	27,89
72076V/16	ЛВ-V.15.21.31-П-У16	230	235	27,29
72076V/17	ЛВ-V.15.21.31-П-У17	225	230	26,69
72076V/18	ЛВ-V.15.21.31-П-У18	220	225	26,09
72076V/19	ЛВ-V.15.21.31-П-У19	215	220	25,49
72076V/20	ЛВ-V.15.21.31-П-У20	210	215	24,89
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
72671.05V/01	ЛВ-V.15.21.32.50-П-У01	315	320	19,78
72671.05V/02	ЛВ-V.15.21.32.50-П-У02	310	315	19,51
72071.05V/01	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У01	305	310	19,24
72071.05V/02	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У02	300	305	18,97
72071.05V/03	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У03	295	300	18,7
72071.05V/04	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У04	290	295	18,43
72071.05V/05	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У05	285	290	18,16
72071.05V/06	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У06	280	285	17,89
72071.05V/07	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У07	275	280	17,62
72071.05V/08	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У08	270	275	17,35
72071.05V/09	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У09	265	270	17,08
72071.05V/10	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У10	260	265	16,81

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 150** D400, E600 V-образное сечение

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
72671V.04	ЛВ-V.15.21.32-П	320	320	34,73
72671V/01-01	ЛВ-V.15.21.32-П-К01	315	315	34,14
72071V	ЛВ-V.15.21.31-П	310	310	33,55
72071V/01-01	ЛВ-V.15.21.31-П-К01	305	305	32,96
72071V/02-02	ЛВ-V.15.21.31-П-К02	300	300	32,37
72071V/03-03	ЛВ-V.15.21.31-П-К03	295	295	31,78
72071V/04-04	ЛВ-V.15.21.31-П-К04	290	290	31,19
72071V/05-05	ЛВ-V.15.21.31-П-К05	285	285	30,6
72071V/06-06	ЛВ-V.15.21.31-П-К06	280	280	30,01
72071V/07-07	ЛВ-V.15.21.31-П-К07	275	275	29,42
72071V/08-08	ЛВ-V.15.21.31-П-К08	270	270	28,83
72071V/09-09	ЛВ-V.15.21.31-П-К09	265	265	28,24
72571V	ЛВ-V.15.21.26-П	260	260	30,55
72071V/11-11	ЛВ-V.15.21.31-П-К11	255	255	29,96
72071V/12-12	ЛВ-V.15.21.31-П-К12	250	250	29,37
72071V/13-13	ЛВ-V.15.21.31-П-К13	245	245	28,78
72071V/14-14	ЛВ-V.15.21.31-П-К14	240	240	28,19
72071V/15-15	ЛВ-V.15.21.31-П-К15	235	235	27,6
72071V/16-16	ЛВ-V.15.21.31-П-К16	230	230	27,01
72071V/17-17	ЛВ-V.15.21.31-П-К17	225	225	26,42
72071V/18-18	ЛВ-V.15.21.31-П-К18	220	220	25,83
72071V/19-19	ЛВ-V.15.21.31-П-К19	215	215	25,24
72471V	ЛВ-V.15.21.21-П	210	210	24,65
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
72671.05V	ЛВ-V.15.21.32.50-П	320	320	19,92
72671.05V/01-01	ЛВ-V.15.21.32.50-П-К01	315	315	19,65
72071.05V	ЛВ-V.15.21.31.50-П	310	310	19,38
72071.05V/01-01	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К01	305	305	19,11
72071.05V/02-02	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К02	300	300	18,84
72071.05V/03-03	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К03	295	295	18,57
72071.05V/04-04	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К04	290	290	18,3
72071.05V/05-05	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К05	285	285	18,03
72071.05V/06-06	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К06	280	280	17,76
72071.05V/07-07	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К07	275	275	17,49
72071.05V/08-08	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К08	270	270	17,22
72071.05V/09-09	ЛВ-V.15.21.31.50-П-К09	265	265	16,95
72571.05V	ЛВ-V.15.21.26.50-П	260	260	16,68

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
72671V/01	ЛВ-V.15.21.32-П-У01	315	320	34,47
72671V/02	ЛВ-V.15.21.32-П-У02	310	315	33,88
72071V/01	ЛВ-V.15.21.31-П-У01	305	310	33,29
72071V/02	ЛВ-V.15.21.31-П-У02	300	305	32,7
72071V/03	ЛВ-V.15.21.31-П-У03	295	300	32,11
72071V/04	ЛВ-V.15.21.31-П-У04	290	295	31,52
72071V/05	ЛВ-V.15.21.31-П-У05	285	290	30,93
72071V/06	ЛВ-V.15.21.31-П-У06	280	285	30,34
72071V/07	ЛВ-V.15.21.31-П-У07	275	280	29,75
72071V/08	ЛВ-V.15.21.31-П-У08	270	275	29,16
72071V/09	ЛВ-V.15.21.31-П-У09	265	270	28,57
72071V/10	ЛВ-V.15.21.31-П-У10	260	265	27,98
72071V/11	ЛВ-V.15.21.31-П-У11	255	260	30,29
72071V/12	ЛВ-V.15.21.31-П-У12	250	255	29,69
72071V/13	ЛВ-V.15.21.31-П-У13	245	250	29,09
72071V/14	ЛВ-V.15.21.31-П-У14	240	245	28,49
72071V/15	ЛВ-V.15.21.31-П-У15	235	240	27,89
72071V/16	ЛВ-V.15.21.31-П-У16	230	235	27,29
72071V/17	ЛВ-V.15.21.31-П-У17	225	230	26,69
72071V/18	ЛВ-V.15.21.31-П-У18	220	225	26,09
72071V/19	ЛВ-V.15.21.31-П-У19	215	220	25,49
72071V/20	ЛВ-V.15.21.31-П-У20	210	215	24,89
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
72671.05V/01	ЛВ-V.15.21.32.50-П-У01	315	320	19,78
72671.05V/02	ЛВ-V.15.21.32.50-П-У02	310	315	19,51
72071.05V/01	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У01	305	310	19,24
72071.05V/02	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У02	300	305	18,97
72071.05V/03	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У03	295	300	18,7
72071.05V/04	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У04	290	295	18,43
72071.05V/05	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У05	285	290	18,16
72071.05V/06	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У06	280	285	17,89
72071.05V/07	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У07	275	280	17,62
72071.05V/08	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У08	270	275	17,35
72071.05V/09	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У09	265	270	17,08
72071.05V/10	ЛВ-V.15.21.31.50-П-У10	260	265	16,81

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии CompoMax® Drive **DN 150** V-образное сечение

Решетки

арт. 223033

арт. 223043

арт. 22505

Пескоуловитель полимербетонный с корзиной



Каскадный переходник с плавным переливом

Назначение:

- повышения эстетичности;
- плавное течение стока;
- улучшение герметичности;
- упрощение и ускорение монтажа.

НОВИНКА!

- Для перепада высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот лотков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
223033	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	198	28	4,86	225
223043	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	198	34	5,8	160
22505	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	498	198	46	7,00	140
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	-	-	0,01	-
72871V	Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-V.15.20.50–П полимербетоный	С250-Е600	500	210	500	26,81	10
6129	Корзина для пескоуловителя КОПУ-15.21.50-ОС оцинкованная сталь	-	377	97	190	2,01	-
6721V-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-V.15.21.32-П-П для лотка водоотводного полимербетонного	-	20	210	298	-	-
6124V-П	Переходник стальной универсальный	-	17	178,4	157	-	-
6724V-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-V.15.21.26-П-П для лотка водоотводного полимербетонного	-	134	149,3	-	0,7	-
61248V-П-D-4	Переходник стальной универсальный для стыковки лотков Н210 мм и пескоуловителя	-	26	222	308	-	-
61248V-П-D-5	Переходник стальной универсальный для стыковки лотков Н260 мм и пескоуловителя	-	26	222	308	-	-

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive **DN 150** Н310 - Н100 **С250**

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

арт. 223033

возможно крепление на защелку

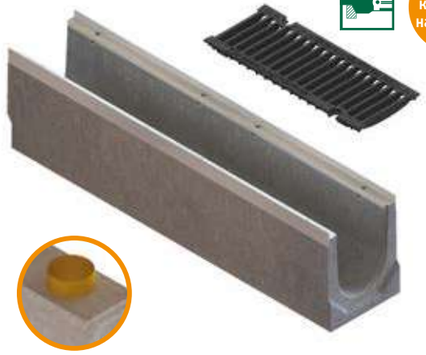

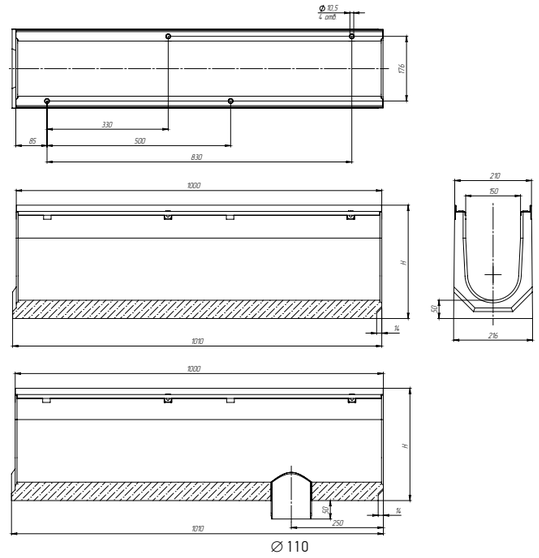

Лотки каскадом 5 мм



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
42676	ЛВ-15.21.31-Б-3	310	310	68,15
42676/01-01	ЛВ-15.21.31-Б-3-К01	305	305	67,46
42676/02-02	ЛВ-15.21.31-Б-3-К02	300	300	66,77
42676/03-03	ЛВ-15.21.31-Б-3-К03	295	295	66,08
42676/04-04	ЛВ-15.21.31-Б-3-К04	290	290	65,38
42676/05-05	ЛВ-15.21.31-Б-3-К05	285	285	64,69
42676/06-06	ЛВ-15.21.31-Б-3-К06	280	280	64
42676/07-07	ЛВ-15.21.31-Б-3-К07	275	275	63,31
42676/08-08	ЛВ-15.21.31-Б-3-К08	270	270	62,62
42676/09-09	ЛВ-15.21.31-Б-3-К09	265	265	61,93
42076	ЛВ-15.21.26-Б-3	260	260	61,24
42076/01-01	ЛВ-15.21.26-Б-3-К01	255	255	60,55
42076/02-02	ЛВ-15.21.26-Б-3-К02	250	250	59,86
42076/03-03	ЛВ-15.21.26-Б-3-КО3	245	245	59,17
42076/04-04	ЛВ-15.21.26-Б-3-К04	240	240	58,48
42076/05-05	ЛВ-15.21.26-Б-3-К05	235	235	57,79
42076/06-06	ЛВ-15.21.26-Б-3-К06	230	230	57,1
42076/07-07	ЛВ-15.21.26-Б-3-К07	225	225	56,41
42076/08-08	ЛВ-15.21.26-Б-3-К08	220	220	55,72
42076/09-09	ЛВ-15.21.26-Б-3-К09	215	215	55,03
42576	ЛВ-15.21.21-Б-3	210	210	54,34
42076/11-11	ЛВ-15.21.26-Б-3-К11	205	205	53,65
42076/12-12	ЛВ-15.21.26-Б-3-К12	200	200	52,96
42076/13-13	ЛВ-15.21.26-Б-3-К13	195	195	52,27
42076/14-14	ЛВ-15.21.26-Б-3-К14	190	190	51,57
42076/15-15	ЛВ-15.21.26-Б-3-К15	185	185	50,88
42076/16-16	ЛВ-15.21.26-Б-3-К16	180	180	50,19
42076/17-17	ЛВ-15.21.26-Б-3-К17	175	175	49,5
42076/18-18	ЛВ-15.21.26-Б-3-К18	170	170	48,81
42076/19-19	ЛВ-15.21.26-Б-3-К19	165	165	48,12
42476	ЛВ-15.21.16-Б-3	160	160	47,43
42076/21-21	ЛВ-15.21.26-Б-3-К21	155	155	46,74
4217109	ЛВ-15.21.10-БВ	100	100	25,38

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
42676/01	ЛВ-15.21.31-Б-У01-3	305	310	67,8
42676/02	ЛВ-15.21.31-Б-У02-3	300	305	67,11
42676/03	ЛВ-15.21.31-Б-У03-3	295	300	66,42
42676/04	ЛВ-15.21.31-Б-У04-3	290	295	65,73
42676/05	ЛВ-15.21.31-Б-У05-3	285	290	65,03
42676/06	ЛВ-15.21.31-Б-У06-3	280	285	64,34
42676/07	ЛВ-15.21.31-Б-У07-3	275	280	63,65
42676/08	ЛВ-15.21.31-Б-У08-3	270	275	62,96
42676/09	ЛВ-15.21.31-Б-У09-3	265	270	62,27
42676/10	ЛВ-15.21.31-Б-У10-3	260	265	61,58
42076/01	ЛВ-15.21.26-Б-У01-3	255	260	60,89
42076/02	ЛВ-15.21.26-Б-У02-3	250	255	60,2
42076/03	ЛВ-15.21.26-Б-У03-3	245	250	59,51
42076/04	ЛВ-15.21.26-Б-У04-3	240	245	58,82
42076/05	ЛВ-15.21.26-Б-У05-3	235	240	58,13
42076/06	ЛВ-15.21.26-Б-У06-3	230	235	57,44
42076/07	ЛВ-15.21.26-Б-У07-3	225	230	56,75
42076/08	ЛВ-15.21.26-Б-У08-3	220	225	56,06
42076/09	ЛВ-15.21.26-Б-У09-3	215	220	55,37
42076/10	ЛВ-15.21.26-Б-У10-3	210	215	54,68
42076/11	ЛВ-15.21.26-Б-У11-3	205	210	53,99
42076/12	ЛВ-15.21.26-Б-У 12-3	200	205	53,3
42076/13	ЛВ-15.21.26-Б-У 13-3	195	200	52,61
42076/14	ЛВ-15.21.26-Б-У 14-3	190	195	51,92
42076/15	ЛВ-15.21.26-Б-У 15-3	185	190	51,22
42076/16	ЛВ-15.21.26-Б-У 16-3	180	185	50,53
42076/17	ЛВ-15.21.26-Б-У 17-3	175	180	49,84
42076/18	ЛВ-15.21.26-Б-У 18-3	170	175	49,15
42076/19	ЛВ-15.21.26-Б-У 19-3	165	170	48,46
42076/20	ЛВ-15.21.26-Б-У 20-3	160	165	47,77
42076/21	ЛВ-15.21.26-Б-У 21-3	155	160	47,08
42076/22	ЛВ-15.21.26-Б-У 22-3	150	155	46,39

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive **DN 150** H230 - H120 D400, E600

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

Решение для паркинга!

Для лотка
арт. 42071/14-14
возможно подключение
переходника бордюра
арт. 67554-С

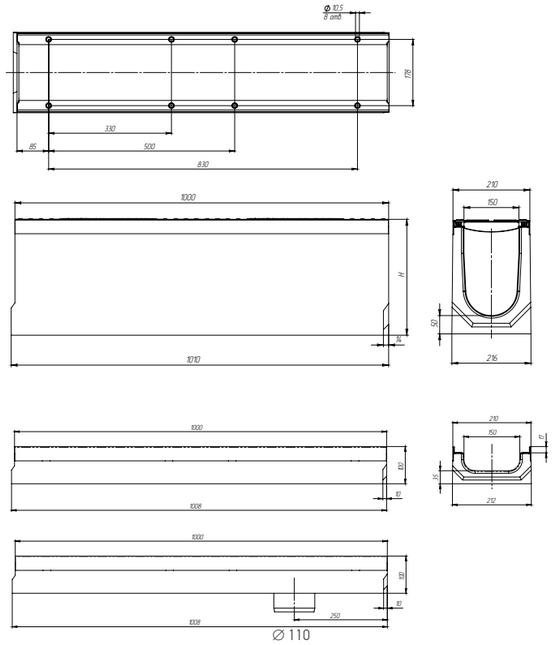

Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
42671	ЛВ-15.21.31-Б	310	310	68,85
42671/01-01	ЛВ-15.21.31-Б-К01	305	305	68,16
42671/02-02	ЛВ-15.21.31-Б-К02	300	300	67,47
42671/03-03	ЛВ-15.21.31-Б-К03	295	295	42671
42671/04-04	ЛВ-15.21.31-Б-К04	290	290	66,08
42671/05-05	ЛВ-15.21.31-Б-К05	285	285	65,39
42671/06-06	ЛВ-15.21.31-Б-К06	280	280	64,7
42671/07-07	ЛВ-15.21.31-Б-К07	275	275	64,01
42671/08-08	ЛВ-15.21.31-Б-К08	270	270	63,32
42671/09-09	ЛВ-15.21.31-Б-К09	265	265	62,63
42071	ЛВ-15.21.26-Б	260	260	61,94
42071/01-01	ЛВ-15.21.26-Б-К01	255	255	61,25
42071/02-02	ЛВ-15.21.26-Б-К02	250	250	60,56
42071/03-03	ЛВ-15.21.26-Б-К03	245	245	59,87
42071/04-04	ЛВ-15.21.26-Б-К04	240	240	59,18
42071/05-05	ЛВ-15.21.26-Б-К05	235	235	58,49
42071/06-06	ЛВ-15.21.26-Б-К06	230	230	57,8
42071/07-07	ЛВ-15.21.26-Б-К07	225	225	57,11
42071/08-08	ЛВ-15.21.26-Б-К08	220	220	56,42
42071/09-09	ЛВ-15.21.26-Б-К09	215	215	55,73
42571	ЛВ-15.21.21-Б	210	210	55,04
42071/11-11	ЛВ-15.21.26-Б-К11	205	205	54,35
42071/12-12	ЛВ-15.21.26-Б-К12	200	200	53,66
42071/13-13	ЛВ-15.21.26-Б-К13	195	195	52,97
42071/14-14	ЛВ-15.21.26-Б-К14	190	190	52,27
42071/15-15	ЛВ-15.21.26-Б-К15	185	185	51,58
42071/16-16	ЛВ-15.21.26-Б-К16	180	180	50,89
42071/17-17	ЛВ-15.21.26-Б-К17	175	175	42671
42071/18-18	ЛВ-15.21.26-Б-К18	170	170	49,51
42071/19-19	ЛВ-15.21.26-Б-К19	165	165	48,82
42471	ЛВ-15.21.16-Б	160	160	48,13
42071/21-21	ЛВ-15.21.26-Б-К21	155	155	47,44
42176	ЛВ-15.21.10-Б	100	100	26,36

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
42671/01	ЛВ-15.21.31-Б-У01	305	310	68,34
42671/02	ЛВ-15.21.31-Б-У02	300	305	67,65
42671/03	ЛВ-15.21.31-Б-У03	295	300	66,96
42671/04	ЛВ-15.21.31-Б-У04	290	295	66,27
42671/05	ЛВ-15.21.31-Б-У05	285	290	65,58
42671/06	ЛВ-15.21.31-Б-У06	280	285	64,88
42671/07	ЛВ-15.21.31-Б-У07	275	280	64,19
42671/08	ЛВ-15.21.31-Б-У08	270	275	63,5
42671/09	ЛВ-15.21.31-Б-У09	265	270	62,81
42671/10	ЛВ-15.21.31-Б-У10	260	265	62,12
42071/01	ЛВ-15.21.26-Б-У01	255	260	61,38
42071/02	ЛВ-15.21.26-Б-У02	250	255	60,68
42071/03	ЛВ-15.21.26-Б-У03	245	250	59,98
42071/04	ЛВ-15.21.26-Б-У04	240	245	59,28
42071/05	ЛВ-15.21.26-Б-У05	235	240	58,57
42071/06	ЛВ-15.21.26-Б-У06	230	235	57,87
42071/07	ЛВ-15.21.26-Б-У07	225	230	57,17
42071/08	ЛВ-15.21.26-Б-У08	220	225	56,47
42071/09	ЛВ-15.21.26-Б-У09	215	220	55,77
42071/10	ЛВ-15.21.26-Б-У10	210	215	55,06
42071/11	ЛВ-15.21.26-Б-У11	205	210	54,13
42071/12	ЛВ-15.21.26-Б-У12	200	205	53,37
42071/13	ЛВ-15.21.26-Б-У13	195	200	52,61
42071/14	ЛВ-15.21.26-Б-У14	190	195	51,85
42071/15	ЛВ-15.21.26-Б-У15	185	190	51,09
42071/16	ЛВ-15.21.26-Б-У16	180	185	50,33
42071/17	ЛВ-15.21.26-Б-У17	175	180	49,57
42071/18	ЛВ-15.21.26-Б-У18	170	175	48,81
42071/19	ЛВ-15.21.26-Б-У19	165	170	48,04
42071/20	ЛВ-15.21.26-Б-У20	160	165	47,28
42071/21	ЛВ-15.21.26-Б-У21	155	160	46,52

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® Drive **DN 150**

арт. 223033

возможно крепление на защелку

арт. 223043

возможно крепление на защелку

арт. 22505

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.

арт. 61248-D

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

НОВИНКА!





Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
223033	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	198	28	4,86	160
223043	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	198	34	5,8	160
22505	Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	498	145	46	7,00	140
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-					-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-					-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	-	-	0,01	-
42871	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-15.21.50-Б бетонный	С250	500	160	500	50,70	10
42871-Р	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-15.21.50-Б-Р бетонный	С250	500	230	500	54,9	10
6129	Корзина для пескоуловителя КОПУ-15.21.50-ОС оцинкованная сталь	-	377	97	190	2,01	-
6121-1Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС	-	2	210	80	0,25	-
6121-4Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС	-	2	210	130	0,38	-
6121-5Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС	-	2	210	180	0,55	-
6121-Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС	-	2	210	230	0,71	-
6121-6Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС	-	2	210	280	0,82	-
6121-409Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС с водоотводом	-	60	210	130	0,66	-
6121-509Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС с водоотводом	-	60	210	180	0,72	-
6121-09Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС с водоотводом	-	60	210	230	0,88	-
6121-609Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС с водоотводом	-	60	210	280	1,05	-
61248-D	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-15.21.50-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	44	245	445	1,04	-

г. Москва
Олимпийский Комплекс Лужники
Серия BetoMax Drive D400

Переходник бордюра

Подходит только к лоткам арт. 42071/14-14 и 45071/23-23

Переходник бордюра устанавливается в конце линии водоотводных лотков, в месте разрыва между двумя бортовыми камнями

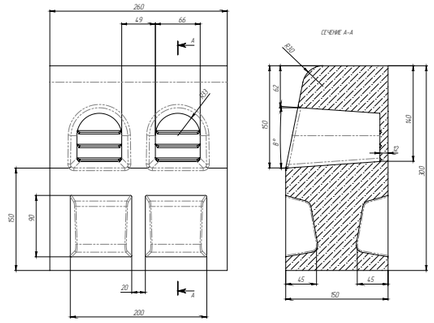

Схема подключения для лотка арт. 42071/14-14

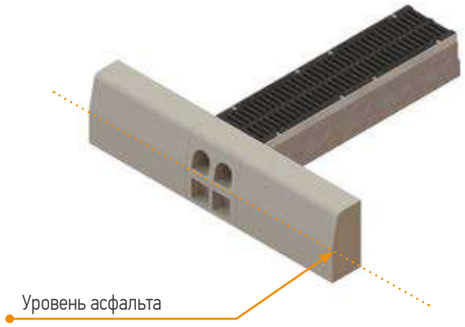

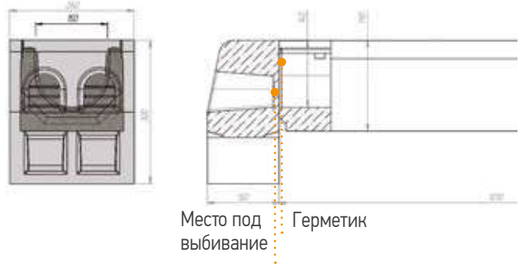

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
67554-С	Переходник бордюра полимербетонный для лотков арт. 42071/14-14 и 45071/23-23 серый	-	260	150	300	16,3	-

г. Махачкала
Серия Drive
переходник бордюра

г. Нижний Новгород
Центральная площадь
Нижегородского Кремля
Серия Drive С250

Серия Drive DN 200

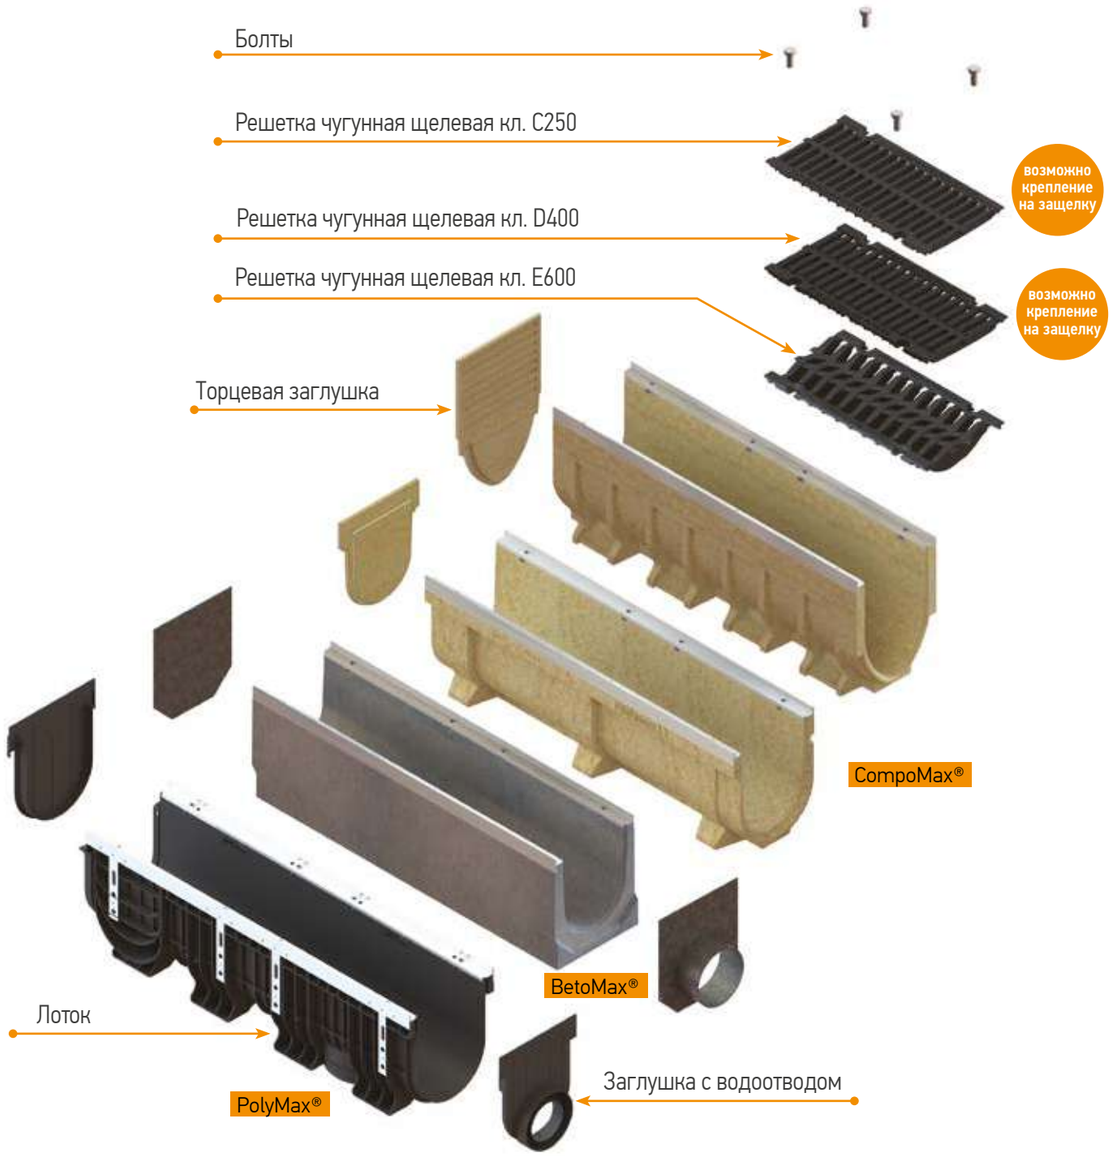

Безболтовое соединение DRIVE

Защелка
арт. 6867

- Простота обслуживания
- Надежное крепление решетки на лотке
- Легкость монтажа и демонтажа
- Ремонтопригодность
- Уникальное запатентованное техническое решение

Подходит также для полимерных и бетонных лотков

ПРИМЕНЕНИЕ
- Общественные зоны
- Подземные паркинги
- Объекты внутриквартального благоустройства

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
- Уличные дорожные сети
- Объекты ДТИ
- Логистические объекты
- Зоны с поперечным переездом

Лотки пластиковые серия PolyMax® Drive DN 200

габаритная ширина лотка 260 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 200

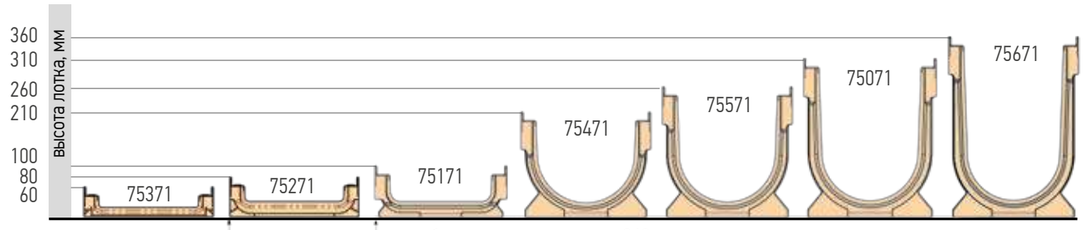

габаритная ширина лотка 260 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 200 V-образное сечение

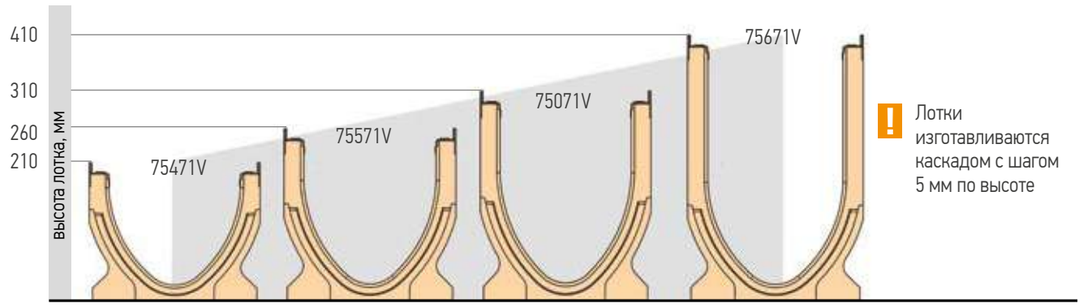

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

габаритная ширина лотка 260 мм

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 200

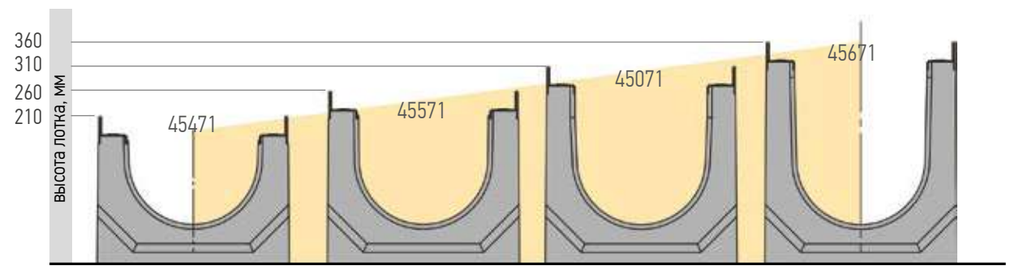

габаритная ширина лотка 270 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

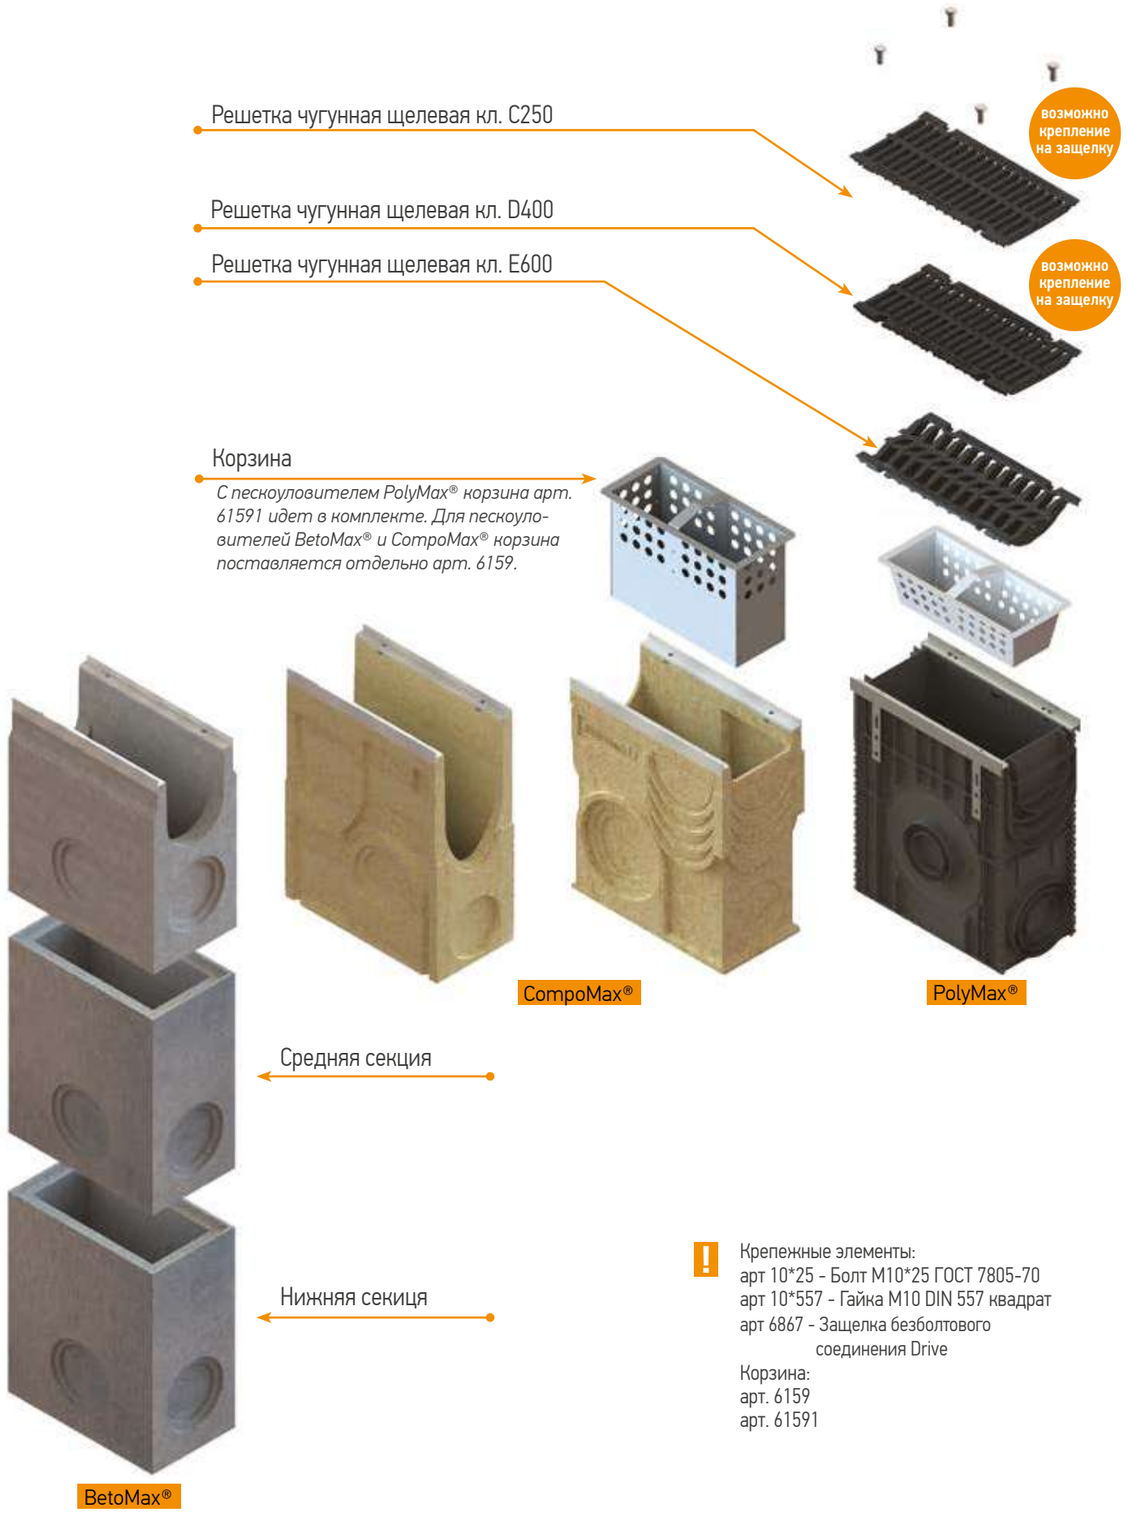

Крепежные элементы:
арт 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат
арт 6867 - Защелка безболтового соединения Drive

Корзина:
арт. 6159
арт. 61591

Комплектующие серии Drive DN 200

Артикул	Лоток	Переходник	Заглушка		Пескоуловитель	Переходник	Решетки
085171333 085134 0851055 085134Z		6855/1-4	63511		08587107333 085800734, 0858007355 085800734Z		Чугун арт. 253033
085471333-М 0854034-М 08540355-М 0854034Z-М			63514-М	6351408-М			
085671333 0856034 08560355 0856034Z		6855/6-4-М	63516-М	6351608-М	6865		
75371		6754-D-П	6751-1D.2		75871	61548.2-D	Чугун арт. 253043
75271			6751-1D.1			61548.1-D	
75171			6751-1D				
75471			6751-4D				
75571			6751-5D				
75071			6751-D				
75671			6751-6D				
75471V		6154V-П-6/10	6751V-6D		75871V	61548V-П-D-4	Чугун арт. 253055
75571V		6754V-П				61548V-П-D-5	
75071V						61548V-П-D	
75671V						61548V-П-D -6_10	
45471			6151-4Б-D		45871 / 45871/1	61548	
45571			6151-5Б-D	6151-509Б-D	4580/2		
45071			6151-Б-D	6151-09Б-D			
45671			6151-6Б-D	6151-609Б-D	4580/3		

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive **DN 200** С250, D400, E600

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

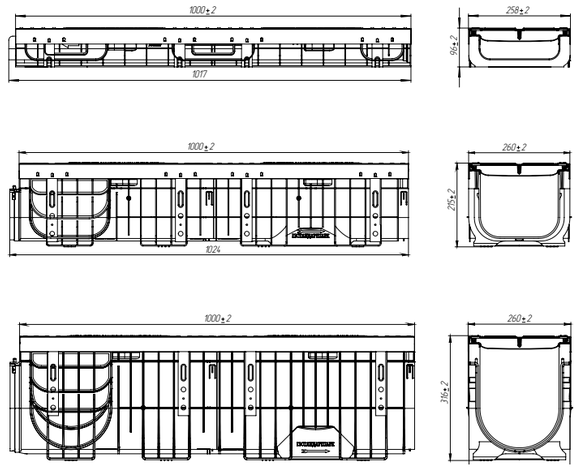

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
085171333 085171333Z	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. С (к-т) (Z - комплект с защелкой)	С250	1000	258	97	18,11	50
085471333-М 085171333Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. С (к-т) (Z - комплект с защелкой)	С250	1000	260	216	19,71	24
085671333 085671333Z	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. С (к-т) (Z - комплект с защелкой)	С250	1000	260	316	21,57	16

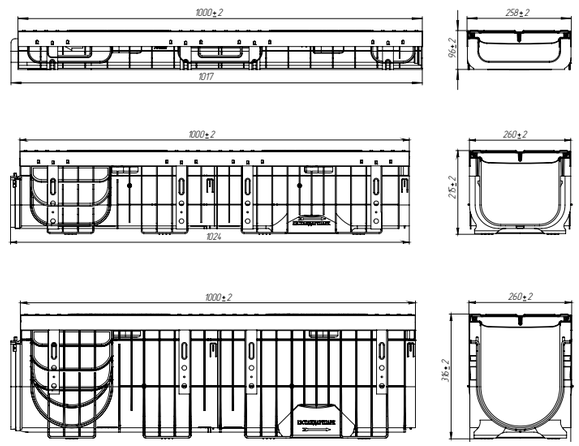

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
085134 085134Z	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	258	97	20,93	50
0854034-М 0854034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый с решеткой чугунной щель ВЧ кл. D (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	260	215	22,91	24
0856034 0856034Z	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	260	316	24,74	16

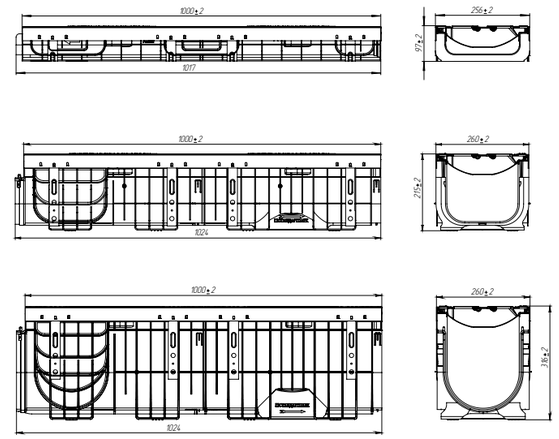

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0851055	Лоток PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый с решеткой чугунной «шина» ВЧ кл. Е (к-т)	Е600	1000	258	97	23,15	50
08540355-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый с решеткой чугунной «шина» ВЧ кл. Е (к-т)	Е600	1000	260	215	25,13	24
08560355	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый с решеткой чугунной «шина» ВЧ кл. Е (к-т)	Е600	1000	260	316	26,46	16

Комплектующие серии PolyMax® Drive **DN 200**

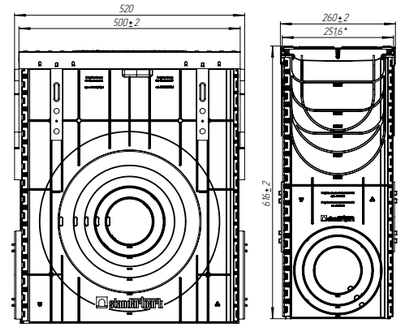

С пескоуловителем PolyMax® корзина арт. 61591 идет в комплекте.
Особенности монтажа комплектов с защелкой на с. 81

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
08587107333 085871073337	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП пластиковый с решеткой «щель» чугунной кл. С (к-т) (Z - комплект с защелкой)	С250	500	260	616	12,67	-
085800734 085800734Z	Пескоуловитель PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП пластиковый с решеткой "щель" чугунной кл. D (Z - комплект с защелкой)	D400	500	260	616	14,14	-
0858007355	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП пластиковый с решеткой "шина" чугунной кл. Е (к-т)	Е600	500	260	616	15,25	-
6855/1-4	Переходник ПЛВ-20.08/20.20-ПП	-	24	256	180	0,1	-
6855 /6-4-М	Переходник ПЛВ-20.20/20.30-ПП пластиковый	-	3	214	150	0,01	-
63511	Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-20.26.08-ПП	-	3	256	80	0,47	-
63514-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-20.26.20-ПП	-	30	256	197	0,15	-
63516-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-20.26.30-ПП 63516-М	-	30	256	290	0,2	-
6351408-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-20.26.20-ПП	-	63	256	220	0,17	-
6351608-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-20.26.30-ПП	-	63	256	306	0,23	-
6865	Патрубок переходник универсальный PolyMax Basic ППУ-32.33.08-ПП	-	75	329	329	0,45	-

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 200**
С250, D400, E600

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

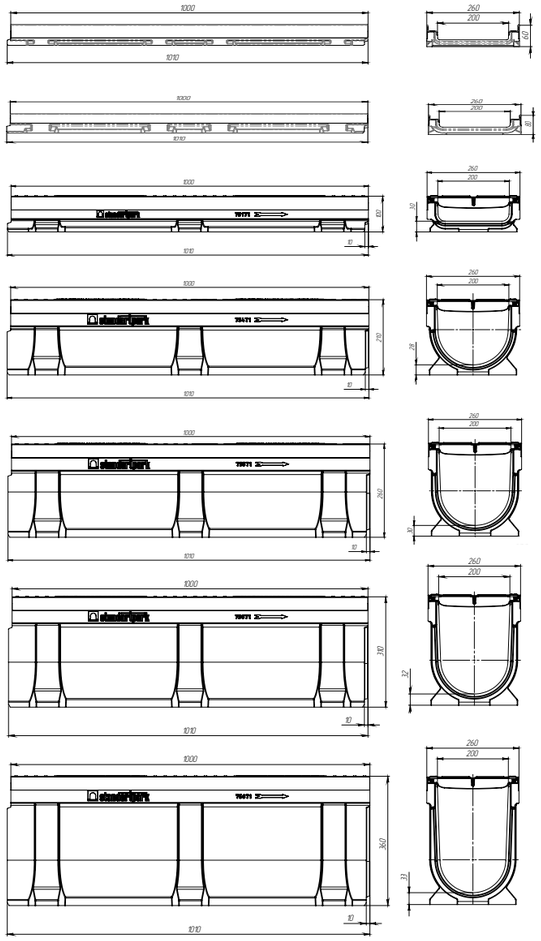

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
75371	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.06–П полимербетонный	С250-D400	1000	260	60	13,36	40
7537109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.06-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250-D400	1000	260	60	13,09	12
75271	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.08–П полимербетонный	С250-D400	1000	260	80	18,40	40
7527109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.08-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250-D400	1000	260	80	17,42	12
75171	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.10–П полимербетонный	Е600	1000	260	100	17,84	28
7517109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.10-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	Е600	1000	260	100	17,36	28
75471	Лоток CompoMax Drive ЛВ–20.26.21–П полимербетонный	Е600	1000	260	210	24,8	12
7547109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.21–П-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	Е600	1000	260	210	23,8	12
75571	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.26–П полимербетонный	Е600	1000	260	260	28,41	8
7557109	Лоток CompoMax Drive ЛВ–20.26.26–ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	Е600	1000	260	260	28,41	8
75071	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.31–П полимербетонный	Е600	1000	260	310	32,84	8
7507109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.31-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	Е600	1000	260	310	32,31	8
75671	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.36–П полимербетонный	Е600	1000	260	360	37,59	8
7567109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–20.26.36–ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	Е600	1000	260	360	35,59	8

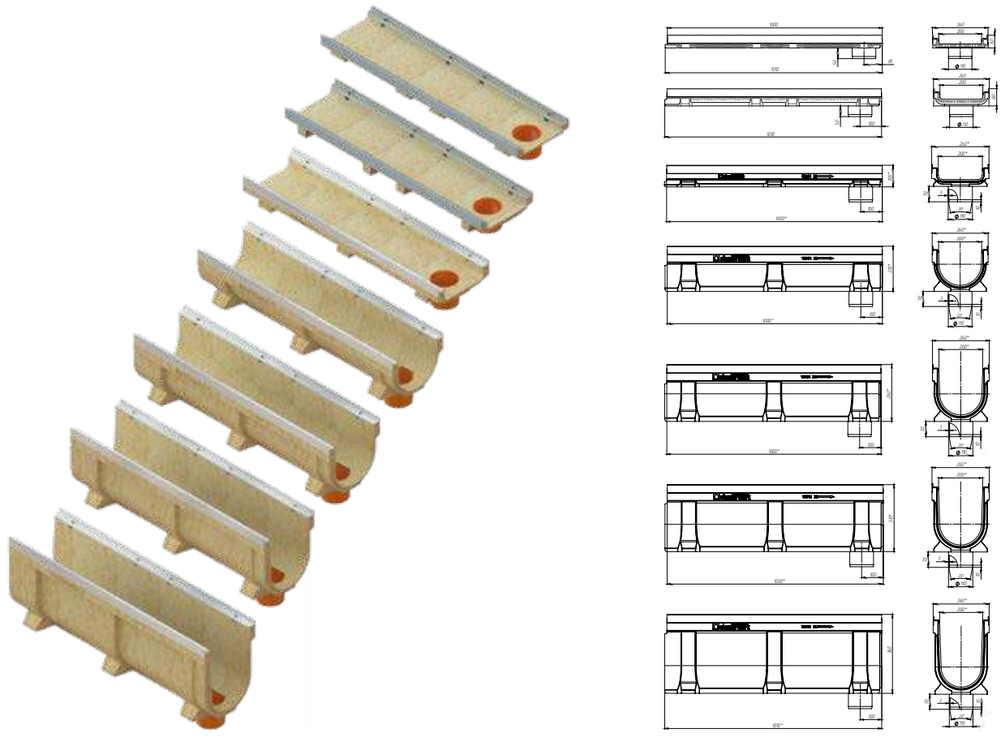

Комплектующие серии CompoMax® Drive **DN 200**

Решетки

арт. 253033 | арт. 253043 | арт. 253055

Пескоуловитель полимербетонный с корзиной



Каскадный переходник с плавным переливом

НОВИНКА!

Назначение:
- повышения эстетичности;
- плавное течение стока;
- улучшение герметичности;
- упрощение и ускорение монтажа.

- Для перепада высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот лотков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
253033	Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	248	28	6,74	98
253043	Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	248	33	8,16	98
253055	Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	498	248	57	9,26	96
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	-	-	0,01	-
6754-D-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-20.26.26-П-П	-	134	207,4	107,3	1,31	-
75871	Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-20.26.60–П полимербетонный	Е600	510	260	600	39	8
6159	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	-	377	97	190	2,01	-
61548.2-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-20.26.06-П-ОС	-	40,7	273,8	184,6	0,28	-
61548.1-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-20.26.08-П-ОС	-	40,7	273,8	184,6	0,26	-
6751-1D.2	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.06-П-П	-	20	260	49	0,29	-
6751-1D.1	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.08-П-П	-	20	260	59	0,36	-
6751-1D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.10-П-П	-	20	260	79	0,5	-
6751-4D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.21-П-П	-	20	260	193	1,2	-
6751-5D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.26-П-П	-	20	260	241	1,5	-
6751-D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.31-П-П	-	20	260	289	1,9	-
6751-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.36-П-П	-	20	260	339	2,25	-

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 200** С250 V-образное сечение

арт. 253033

С 250

возможно крепление на защелку

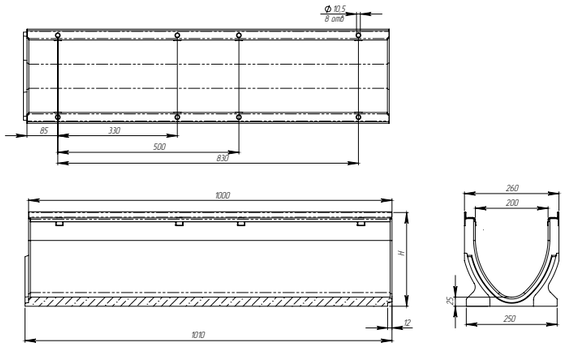

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75676V	ЛВ-V.20.26.41-П-3	410	410	44,82
75676V/01-01	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К01	405	405	44,23
75676V/02-02	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К02	400	400	43,64
75676V/03-03	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К03	395	395	43,05
75676V/04-04	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К04	390	390	42,46
75676V/05-05	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К05	385	385	41,87
75676V/06-06	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К06	380	380	41,28
75676V/07-07	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К07	375	375	40,69
75676V/08-08	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К08	370	370	40,10
75676V/09-09	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К09	365	365	39,51
75676V/10-10	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К10	360	360	41,45
75676V/11-11	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К11	355	355	40,86
75676V/12-12	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К12	350	350	40,27
75676V/13-13	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К13	345	345	39,68
75676V/14-14	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К14	340	340	39,09
75676V/15-15	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К15	335	335	38,50
75676V/16-16	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К16	330	330	37,91
75676V/17-17	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К17	325	325	37,32
75676V/18-18	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К18	320	320	36,73
75676V/19-19	ЛВ-V.20.26.41-П-3-К19	315	315	36,14
75076V	ЛВ-V.20.26.31-П-3	310	310	40,37
75076V/01-01	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К01	305	305	39,89
75076V/02-02	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К02	300	300	39,30
75076V/03-03	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К03	295	295	38,71
75076V/04-04	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К04	290	290	38,12
75076V/05-05	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К05	285	285	37,53
75076V/06-06	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К06	280	280	36,94
75076V/07-07	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К07	275	275	36,35
75076V/08-08	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К08	270	270	35,76
75076V/09-09	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К09	265	265	35,17
75576V	ЛВ-V.20.26.26-П-3	260	260	34,58
75076V/11-11	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К11	255	255	33,99
75076V/12-12	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К12	250	250	33,40
75076V/13-13	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К13	245	245	32,81
75076V/14-14	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К14	240	240	32,22
75076V/15-15	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К15	235	235	31,63
75076V/16-16	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К16	230	230	31,04
75076V/17-17	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К17	225	225	30,45
75076V/18-18	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К18	220	220	29,86
75076V/19-19	ЛВ-V.20.26.31-П-3-К19	215	215	29,27
75476V	ЛВ-V.20.26.21-П-3	210	210	28,68

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75676V/01	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У01	405	410	44,57
75676V/02	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У02	400	405	44,07
75676V/03	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У03	395	400	43,57
75676V/04	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У04	390	395	43,07
75676V/05	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У05	385	390	42,57
75676V/06	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У06	380	385	42,07
75676V/07	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У07	375	380	41,57
75676V/08	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У08	370	375	41,07
75676V/09	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У09	365	370	40,57
75676V/10	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У10	360	365	40,07
75676V/11	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У11	355	360	40,68
75676V/12	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У12	350	355	40,18
75676V/13	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У13	345	350	39,68
75676V/14	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У14	340	345	39,18
75676V/15	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У15	335	340	38,68
75676V/16	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У16	330	335	38,18
75676V/17	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У17	325	330	37,68
75676V/18	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У18	320	325	37,18
75676V/19	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У19	315	320	36,68
75676V/20	ЛВ-V.20.26.41-П-3-У20	310	315	36,18
75076V/01	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У01	305	310	39,60
75076V/02	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У02	300	305	39,10
75076V/03	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У03	295	300	38,60
75076V/04	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У04	290	295	38,10
75076V/05	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У05	285	290	37,60
75076V/06	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У06	280	285	37,10
75076V/07	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У07	275	280	36,60
75076V/08	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У08	270	275	36,10
75076V/09	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У09	265	270	35,60
75076V/10	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У10	260	265	35,10
75076V/11	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У11	255	260	34,60
75076V/12	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У12	250	255	34,10
75076V/13	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У13	245	250	33,60
75076V/14	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У14	240	245	33,10
75076V/15	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У15	235	240	32,60
75076V/16	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У16	230	235	32,10
75076V/17	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У17	225	230	31,60
75076V/18	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У18	220	225	31,10
75076V/19	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У19	215	220	30,60
75076V/20	ЛВ-V.20.26.31-П-3-У20	210	215	30,10

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

арт. 253033

С 250

возможно крепление на защелку

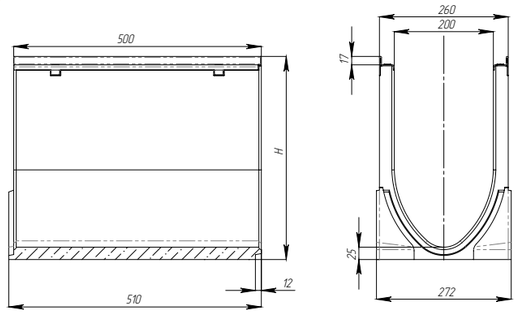

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75671.05V	ЛВ-V.20.26.41.50-П	410	410	27,23
75671.05V/01-01	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К01	405	405	26,96
75671.05V/02-02	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К02	400	400	26,69
75671.05V/03-03	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К03	395	395	26,42
75671.05V/04-04	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К04	390	390	26,15
75671.05V/05-05	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К05	385	385	25,88
75671.05V/06-06	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К06	380	380	25,61
75671.05V/07-07	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К07	375	375	25,34
75671.05V/08-08	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К08	370	370	25,07
75671.05V/09-09	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К09	365	365	24,80
75671.05V/10-10	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К10	360	360	24,31
75671.05V/11-11	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К11	355	355	24,04
75671.05V/12-12	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К12	350	350	23,77
75671.05V/13-13	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К13	345	345	23,50
75671.05V/14-14	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К14	340	340	23,23
75671.05V/15-15	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К15	335	335	22,96
75671.05V/16-16	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К16	330	330	22,69
75671.05V/17-17	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К17	325	325	22,42
75671.05V/18-18	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К18	320	320	22,15
75671.05V/19-19	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К19	315	315	21,88
75071.05V	ЛВ-V.20.26.31.50-П	310	310	21,95
75071.05V/01-01	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К01	305	305	21,68
75071.05V/02-02	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К02	300	300	21,41
75071.05V/03-03	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К03	295	295	21,14
75071.05V/04-04	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К04	290	290	20,87
75071.05V/05-05	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К05	285	285	20,6
75071.05V/06-06	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К06	280	280	20,33
75071.05V/07-07	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К07	275	275	20,06
75071.05V/08-08	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К08	270	270	19,79
75071.05V/09-09	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К09	265	265	19,52
75571.05V	ЛВ-V.20.26.26.50-П	260	260	19,73
75071.05V/11-11	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К11	255	255	19,46
75071.05V/12-12	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К12	250	250	19,19
75071.05V/13-13	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К13	245	245	18,92
75071.05V/14-14	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К14	240	240	18,65
75071.05V/15-15	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К15	235	235	18,38
75071.05V/16-16	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К16	230	230	18,11
75071.05V/17-17	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К17	225	225	17,84
75071.05V/18-18	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К18	220	220	17,57
75071.05V/19-19	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К19	215	215	17,3
75471.05V	ЛВ-V.20.26.21.50-П	210	210	17,03

0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75671.05V/01	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У01	405	410	27,09
75671.05V/02	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У02	400	405	26,82
75671.05V/03	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У03	395	400	26,55
75671.05V/04	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У04	390	395	26,28
75671.05V/05	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У05	385	390	26,01
75671.05V/06	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У06	380	385	25,74
75671.05V/07	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У07	375	380	25,47
75671.05V/08	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У08	370	375	25,20
75671.05V/09	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У09	365	370	24,93
75671.05V/10	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У10	360	365	24,66
75671.05V/11	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У11	355	360	24,17
75671.05V/12	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У12	350	355	23,90
75671.05V/13	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У13	345	350	23,63
75671.05V/14	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У14	340	345	23,36
75671.05V/15	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У15	335	340	23,09
75671.05V/16	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У16	330	335	22,82
75671.05V/17	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У17	325	330	22,55
75671.05V/18	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У18	320	325	22,28
75671.05V/19	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У19	315	320	22,01
75671.05V/20	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У20	310	315	21,74
75071.05V/01	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У01	305	310	21,81
75071.05V/02	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У02	300	305	21,54
75071.05V/03	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У03	295	300	21,27
75071.05V/04	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У04	290	295	21
75071.05V/05	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У05	285	290	20,73
75071.05V/06	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У06	280	285	20,46
75071.05V/07	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У07	275	280	20,19
75071.05V/08	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У08	270	275	19,92
75071.05V/09	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У09	265	270	19,65
75071.05V/10	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У10	260	265	19,38
75071.05V/11	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У11	255	260	19,59
75071.05V/12	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У12	250	255	19,32
75071.05V/13	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У13	245	250	19,05
75071.05V/14	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У14	240	245	18,78
75071.05V/15	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У15	235	240	18,51
75071.05V/16	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У16	230	235	18,24
75071.05V/17	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У17	225	230	17,97
75071.05V/18	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У18	220	225	17,7
75071.05V/19	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У19	215	220	17,43
75071.05V/20	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У20	210	215	17,16

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 200** D400, E600 V-образное сечение

арт. 253043

арт. 25505

возможно крепление на защелку

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

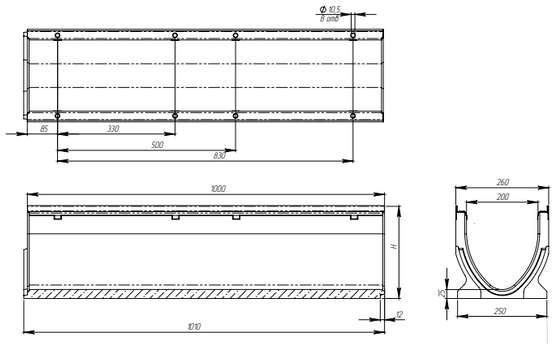

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%

Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75671V	ЛВ-V.20.26.41-П	410	410	44,82
75671V/01-01	ЛВ-V.20.26.41-П-К01	405	405	44,23
75671V/02-02	ЛВ-V.20.26.41-П-К02	400	400	43,64
75671V/03-03	ЛВ-V.20.26.41-П-К03	395	395	43,05
75671V/04-04	ЛВ-V.20.26.41-П-К04	390	390	42,46
75671V/05-05	ЛВ-V.20.26.41-П-К05	385	385	41,87
75671V/06-06	ЛВ-V.20.26.41-П-К06	380	380	41,28
75671V/07-07	ЛВ-V.20.26.41-П-К07	375	375	40,69
75671V/08-08	ЛВ-V.20.26.41-П-К08	370	370	40,10
75671V/09-09	ЛВ-V.20.26.41-П-К09	365	365	39,51
75671V/10-10	ЛВ-V.20.26.41-П-К10	360	360	41,45
75671V/11-11	ЛВ-V.20.26.41-П-К11	355	355	40,86
75671V/12-12	ЛВ-V.20.26.41-П-К12	350	350	40,27
75671V/13-13	ЛВ-V.20.26.41-П-К13	345	345	39,68
75671V/14-14	ЛВ-V.20.26.41-П-К14	340	340	39,09
75671V/15-15	ЛВ-V.20.26.41-П-К15	335	335	38,50
75671V/16-16	ЛВ-V.20.26.41-П-К16	330	330	37,91
75671V/17-17	ЛВ-V.20.26.41-П-К17	325	325	37,32
75671V/18-18	ЛВ-V.20.26.41-П-К18	320	320	36,73
75671V/19-19	ЛВ-V.20.26.41-П-К19	315	315	36,14
75071V	ЛВ-V.20.26.31-П	310	310	40,37
75071V/01-01	ЛВ-V.20.26.31-П-К01	305	305	39,89
75071V/02-02	ЛВ-V.20.26.31-П-К02	300	300	39,30
75071V/03-03	ЛВ-V.20.26.31-П-К03	295	295	38,71
75071V/04-04	ЛВ-V.20.26.31-П-К04	290	290	38,12
75071V/05-05	ЛВ-V.20.26.31-П-К05	285	285	37,53
75071V/06-06	ЛВ-V.20.26.31-П-К06	280	280	36,94
75071V/07-07	ЛВ-V.20.26.31-П-К07	275	275	36,35
75071V/08-08	ЛВ-V.20.26.31-П-К08	270	270	35,76
75071V/09-09	ЛВ-V.20.26.31-П-К09	265	265	35,17
75571V	ЛВ-V.20.26.26-П	260	260	34,58
75071V/11-11	ЛВ-V.20.26.31-П-К11	255	255	33,99
75071V/12-12	ЛВ-V.20.26.31-П-К12	250	250	33,40
75071V/13-13	ЛВ-V.20.26.31-П-К13	245	245	32,81
75071V/14-14	ЛВ-V.20.26.31-П-К14	240	240	32,22
75071V/15-15	ЛВ-V.20.26.31-П-К15	235	235	31,63
75071V/16-16	ЛВ-V.20.26.31-П-К16	230	230	31,04
75071V/17-17	ЛВ-V.20.26.31-П-К17	225	225	30,45
75071V/18-18	ЛВ-V.20.26.31-П-К18	220	220	29,86
75071V/19-19	ЛВ-V.20.26.31-П-К19	215	215	29,27
75471V	ЛВ-V.20.26.21-П	210	210	28,68

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75671V/01	ЛВ-V.20.26.41-П-У01	405	410	44,57
75671V/02	ЛВ-V.20.26.41-П-У02	400	405	44,07
75671V/03	ЛВ-V.20.26.41-П-У03	395	400	43,57
75671V/04	ЛВ-V.20.26.41-П-У04	390	395	43,07
75671V/05	ЛВ-V.20.26.41-П-У05	385	390	42,57
75671V/06	ЛВ-V.20.26.41-П-У06	380	385	42,07
75671V/07	ЛВ-V.20.26.41-П-У07	375	380	41,57
75671V/08	ЛВ-V.20.26.41-П-У08	370	375	41,07
75671V/09	ЛВ-V.20.26.41-П-У09	365	370	40,57
75671V/10	ЛВ-V.20.26.41-П-У10	360	365	40,07
75671V/11	ЛВ-V.20.26.41-П-У11	355	360	40,68
75671V/12	ЛВ-V.20.26.41-П-У12	350	355	40,18
75671V/13	ЛВ-V.20.26.41-П-У13	345	350	39,68
75671V/14	ЛВ-V.20.26.41-П-У14	340	345	39,18
75671V/15	ЛВ-V.20.26.41-П-У15	335	340	38,68
75671V/16	ЛВ-V.20.26.41-П-У16	330	335	38,18
75671V/17	ЛВ-V.20.26.41-П-У17	325	330	37,68
75671V/18	ЛВ-V.20.26.41-П-У18	320	325	37,18
75671V/19	ЛВ-V.20.26.41-П-У19	315	320	36,68
75671V/20	ЛВ-V.20.26.41-П-У20	310	315	36,18
75071V/01	ЛВ-V.20.26.31-П-У01	305	310	39,60
75071V/02	ЛВ-V.20.26.31-П-У02	300	305	39,10
75071V/03	ЛВ-V.20.26.31-П-У03	295	300	38,60
75071V/04	ЛВ-V.20.26.31-П-У04	290	295	38,10
75071V/05	ЛВ-V.20.26.31-П-У05	285	290	37,60
75071V/06	ЛВ-V.20.26.31-П-У06	280	285	37,10
75071V/07	ЛВ-V.20.26.31-П-У07	275	280	36,60
75071V/08	ЛВ-V.20.26.31-П-У08	270	275	36,10
75071V/09	ЛВ-V.20.26.31-П-У09	265	270	35,60
75071V/10	ЛВ-V.20.26.31-П-У10	260	265	35,10
75071V/11	ЛВ-V.20.26.31-П-У11	255	260	34,60
75071V/12	ЛВ-V.20.26.31-П-У12	250	255	34,10
75071V/13	ЛВ-V.20.26.31-П-У13	245	250	33,60
75071V/14	ЛВ-V.20.26.31-П-У14	240	245	33,10
75071V/15	ЛВ-V.20.26.31-П-У15	235	240	32,60
75071V/16	ЛВ-V.20.26.31-П-У16	230	235	32,10
75071V/17	ЛВ-V.20.26.31-П-У17	225	230	31,60
75071V/18	ЛВ-V.20.26.31-П-У18	220	225	31,10
75071V/19	ЛВ-V.20.26.31-П-У19	215	220	30,60
75071V/20	ЛВ-V.20.26.31-П-У20	210	215	30,10

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

арт. 253043

арт. 25505

возможно крепление на защелку

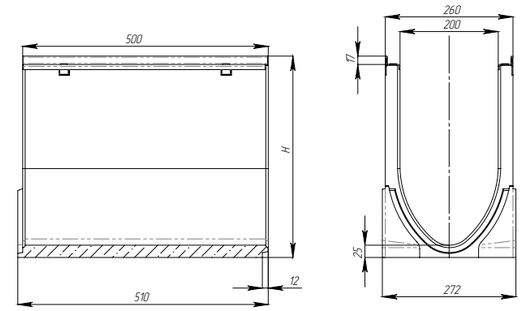

Лотки каскадом с шагом 5 мм

Лотки с уклоном 0,5%



0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75671.05V	ЛВ-V.20.26.41.50-П	410	410	27,23
75671.05V/01-01	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К01	405	405	26,96
75671.05V/02-02	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К02	400	400	26,69
75671.05V/03-03	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К03	395	395	26,42
75671.05V/04-04	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К04	390	390	26,15
75671.05V/05-05	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К05	385	385	25,88
75671.05V/06-06	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К06	380	380	25,61
75671.05V/07-07	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К07	375	375	25,34
75671.05V/08-08	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К08	370	370	25,07
75671.05V/09-09	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К09	365	365	24,80
75671.05V/10-10	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К10	360	360	24,31
75671.05V/11-11	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К11	355	355	24,04
75671.05V/12-12	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К12	350	350	23,77
75671.05V/13-13	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К13	345	345	23,50
75671.05V/14-14	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К14	340	340	23,23
75671.05V/15-15	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К15	335	335	22,96
75671.05V/16-16	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К16	330	330	22,69
75671.05V/17-17	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К17	325	325	22,42
75671.05V/18-18	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К18	320	320	22,15
75671.05V/19-19	ЛВ-V.20.26.41.50-П-К19	315	315	21,88
75071.05V	ЛВ-V.20.26.31.50-П	310	310	21,95
75071.05V/01-01	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К01	305	305	21,68
75071.05V/02-02	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К02	300	300	21,41
75071.05V/03-03	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К03	295	295	21,14
75071.05V/04-04	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К04	290	290	20,87
75071.05V/05-05	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К05	285	285	20,6
75071.05V/06-06	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К06	280	280	20,33
75071.05V/07-07	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К07	275	275	20,06
75071.05V/08-08	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К08	270	270	19,79
75071.05V/09-09	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К09	265	265	19,52
75571.05V	ЛВ-V.20.26.26.50-П	260	260	19,73
75071.05V/11-11	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К11	255	255	19,46
75071.05V/12-12	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К12	250	250	19,19
75071.05V/13-13	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К13	245	245	18,92
75071.05V/14-14	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К14	240	240	18,65
75071.05V/15-15	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К15	235	235	18,38
75071.05V/16-16	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К16	230	230	18,11
75071.05V/17-17	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К17	225	225	17,84
75071.05V/18-18	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К18	220	220	17,57
75071.05V/19-19	ЛВ-V.20.26.31.50-П-К19	215	215	17,3
75471.05V	ЛВ-V.20.26.21.50-П	210	210	17,03

0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75671.05V/01	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У01	405	410	27,09
75671.05V/02	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У02	400	405	26,82
75671.05V/03	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У03	395	400	26,55
75671.05V/04	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У04	390	395	26,28
75671.05V/05	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У05	385	390	26,01
75671.05V/06	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У06	380	385	25,74
75671.05V/07	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У07	375	380	25,47
75671.05V/08	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У08	370	375	25,20
75671.05V/09	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У09	365	370	24,93
75671.05V/10	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У10	360	365	24,66
75671.05V/11	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У11	355	360	24,17
75671.05V/12	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У12	350	355	23,90
75671.05V/13	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У13	345	350	23,63
75671.05V/14	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У14	340	345	23,36
75671.05V/15	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У15	335	340	23,09
75671.05V/16	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У16	330	335	22,82
75671.05V/17	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У17	325	330	22,55
75671.05V/18	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У18	320	325	22,28
75671.05V/19	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У19	315	320	22,01
75671.05V/20	ЛВ-V.20.26.41.50-П-У20	310	315	21,74
75071.05V/01	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У01	305	310	21,81
75071.05V/02	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У02	300	305	21,54
75071.05V/03	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У03	295	300	21,27
75071.05V/04	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У04	290	295	21
75071.05V/05	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У05	285	290	20,73
75071.05V/06	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У06	280	285	20,46
75071.05V/07	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У07	275	280	20,19
75071.05V/08	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У08	270	275	19,92
75071.05V/09	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У09	265	270	19,65
75071.05V/10	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У10	260	265	19,38
75071.05V/11	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У11	255	260	19,59
75071.05V/12	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У12	250	255	19,32
75071.05V/13	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У13	245	250	19,05
75071.05V/14	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У14	240	245	18,78
75071.05V/15	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У15	235	240	18,51
75071.05V/16	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У16	230	235	18,24
75071.05V/17	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У17	225	230	17,97
75071.05V/18	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У18	220	225	17,7
75071.05V/19	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У19	215	220	17,43
75071.05V/20	ЛВ-V.20.26.31.50-П-У20	210	215	17,16

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии CompoMax® Drive **DN 200** V-образное сечение

Решетки

арт. 253033

арт. 253043

арт. 253055

Пескоуловитель полимербетонный с корзиной



Каскадный переходник с плавным переливом

НОВИНКА!

Назначение:

- повышения эстетичности;
- плавное течение стока;
- улучшение герметичности;
- упрощение и ускорение монтажа.

- Для перепада высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот лотков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
253033	Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	248	28	6,74	98
253043	Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	248	33	8,16	98
253055	Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	498	248	57	9,26	96
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	-	-	0,01	-
6754V-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-V.20.26.26-П-П	-	134	211,9	-	1,09	-
75871V	Пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-V.20.26.60–П полимербетонный	С250-Е600	510	260	670	44,35	8
6159	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	-	377	97	190	2,0	-
6751V-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-V.20.26.41-П-П	-	20	260	398	2,0	-

г. Минск
Дворец художественной гимнастики
Серия Drive D400

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive **DN 200** H 360 - H 190 C250

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

арт. 253033

C 250

возможно крепление на защелку

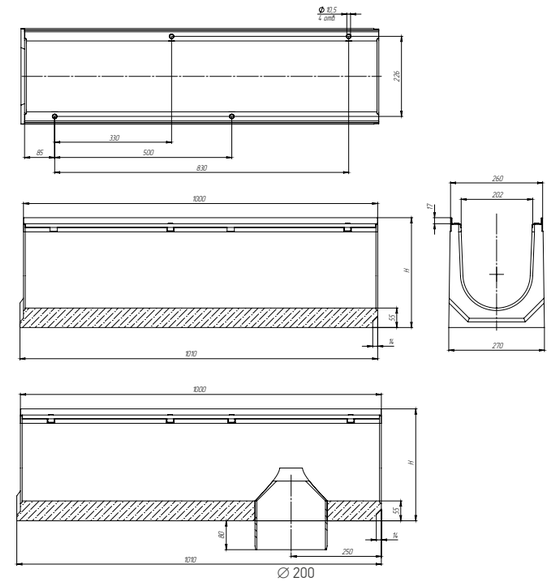

Лотки каскадом 5 мм



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
45676	ЛВ-20.26.36-Б-3	360	360	92,65
45676/01-01	ЛВ-20.26.36-Б-3-К01	355	355	91,93
45676/02-02	ЛВ-20.26.36-Б-3-К02	350	350	91,21
45676/03-03	ЛВ-20.26.36-Б-3-К03	345	345	90,49
45676/04-04	ЛВ-20.26.36-Б-3-К04	340	340	89,77
45676/05-05	ЛВ-20.26.36-Б-3-К05	335	335	89,05
45676/06-06	ЛВ-20.26.36-Б-3-К06	330	330	88,33
45676/07-07	ЛВ-20.26.36-Б-3-К07	325	325	87,61
45676/08-08	ЛВ-20.26.36-Б-3-К08	320	320	86,89
45676/09-09	ЛВ-20.26.36-Б-3-К09	315	315	86,17
45076	ЛВ-20.26.31-Б-3	310	310	85,45
45076/01-01	ЛВ-20.26.31-Б-3-К01	305	305	84,73
45076/02-02	ЛВ-20.26.31-Б-3-К02	300	300	84,01
45076/03-03	ЛВ-20.26.31-Б-3-К03	295	295	83,29
45076/04-04	ЛВ-20.26.31-Б-3-К04	290	290	82,57
45076/05-05	ЛВ-20.26.31-Б-3-К05	285	285	81,85
45076/06-06	ЛВ-20.26.31-Б-3-К06	280	280	81,13
45076/07-07	ЛВ-20.26.31-Б-3-К07	275	275	80,41
45076/08-08	ЛВ-20.26.31-Б-3-К08	270	270	79,69
45076/09-09	ЛВ-20.26.31-Б-3-К09	265	265	78,97
45576	ЛВ-20.26.26-Б-3	260	260	78,25
45076/11-11	ЛВ-20.26.31-Б-3-К11	255	255	77,53
45076/12-12	ЛВ-20.26.31-Б-3-К12	250	250	76,81
45076/13-13	ЛВ-20.26.31-Б-3-К13	245	245	76,09
45076/14-14	ЛВ-20.26.31-Б-3-К14	240	240	75,37
45076/15-15	ЛВ-20.26.31-Б-3-К15	235	235	74,65
45076/16-16	ЛВ-20.26.31-Б-3-К16	230	230	73,93
45076/17-17	ЛВ-20.26.31-Б-3-К17	225	225	73,21
45076/18-18	ЛВ-20.26.31-Б-3-К18	220	220	72,49
45076/19-19	ЛВ-20.26.31-Б-3-К19	215	215	71,77
45476	ЛВ-20.26.21-Б-3	210	210	71,05
45076/21-21	ЛВ-20.26.31-Б-3-К21	205	205	70,33
45076/22-22	ЛВ-20.26.31-Б-3-К22	200	200	69,61
45076/23-23	ЛВ-20.26.31-Б-3-К23	195	195	68,69
45076/24-24	ЛВ-20.26.31-Б-3-К24	190	190	67,87

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
45676/01	ЛВ-20.26.36-Б-У01-3	355	360	92,32
45676/02	ЛВ-20.26.36-Б-У02-3	350	355	91,59
45676/03	ЛВ-20.26.36-Б-У03-3	345	350	90,86
45676/04	ЛВ-20.26.36-Б-У04-3	340	345	90,13
45676/05	ЛВ-20.26.36-Б-У05-3	335	340	89,4
45676/06	ЛВ-20.26.36-Б-У06-3	330	335	88,67
45676/07	ЛВ-20.26.36-Б-У07-3	325	330	87,94
45676/08	ЛВ-20.26.36-Б-У08-3	320	325	87,21
45676/09	ЛВ-20.26.36-Б-У09-3	315	320	86,48
45676/10	ЛВ-20.26.36-Б-У10-3	310	315	85,75
45076/01	ЛВ-20.26.31-Б-У01-3	305	310	85,02
45076/02	ЛВ-20.26.31-Б-У02-3	300	305	84,29
45076/03	ЛВ-20.26.31-Б-У03-3	295	300	83,56
45076/04	ЛВ-20.26.31-Б-У04-3	290	295	82,83
45076/05	ЛВ-20.26.31-Б-У05-3	285	290	82,1
45076/06	ЛВ-20.26.31-Б-У06-3	280	285	81,37
45076/07	ЛВ-20.26.31-Б-У07-3	275	280	80,64
45076/08	ЛВ-20.26.31-Б-У08-3	270	275	79,91
45076/09	ЛВ-20.26.31-Б-У09-3	265	270	79,18
45076/10	ЛВ-20.26.31-Б-У 10-3	260	265	78,45
45076/11	ЛВ-20.26.31-Б-У 11-3	255	260	77,72
45076/12	ЛВ-20.26.31-Б-У 12-3	250	255	76,99
45076/13	ЛВ-20.26.31-Б-У 13-3	245	250	76,26
45076/14	ЛВ-20.26.31-Б-У 14-3	240	245	75,53
45076/15	ЛВ-20.26.31-Б-У 15-3	235	240	74,8
45076/16	ЛВ-20.26.31-Б-У 16-3	230	235	74,07
45076/17	ЛВ-20.26.31-Б-У 17-3	225	230	73,34
45076/18	ЛВ-20.26.31-Б-У 18-3	220	225	72,61
45076/19	ЛВ-20.26.31-Б-У 19-3	215	220	71,88
45076/20	ЛВ-20.26.31-Б-У 20-3	210	215	71,15
45076/21	ЛВ-20.26.31-Б-У 21-3	205	210	70,42
45076/22	ЛВ-20.26.31-Б-У 22-3	200	205	69,69
45076/23	ЛВ-20.26.31-Б-У 23-3	195	200	68,69
45076/24	ЛВ-20.26.31-Б-У 24-3	190	195	67,87

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive **DN 200**
H 360 - H 190 D400, E600

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

арт. 253043

D 400

возможно крепление на защелку

арт. 253055

E 600



Для лотка арт. 45071/23-23 возможно подключение переходника бордюра арт. 67554

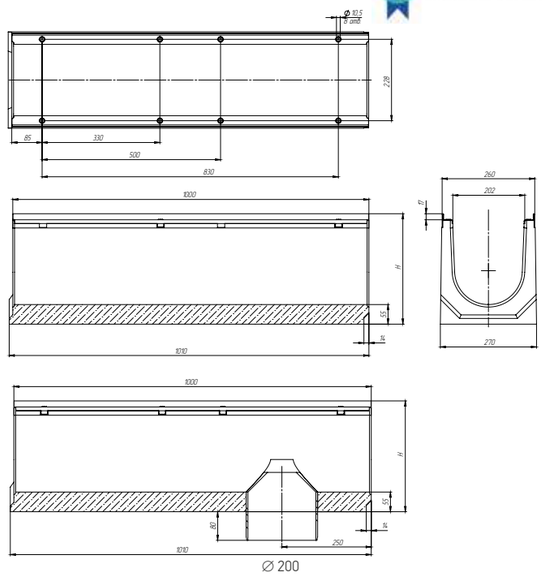

∅ 200

Лотки каскадом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
45671	ЛВ-20.26.36-Б	360	360	93,35
45671/01-01	ЛВ-20.26.36-Б-К01	355	355	92,63
45671/02-02	ЛВ-20.26.36-Б-К02	350	350	91,91
45671/03-03	ЛВ-20.26.36-Б-К03	345	345	91,19
45671/04-04	ЛВ-20.26.36-Б-К04	340	340	90,47
45671/05-05	ЛВ-20.26.36-Б-К05	335	335	89,75
45671/06-06	ЛВ-20.26.36-Б-К06	330	330	89,03
45671/07-07	ЛВ-20.26 .36-Б-К07	325	325	88,31
45671/08-08	ЛВ-20.26.36-Б-К08	320	320	87,59
45671/09-09	ЛВ-20.26.36-Б-К09	315	315	86,87
45071	ЛВ-20.26.31-Б	310	310	86,15
45071/01-01	ЛВ-20.26.31-Б-К01	305	305	85,43
45071/02-02	ЛВ-20.26.31-Б-К02	300	300	84,71
45071/03-03	ЛВ-20.26.31-Б-К03	295	295	83,99
45071/04-04	ЛВ-20.26.31-Б-К04	290	290	83,27
45071/05-05	ЛВ-20.26.31-Б-К05	285	285	82,55
45071/06-06	ЛВ-20.26.31-Б-К06	280	280	81,83
45071/07-07	ЛВ-20.26.31-Б-К07	275	275	81,11
45071/08-08	ЛВ-20.26.31-Б-К08	270	270	80,39
45071/09-09	ЛВ-20.26.31-Б-К09	265	265	79,67
45571	ЛВ-20.26.26-Б	260	260	78,95
45071/11-11	ЛВ-20.26.31-Б-К11	255	255	78,23
45071/12-12	ЛВ-20.26.31-Б-К12	250	250	77,51
45071/13-13	ЛВ-20.26.31-Б-К13	245	245	76,79
45071/14-14	ЛВ-20.26.31-Б-К14	240	240	76,07
45071/15-15	ЛВ-20.26.31-Б-К15	235	235	75,35
45071/16-16	ЛВ-20.26.31-Б-К16	230	230	74,63
45071/17-17	ЛВ-20.26.31-Б-К17	225	225	73,91
45071/18-18	ЛВ-20.26.31-Б-К18	220	220	73,19
45071/19-19	ЛВ-20.26.31-Б-К19	215	215	72,47
45471	ЛВ-20.26.21-Б	210	210	71,75
45071/21-21	ЛВ-20.26.31-Б-К21	205	205	71,03
45071/22-22	ЛВ-20.26.31-Б-К22	200	200	70,31
45071/23-23	ЛВ-20.26.31-Б-К23	195	195	69,59
45071/24-24	ЛВ-20.26.31-Б-К24	190	190	68,87

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
45671/01	ЛВ-20.26.36-Б-У01	355	360	93,02
45671/02	ЛВ-20.26.36-Б-У02	350	355	92,29
45671/03	ЛВ-20.26.36-Б-У03	345	350	91,56
45671/04	ЛВ-20.26.36-Б-У04	340	345	90,83
45671/05	ЛВ-20.26.36-Б-У05	335	340	90,1
45671/06	ЛВ-20.26.36-Б-У06	330	335	89,37
45671/07	ЛВ-20.26.36-Б-У07	325	330	88,64
45671/08	ЛВ-20.26.36-Б-У08	320	325	87,91
45671/09	ЛВ-20.26.36-Б-У09	315	320	87,18
45671/10	ЛВ-20.26.36-Б-У10	310	315	86,45
45071/01	ЛВ-20.26.31-Б-У01	305	310	85,72
45071/02	ЛВ-20.26.31-Б-У02	300	305	84,99
45071/03	ЛВ-20.26.31-Б-У03	295	300	84,26
45071/04	ЛВ-20.26.31-Б-У04	290	295	83,53
45071/05	ЛВ-20.26.31-Б-У05	285	290	82,8
45071/06	ЛВ-20.26.31-Б-У06	280	285	82,07
45071/07	ЛВ-20.26.31-Б-У07	275	280	81,34
45071/08	ЛВ-20.26.31-Б-У08	270	275	80,61
45071/09	ЛВ-20.26.31-Б-У09	265	270	79,88
45071/10	ЛВ-20.26.31-Б-У10	260	265	79,15
45071/11	ЛВ-20.26.31-Б-У11	255	260	78,42
45071/12	ЛВ-20.26.31-Б-У12	250	255	77,69
45071/13	ЛВ-20.26.31-Б-У13	245	250	76,96
45071/14	ЛВ-20.26.31-Б-У14	240	245	76,23
45071/15	ЛВ-20.26.31-Б-У15	235	240	75,5
45071/16	ЛВ-20.26.31-Б-У16	230	235	74,77
45071/17	ЛВ-20.26.31-Б-У17	225	230	74,04
45071/18	ЛВ-20.26.31-Б-У18	220	225	73,31
45071/19	ЛВ-20.26.31-Б-У19	215	220	72,58
45071/20	ЛВ-20.26.31-Б-У20	210	215	71,85
45071/21	ЛВ-20.26.31-Б-У21	205	210	71,12
45071/22	ЛВ-20.26.31-Б-У22	200	205	70,39
45071/23	ЛВ-20.26.31-Б-У23	195	200	70,31
45071/24	ЛВ-20.26.31-Б-У24	190	195	69,59

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® Drive **DN 200**

арт. 253033

C 250

возможно крепление на защелку

арт. 253043

D 400

возможно крепление на защелку

арт. 253055

E 600

арт. 45871

арт. 45871/1

арт. 4580/2

арт. 4580/3

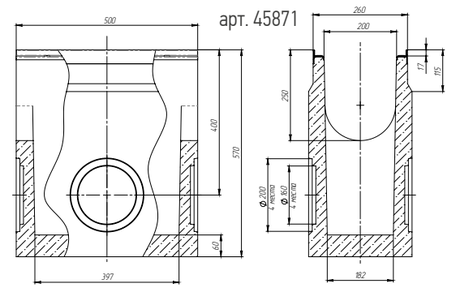

арт. 45871

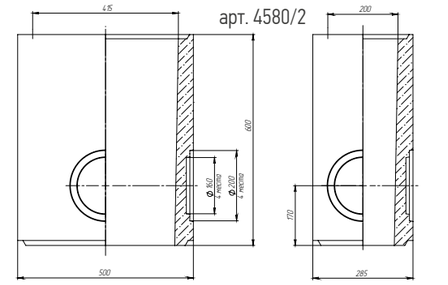

арт. 4580/2

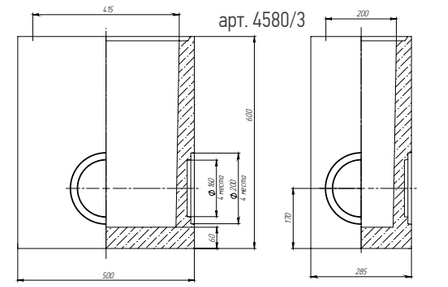

арт. 4580/3

НОВИНКА!

арт. 61548

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.

арт. 67554-С

Переходник бордюра устанавливается в конце линии водоотводных лотков, в месте разрыва между двумя бордюрами

Подходит только к лоткам арт. 42071/14-14 и 45071/23-23

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
253033	Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	248	28	6,74	98
253043	Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	248	33	8,16	98
253055	Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	498	248	57	9,26	96
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	-	-	0,01	-
45871	Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-20.26.60-Б бетонный	Е 600	500	160	570	85,5	8
45871-Р	Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-20.26.60-Б-Р бетонный	Е600	500	260	570	73,3	8
45871/1	Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУ-20.26.57–Б-В бетонный (верхняя часть)	-	500	260	570	77,5	8
4580/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-С бетонный (средняя часть)	-	500	285	600	90,7	8
4580/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	500	290	600	92,7	8
6159	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	-	377	97	190	2,01	-
6151-4Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.21-Б-ОС	-	2	260	180	0,69	-
6151-5Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.26-Б-ОС	-	2	260	230	0,89	-
6151-Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС	-	2	260	280	1,09	-
6151-6Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС	-	2	260	330	1,29	-
6151-509Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.26-Б-ОС с водоотводом	-	2	260	230	1,2	-
6151-09Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС с водоотводом	-	2	260	280	1,4	-
6151-609Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС с водоотводом	-	2	260	330	1,6	-
61548	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-20.29.60-Б-ОС для ПУ	-	44	305	572	1,48	-
67554-С	Переходник бордюра полимербетонный для лотков арт. 42071/14-14 и 45071/23-23 серый	-	260	150	300	16,3	-

Серия Drive DN 300

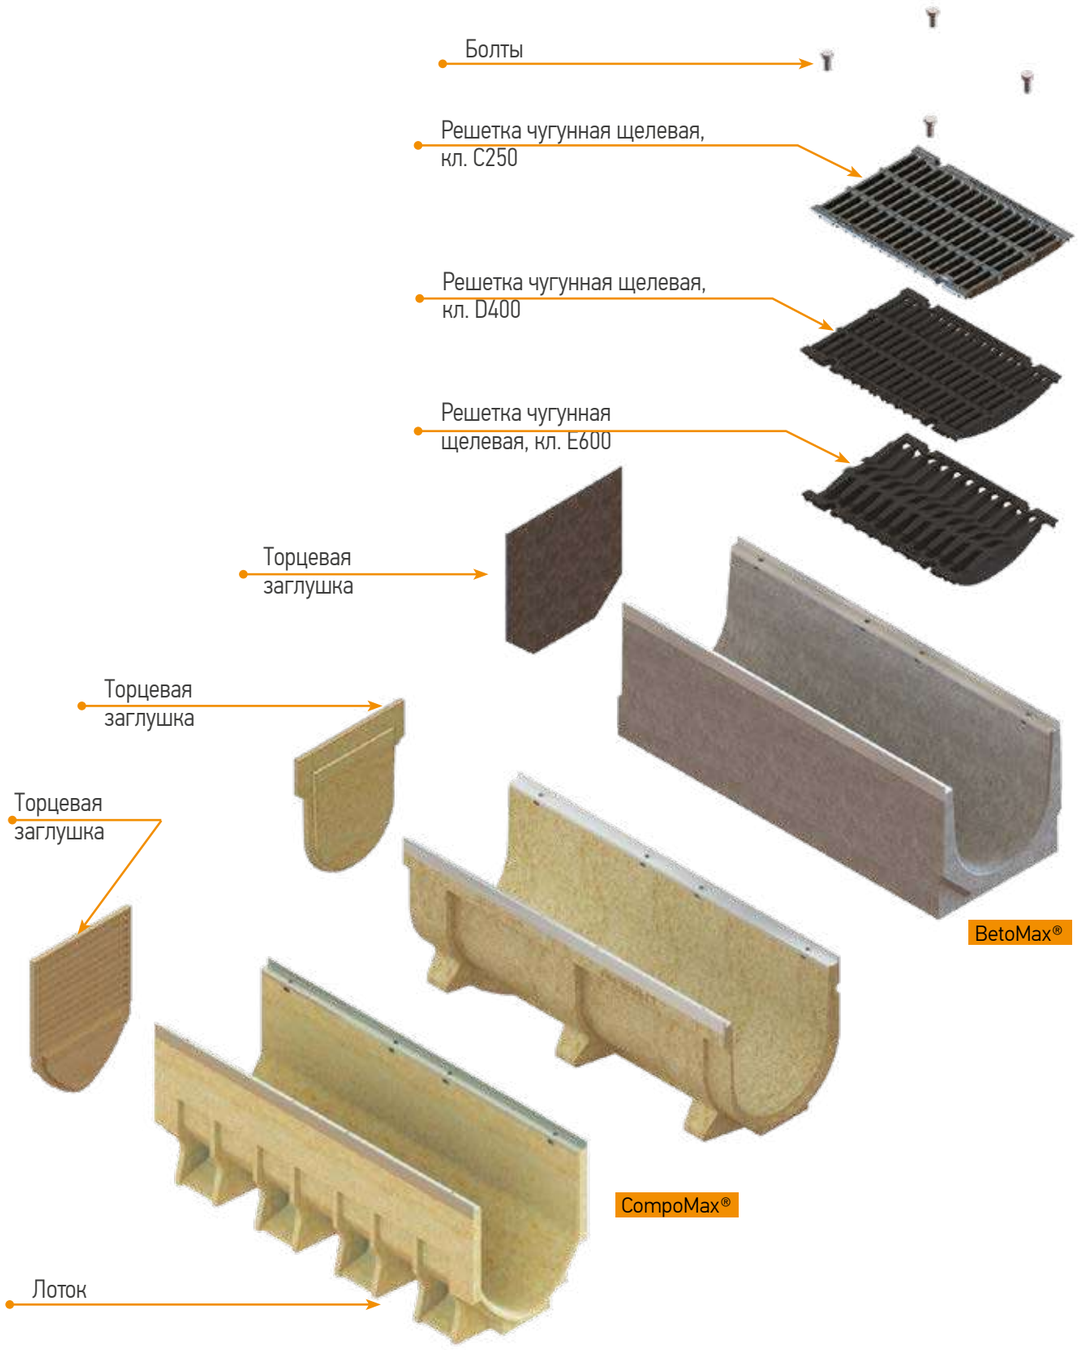

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 300

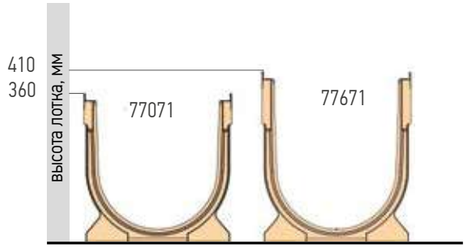

габаритная ширина лотка 360 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 300 V-образное сечение

! Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

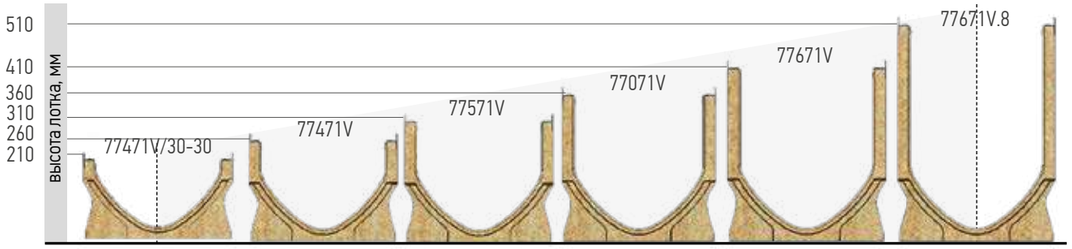

габаритная ширина лотка 360 мм

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 300

! Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

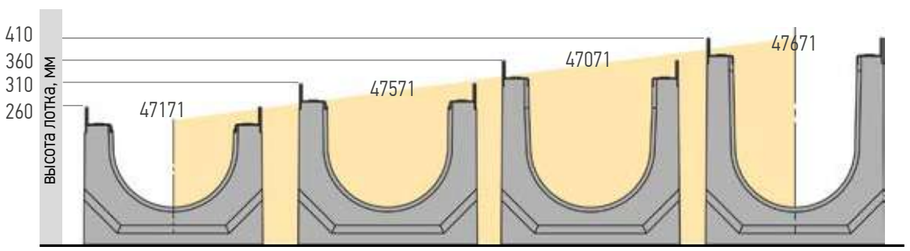

габаритная ширина лотка 370 мм

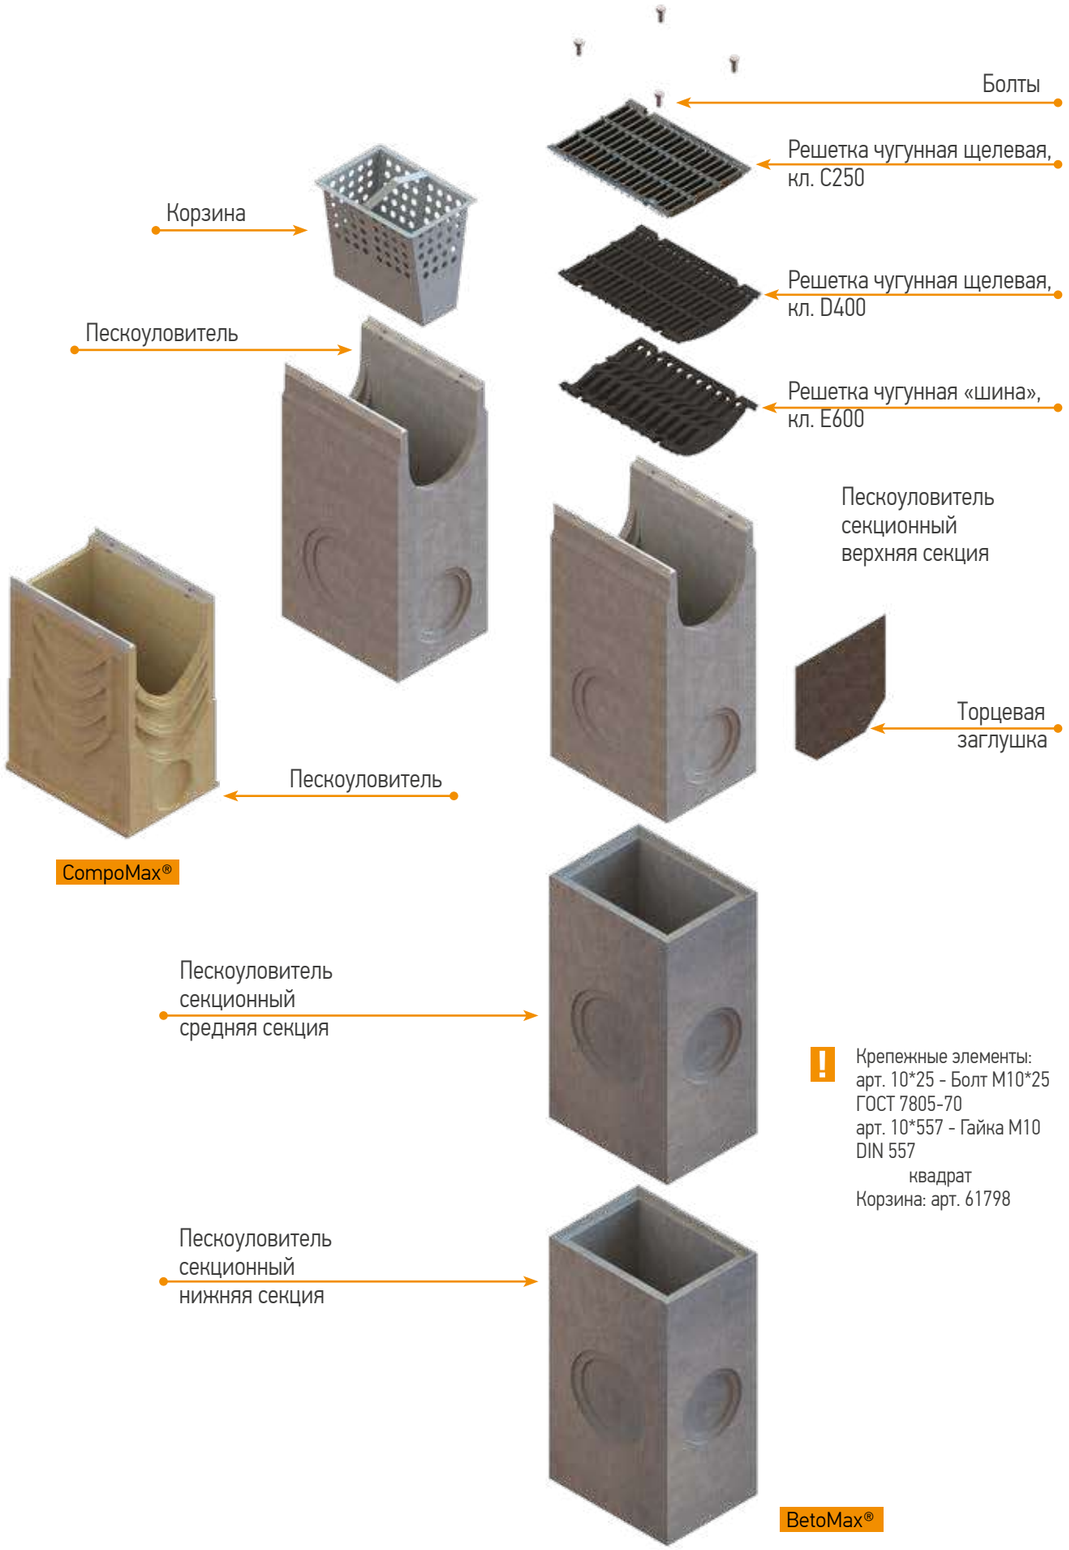

Крепежные элементы:
арт. 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт. 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат
Корзина: арт. 61798

Комплектующие серии Drive DN 300

Артикул	Лоток	Переходник	Пескоуловитель	Решетки	Заглушка	Переходник
77071				Чугун арт. 273033-D	6771-BD	
77671					6771-6BD	
77471V/30-30						
77471V						
77571V		67748V-П-D	77871V	Чугун арт. 273043	6771V-6D	
77071V						
77671V						
77671V.8						
47471			47871		6171-4Б-D	
47571				Чугун арт. 27505	6171-5Б-D	6171-509Б-D
47071			арт. 4780/2		6171-Б-D	6171-09Б-D
47671					6171-6Б-D	6171-609Б-D
			арт. 4780/3			61748

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 300** C250, D400, E600

арт. 273033-D

арт. 273043

арт. 27505

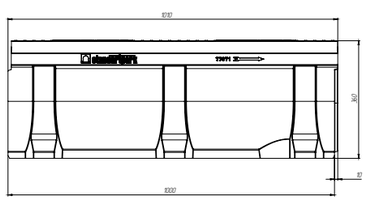

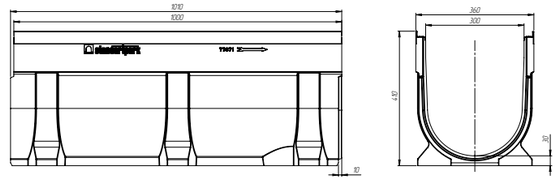

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
77071	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.36–П-Ус. полимербетонный	С250-Е600	1000	360	360	46,05	6
7707109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.36–ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250-Е600	1000	360	360	44,07	6
77671	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.41–П-Ус. полимербетонный	С250-Е600	1000	360	410	51,74	6
7767109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–30.36.41–ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250-Е600	1000	360	410	49,76	6

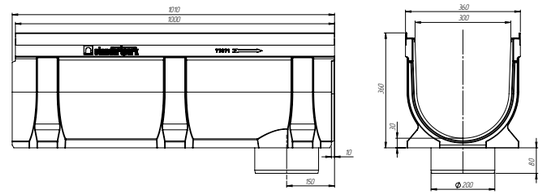

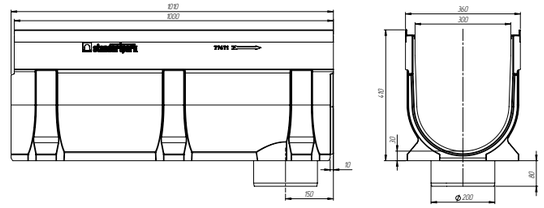

Комплектующие серии CompoMax® Drive **DN 300**

арт. 273033-D

арт. 273043

арт. 27505

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
273033	Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	348	50	13,38	60
273043	Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	348	60	16,86	60
27505	Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	498	348	75	17,55	60
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6771-D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-30.36.36-П-Б	-	23	360	343	4,76	-
6771-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-30.36.41-П-Б	-	23	360	393	5,33	-

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 300** V-образное сечение

НОВИНКА!

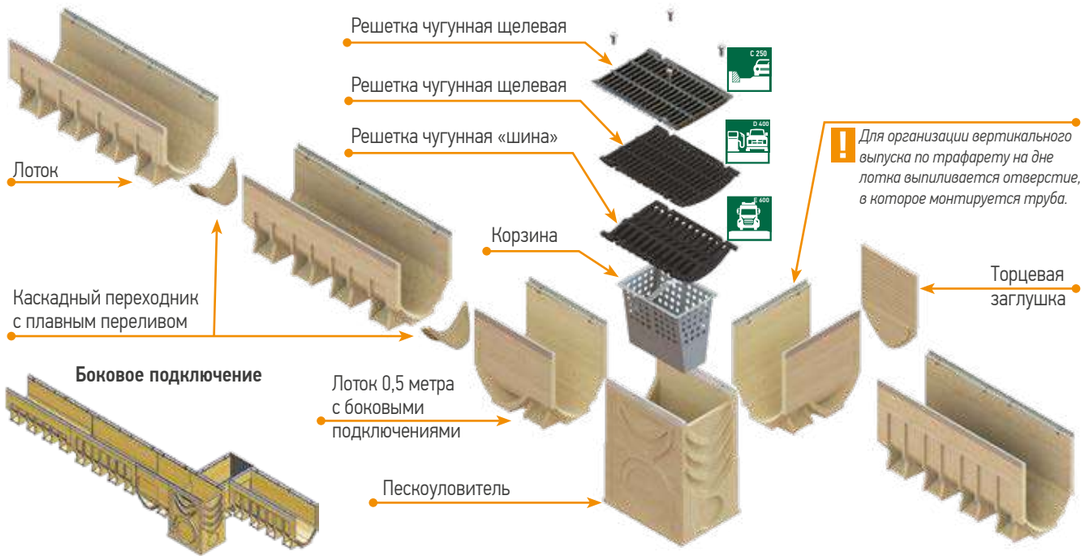

Преимущества линейки Drive DN300 V-образного сечения

- Продукция соответствует Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» и ГОСТ 32955-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования».
- Полная совместимость с решетками серии Drive C, D, E-классов.
- Форма гидравлического сечения позволяет ускорить отвод воды по сравнению с U-образным сечением.
- Стенки лотков обладают лучшими самоочищающимися свойствами, нежели лотки U-образного профиля.
- Наличие полуметрового элемента с возможностью бокового подключения лотков (Т и Г соединения).

Заглушка торцевая CompoMax Drive для лотков DN300 V-образного сечения

Универсальная заглушка.

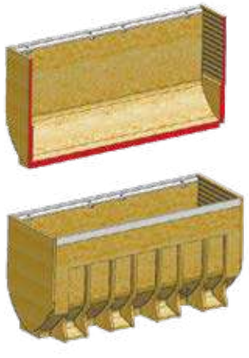

Пример установки заглушки с лотком

Увеличение высоты пескоуловителя CompoMax Drive для лотков DN300 V-образного сечения

Предусмотрена возможность стыковки пескоуловителя CompoMax Drive DN300 (арт. 77871V/1) со средней (арт. 7770/2) и нижней (арт. 7770/3) частью ДК CompoMax Max DN300.

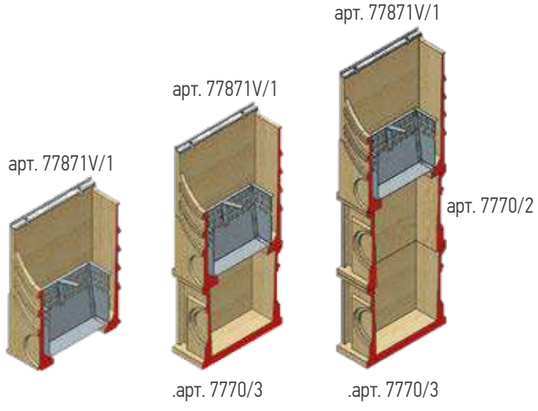

Каскадный переходник с плавным переливом

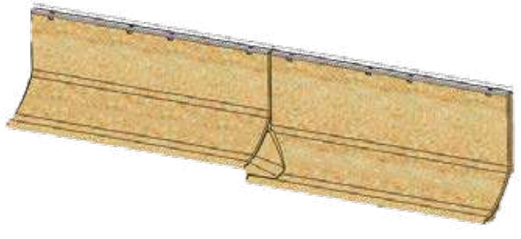

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 300** С250 V-образное сечение

арт. 273033-D

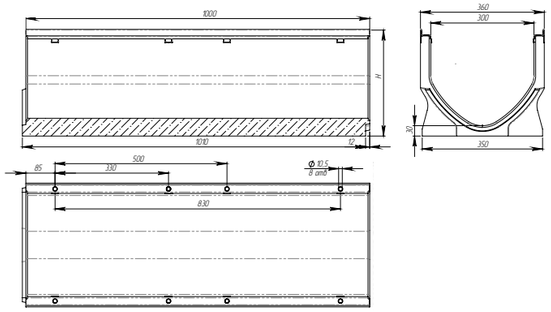

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
77676V.8	ЛВ-V.30.36.51-П-3	510	510	62,1
77676V.8/01-01	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К01	505	505	61,5
77676V.8/02-02	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К02	500	500	61,1
77676V.8/03-03	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К03	495	495	60,7
77676V.8/04-04	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К04	490	490	60,3
77676V.8/05-05	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К05	485	485	59,9
77676V.8/06-06	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К06	480	480	59,5
77676V.8/07-07	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К07	475	475	59,1
77676V.8/08-08	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К08	470	470	58,7
77676V.8/09-09	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К09	465	465	58,3
77676V.8/10-10	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К10	460	460	57,9
77676V.8/11-11	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К11	455	455	57,5
77676V.8/12-12	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К12	450	450	57,1
77676V.8/13-13	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К13	445	445	56,7
77676V.8/14-14	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К14	440	440	56,3
77676V.8/15-15	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К15	435	435	55,9
77676V.8/16-16	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К16	430	430	55,5
77676V.8/17-17	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К17	425	425	55,1
77676V.8/18-18	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К18	420	420	54,7
77676V.8/19-19	ЛВ-V.30.36.51-П-3-К19	415	415	54,3
77676V	ЛВ-V.30.36.41-П-3	410	410	56,1
77676V/01-01	ЛВ-V.30.36.41-П-3-К01	405	405	55,6
77676V/02-02	ЛВ-V.30.36.41-П-3-К02	400	400	55,1
77676V/03-03	ЛВ-V.30.36.41-П-3-К03	395	395	54,6
77676V/04-04	ЛВ-V.30.36.41-П-3-К04	390	390	54,1
77676V/05-05	ЛВ-V.30.36.41-П-3-К05	385	385	53,6
77676V/06-06	ЛВ-V.30.36.41-П-3-К06	380	380	53,1
77676V/07-07	ЛВ-V.30.36.41-П-3-К07	375	375	52,6
77676V/08-08	ЛВ-V.30.36.41-П-3-К08	370	370	52,1
77676V/09-09	ЛВ-V.30.36.41-П-3-К09	365	365	51,6
77076V	ЛВ-V.30.36.36-П-3	360	360	50,12
77076V/01-01	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К01	355	355	49,53
77076V/02-02	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К02	350	350	48,94
77076V/03-03	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К03	345	345	48,35
77076V/04-04	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К04	340	340	47,76
77076V/05-05	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К05	335	335	47,17
77076V/06-06	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К06	330	330	46,58
77076V/07-07	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К07	325	325	45,99
77076V/08-08	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К08	320	320	45,4
77076V/09-09	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К09	315	315	44,81
77576V	ЛВ-V.30.36.31-П-3	310	310	44,12
77076V/11-11	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К11	305	305	49,76
77076V/12-12	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К12	300	300	49,17
77076V/13-13	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К13	295	295	48,58
77076V/14-14	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К14	290	290	47,99
77076V/15-15	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К15	285	285	47,4
77076V/16-16	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К16	280	280	46,81
77076V/17-17	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К17	275	275	46,22
77076V/18-18	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К18	270	270	45,63
77076V/19-19	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К19	265	265	45,04
77476V	ЛВ-V.30.36.26-П-3	260	260	44,45
77076V/21-21	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К21	255	255	43,86
77076V/22-22	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К22	250	250	43,27
77076V/23-23	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К23	245	245	42,68
77076V/24-24	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К24	240	240	42,09
77076V/25-25	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К25	235	235	41,5
77076V/26-26	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К26	230	230	40,91
77076V/27-27	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К27	225	225	40,32
77076V/28-28	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К28	220	220	39,73
77076V/29-29	ЛВ-V.30.36.36-П-3-К29	215	215	39,14
77076V/30-30	ЛВ-V.30.36.21-П-3	210	210	40,91

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота начальная, мм	Масса, кг
77676V.8/01	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У01	505	510	62,10
77676V.8/02	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У02	500	505	61,50
77676V.8/03	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У03	495	500	61,10
77676V.8/04	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У04	490	495	60,70
77676V.8/05	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У05	485	490	60,30
77676V.8/06	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У06	480	485	59,90
77676V.8/07	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У07	475	480	59,50
77676V.8/08	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У08	470	475	59,10
77676V.8/09	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У09	465	470	58,70
77676V.8/10	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У10	460	465	58,30
77676V.8/11	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У11	455	460	57,90
77676V.8/12	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У12	450	455	57,50
77676V.8/13	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У13	445	450	57,10
77676V.8/14	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У14	440	445	56,70
77676V.8/15	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У15	435	440	56,30
77676V.8/16	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У16	430	435	55,90
77676V.8/17	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У17	425	430	55,50
77676V.8/18	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У18	420	425	55,10
77676V.8/19	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У19	415	420	54,70
77676V.8/20	ЛВ-V.30.36.51-П-3-У20	410	415	54,30
77676V/01	ЛВ-V.30.36.41-П-3-У01	405	410	56,10
77676V/02	ЛВ-V.30.36.41-П-3-У02	400	405	55,60
77676V/03	ЛВ-V.30.36.41-П-3-У03	395	400	55,10
77676V/04	ЛВ-V.30.36.41-П-3-У04	390	395	54,60
77676V/05	ЛВ-V.30.36.41-П-3-У05	385	390	54,10
77676V/06	ЛВ-V.30.36.41-П-3-У06	380	385	53,60
77676V/07	ЛВ-V.30.36.41-П-3-У07	375	380	53,10
77676V/08	ЛВ-V.30.36.41-П-3-У08	370	375	52,60
77676V/09	ЛВ-V.30.36.41-П-3-У09	365	370	52,10
77676V/10	ЛВ-V.30.36.41-П-3-У10	360	365	51,60
77076V/01	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У01	355	360	50,12
77076V/02	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У02	350	355	49,53
77076V/03	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У03	345	350	48,94
77076V/04	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У04	340	345	48,35
77076V/05	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У05	335	340	47,76
77076V/06	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У06	330	335	47,17
77076V/07	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У07	325	330	46,58
77076V/08	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У08	320	325	45,99
77076V/09	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У09	315	320	45,40
77076V/10	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У10	310	315	44,81
77076V/11	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У11	305	310	44,12
77076V/12	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У12	300	305	49,76
77076V/13	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У13	295	300	49,17
77076V/14	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У14	290	295	48,58
77076V/15	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У15	285	290	47,99
77076V/16	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У16	280	285	47,40
77076V/17	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У17	275	280	46,81
77076V/18	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У18	270	275	46,22
77076V/19	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У19	265	270	45,63
77076V/20	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У20	260	265	45,04
77076V/21	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У21	255	260	44,45
77076V/22	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У22	250	255	43,86
77076V/23	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У23	245	250	43,27
77076V/24	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У24	240	245	42,68
77076V/25	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У25	235	240	42,09
77076V/26	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У26	230	235	41,50
77076V/27	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У27	225	230	40,91
77076V/28	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У28	220	225	40,32
77076V/29	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У29	215	220	39,73
77076V/30	ЛВ-V.30.36.36-П-3-У30	210	215	39,14

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 300** E600 V-образное сечение

арт. 27505

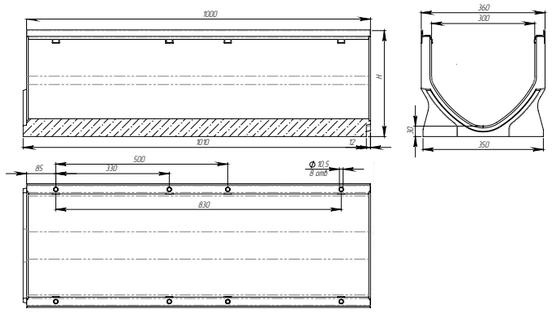

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
77671V.8	ЛВ-V.30.36.51-П	510	510	62,1
77671V.8/01-01	ЛВ-V.30.36.51-П-К01	505	505	61,5
77671V.8/02-02	ЛВ-V.30.36.51-П-К02	500	500	61,1
77671V.8/03-03	ЛВ-V.30.36.51-П-К03	495	495	60,7
77671V.8/04-04	ЛВ-V.30.36.51-П-К04	490	490	60,3
77671V.8/05-05	ЛВ-V.30.36.51-П-К05	485	485	59,9
77671V.8/06-06	ЛВ-V.30.36.51-П-К06	480	480	59,5
77671V.8/07-07	ЛВ-V.30.36.51-П-К07	475	475	59,1
77671V.8/08-08	ЛВ-V.30.36.51-П-К08	470	470	58,7
77671V.8/09-09	ЛВ-V.30.36.51-П-К09	465	465	58,3
77671V.8/10-10	ЛВ-V.30.36.51-П-К10	460	460	57,9
77671V.8/11-11	ЛВ-V.30.36.51-П-К11	455	455	57,5
77671V.8/12-12	ЛВ-V.30.36.51-П-К12	450	450	57,1
77671V.8/13-13	ЛВ-V.30.36.51-П-К13	445	445	56,7
77671V.8/14-14	ЛВ-V.30.36.51-П-К14	440	440	56,3
77671V.8/15-15	ЛВ-V.30.36.51-П-К15	435	435	55,9
77671V.8/16-16	ЛВ-V.30.36.51-П-К16	430	430	55,5
77671V.8/17-17	ЛВ-V.30.36.51-П-К17	425	425	55,1
77671V.8/18-18	ЛВ-V.30.36.51-П-К18	420	420	54,7
77671V.8/19-19	ЛВ-V.30.36.51-П-К19	415	415	54,3
77671V	ЛВ-V.30.36.41-П	410	410	56,1
77671V/01-01	ЛВ-V.30.36.41-П-К01	405	405	55,6
77671V/02-02	ЛВ-V.30.36.41-П-К02	400	400	55,1
77671V/03-03	ЛВ-V.30.36.41-П-К03	395	395	54,6
77671V/04-04	ЛВ-V.30.36.41-П-К04	390	390	54,1
77671V/05-05	ЛВ-V.30.36.41-П-К05	385	385	53,6
77671V/06-06	ЛВ-V.30.36.41-П-К06	380	380	53,1
77671V/07-07	ЛВ-V.30.36.41-П-К07	375	375	52,6
77671V/08-08	ЛВ-V.30.36.41-П-К08	370	370	52,1
77671V/09-09	ЛВ-V.30.36.41-П-К09	365	365	51,6
77071V	ЛВ-V.30.36.36-П	360	360	50,12
77071V/01-01	ЛВ-V.30.36.36-П-К01	355	355	49,53
77071V/02-02	ЛВ-V.30.36.36-П-К02	350	350	48,94
77071V/03-03	ЛВ-V.30.36.36-П-К03	345	345	48,35
77071V/04-04	ЛВ-V.30.36.36-П-К04	340	340	47,76
77071V/05-05	ЛВ-V.30.36.36-П-К05	335	335	47,17
77071V/06-06	ЛВ-V.30.36.36-П-К06	330	330	46,58
77071V/07-07	ЛВ-V.30.36.36-П-К07	325	325	45,99
77071V/08-08	ЛВ-V.30.36.36-П-К08	320	320	45,4
77071V/09-09	ЛВ-V.30.36.36-П-К09	315	315	44,81
77571V	ЛВ-V.30.36.31-П	310	310	44,12
77071V/11-11	ЛВ-V.30.36.36-П-К11	305	305	49,76
77071V/12-12	ЛВ-V.30.36.36-П-К12	300	300	49,17
77071V/13-13	ЛВ-V.30.36.36-П-К13	295	295	48,58
77071V/14-14	ЛВ-V.30.36.36-П-К14	290	290	47,99
77071V/15-15	ЛВ-V.30.36.36-П-К15	285	285	47,4
77071V/16-16	ЛВ-V.30.36.36-П-К16	280	280	46,81
77071V/17-17	ЛВ-V.30.36.36-П-К17	275	275	46,22
77071V/18-18	ЛВ-V.30.36.36-П-К18	270	270	45,63
77071V/19-19	ЛВ-V.30.36.36-П-К19	265	265	45,04
77471V	ЛВ-V.30.36.26-П	260	260	44,45
77071V/21-21	ЛВ-V.30.36.36-П-К21	255	255	43,86
77071V/22-22	ЛВ-V.30.36.36-П-К22	250	250	43,27
77071V/23-23	ЛВ-V.30.36.36-П-К23	245	245	42,68
77071V/24-24	ЛВ-V.30.36.36-П-К24	240	240	42,09
77071V/25-25	ЛВ-V.30.36.36-П-К25	235	235	41,5
77071V/26-26	ЛВ-V.30.36.36-П-К26	230	230	40,91
77071V/27-27	ЛВ-V.30.36.36-П-К27	225	225	40,32
77071V/28-28	ЛВ-V.30.36.36-П-К28	220	220	39,73
77071V/29-29	ЛВ-V.30.36.36-П-К29	215	215	39,14
77071V/30-30	ЛВ-V.30.36.21-П	210	210	40,91

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
77671V.8/01	ЛВ-V.30.36.51-П-У01	505	510	62,1
77671V.8/02	ЛВ-V.30.36.51-П-У02	500	505	61,5
77671V.8/03	ЛВ-V.30.36.51-П-У03	495	500	61,1
77671V.8/04	ЛВ-V.30.36.51-П-У04	490	495	60,7
77671V.8/05	ЛВ-V.30.36.51-П-У05	485	490	60,3
77671V.8/06	ЛВ-V.30.36.51-П-У06	480	485	59,9
77671V.8/07	ЛВ-V.30.36.51-П-У07	475	480	59,5
77671V.8/08	ЛВ-V.30.36.51-П-У08	470	475	59,1
77671V.8/09	ЛВ-V.30.36.51-П-У09	465	470	58,7
77671V.8/10	ЛВ-V.30.36.51-П-У10	460	465	58,3
77671V.8/11	ЛВ-V.30.36.51-П-У11	455	460	57,9
77671V.8/12	ЛВ-V.30.36.51-П-У12	450	455	57,5
77671V.8/13	ЛВ-V.30.36.51-П-У13	445	450	57,1
77671V.8/14	ЛВ-V.30.36.51-П-У14	440	445	56,7
77671V.8/15	ЛВ-V.30.36.51-П-У15	435	440	56,3
77671V.8/16	ЛВ-V.30.36.51-П-У16	430	435	55,9
77671V.8/17	ЛВ-V.30.36.51-П-У17	425	430	55,5
77671V.8/18	ЛВ-V.30.36.51-П-У18	420	425	55,1
77671V.8/19	ЛВ-V.30.36.51-П-У19	415	420	54,7
77671V.8/20	ЛВ-V.30.36.51-П-У20	410	415	54,3
77671V/01	ЛВ-V.30.36.41-П-У01	405	410	56,1
77671V/02	ЛВ-V.30.36.41-П-У02	400	405	55,6
77671V/03	ЛВ-V.30.36.41-П-У03	395	400	55,1
77671V/04	ЛВ-V.30.36.41-П-У04	390	395	54,6
77671V/05	ЛВ-V.30.36.41-П-У05	385	390	54,1
77671V/06	ЛВ-V.30.36.41-П-У06	380	385	53,6
77671V/07	ЛВ-V.30.36.41-П-У07	375	380	53,1
77671V/08	ЛВ-V.30.36.41-П-У08	370	375	52,6
77671V/09	ЛВ-V.30.36.41-П-У09	365	370	52,1
77671V/10	ЛВ-V.30.36.41-П-У10	360	365	51,6
77071V/01	ЛВ-V.30.36.36-П-У01	355	360	50,12
77071V/02	ЛВ-V.30.36.36-П-У02	350	355	49,53
77071V/03	ЛВ-V.30.36.36-П-У03	345	350	48,94
77071V/04	ЛВ-V.30.36.36-П-У04	340	345	48,35
77071V/05	ЛВ-V.30.36.36-П-У05	335	340	47,76
77071V/06	ЛВ-V.30.36.36-П-У06	330	335	47,17
77071V/07	ЛВ-V.30.36.36-П-У07	325	330	46,58
77071V/08	ЛВ-V.30.36.36-П-У08	320	325	45,99
77071V/09	ЛВ-V.30.36.36-П-У09	315	320	45,4
77071V/10	ЛВ-V.30.36.36-П-У10	310	315	44,81
77071V/11	ЛВ-V.30.36.36-П-У11	305	310	44,12
77071V/12	ЛВ-V.30.36.36-П-У12	300	305	49,76
77071V/13	ЛВ-V.30.36.36-П-У13	295	300	49,17
77071V/14	ЛВ-V.30.36.36-П-У14	290	295	48,58
77071V/15	ЛВ-V.30.36.36-П-У15	285	290	47,99
77071V/16	ЛВ-V.30.36.36-П-У16	280	285	47,4
77071V/17	ЛВ-V.30.36.36-П-У17	275	280	46,81
77071V/18	ЛВ-V.30.36.36-П-У18	270	275	46,22
77071V/19	ЛВ-V.30.36.36-П-У19	265	270	45,63
77071V/20	ЛВ-V.30.36.36-П-У20	260	265	45,04
77071V/21	ЛВ-V.30.36.36-П-У21	255	260	44,45
77071V/22	ЛВ-V.30.36.36-П-У22	250	255	43,86
77071V/23	ЛВ-V.30.36.36-П-У23	245	250	43,27
77071V/24	ЛВ-V.30.36.36-П-У24	240	245	42,68
77071V/25	ЛВ-V.30.36.36-П-У25	235	240	42,09
77071V/26	ЛВ-V.30.36.36-П-У26	230	235	41,5
77071V/27	ЛВ-V.30.36.36-П-У27	225	230	40,91
77071V/28	ЛВ-V.30.36.36-П-У28	220	225	40,32
77071V/29	ЛВ-V.30.36.36-П-У29	215	220	39,73
77071V/30	ЛВ-V.30.36.36-П-У30	210	215	39,14

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

арт. 27505

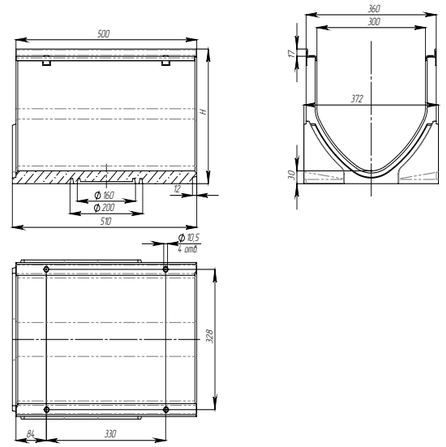

Лотки каскадом с шагом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
77671.05V.8	ЛВ-V.30.36.51.50-П	510	510	40,4
77671.05V.8/01-01	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К01	505	505	40,1
77671.05V.8/02-02	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К02	500	500	39,8
77671.05V.8/03-03	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К03	495	495	39,5
77671.05V.8/04-04	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К04	490	490	39,2
77671.05V.8/05-05	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К05	485	485	38,9
77671.05V.8/06-06	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К06	480	480	38,6
77671.05V.8/07-07	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К07	475	475	38,3
77671.05V.8/08-08	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К08	470	470	38
77671.05V.8/09-09	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К09	465	465	37,7
77671.05V.8/10-10	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К10	460	460	37,4
77671.05V.8/11-11	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К11	455	455	37,1
77671.05V.8/12-12	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К12	450	450	36,8
77671.05V.8/13-13	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К13	445	445	36,5
77671.05V.8/14-14	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К14	440	440	36,2
77671.05V.8/15-15	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К15	435	435	35,9
77671.05V.8/16-16	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К16	430	430	35,6
77671.05V.8/17-17	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К17	425	425	35,3
77671.05V.8/18-18	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К18	420	420	35
77671.05V.8/19-19	ЛВ-V.30.36.51.50-П-К19	415	415	34,7
77671.05V	ЛВ-V.30.36.41.50-П	410	410	35,1
77671.05V/01-01	ЛВ-V.30.36.41.50-П-К01	405	405	34,82
77671.05V/02-02	ЛВ-V.30.36.41.50-П-К02	400	400	34,54
77671.05V/03-03	ЛВ-V.30.36.41.50-П-К03	395	395	34,26
77671.05V/04-04	ЛВ-V.30.36.41.50-П-К04	390	390	33,98
77671.05V/05-05	ЛВ-V.30.36.41.50-П-К05	385	385	33,7
77671.05V/06-06	ЛВ-V.30.36.41.50-П-К06	380	380	33,42
77671.05V/07-07	ЛВ-V.30.36.41.50-П-К07	375	375	33,14
77671.05V/08-08	ЛВ-V.30.36.41.50-П-К08	370	370	32,86
77671.05V/09-09	ЛВ-V.30.36.41.50-П-К09	365	365	32,58
77071.05V	ЛВ-V.30.36.36.50-П	360	360	32,1
77071.05V/01-01	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К01	355	355	31,88
77071.05V/02-02	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К02	350	350	31,66
77071.05V/03-03	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К03	345	345	31,44
77071.05V/04-04	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К04	340	340	31,22
75071.05V/05-05	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К05	335	335	31
77071.05V/06-06	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К06	330	330	30,78
77071.05V/07-07	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К07	325	325	30,56
77071.05V/08-08	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К08	320	320	30,34
77071.05V/09-09	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К09	315	315	30,12
77571.05V	ЛВ-V.30.36.31.50-П	310	310	30,1
77071.05V/11-11	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К11	305	305	29,87
77071.05V/12-12	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К12	300	300	29,64
77071.05V/13-13	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К13	295	295	29,41
77071.05V/14-14	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К14	290	290	29,18
77071.05V/15-15	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К15	285	285	28,95
77071.05V/16-16	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К16	280	280	28,72
77071.05V/17-17	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К17	275	275	28,49
77071.05V/18-18	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К18	270	270	28,26
77071.05V/19-19	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К19	265	265	28,03
77471.05V	ЛВ-V.30.36.26.50-П	260	260	27,8
77071.05V/21-21	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К21	255	255	27,57
77071.05V/22-22	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К22	250	250	27,34
77071.05V/23-23	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К23	245	245	27,11
77071.05V/24-24	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К24	240	240	26,88
77071.05V/25-25	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К25	235	235	26,65
77071.05V/26-26	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К26	230	230	26,42
77071.05V/27-27	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К27	225	225	26,19
77071.05V/28-28	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К28	220	220	25,96
77071.05V/29-29	ЛВ-V.30.36.36.50-П-К29	215	215	25,73
77071.05V/30-30	ЛВ-V.30.36.21.50-П	210	210	24,8

0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
77671.05V.8/01	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У01	505	510	40,4
77671.05V.8/02	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У02	500	505	40,1
77671.05V.8/03	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У03	495	500	39,8
77671.05V.8/04	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У04	490	495	39,5
77671.05V.8/05	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У05	485	490	39,2
77671.05V.8/06	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У06	480	485	38,9
77671.05V.8/07	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У07	475	480	38,6
77671.05V.8/08	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У08	470	475	38,3
77671.05V.8/09	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У09	465	470	38
77671.05V.8/10	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У10	460	465	37,7
77671.05V.8/11	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У11	455	460	37,4
77671.05V.8/12	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У12	450	455	37,1
77671.05V.8/13	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У13	445	450	36,8
77671.05V.8/14	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У14	440	445	36,5
77671.05V.8/15	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У15	435	440	36,2
77671.05V.8/16	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У16	430	435	35,9
77671.05V.8/17	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У17	425	430	35,6
77671.05V.8/18	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У18	420	425	35,3
77671.05V.8/19	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У19	415	420	35
77671.05V.8/20	ЛВ-V.30.36.51.50-П-У20	410	415	34,7
77671.05V/01	ЛВ-V.30.36.41.50-П-У01	405	410	35,1
77671.05V/02	ЛВ-V.30.36.41.50-П-У02	400	405	34,82
77671.05V/03	ЛВ-V.30.36.41.50-П-У03	395	400	34,54
77671.05V/04	ЛВ-V.30.36.41.50-П-У04	390	395	34,26
77671.05V/05	ЛВ-V.30.36.41.50-П-У05	385	390	33,98
77671.05V/06	ЛВ-V.30.36.41.50-П-У06	380	385	33,7
77671.05V/07	ЛВ-V.30.36.41.50-П-У07	375	380	33,42
77671.05V/08	ЛВ-V.30.36.41.50-П-У08	370	375	33,14
77671.05V/09	ЛВ-V.30.36.41.50-П-У09	365	370	32,86
77671.05V/10	ЛВ-V.30.36.41.50-П-У10	360	365	32,58
77071.05V/01	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У01	355	360	32,1
77071.05V/02	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У02	350	355	31,88
77071.05V/03	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У03	345	350	31,66
77071.05V/04	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У04	340	345	31,44
77071.05V/05	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У05	335	340	31,22
77071.05V/06	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У06	330	335	31
77071.05V/07	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У07	325	330	30,78
77071.05V/08	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У08	320	325	30,56
77071.05V/09	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У09	315	320	30,34
77071.05V/10	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У10	310	315	30,12
77071.05V/11	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У11	305	310	30,1
77071.05V/12	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У12	300	305	29,87
77071.05V/13	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У13	295	300	29,64
77071.05V/14	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У14	290	295	29,41
77071.05V/15	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У15	285	290	29,18
77071.05V/16	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У16	280	285	28,95
77071.05V/17	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У17	275	280	28,72
77071.05V/18	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У18	270	275	28,49
77071.05V/19	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У19	265	270	28,26
77071.05V/20	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У20	260	265	28,03
77071.05V/21	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У21	255	260	27,8
77071.05V/22	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У22	250	255	27,57
77071.05V/23	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У23	245	250	27,34
77071.05V/24	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У24	240	245	27,11
77071.05V/25	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У25	235	240	26,88
77071.05V/26	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У26	230	235	26,65
77071.05V/27	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У27	225	230	26,42
77071.05V/28	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У28	220	225	26,19
77071.05V/29	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У29	215	220	25,96
77071.05V/30	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У30	210	215	25,73
77071.05V/31	ЛВ-V.30.36.36.50-П-У31	205	210	24,8

Комплектующие серии CompoMax® Drive **DN 300** V-образное сечение

Решетки

арт. 273033-D

арт. 273043

арт. 27505

Пескоуловитель полимербетонный с корзиной

арт. 77871V/1

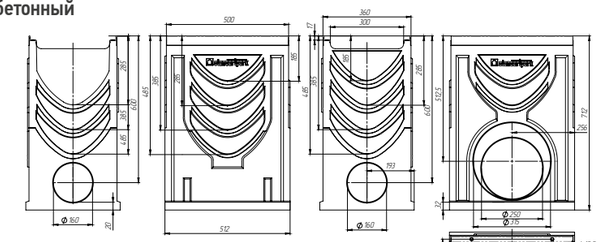

арт. 77871V

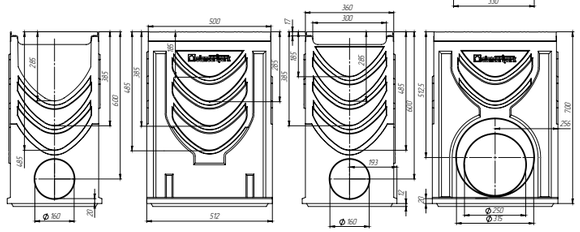

арт. 77871V/1

Каскадный переходник с плавным переливом

Назначение:
- повышения эстетичности;
- плавное течение стока;
- улучшение герметичности;
- упрощение и ускорение монтажа.

Применение:
- для перепада высоты 50мм.
- для стандартных высот лотков.
- соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

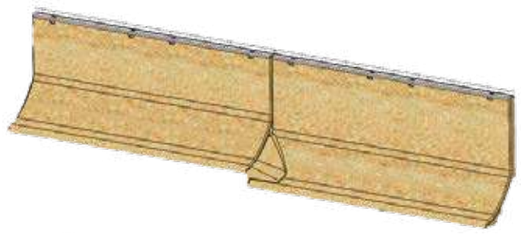

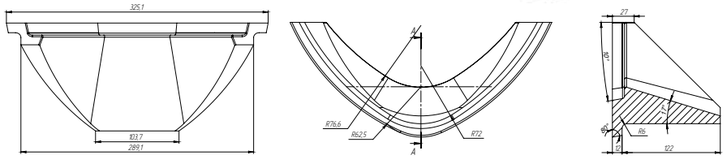

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
273033	Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	373	50	13,38	60
273043	Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	350	60	16,86	60
27505	Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	498	348	75	17,55	60
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
77871V	Пескоуловитель CompoMax Drive V-образный ПУ-V.30.36.71-П	E600	512	360	712	62,81	
77871V/1	Пескоуловитель CompoMax Drive V-образный ПУС-V.30.36.71-П-В	E600	512	360	700	57,65	
61798	Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь	-	334	220	363	3,31	-
6771V-6D	Заглушка полимербетонная ЗЛВ-V.30.36.51-П-П	-	15	360	495	5,07	-
67748V-П-D	Переходник каскадный полимербетонный универсальный ПК-ЛВ-V.30.36.31-П-П	-	134	325,1	-	1,71	-

г. Новороссийск
парк им. М.В. Фрунзе
Серия Drive

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive **DN 300** H 410 - H 260 C250

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

арт. 273033-D

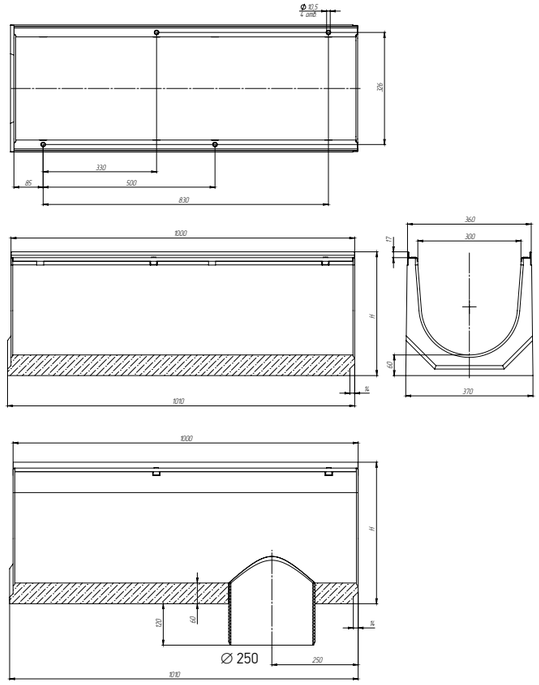

Лотки каскадом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
47676	ЛВ-30.36.41-Б-3	410	410	133,00
47676/01-01	ЛВ-30.36.41-Б-3-К01	405	405	132,30
47676/02-02	ЛВ-30.36.41-Б-3-К02	400	400	131,60
47676/03-03	ЛВ-30.36.41-Б-3-К03	395	395	130,90
47676/04-04	ЛВ-30.36.41-Б-3-К04	390	390	130,20
47676/05-05	ЛВ-30.36.41-Б-3-К05	385	385	129,50
47676/06-06	ЛВ-30.36.41-Б-3-К06	380	380	128,80
47676/07-07	ЛВ-30.36.41-Б-3-К07	375	375	128,10
47676/08-08	ЛВ-30.36.41-Б-3-К08	370	370	127,40
47676/09-09	ЛВ-30.36.41-Б-3-К09	365	365	126,70
47076	ЛВ-30.36.36-3-Б	360	360	126,00
47076/01-01	ЛВ-30.36.36-Б-3-К01	355	355	125,30
47076/02-02	ЛВ-30.36.36-Б-3-К02	350	350	124,60
47076/03-03	ЛВ-30.36.36-Б-3-К03	345	345	123,90
47076/04-04	ЛВ-30.36.36-Б-3-К04	340	340	123,20
47076/05-05	ЛВ-30.36.36-Б-3-К05	335	335	122,50
47076/06-06	ЛВ-30.36.36-Б-3-К06	330	330	121,80
47076/07-07	ЛВ-30.36.36-Б-3-К07	325	325	121,10
47076/08-08	ЛВ-30.36.36-Б-3-К08	320	320	120,40
47076/09-09	ЛВ-30.36.36-Б-3-К09	315	315	119,70
47576	ЛВ-30.36.31-Б-3	310	310	119,00
47076/11-11	ЛВ-30.36.36-Б-3-К11	305	305	118,30
47076/12-12	ЛВ-30.36.36-Б-3-К12	300	300	117,60
47076/13-13	ЛВ-30.36.36-Б-3-К13	295	295	116,90
47076/14-14	ЛВ-30.36.36-Б-3-К14	290	290	116,20
47076/15-15	ЛВ-30.36.36-Б-3-К15	285	285	115,50
47076/16-16	ЛВ-30.36.36-Б-3-К16	280	280	114,80
47076/17-17	ЛВ-30.36.36-Б-3-К17	275	275	114,10
47076/18-18	ЛВ-30.36.36-Б-3-К18	270	270	113,40
47076/19-19	ЛВ-30.36.36-Б-3-К19	265	265	112,70
47476	ЛВ-30.36.26-Б-3	260	260	112,00

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
47676/01	ЛВ-30.36.41-Б-3-У01	405	410	132,6
47676/02	ЛВ-30.36.41-Б-3-У02	400	405	131,9
47676/03	ЛВ-30.36.41-Б-3-У03	395	400	131,2
47676/04	ЛВ-30.36.41-Б-3-У04	390	395	130,5
47676/05	ЛВ-30.36.41-Б-3-У05	385	390	129,8
47676/06	ЛВ-30.36.41-Б-3-У06	380	385	129,1
47676/07	ЛВ-30.36.41-Б-3-У07	375	380	128,4
47676/08	ЛВ-30.36.41-Б-3-У08	370	375	127,7
47676/09	ЛВ-30.36.41-Б-3-У09	365	370	127
47676/10	ЛВ-30.36.41-Б-3-У10	360	365	126,3
47076/01	ЛВ-30.36.36-Б-3-У01	355	360	125,6
47076/02	ЛВ-30.36.36-Б-3-У02	350	355	124,9
47076/03	ЛВ-30.36.36-Б-3-У03	345	350	124,2
47076/04	ЛВ-30.36.36-Б-3-У04	340	345	123,5
47076/05	ЛВ-30.36.36-Б-3-У05	335	340	122,8
47076/06	ЛВ-30.36.36-Б-3-У06	330	335	122,1
47076/07	ЛВ-30.36.36-Б-3-У07	325	330	121,4
47076/08	ЛВ-30.36.36-Б-3-У08	320	325	120,7
47076/09	ЛВ-30.36.36-Б-3-У09	315	320	120
47076/10	ЛВ-30.36.36-Б-3-У10	310	315	119,3
47076/11	ЛВ-30.36.36-Б-3-У11	305	310	118,6
47076/12	ЛВ-30.36.36-Б-3-У12	300	305	117,9
47076/13	ЛВ-30.36.36-Б-3-У13	295	300	117,2
47076/14	ЛВ-30.36.36-Б-3-У14	290	295	116,5
47076/15	ЛВ-30.36.36-Б-3-У15	285	290	115,8
47076/16	ЛВ-30.36.36-Б-3-У16	280	285	115,1
47076/17	ЛВ-30.36.36-Б-3-У17	275	280	114,4
47076/18	ЛВ-30.36.36-Б-3-У18	270	275	113,7
47076/19	ЛВ-30.36.36-Б-3-У19	265	270	113
47076/20	ЛВ-30.36.36-Б-3-У20	260	265	112,3
47076/21	ЛВ-30.36.36-Б-3-У21	255	260	111,6

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive **DN 300** H 410 - H 260 D400, E600

СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

арт. 273043

арт. 27505

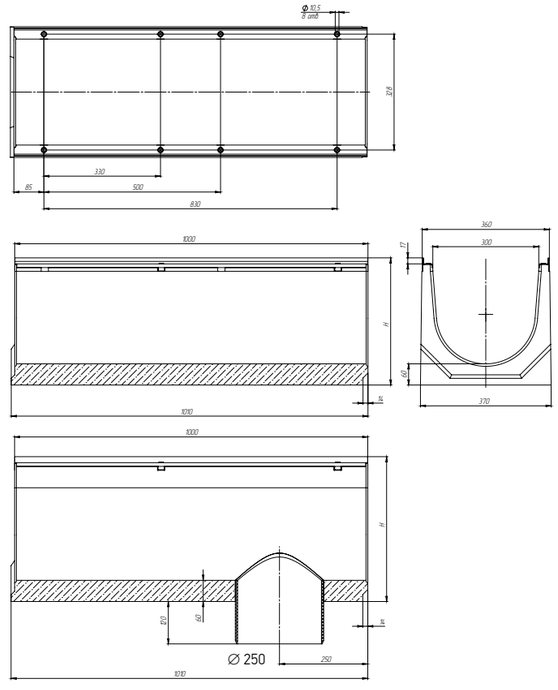

Лотки каскадом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
47671	Л В-30.36.41-Б	410	410	133,7
47671/01-01	ЛВ-30.36.41-Б-К01	405	405	133
47671/02-02	ЛВ-30.36.41-Б-К02	400	400	132,3
47671/03-03	ЛВ-30.36.41-Б-К03	395	395	131,6
47671/04-04	ЛВ-30.36.41-Б-К04	390	390	130,9
47671/05-05	ЛВ-30.36.41-Б-К05	385	385	130,2
47671/06-06	ЛВ-30.36.41-Б-К06	380	380	129,5
47671/07-07	ЛВ-30.36.41-Б-К07	375	375	128,8
47671/08-08	ЛВ-30.36.41-Б-К08	370	370	128,1
47671/09-09	ЛВ-30.36.41-Б-К09	365	365	127,4
47071	ЛВ-30.36.36-Б	360	360	126,7
47071/01-01	ЛВ-30.36.36-Б-К01	355	355	126
47071/02-02	ЛВ-30.36.36-Б-К02	350	350	125,3
47071/03-03	ЛВ-30.36.36-Б-К03	345	345	124,6
47071/04-04	ЛВ-30.36.36-Б-К04	340	340	123,9
47071/05-05	ЛВ-30.36.36-Б-К05	335	335	123,2
47071/06-06	ЛВ-30.36.36-Б-К06	330	330	122,5
47071/07-07	ЛВ-30.36.36-Б-К07	325	325	121,8
47071/08-08	ЛВ-30.36.36-Б-К08	320	320	121,1
47071/09-09	ЛВ-30.36.36-Б-К09	315	315	120,4
47571	Л В-30.36.31-Б	310	310	119,7
47071/11-11	ЛВ-30.36.36-Б-К11	305	305	119
47071/12-12	ЛВ-30.36.36-Б-К12	300	300	118,3
47071/13-13	ЛВ-30.36.36-Б-К13	295	295	117,6
47071/14-14	ЛВ-30.36.36-Б-К14	290	290	116,9
47071/15-15	ЛВ-30.36.36-Б-К15	285	285	116,2
47071/16-16	ЛВ-30.36.36-Б-К16	280	280	115,5
47071/17-17	ЛВ-30.36.36-Б-К17	275	275	114,8
47071/18-18	ЛВ-30.36.36-Б-К18	270	270	114,1
47071/19-19	ЛВ-30.36.36-Б-К19	265	265	113,4
47471	Л В-30.36.26-Б	260	260	112,7

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
47671/01	ЛВ-30.36.41-Б-У01	405	410	133,3
47671/02	ЛВ-30.36.41-Б-У02	400	405	132,6
47671/03	ЛВ-30.36.41-Б-У03	395	400	131,9
47671/04	ЛВ-30.36.41-Б-У04	390	395	131,2
47671/05	ЛВ-30.36.41-Б-У05	385	390	130,5
47671/06	ЛВ-30.36.41-Б-У06	380	385	129,8
47671/07	ЛВ-30.36.41-Б-У07	375	380	129,1
47671/08	ЛВ-30.36.41-Б-У08	370	375	128,4
47671/09	ЛВ-30.36.41-Б-У09	365	370	127,7
47671/10	Л В-30.36.41-Б-У10	360	365	127
47071/01	ЛВ-30.36.36-Б-У01	355	360	126,3
47071/02	ЛВ-30.36.36-Б-У02	350	355	125,6
47071/03	ЛВ-30.36.36-Б-У03	345	350	124,9
47071/04	ЛВ-30.36.36-Б-У04	340	345	124,2
47071/05	ЛВ-30.36.36-Б-У05	335	340	123,5
47071/06	ЛВ-30.36.36-Б-У06	330	335	122,8
47071/07	ЛВ-30.36.36-Б-У07	325	330	122,1
47071/08	ЛВ-30.36.36-Б-У08	320	325	121,4
47071/09	ЛВ-30.36.36-Б-У09	315	320	120,7
47071/10	Л В-30.36.36-Б-У 10	310	315	120
47071/11	ЛВ-30.36.36-Б-У11	305	310	119,3
47071/12	ЛВ-30.36.36-Б-У12	300	305	118,6
47071/13	ЛВ-30.36.36-Б-У13	295	300	117,9
47071/14	Л В-30.36.36-Б-У 14	290	295	117,2
47071/15	ЛВ-30.36.36-Б-У15	285	290	116,5
47071/16	ЛВ-30.36.36-Б-У16	280	285	115,8
47071/17	Л В-30.36.36-Б-У 17	275	280	115,1
47071/18	Л В-30.36.36-Б-У 18	270	275	114,4
47071/19	Л В-30.36.36-Б-У 19	265	270	113,7
47071/20	Л В-30.36.36-Б-У 20	260	265	113
47071/21	ЛВ-30.36.36-Б-У21	255	260	112,3

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® Drive **DN 300**

арт. 273033-D



арт. 273043

арт. 27505

НОВИНКА!

арт. 61748

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.

арт. 47871



арт. 47871/1



арт. 4780/2



арт. 4780/3



Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
273033	Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	498	373	50	13,38	60
273043	Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	350	60	16,86	60
27505	Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	498	348	75	17,55	60
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
47871	Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-30.39.94 -Б бетонный	Е600	500	390	950	-	4
47871-Р	Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-30.39.94-Б-Р бетонный	Е600	500	390	940	172,5	4
47871/1	Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУС-30.39.94-Б-В	Е600	500	390	950	161,3	4
4780/2	Пескоуловитель средняя секция BetoMax ПУС-30.39.95-Б-С	-	500	385	950	182,7	4
4780/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н	-	500	390	950	199,1	4
61798	Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь	-	334	220	363	3,31	-
6171-4Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС	-	2	360	-	-	-
6171-5Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.31-Б-ОС	-	2	360	-	-	-
6171-Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС	-	2	360	-	-	-
6171-6Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.41-Б-ОС	-	2	360	-	-	-
6171-509Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.31-Б-ОС с водоотводом	-	2	360	275	1,76	-
6171-09Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС с водоотводом	-	2	360	325	2,41	-
6171-609Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.41-Б-ОС с водоотводом	-	2	360	375	2,7	-
61748	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	43	405	540	1,74	-

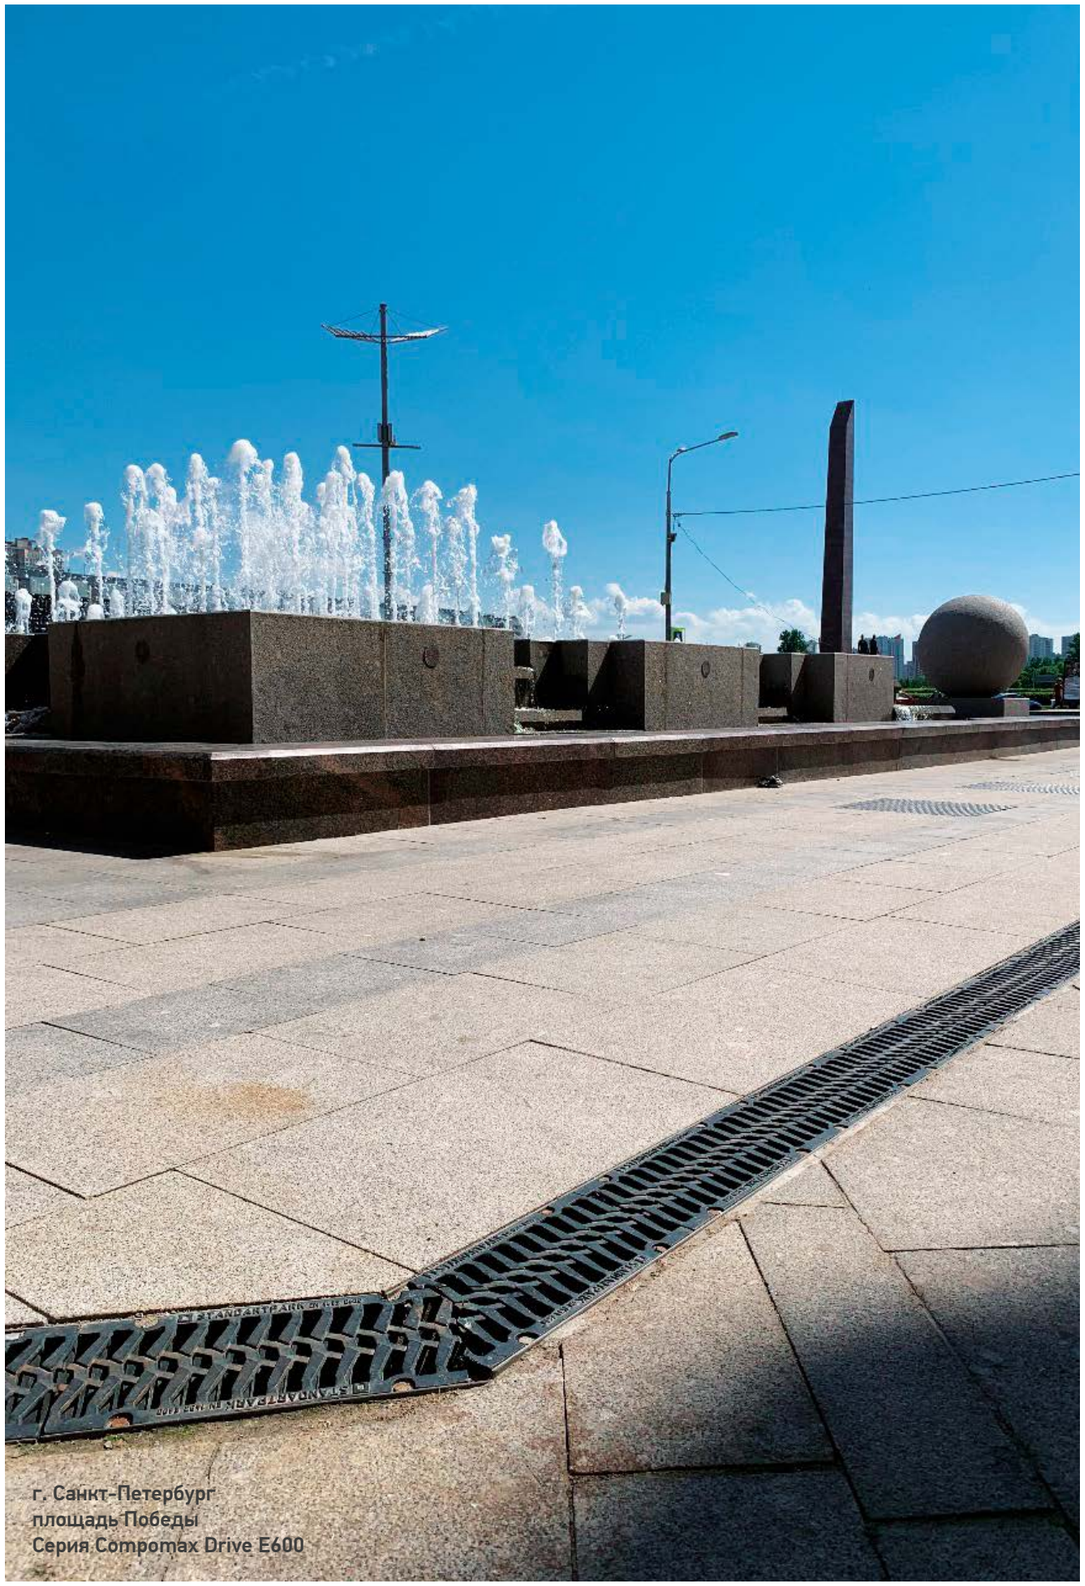

г. Санкт-Петербург
площадь Победы
Серия Compomax Drive E600

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД **СЕРИЯ MAX**

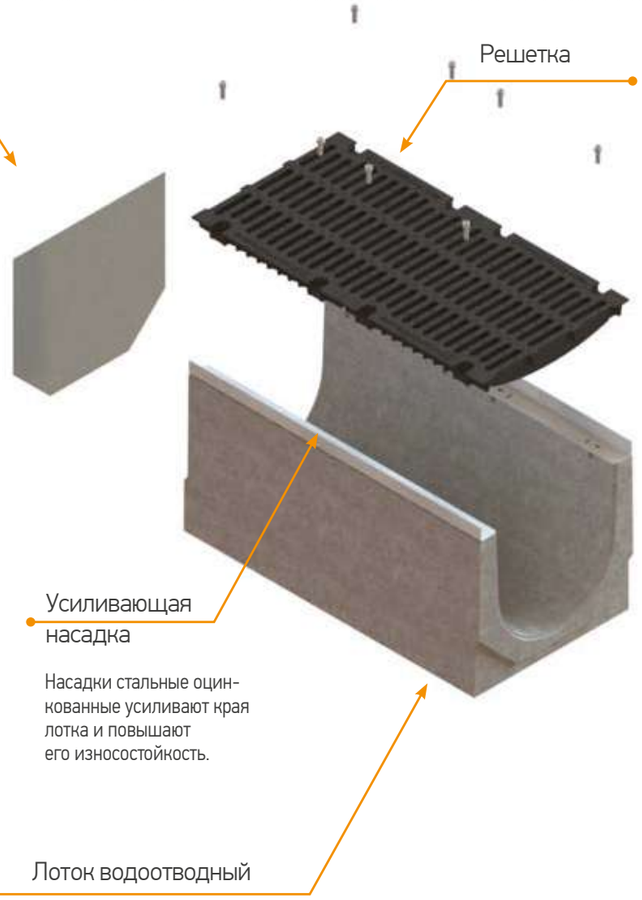

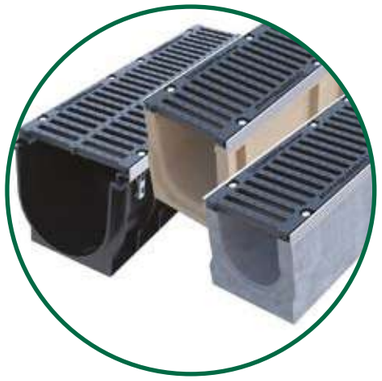

Оптимальный выбор

Лотки серии Max выполняются из трех видов материалов: бетон, полимербетон и пластик.

Система BetoMax и CompoMax может поставляться отдельно (лотки, решетки, крепеж) или комплектоваться на нашем заводе.

Лотки усиленной серии комплектуются чугунными решетками класса нагрузки D400, E600, F900.

Допустимое отклонение массы бетонных и полимербетонных изделий может составлять до 10%.

Области применения:

- автозаправочные станции
- автомагистрали
- аэропорты
- склады
- порты
- промышленное строительство

Лотки из пластика усиленной серии защищены насадками из оцинкованной стали, которые впрессованы в боковые стенки и связанны с анкерами, которые укрепляют лоток. В конструкции анкеров предусмотрена возможность замены болта и гайки для крепления, что делает систему ремонтопригодной.

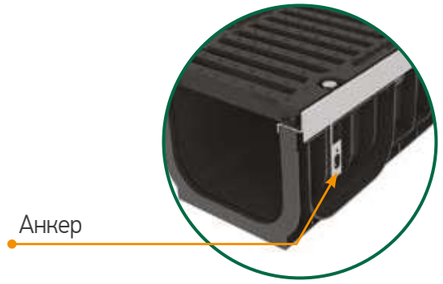

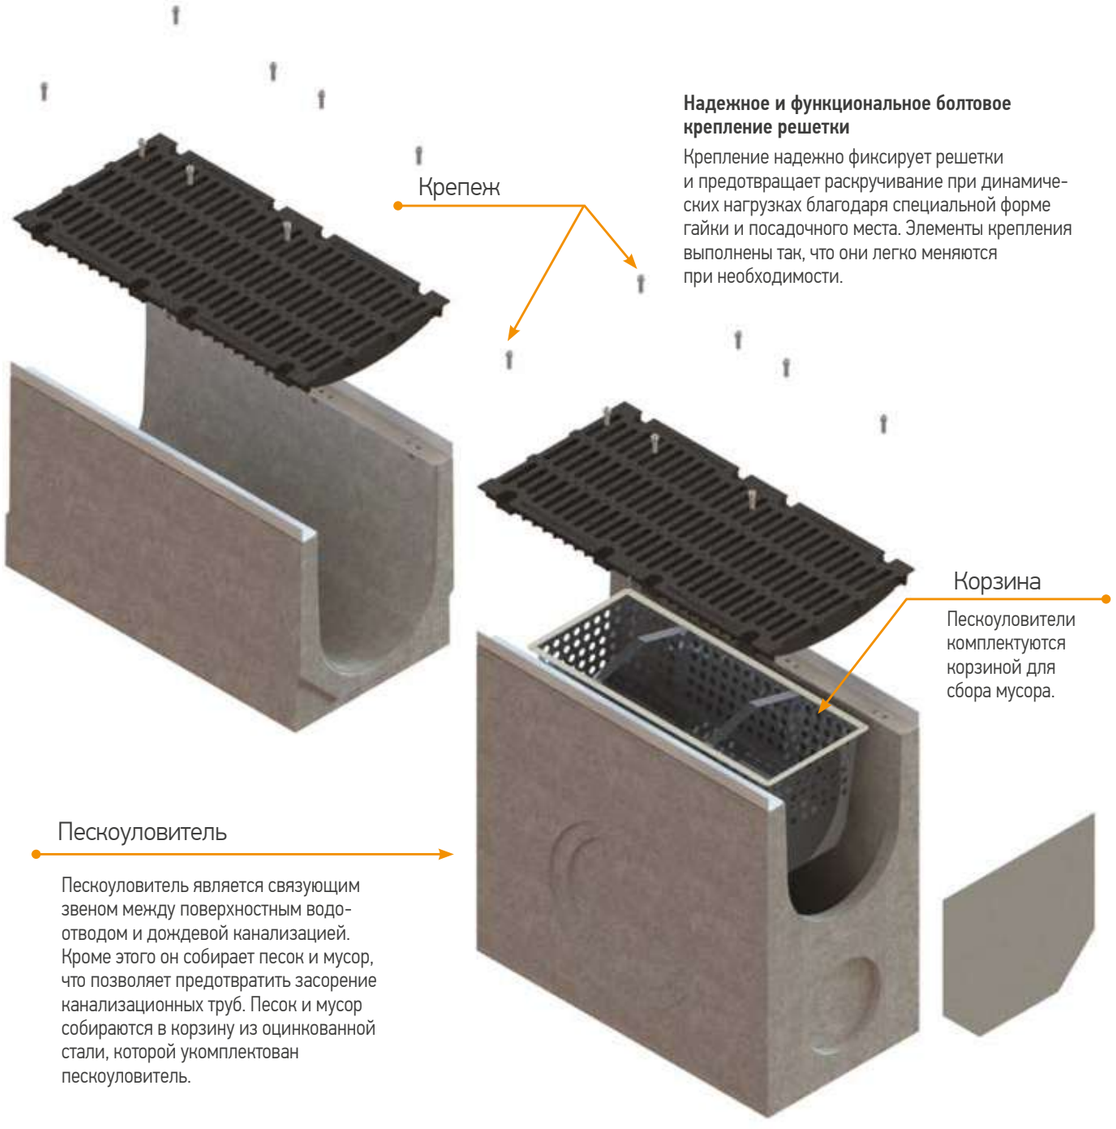

Надежное и функциональное болтовое крепление решетки

Крепление надежно фиксирует решетки и предотвращает раскручивание при динамических нагрузках благодаря специальной форме гайки и посадочного места. Элементы крепления выполнены так, что они легко меняются при необходимости.

Серия Max DN 110

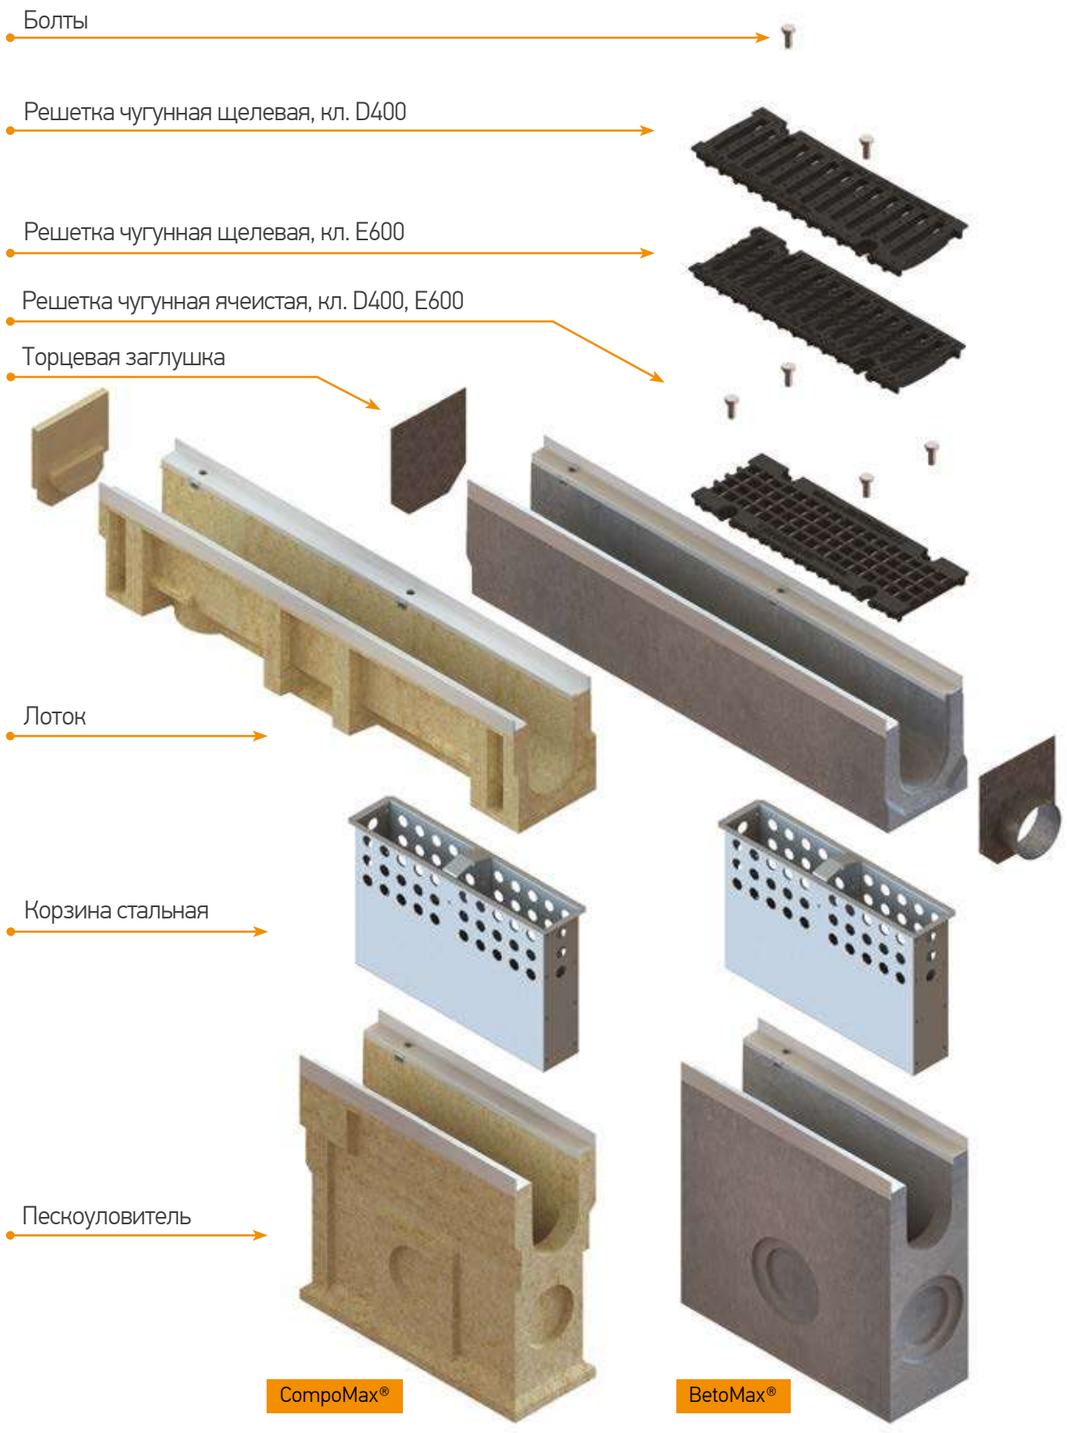

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 110

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

ширина лотка 191 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 110



ширина лотка 187 мм

Комплектующие серии Max DN 110

Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переход-ник	Решетки	Заглушка
4140				213042	6111-4Б
4150		4180	61148	21404 	6111-5Б	6111-509Б
4100				21305 	6111-Б	6111-09Б
7100		7180		21405 	6711	

Крепежные элементы:
арт 12*35 - Болт М12*35 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат

Корзина:
арт. 6119

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 110 H 230 - H 130 D400, E600

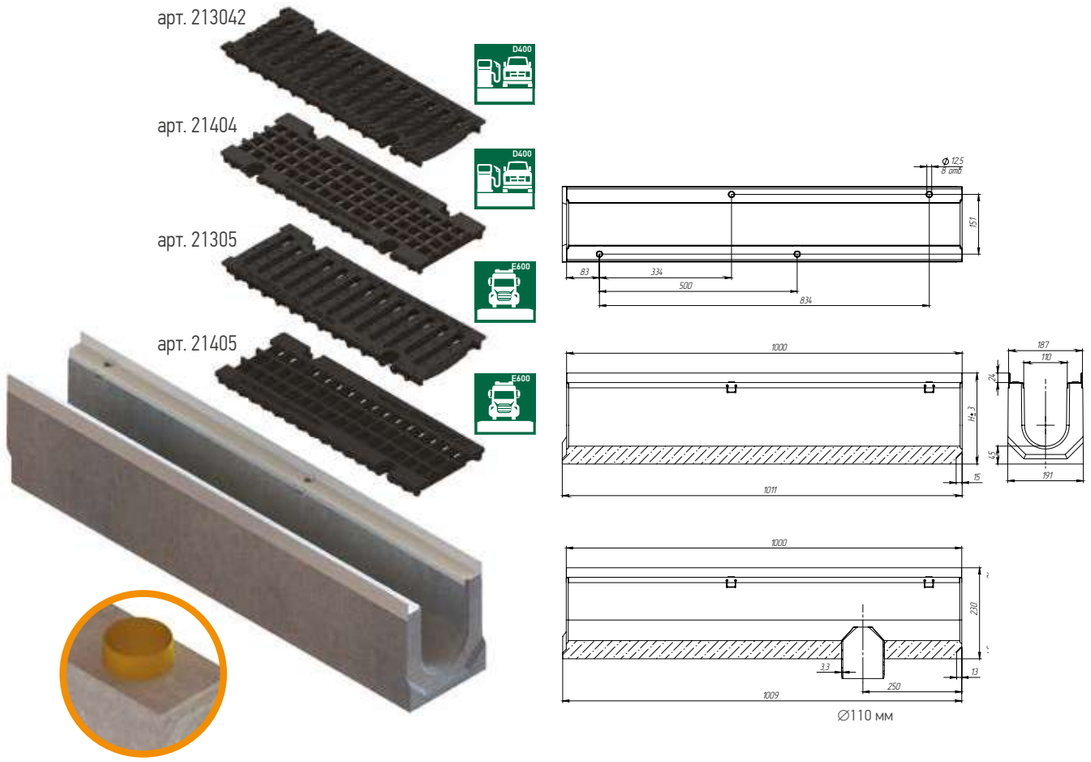

Лотки каскадом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4100	ЛВ-11.19.23-Б	230	230	55,0
4100/01-01	ЛВ-11.19.,23-Б-К01	225	225	54,1
4100/02-02	ЛВ-11.19.23-Б-К02	220	220	53,2
4100/03-03	ЛВ-11.19.23-Б-К03	215	215	52,2
4100/04-04	ЛВ-11.19.23-Б-К04	210	210	51,3
4100/05-05	ЛВ-11.19.23-Б-К05	205	205	50,7
4100/06-06	ЛВ-11.19.23-Б-К06	200	200	49,5
4100/07-07	ЛВ-11.19.23-Б-К07	195	195	48,6
4100/08-08	ЛВ-11.19.23-Б-К08	190	190	47,6
4100/09-09	ЛВ-11.19.23-Б-К09	185	185	46,7
4150	ЛВ-11.19.18-Б	180	180	45,8
4100/11-11	ЛВ-11.19.23-Б-К 11	175	175	47,9
4100/12-12	ЛВ-11.19.23-Б-К12	170	170	43,9
4100/13-13	ЛВ-11.19.23-Б-К13	165	165	43,0
4100/14-14	ЛВ-11.19.23-Б-К14	160	160	42,0
4100/15-15	ЛВ-11.19.23-Б-К15	155	155	41,1
4100/16-16	ЛВ-11.19.23-Б-К16	150	150	40,2
4100/17-17	ЛВ-11.19.23-Б-К17	145	145	39,2
4100/18-18	ЛВ-11.19.23-Б-К18	140	140	38,3
4100/19-19	ЛВ-11.19.23-Б-К19	135	135	37,3
4140	ЛВ-11.19.13-Б	130	130	36,7

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4100/01	ЛВ-11.19.23-Б-У01	225	230	54, 6
4100/02	ЛВ-11.19.23-Б-У02	220	225	53,6
4100/03	ЛВ-11.19.23-Б-У03	215	220	52,7
4100/04	ЛВ-11.19.23-Б-У04	210	215	51,8
4100/05	ЛВ-11.19.23-Б-У05	205	210	50,9
4100/06	ЛВ-11.19.23-Б-У 06	200	205	50,0
4100/07	ЛВ-11.19.23-Б-У07	195	200	49,0
4100/08	ЛВ-11.19.23-Б-У08	190	195	48.1
4100/09	ЛВ-11.19.23-Б-У09	185	190	4 7,2
4100/10	ЛВ-11.19.23-Б-У10	180	185	46.3
4100/11	ЛВ-11.19.23-Б-У11	175	180	45.4
4100/12	ЛВ-11.19.23-Б-У12	170	175	44.4
4100/13	ЛВ-11.19.23-Б-У13	165	170	43,5
4100/14	ЛВ-11.19.23-Б-У14	160	165	42.5
4100/15	ЛВ-11.19.23-Б-У15	155	160	41,6
4100/16	ЛВ-11.19.23-Б-У16	150	155	40,7
4100/17	ЛВ-11.19.23-Б-У17	145	150	39,7
4100/18	ЛВ-11.19.23-Б-У18	140	145	38,8
4100/19	ЛВ-11.19.23-Б-У19	135	140	37,8
4100/20	ЛВ-11.19.23-Б-У20	130	135	36,9

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® **DN 110**

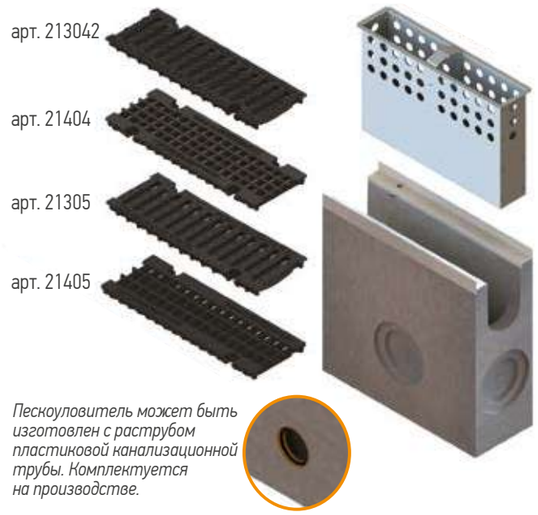

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.

арт. 61148
Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка





Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
213042	Решетка водоприемная Max РВ-11.17.50 щелевая чугунная ВЧ «протектор»	D400	500	170	32	5	198
21404	Решетка водоприемная Max РВ-11.17.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	500	170	29	5,79	220
21305	Решетка водоприемная Max РВ-11.17.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	500	170	32	7,3	198
21405	Решетка водоприемная Max РВ-11.17.50 ячеистая чугунная ВЧ	E600	500	170	30	6,79	176
12*35	Болт М12*35 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
4180	Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б бетонный	E600	500	190	500	53,4	12
4180-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б-Р бетонный	E600	500	190	500	51,9	12
6119	Корзина для пескоуловителя КОПУ-11.19.49-ОС оцинкованная сталь	-	394	74	260	2,26	-
6111-4Б	Заглушка ЗЛВ-11.19.13-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	187	105	0,28	-
6111-5Б	Заглушка ЗЛВ-11.19.18-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	187	155	0,42	-
6111-Б	Заглушка ЗЛВ-11.19.23-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	187	205	0,57	-
6111-509Б	Заглушка ЗВЛВ-11.19.18-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	55	187	155	0,57	-
6111-09Б	Заглушка ЗВЛВ-11.19.23-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	55	187	205	0,72	-
61148	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-11.19.50-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	44	204	310	0,7	-

Лотки полимербетонные серия CompoMax® **DN 110** D400, E600

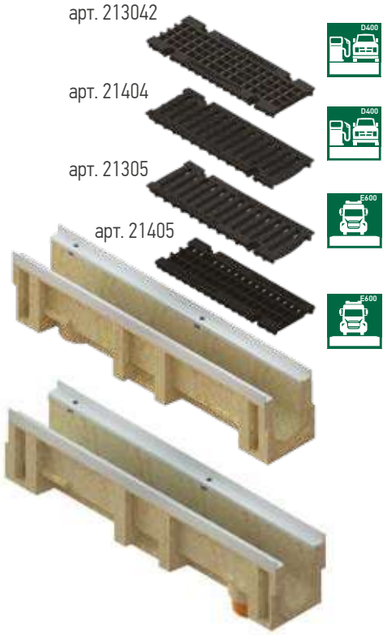

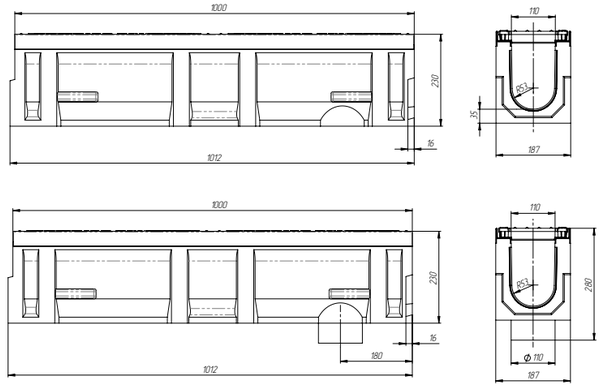

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7100	Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-П полимербетонный	E600	1000	187	230	32,31	18
710009	Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-11.19.23-П полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	187	230	32,31	18

Комплектующие серии CompoMax® **DN 110**

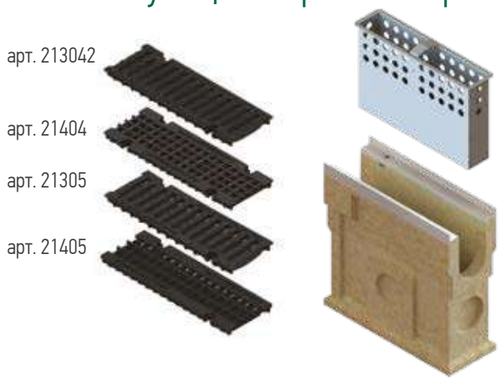





Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
213042	Решетка водоприемная Max РВ-11.17.50 щелевая чугунная ВЧ «протектор»	D400	500	170	32	5	198
21404	Решетка водоприемная Max РВ-11.17.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	500	170	29	5,79	220
21305	Решетка водоприемная Max РВ-11.17.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	500	170	32	7,3	198
21405	Решетка водоприемная Max РВ-11.17.50 ячеистая чугунная ВЧ	E600	500	170	30	6,79	176
12*35	Болт М12*35 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
7180	Пескоуловитель CompoMax ПУ-11.19.49-П полимербетонный	E600	500	190	500	32,36	12
6119	Корзина для пескоуловителя КОПУ-11.19.49-ОС оцинк. сталь	-	394	74	260	2,26	-
6711	Заглушка ЗЛВ-11.19.23-П-П	-	24	187	206	0,98	-

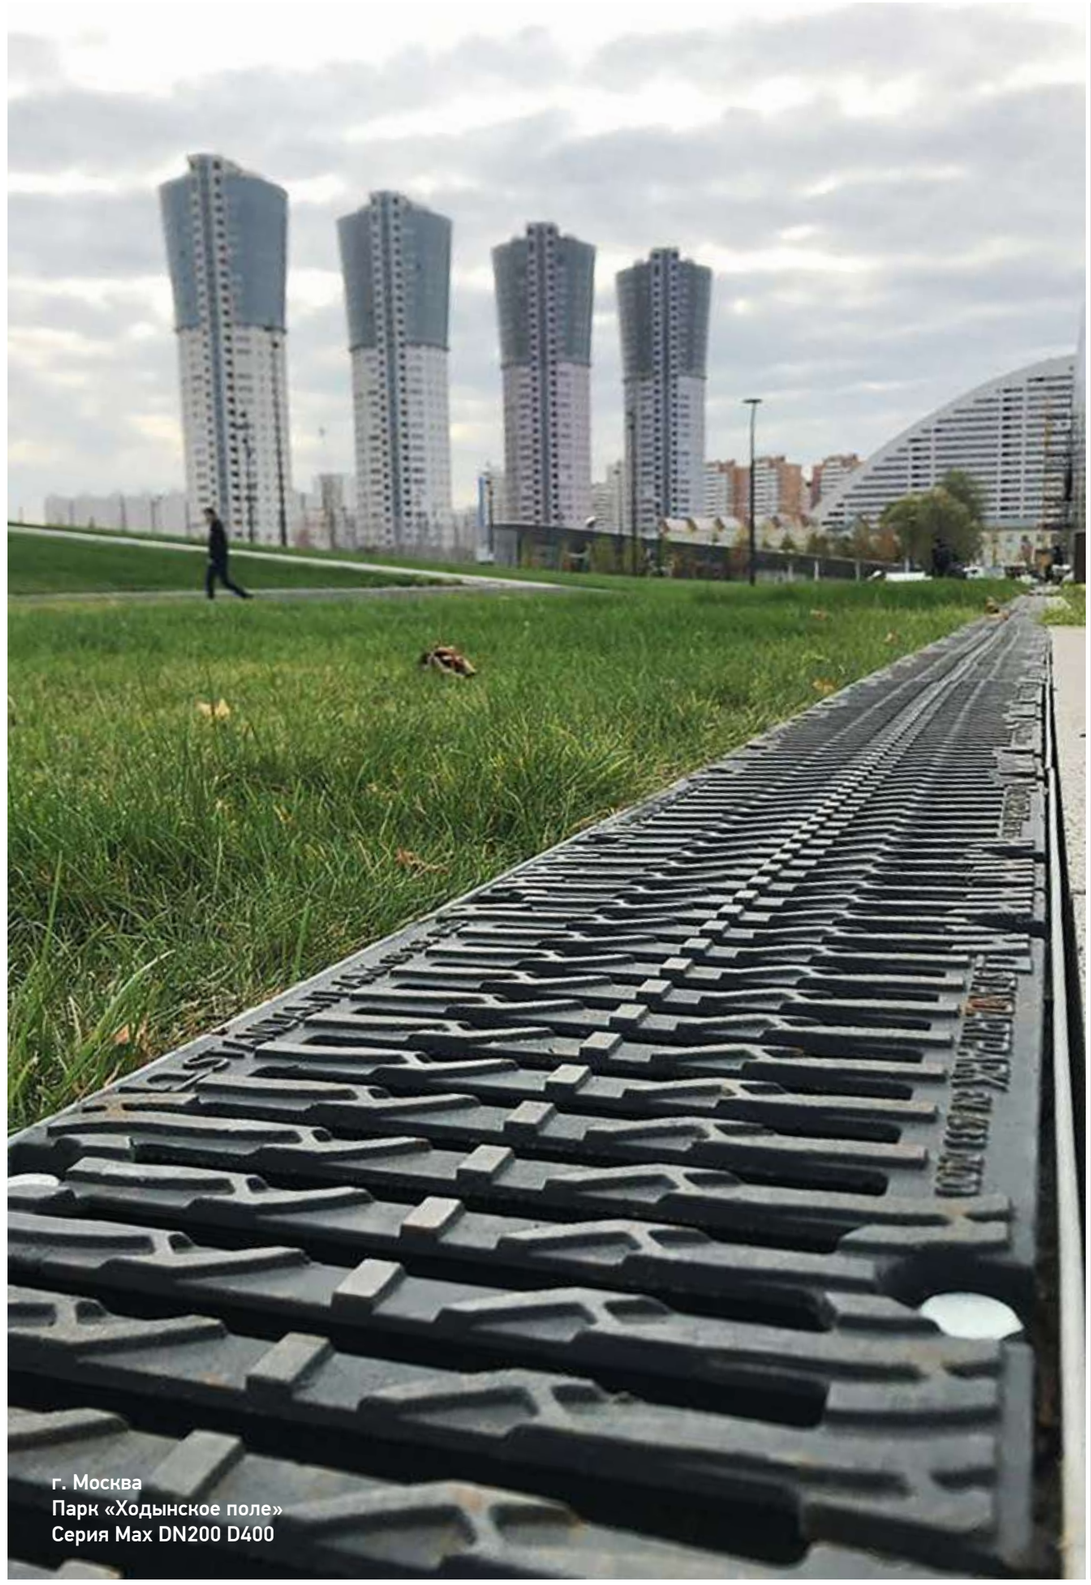

Серия Max DN 160

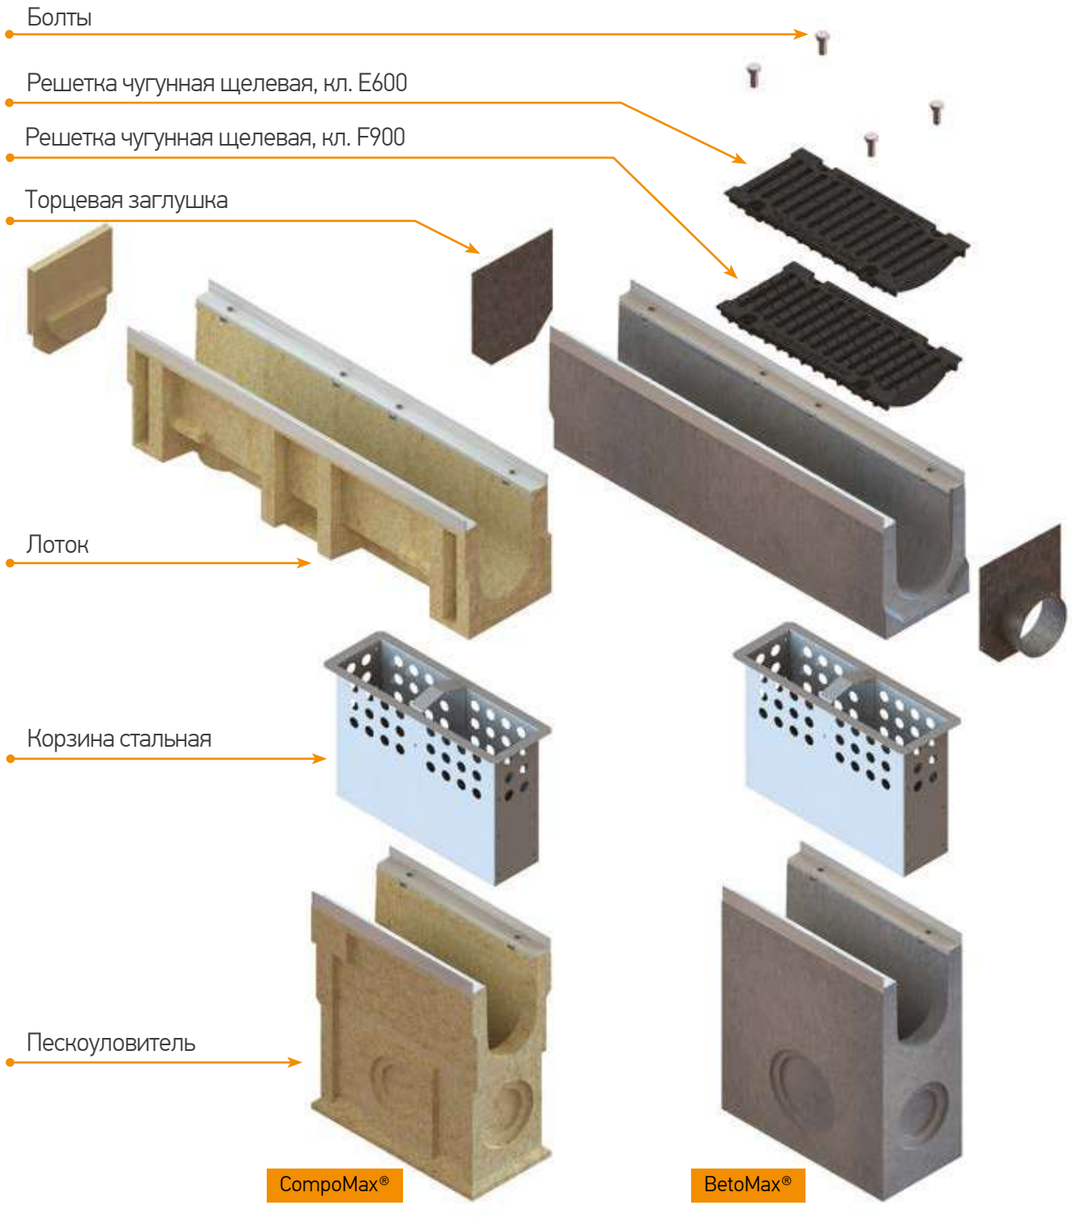

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 160

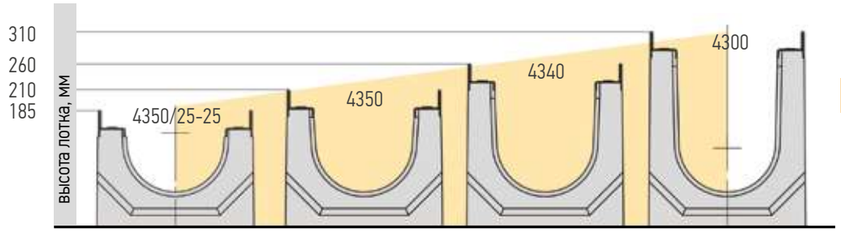

ширина лотка 245 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 160



ширина лотка 245 мм

Комплектующие серии Max DN 160

Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Заглушка	
4350		4380	61348	23305	6131-4Б	6131-409Б
4340					6131-5Б	6131-509Б
4300				23306	6131-Б	6131-09Б
7300		7380			6731	

Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат

Корзина:
арт. 6139

Лотки бетонные серия BetoMax® **DN 160** H 310 - H 185 E600, F900

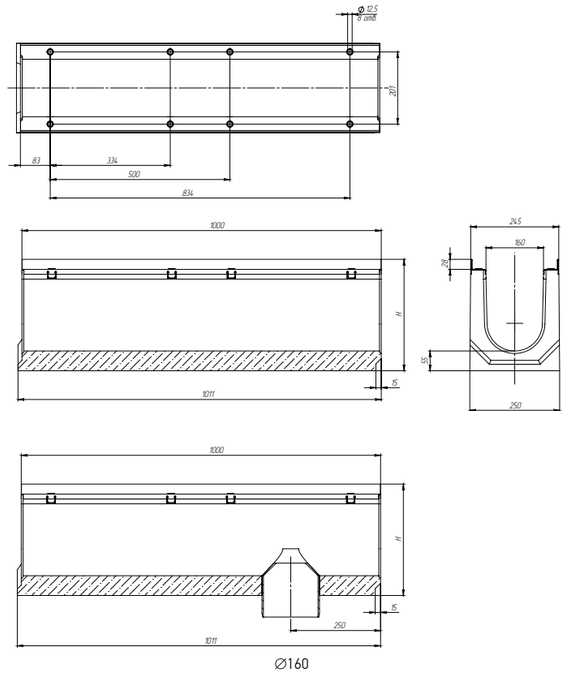

Лотки каскадом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4300	ЛВ-16.25.31-Б	310	310	86,7
4300/01-01	ЛВ-16.25.31-Б-К01	305	305	85,7
4300/02-02	ЛВ-16.25.31-Б-К02	300	300	84,7
4300/03-03	ЛВ-16.25.31-Б-К03	295	295	83,8
4300/04-04	ЛВ-16.25.31-Б-К04	290	290	82,8
4300/05-05	ЛВ-16.25.31-Б-К05	285	285	81,8
4300/06-06	ЛВ-16.25.31-Б-К06	280	280	80,8
4300/07-07	ЛВ-16.25.31-Б-К07	275	275	79,8
4300/08-08	ЛВ-16.25.31-Б-К08	270	270	78,9
4300/09-09	ЛВ-16.25.31-Б-К09	265	265	77,9
4350	ЛВ-16.25.26-Б	260	260	76,9
4300/11-11	ЛВ-16.25.31-Б-К11	255	255	75,9
4300/12-12	ЛВ-16.25.31-Б-К12	250	250	74,9
4300/13-13	ЛВ-16.25.31-Б-К13	245	245	73,8
4300/14-14	ЛВ-16.25.31-Б-К14	240	240	72,8
4300/15-15	ЛВ-16.25.31-Б-К15	235	235	71,8
4300/16-16	ЛВ-16.25.31-Б-К16	230	230	70,8
4300/17-17	ЛВ-16.25.31-Б-К17	225	225	69,8
4300/18-18	ЛВ-16.25.31-Б-К18	220	220	68,7
4300/19-19	ЛВ-16.25.31-Б-К19	215	215	67,7
4340	ЛВ-16.25.21-Б	210	210	66,7
4300/21-21	ЛВ-16.25.31-Б-К21	205	205	65,6
4300/22-22	ЛВ-16.25.31-Б-К22	200	200	64,6
4300/23-23	ЛВ-16.25.31 -Б-К23	195	195	63,5
4300/24-24	ЛВ-16.25.31-Б-К24	190	190	62,5
4300/25-25	ЛВ-16.25.31-Б-К25	185	185	61,4

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4300/01	ЛВ-16.25.31-Б-У01	305	310	86,2
4300/02	ЛВ-16.25.31-Б-У02	300	305	85,2
4300/03	ЛВ-16.25.31-Б-У03	295	300	84,3
4300/04	ЛВ-16.25.31-Б-У04	290	295	83,3
4300/05	ЛВ-16.25.31 -Б-У05	285	290	82,3
4300/06	ЛВ-16.25.31-Б-У06	280	285	81,3
4300/07	ЛВ-16.25.31-Б-У07	275	280	80,3
4300/08	ЛВ-16.25.31-Б-У08	270	275	79,4
4300/09	ЛВ-16.25.31-Б-У09	265	270	78,4
4300/10	ЛВ-16.25.31-Б-У10	260	265	77,4
4300/11	ЛВ-16.25.31-Б-У11	255	260	76,4
4300/12	ЛВ-16.25.31-Б-У12	250	255	75,4
4300/13	ЛВ-16.25.31-Б-У13	245	250	74,4
4300/14	ЛВ-16.25.31-Б-У14	240	245	73,4
4300/15	ЛВ-16.25.31 -Б-У15	235	240	72,3
4300/16	ЛВ-16.25.31-Б-У16	230	235	71,3
4300/17	ЛВ-16.25.31-Б-У17	225	230	70,3
4300/18	ЛВ-16.25.31-Б-У18	220	225	69,3
4300/19	ЛВ-16.25.31-Б-У19	215	220	68,3
4300/20	ЛВ-16.25.31-Б-У20	210	215	67,2
4300/21	ЛВ-16.25.31-Б-У21	205	210	66,2
4300/22	ЛВ-16.25.31-Б-У22	200	205	65,2
4300/23	ЛВ-16.25.31-Б-У23	195	200	64,1
4300/24	ЛВ-16.25.31-Б-У24	190	195	63,0
4300/25	ЛВ-16.25.31-Б-У25	185	190	62,0
4300/26	ЛВ-16.25.31-Б-У26	180	185	60,9

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® **DN 160**

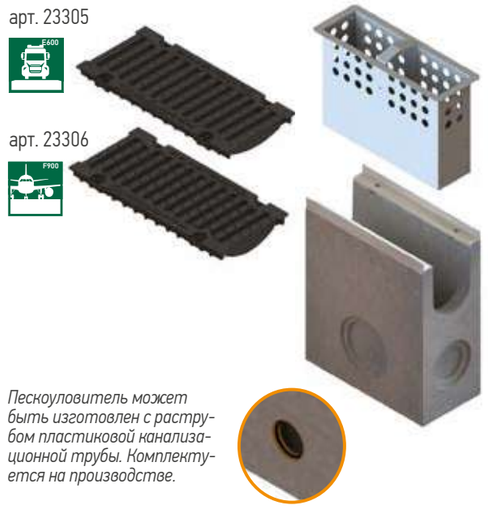

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.

арт. 61348

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка





Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
23305	Решетка водоприемная Max РВ-16.23.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	230	38	10,4	98
23306	Решетка водоприемная Max РВ-16.23.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	230	60	10,66	98
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70						
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат						
4380	Пескоуловитель BetoMax ПУ–16.25.60-Б бетонный	E600	500	245	600	85,5	10
4380-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ–16.25.60-Б-Р бетонный	E600	500	245	600	77,7	10
6139	Корзина для пескоуловителя КОПУ-16.25.60-ОС оцинкованная сталь	-	362	102	260	2,52	-
6131-4Б	Заглушка ЗЛВ-16.25.21-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	245	180	0,48	-
6131-5Б	Заглушка ЗЛВ-16.25.26-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	245	230	0,63	-
6131-Б	Заглушка ЗЛВ-16.25.31-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	245	280	0,77	-
6131-409Б	Заглушка ЗВЛВ-16.25.21-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	70	245	180	0,66	-
6131-509Б	Заглушка ЗВЛВ-16.25.26-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	70	245	230	0,80	-
6131-09Б	Заглушка ЗВЛВ-16.25.31-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	70	245	280	0,94	-
61348	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-16.25.50-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	44	265	395	1,03	-

Лотки полимербетонные серия CompoMax® **DN 160** E600, F900

арт. 23306

арт. 23305

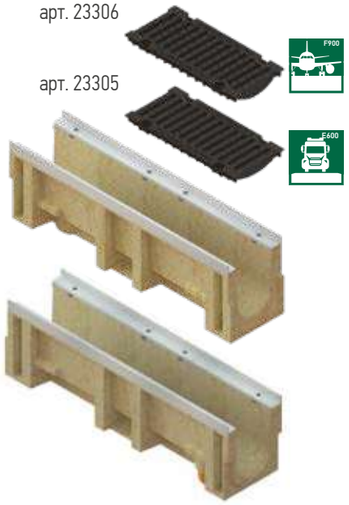

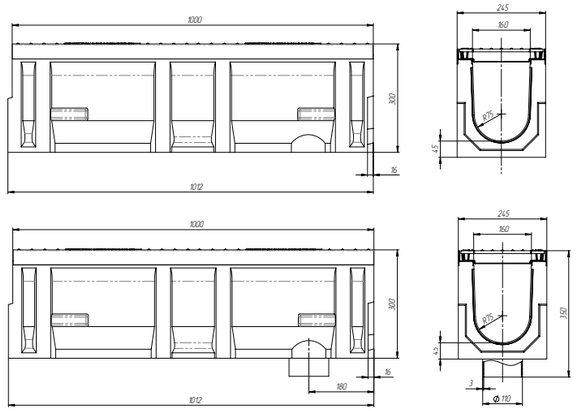

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7300	Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-16.25.31-П полимербетонный	F900	1000	245	300	64,8	15
730009	Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-16.25.31-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	245	300	64,8	15

Комплектующие серии CompoMax® **DN 160**

арт. 23305

арт. 23306

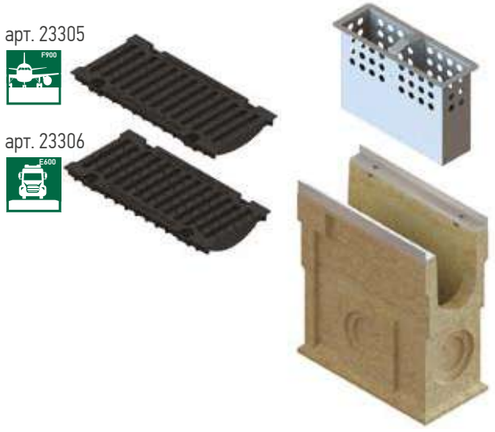

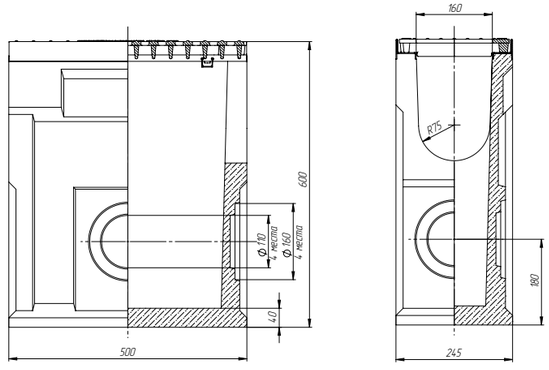

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
23305	Решетка водоприемная Max РВ-16.23.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	230	38	10,4	98
23306	Решетка водоприемная Max РВ-16.23.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	230	60	10,66	98
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
7380	Пескоуловитель CompoMax ПУ–16.25.60-П полимербетонный	E600	500	245	600	46,8	10
6139	Корзина для пескоуловителя КОПУ-16.25.60-ОС оцинкованная сталь	-	362	102	260	2,52	-
6731	Заглушка ЗЛВ-16.25.31-П-П полимербетонная	-	24	245	276	1,91	-

Серия Max DN 200

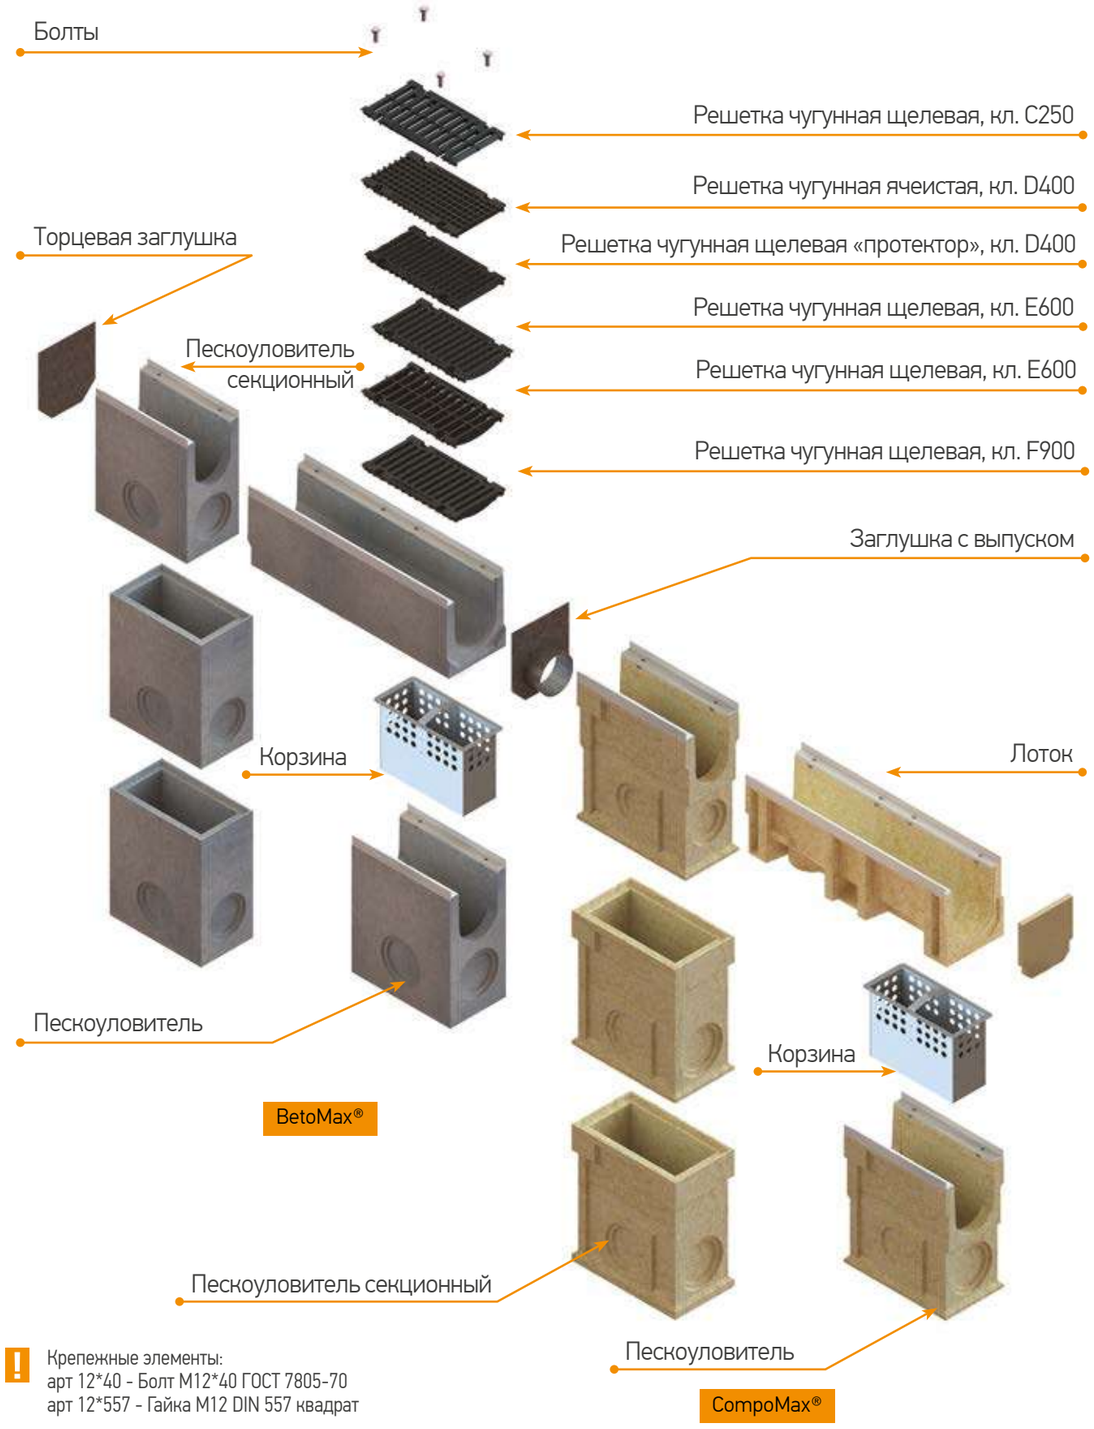

Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат

Корзина: арт. 6159

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

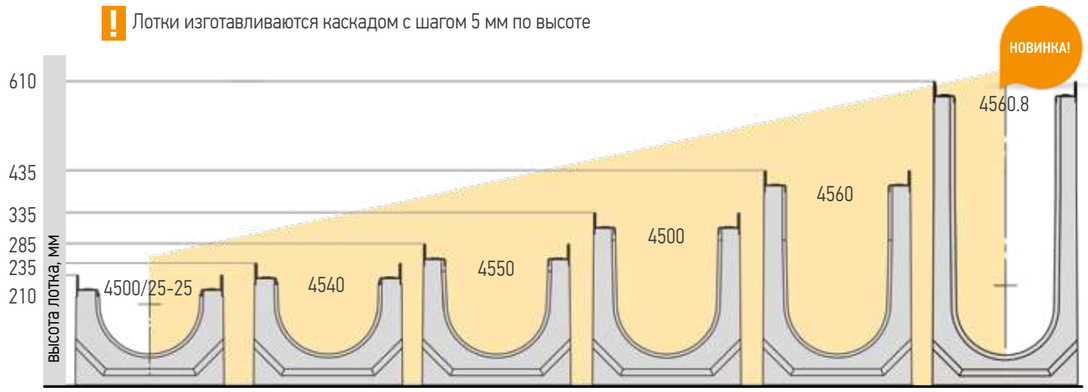

ширина лотка 290 мм

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200 H 405-575 мм

НОВИНКА!

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

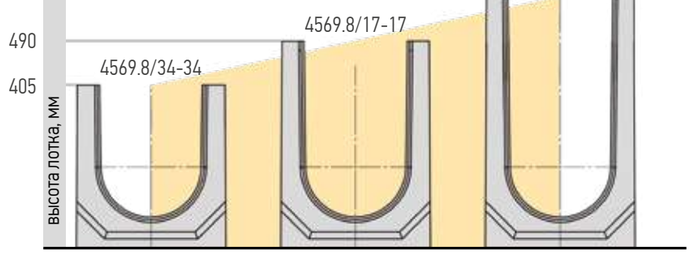

ширина лотка 290 мм

Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 200



ширина лотка 285 мм

Комплектующие серии Max DN 200

Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Заглушка	
4500/25-25		4580 4580/1		253031 C 250	6151-4Б	6151-409Б
4540					6151-5Б	6151-509Б
4550		4580/2	61548	25404 D400	6151-Б	6151-09Б
4500		4580/3			6151-6Б/10	6151-609Б/10
4560				253042 D400	6151-6Б	6151-609Б
4569.8/34-34		**!** В качестве конечного элемента в линии лотков DN200 используется пескоуловитель DN300, арт. 4780 или 4780/1. Подключение лотка к ПУ происходит с помощью стального универсального переходника (арт. 61748-20). Пескоуловитель DN200 также можно использовать, но при максимальной глубине 610мм практически вся стенка будет вырезана (останется 40мм). Следует крайне осторожно производить монтаж!!!	61748-20	25305 F400	6151-6Б.8/30	6151-609Б.8/30
4569.8/17-17					6151-6Б.8/20	6151-609Б.8/20
4569.8				253051 F400	6151-6Б.8/10	6151-609Б.8/10
4560.8					6151-6Б.8	6151-609Б.8
7500		7580		25306 F900	6751	

Лотки бетонные серия BetoMax® **DN 200** H 435 - H 210 D400, E600, F900

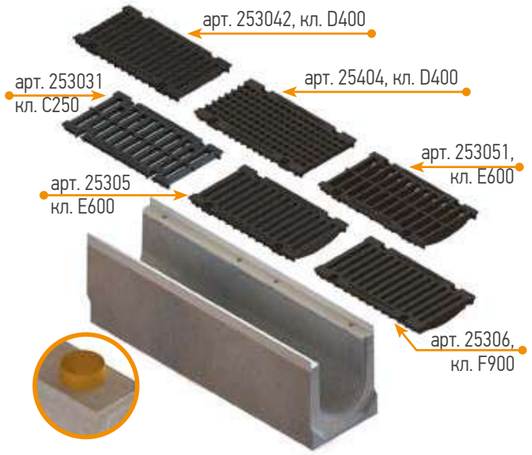

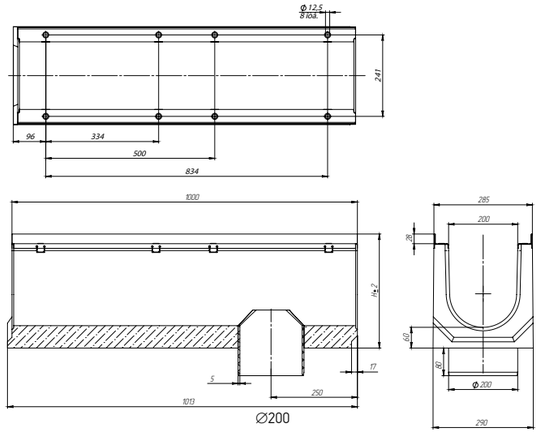

Лотки каскадом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4560	ЛВ-20.29.43-Б	435	435	121,75
4560/01-01	ЛВ-20.29.43-Б-К01	430	430	120,78
4560/02-02	ЛВ-20.29.43-Б-К02	425	425	119,82
4560/03-03	ЛВ-20.29.43-Б-К03	420	420	118,86
4560/04-04	ЛВ-20.29.43-Б-К04	415	415	117,89
4560/05-05	ЛВ-20.29.43-Б-К05	410	410	116,93
4560/06-06	ЛВ-20.29.43-Б-К06	405	405	115,97
4560/07-07	ЛВ-20.29.43-Б-К07	400	400	115
4560/08-08	ЛВ-20.29.43-Б-К08	395	395	114,04
4560/09-09	ЛВ-20.29.43-Б-К09	390	390	113,08
4560/10-10	ЛВ-20.29.43-Б-К10	385	385	112,11
4560/11-11	ЛВ-20.29.43-Б-К11	380	380	111,15
4560/12-12	ЛВ-20.29.43-Б-К12	375	375	110,19
4560/13-13	ЛВ-20.29.43-Б-К13	370	370	109,22
4560/14-14	ЛВ-20.29.43-Б-К14	365	365	108,26
4560/15-15	ЛВ-20.29.43-Б-К15	360	360	107,3
4560/16-16	ЛВ-20.29.43-Б-К16	355	355	106,33
4560/17-17	ЛВ-20.29.43-Б-К17	350	350	105,37
4560/18-18	ЛВ-20.29.43-Б-К18	345	345	104,41
4560/19-19	ЛВ-20.29.43-Б-К19	340	340	103,44
4500	ЛВ-20.29.33-Б	335	335	102,5
4500/01-01	ЛВ-20.29.33-Б-К01	330	330	101,6
4500/02-02	ЛВ-20.29.33-Б-К02	325	325	100,7
4500/03-03	ЛВ-20.29.33-Б-К03	320	320	99,9
4500/04-04	ЛВ-20.29.33-Б-К04	315	315	99,0
4500/05-05	ЛВ-20.29.33-Б-К05	310	310	98,1
4500/06-06	ЛВ-20.29.33-Б-К06	305	305	97,2
4500/07-07	ЛВ-20.29.33-Б-К07	300	300	96,3
4500/08-08	ЛВ-20.29.33-Б-К08	295	295	95,5
4500/09-09	ЛВ-20.29.33-Б-К09	290	290	94,6
4550	ЛВ-20.29.28-Б	285	285	92,7
4500/11-11	ЛВ-20.29.33-Б-К11	280	280	91,7
4500/12-12	ЛВ-20.29.33-Б-К12	275	275	90,7
4500/13-13	ЛВ-20.29.33-Б-К13	270	270	89,6
4500/14-14	ЛВ-20.29.33-Б-К14	265	265	88,6
4500/15-15	ЛВ-20.29.33-Б-К15	260	260	87,6
4500/16-16	ЛВ-20.29.33-Б-К16	255	255	86,6
4500/17-17	ЛВ-20.29.33-Б-К17	250	250	85,6
4500/18-18	ЛВ-20.29.33-Б-К18	245	245	84,5
4500/19-19	ЛВ-20.29.33-Б-К19	240	240	83,5
4540	ЛВ-20.29.23-Б	235	235	82,5
4500/21-21	ЛВ-20.29.33-Б-К21	230	230	81,5
4500/22-22	ЛВ-20.29.33-Б-К22	225	225	80,5
4500/23-23	ЛВ-20.29.33-Б-К23	220	220	79,4
4500/24-24	ЛВ-20.29.33-Б-К24	215	215	78,4
4500/25-25	ЛВ-20.29.33-Б-К25	210	210	77,4

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4560/01	ЛВ-20.29.43-Б-У01	430	435	121,42
4560/02	Л В-20.29.43-Б-У02	425	430	120,46
4560/03	ЛВ-20.29.43-Б-У03	420	425	119,49
4560/04	ЛВ-20.29.43-Б-У04	415	420	118,53
4560/05	Л В-20.29.43-Б-У05	410	415	117,57
4560/06	ЛВ-20.29.43-Б-У06	405	410	116,60
4560/07	ЛВ-20.29.43-Б-У07	400	405	115,64
4560/08	ЛВ-20.29.43-Б-У08	395	400	114,68
4560/09	Л В-20.29.43-Б-У09	390	395	113,71
4560/10	ЛВ-20.29.43-Б-У10	385	390	112,75
4560/11	ЛВ-20.29.43-Б-У11	380	385	111,79
4560/12	ЛВ-20.29.43-Б-У12	375	380	110,82
4560/13	ЛВ-20.29.43-Б-У13	370	375	109,86
4560/14	ЛВ-20.29.43-Б-У14	365	370	108,90
4560/15	ЛВ-20.29.43-Б-У15	360	365	107,93
4560/16	ЛВ-20.29.43-Б-У16	355	360	106,97
4560/17	ЛВ-20.29.43-Б-У17	350	355	106,01
4560/18	ЛВ-20.29.43-Б-У18	345	350	105,04
4560/19	ЛВ-20.29.43-Б-У19	340	345	104,08
4560/20	ЛВ-20.29.43-Б-У20	335	340	103,12
4500/01	ЛВ-20.29.33-Б-У01	330	335	102,0
4500/02	ЛВ-20.29.33-Б-У02	325	330	101,0
4500/03	ЛВ-20.29.33-Б-У03	320	325	99,9
4500/04	ЛВ-20.29.33-Б-У04	315	320	98,8
4500/05	ЛВ-20.29.33-Б-У05	310	315	97,7
4500/06	ЛВ-20.29.33-Б-У06	305	310	96,6
4500/07	ЛВ-20.29.33-Б-У07	300	305	95,6
4500/08	ЛВ-20.29.33-Б-У08	295	300	94,5
4500/09	ЛВ-20.29.33-Б-У09	290	295	93,4
4500/10	ЛВ-20.29.33-Б-У10	285	290	92,3
4500/11	ЛВ-20.29.33-Б-У11	280	285	91,2
4500/12	ЛВ-20.29.33-Б-У12	275	280	90,2
4500/13	ЛВ-20.29.33-Б-У13	270	275	89,2
4500/14	ЛВ-20.29.33-Б-У14	265	270	88,1
4500/15	ЛВ-20.29.33-Б-У15	260	265	87,1
4500/16	ЛВ-20.29.33-Б-У16	255	260	86,1
4500/17	ЛВ-20.29.33-Б-У17	250	255	85,1
4500/18	ЛВ-20.29.33-Б-У18	245	250	84,1
4500/19	ЛВ-20.29.33-Б-У19	240	245	83,0
4500/20	ЛВ-20.29.33-Б-У20	235	240	82,0
4500/21	ЛВ-20.29.33-Б-У21	230	235	81,0
4500/22	ЛВ-20.29.33-Б-У22	225	230	79,9
4500/23	ЛВ-20.29.33-Б-У23	220	225	78,9
4500/24	ЛВ-20.29.33-Б-У24	215	220	77,8
4500/25	ЛВ-20.29.33-Б-У25	210	215	76,8

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® **DN 200** H 610 - H 440 D400, E600, F900

НОВИНКА!

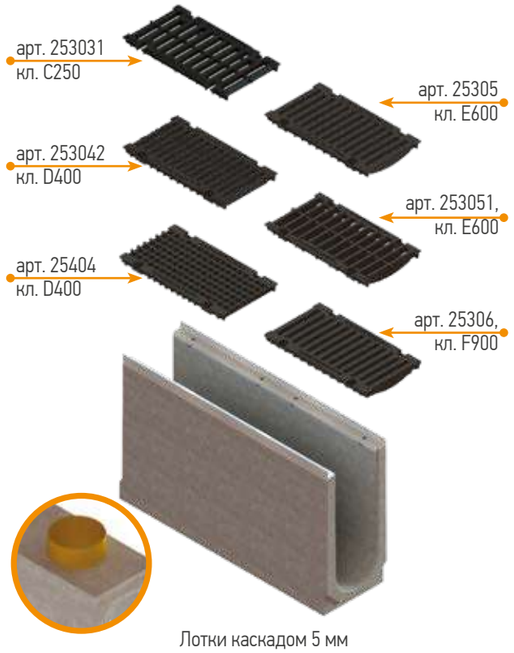

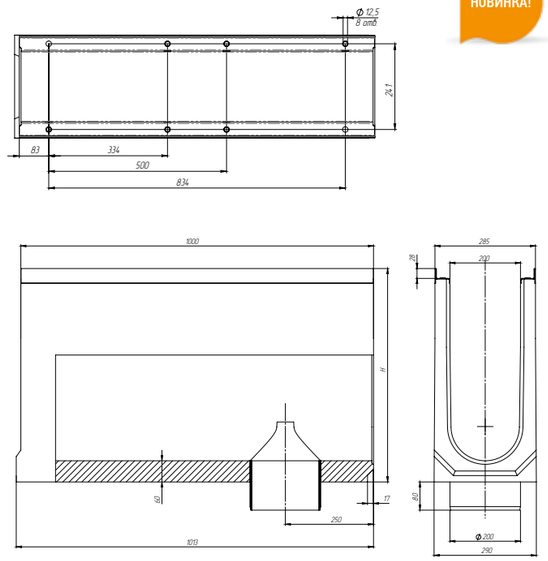

Лотки каскадом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4560.8	ЛВ-20.29.61-Б	610	610	162
4560.8/01-01	ЛВ-20.29.61-Б-К01	605	605	161,2
4560.8/02-02	ЛВ-20.29.61-Б-К02	600	600	160,1
4560.8/03-03	ЛВ-20.29.61-Б-К03	595	595	159
4560.8/04-04	ЛВ-20.29.61-Б-К04	590	590	157,9
4560.8/05-05	ЛВ-20.29.61-Б-К05	585	585	156,8
4560.8/06-06	ЛВ-20.29.61-Б-К06	580	580	155,7
4560.8/07-07	ЛВ-20.29.61-Б-К07	575	575	154,6
4560.8/08-08	ЛВ-20.29.61-Б-К08	570	570	153,5
4560.8/09-09	ЛВ-20.29.61-Б-К09	565	565	152,4
4560.8/10-10	ЛВ-20.29.61-Б-К10	560	560	151,3
4560.8/11-11	ЛВ-20.29.61-Б-К11	555	555	150,2
4560.8/12-12	ЛВ-20.29.61-Б-К12	550	550	149,1
4560.8/13-13	ЛВ-20.29.61-Б-К13	545	545	148
4560.8/14-14	ЛВ-20.29.61-Б-К14	540	540	146,9
4560.8/15-15	ЛВ-20.29.61-Б-К15	535	535	145,8
4560.8/16-16	ЛВ-20.29.61-Б-К16	530	530	144,7
4560.8/17-17	ЛВ-20.29.61-Б-К17	525	525	143,6
4560.8/18-18	ЛВ-20.29.61-Б-К18	520	520	142,5
4560.8/19-19	ЛВ-20.29.61-Б-К19	515	515	141,4
4560.8/20-20	ЛВ-20.29.61-Б-К20	510	510	140,3
4560.8/21-21	ЛВ-20.29.61-Б-К21	505	505	139,2
4560.8/22-22	ЛВ-20.29.61-Б-К22	500	500	138,1
4560.8/23-23	ЛВ-20.29.61-Б-К23	495	495	137
4560.8/24-24	ЛВ-20.29.61-Б-К24	490	490	135,9
4560.8/25-25	ЛВ-20.29.61-Б-К25	485	485	134,8
4560.8/26-26	ЛВ-20.29.61-Б-К26	480	480	133,7
4560.8/27-27	ЛВ-20.29.61-Б-К27	475	475	132,6
4560.8/28-28	ЛВ-20.29.61-Б-К28	470	470	131,5
4560.8/29-29	ЛВ-20.29.61-Б-К29	465	465	130,4
4560.8/30-30	ЛВ-20.29.61-Б-К30	460	460	129,3
4560.8/31-31	ЛВ-20.29.61-Б-К31	455	455	128,2
4560.8/32-32	ЛВ-20.29.61-Б-К32	450	450	127,1
4560.8/33-33	ЛВ-20.29.61-Б-К33	445	445	126
4560.8/34-34	ЛВ-20.29.61-Б-К34	440	440	124,9

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4560.8/1	ЛВ-20.29.61-Б-У01	605	610	161,57
4560.8/2	ЛВ-20.29.61-Б-У02	600	605	160,52
4560.8/3	ЛВ-20.29.61-Б-У03	595	600	159,47
4560.8/4	ЛВ-20.29.61-Б-У04	590	595	158,42
4560.8/5	ЛВ-20.29.61-Б-У05	585	590	157,37
4560.8/6	ЛВ-20.29.61-Б-У06	580	585	156,32
4560.8/7	ЛВ-20.29.61-Б-У07	575	580	155,27
4560.8/8	ЛВ-20.29.61-Б-У08	570	575	154,22
4560.8/9	ЛВ-20.29.61-Б-У09	565	570	153,17
4560.8/10	ЛВ-20.29.61-Б-У10	560	565	152,12
4560.8/11	ЛВ-20.29.61-Б-У11	555	560	151,07
4560.8/12	ЛВ-20.29.61-Б-У12	550	555	150,02
4560.8/13	ЛВ-20.29.61-Б-У13	545	550	148,97
4560.8/14	ЛВ-20.29.61-Б-У14	540	545	147,92
4560.8/15	ЛВ-20.29.61-Б-У15	535	540	146,87
4560.8/16	ЛВ-20.29.61-Б-У16	530	535	145,82
4560.8/17	ЛВ-20.29.61-Б-У17	525	530	144,77
4560.8/18	ЛВ-20.29.61-Б-У18	520	525	143,72
4560.8/19	ЛВ-20.29.61-Б-У19	515	520	142,67
4560.8/20	ЛВ-20.29.61-Б-У20	510	515	141,62
4560.8/21	ЛВ-20.29.61-Б-У21	505	510	140,57
4560.8/22	ЛВ-20.29.61-Б-У22	500	505	139,52
4560.8/23	ЛВ-20.29.61-Б-У23	495	500	138,47
4560.8/24	ЛВ-20.29.61-Б-У24	490	495	137,42
4560.8/25	ЛВ-20.29.61-Б-У25	485	490	136,37
4560.8/26	ЛВ-20.29.61-Б-У26	480	485	135,32
4560.8/27	ЛВ-20.29.61-Б-У27	475	480	134,27
4560.8/28	ЛВ-20.29.61-Б-У28	470	475	133,22
4560.8/29	ЛВ-20.29.61-Б-У29	465	470	132,17
4560.8/30	ЛВ-20.29.61-Б-У30	460	465	131,12
4560.8/31	ЛВ-20.29.61-Б-У31	455	460	130,07
4560.8/32	ЛВ-20.29.61-Б-У32	450	455	129,02
4560.8/33	ЛВ-20.29.61-Б-У33	445	450	127,97
4560.8/34	ЛВ-20.29.61-Б-У34	440	445	126,92
4560.8/35	ЛВ-20.29.61-Б-У35	435	440	125,87

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® **DN 200**

арт. 253031

арт. 253042



арт. 25404



арт. 253051

арт. 25305

арт. 25306

арт. 4580/1

арт. 4580/2

арт. 4580/3

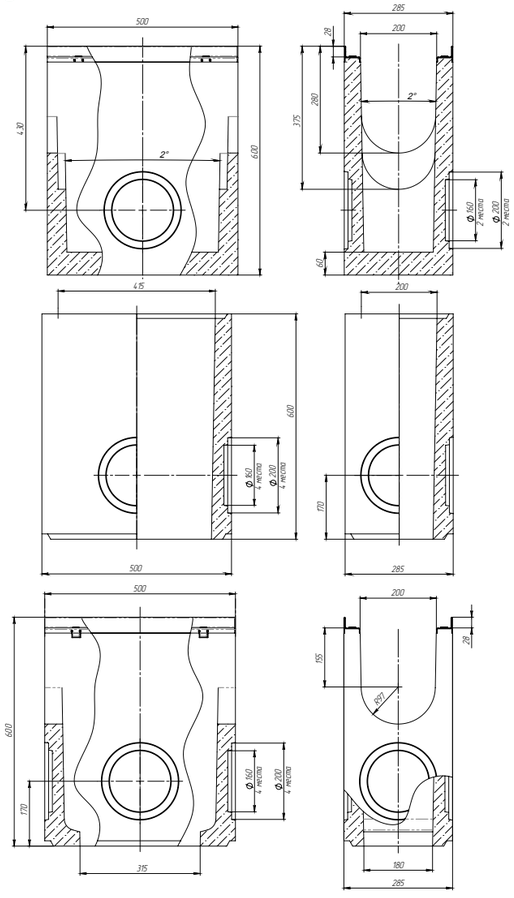

арт. 61748-20

Переходник для подключения лотка к ПУ DN 300

В качестве конечного элемента в линии лотков DN 200 используется пескоуловитель DN 300, артикул 4780 или 4780/1. Подключение лотка к ПУ происходит с помощью стального универсального переходника 61748-20.

Пескоуловитель DN 200 также можно использовать, но при максимальной глубине 610мм практически вся стенка будет вырезана (останется 40мм). Следует крайне осторожно производить монтаж!!!

арт. 4780

арт. 4780

арт. 61548

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
253031	Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	272	28	8,05	98
253042	Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50-щелевая чугунная ВЧ «протектор»	D400	498	270	36	8,7	98
25404	Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	498	270	35	10,3	98
253051	Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	272	50	9,82	96
25305	Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	270	38	12,2	96
25306	Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	270	54	15.81	72
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
4580	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б бетонный	E600	500	285	600	81,9	8
4580/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В бетонный (верхняя часть)	E600	500	285	600	77,5	8
4580/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-С бетонный (средняя часть)	E600	500	285	600	82,18	8
4580/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-Н бетонный (нижняя часть)	E600	500	285	600	92,68	8
4580-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б-Р бетонный	E600	500	285	600	78,2	8
4580/1-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	E600	500	285	600	68,2	8
4580/2-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В-Р бетонный (средняя часть)	E600	500	285	600	77,7	8
4580/3-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В-Р бетонный (нижняя часть)	E600	500	285	600	88,2	8
6159	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	-	357	142	260	2,82	-
6151-4Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.23-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	285	202	0,64	-
6151-5Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.28-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	285	252	0,81	-
6151-Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.33-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	285	302	0,98	-
6151-6Б/10	Заглушка ЗЛВ-20.29.38-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	285	352	1,15	-
6151-6Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.43-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	285	402	1,30	-
6151-6Б.8/30	Заглушка ЗЛВ-20.29.46-Б-ОС стальная оцинкованная	-	1,5	285	420	1,45	-
6151-6Б.8/20	Заглушка ЗЛВ-20.29.51-Б-ОС стальная оцинкованная	-	1,5	285	470	1,60	-
6151-6Б.8/10	Заглушка ЗЛВ-20.29.56-Б-ОС стальная оцинкованная	-	1,5	285	520	1,75	-
6151-6Б.8	Заглушка ЗЛВ-20.29.61-Б-ОС стальная оцинкованная	-	1,5	285	570	1,90	-
6151-409Б	Заглушка ЗВЛВ-20.29.23-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	202	0,87	-
6151-509Б	Заглушка ЗВЛВ-20.29.28-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	252	1,03	-
6151-09Б	Заглушка ЗВЛВ-20.29.33-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	302	1,20	-
6151-609Б/10	Заглушка ЗВЛВ-20.29.38-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	352	1,36	-
6151-609Б	Заглушка ЗВЛВ-20.29.43-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	402	1,53	-
6151-609Б.8/30	Заглушка ЗВЛВ-20.29.46-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	420	1,60	-
6151-609Б.8/20	Заглушка ЗВЛВ-20.29.51-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	470	1,70	-
6151-609Б.8/10	Заглушка ЗВЛВ-20.29.56-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	520	1,80	-
6151-609Б.8	Заглушка ЗВЛВ-20.29.61-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	570	1,90	-
61548	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-20.29.60-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	44	304	572	1,49	-
61748-20	Переходник универсальный стальной ПР-ПУ-20_30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	-	-	-	2,77	-

Лотки бетонные серия BetoMax® **DN 200** с открывающейся решеткой E600

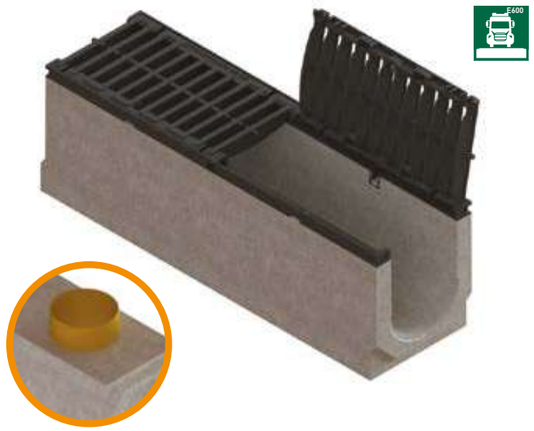

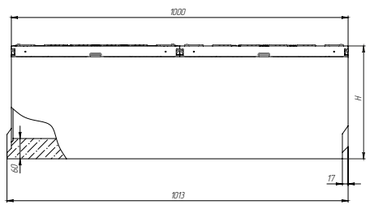



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04507585/07	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У07	300	305	121,20
04507585/08	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У08	295	300	120,30
04507585/09	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У09	290	295	119,40
04507585/10	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У10	285	290	118,60
04507585/11	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У11	280	285	117,70
04507585/12	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У12	275	280	116,80
04507585/13	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У13	270	275	115,90
04507585/14	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У14	265	270	115,00
04507585/15	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У15	260	265	114,20
04507585/16	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У16	255	260	113,30
04507585/17	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У17	250	255	112,40
04507585/18	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У18	245	250	111,50
04507585/19	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У19	240	245	110,60
04507585/20	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У20	235	240	109,80
04507585/21	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У21	230	235	108,90
04507585/22	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У22	225	230	108,00
04507585/23	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У23	220	225	107,10
04507585/24	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У24	215	220	106,20
04507585/25	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-У25	210	215	105,40

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Линейка изделий BetoMax с открывающейся решеткой на защелках - идеальное решение для применения на магистралях и мостах.

Преимущества:

- Быстрое обслуживание комплекта: решетка фиксируется в открытом состоянии и закрывается при помощи встроенных защелок, что делает данное решение наиболее эффективным в местах, где требуется минимум времени на обслуживание.
- Упрощенный монтаж: лотки поставляются комплектами с решеткой (не нужно прикручивать решетки болтами), что существенно увеличивает скорость проведения монтажных работ и сдачи объекта.
- Несущая способность изделий на уровне класса E600 позволяет ее использовать на любых магистральных и скоростных автодорогах и других объектах с повышенными требованиями к эксплуатации систем поверхностного водоотвода.
- Удобство эксплуатации обусловлено минимальным весом решеток и максимальной пропускной способностью за счет особой формы несущих ребер.

Лотки каскадом 5 мм



Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04507585/06-06	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К06	305	305	121,90
04507585/07-07	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К07	300	300	121,10
04507585/08-08	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К08	295	295	120,10
04507585/09-09	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К09	290	290	119,30
04557585	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3	285	285	118,40
04507585/11-11	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К11	280	280	117,50
04507585/12-12	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К12	275	275	116,60
04507585/13-13	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К13	270	270	115,70
04507585/14-14	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К14	265	265	114,90
04507585/15-15	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К15	260	260	114,00
04507585/16-16	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К16	255	255	113,10
04507585/17-17	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К17	250	250	112,20
04507585/18-18	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К18	245	245	111,30
04507585/19-19	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К19	240	240	110,50
04547585	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3	235	235	109,60
04507585/21-21	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К21	230	230	108,70
04507585/22-22	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К22	225	225	107,80
04507585/23-23	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К23	220	220	106,90
04507585/24-24	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К24	215	215	106,10
04507585/25-25	ЛВ-20.29.33-Б-Ч3-К25	210	210	105,18

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® **DN 200** с открывающейся решеткой

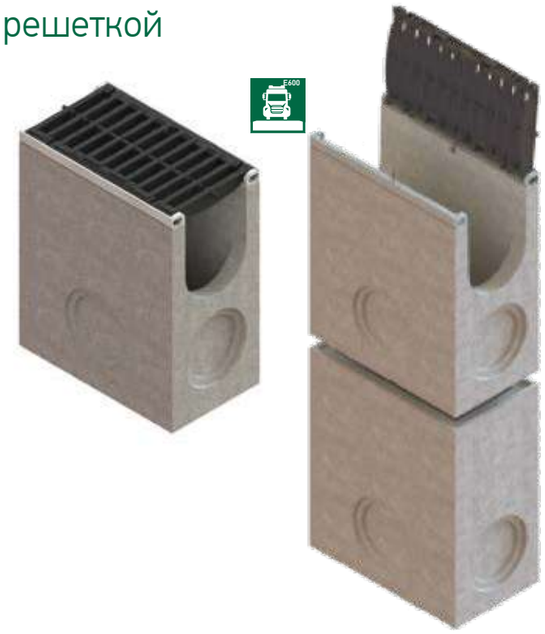

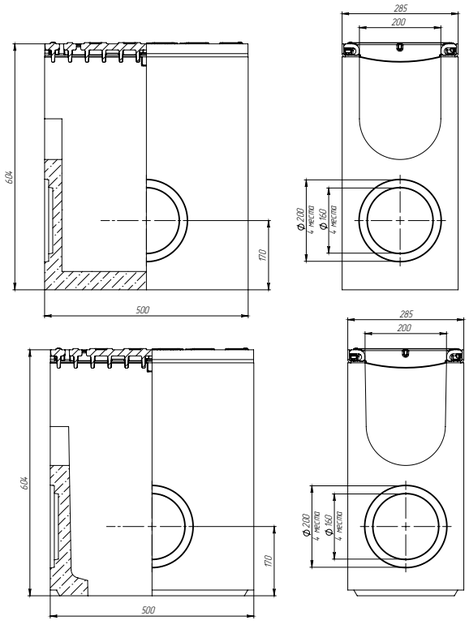

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
04587458	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной ВЧД35 кл.Е (комплект)	E600	500	285	604	84,75	8
04587558	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б-Ч3 бетонный с чугунной насадкой с защелкой с решеткой щелевой чугунной ВЧД35 кл.Е (комплект)	E600	500	285	604	85,78	8
04587458/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.60-Б-В-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной ВЧД35 кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	500	285	604	84,34	8
04587558/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.60-Б-В-Ч3-ВЧЩ35 бетонный с чугунной насадкой с защелкой с решеткой щелевой чугунной ВЧД35 кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	500	285	604	85,37	8

Лотки полимербетонные серия CompoMax® **DN 200**
D400, E600, F900

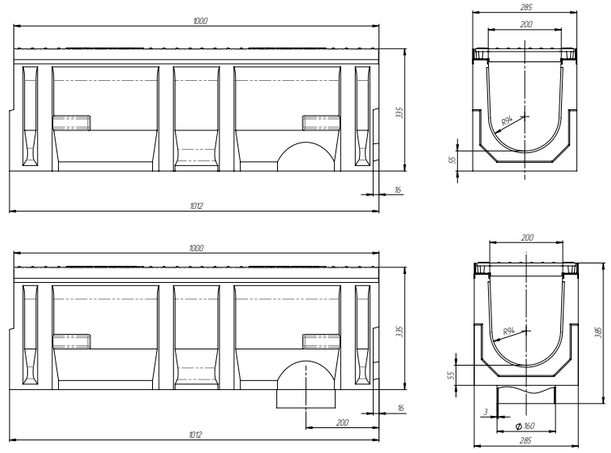

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Габариты (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Шт. на паллете.
7500	Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-20.29.33-П полимербетонный	E600	1000x285x335	76	8
750009	Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-20.29.33-П полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000x285x335	75	8

Комплектующие серии CompoMax® **DN 200**

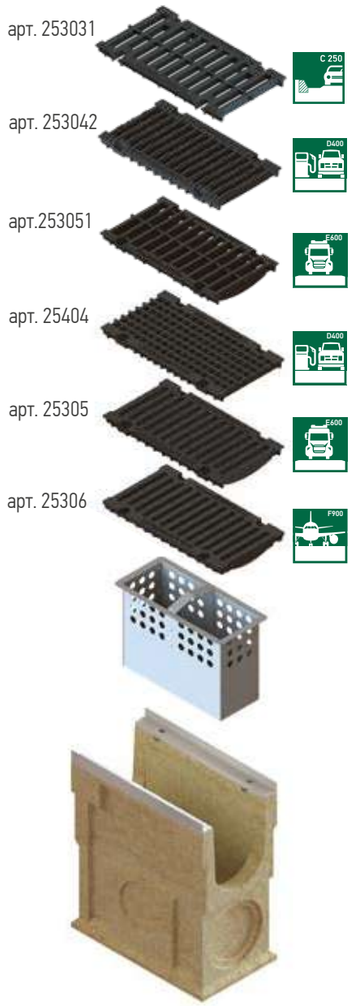

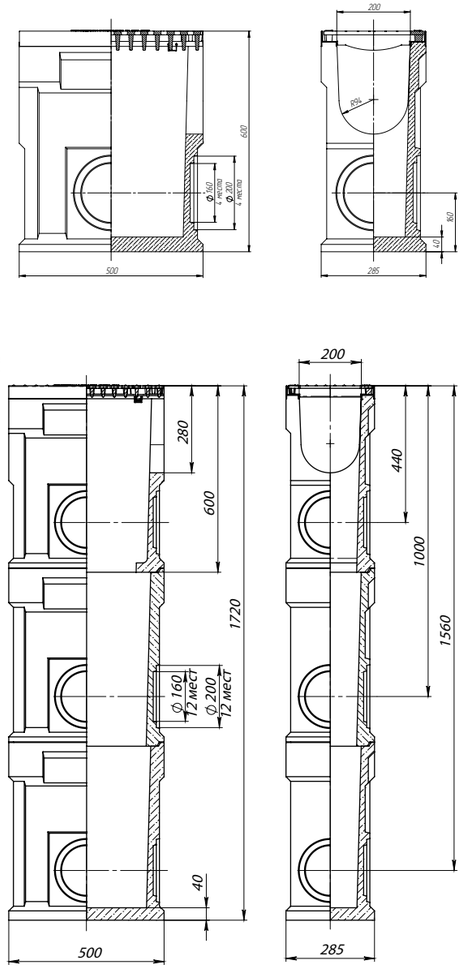

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
253031	Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	272	28	8,05	98
25404	Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	498	270	35	10,3	98
25305	Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	270	38	12,2	98
25306	Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	270	54	15.81	96
253051	Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	272	50	9,82	96
253042	Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	270	41	9,2	72
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
7580	Пескоуловитель CompoMax ПУ-20.29.60-П полимербетонный	E600	500	285	600	47,95	72
7580/1	Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-В полимербетонный (верхняя часть)	E600	500	285	600	43,62	8
7580/2	Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-С полимербетонный (средняя часть)	E600	500	285	600	45,8	8
7580/3	Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-Н полимербетонный (нижняя часть)	E600	500	285	600	51,9	8
6159	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	-	357	142	260	2,82	-
6751	Заглушка ЗЛВ-20.29.33-П-П	-	24	285	304	2,46	-

Серия Max DN 300

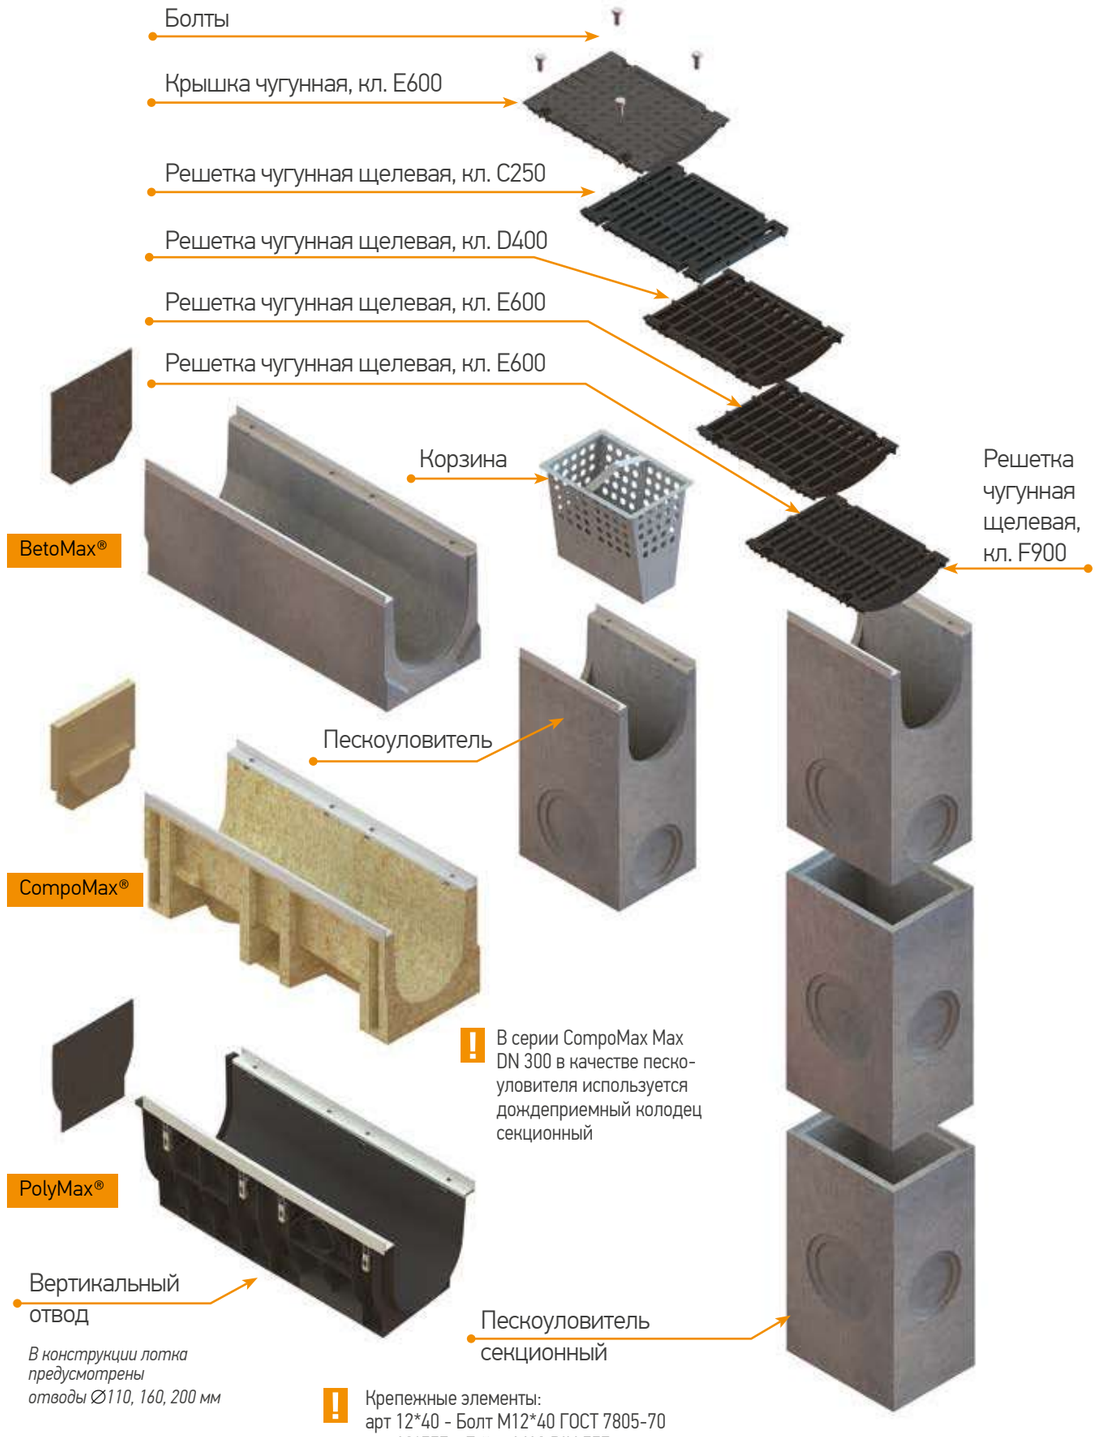

В конструкции лотка предусмотрены отводы ∅110, 160, 200 мм

В серии CompoMax Max DN 300 в качестве пескоуловителя используется дождеприемный колодец секционный

Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат
Корзина: арт. 61798

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 300

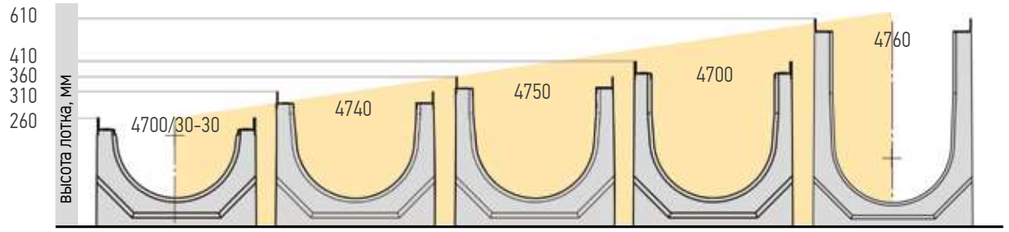

ширина лотка 390 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 300



ширина лотка 385 мм

Лотки пластиковые серия PolyMax® DN 300



Пластиковые лотки поставляются только в комплекте с решетками и крепежом

габаритная ширина лотка 385 мм

Комплектующие серии Max DN 300

Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Заглушка	
4740		4780 4780/1 4780/2 4780/3	61748 	273031 C 250 	6171-4Б 	6171-409Б
4750				273041 D400 	6171-5Б 	6171-509Б
4700				273051 E600 	6171-Б 	6171-09Б
4760				27306 F900 	6171-6Б 	6171-609Б
7700		В качестве ПУможно использовать ДП/ДК DN300 секционный		17505 E600 	6771 	
8747					6371 	

Лотки бетонные серия BetoMax® **DN 300** H 610 - H 260 D400, E600, F900

арт. 17505

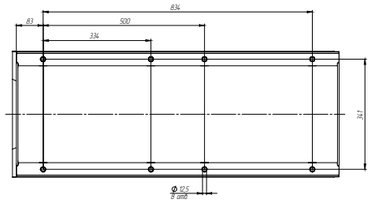

арт. 273031

арт. 273041

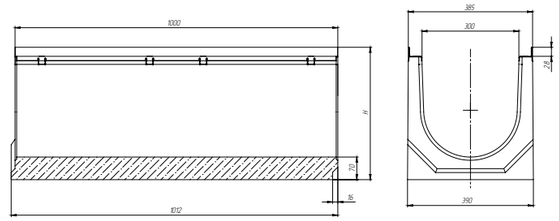

арт. 273051

арт. 27306

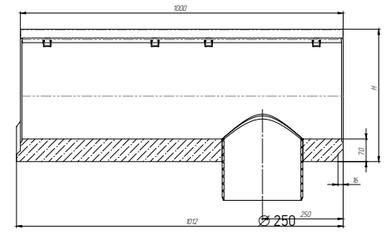

Лотки каскадом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4760	ЛВ-30.38.61-Б	610	610	191
4760/01-01	ЛВ-30.38.61-Б-К01	605	605	190
4760/02-02	ЛВ-30.38.61-Б-К02	600	600	189
4760/03-03	ЛВ-30.38.61-Б-К03	595	595	188
4760/04-04	ЛВ-30.38.61-Б-К04	590	590	187
4760/05-05	ЛВ-30.38.61-Б-К05	585	585	186
4760/06-06	ЛВ-30.38.61-Б-К06	580	580	185
4760/07-07	ЛВ-30.38.61-Б-К07	575	575	184
4760/08-08	ЛВ-30.38.61-Б-К08	570	570	183
4760/09-09	ЛВ-30.38.61-Б-К09	565	565	182
4760/10-10	ЛВ-30.38.61-Б-К10	560	560	181
4760/11-11	ЛВ-30.38.61-Б-К11	555	555	179
4760/12-12	ЛВ-30.38.61-Б-К12	550	550	179
4760/13-13	ЛВ-30.38.61-Б-К13	545	545	178
4760/14-14	ЛВ-30.38.61-Б-К14	540	540	177
4760/15-15	ЛВ-30.38.61-Б-К 15	535	535	176
4760/16-16	ЛВ-30.38.61-Б-К16	530	530	175
4760/17-17	ЛВ-30.38.61-Б-К17	525	525	177
4760/18-18	ЛВ-30.38.61-Б-К18	520	520	173
4760/19-19	ЛВ-30.38.61-Б-К19	515	515	172
4760/20-20	ЛВ-30.38.61-Б-К20	510	510	171
4760/21-21	ЛВ-30.38.61-Б-К21	505	505	170
4760/22-22	ЛВ-30.38.61-Б-К22	500	500	169
4760/23-23	ЛВ-30.38.61-Б-К23	495	495	168
4760/24-24	ЛВ-30.38.61-Б-К24	490	490	167
4760/25-25	ЛВ-30.38.61-Б-К25	485	485	166
4760/26-26	ЛВ-30.38.61-Б-К26	480	480	165
4760/27-27	ЛВ-30.38.61-Б-К27	475	475	164
4760/28-28	ЛВ-30.38.61-Б-К28	470	470	163
4760/29-29	ЛВ-30.38.61-Б-К29	465	465	162
4760/30-30	ЛВ-30.38.61-Б-К30	460	460	161
4760/31-31	ЛВ-30.38.61-Б-К31	455	455	160,1
4760/32-32	ЛВ-30.38.61-Б-К32	450	450	159,1
4760/33-33	ЛВ-30.38.61-Б-К33	445	445	158,2
4760/37-37	ЛВ-30.38.61-Б-К37	440	440	157,2
4760/35-35	ЛВ-30.38.61-Б-К35	435	435	156,3
4760/36-36	ЛВ-30.38.61-Б-К36	430	430	155,4
4760/37-37	ЛВ-30.38.61-Б-К37	425	425	154,4
4760/38-38	ЛВ-30.38.61-Б-К38	420	420	153,5
4760/39-39	ЛВ-30.38.61-Б-К39	415	415	152,5
4700	ЛВ-30.38.41-Б	410	410	151,8
4700/01-01	ЛВ-30.38.41-Б-К01	405	405	150,7
4700/02-02	ЛВ-30.38.41-Б-К02	400	400	149,6
4700/03-03	ЛВ-30.38.41-Б-К03	395	395	148,5
4700/04-04	ЛВ-30.38.41-Б-К04	390	390	147,4
4700/05-05	ЛВ-30.38.41-Б-К05	385	385	146,3
4700/06-06	ЛВ-30.38.41-Б-К06	380	380	145,2
4700/07-07	ЛВ-30.38.41-Б-К07	375	375	144,1
4700/08-08	ЛВ-30.38.41-Б-К08	370	370	143,0
4700/09-09	ЛВ-30.38.41-Б-К09	365	365	141,9
4750	ЛВ-30.38.36-Б	360	360	140,8
4700/11-11	ЛВ-30.38.41-Б-К11	355	355	139,9
4700/12-12	ЛВ-30.38.41-Б-К12	350	350	139,0
4700/13-13	ЛВ-30.38.41-Б-К13	345	345	138,1
4700/14-14	ЛВ-30.38.41-Б-К14	340	340	137,2
4700/15-15	ЛВ-30.38.41-Б-К15	335	335	136,3
4700/16-16	ЛВ-30.38.41-Б-К16	330	330	135,3
4700/17-17	ЛВ-30.38.41-Б-К17	325	325	134,4
4700/18-18	ЛВ-30.38.41-Б-К18	320	320	133,5
4700/19-19	ЛВ-30.38.41-Б-К19	315	315	132,6
4740	ЛВ-30.38.31-Б	310	310	131,7
4700/21-21	ЛВ-30.38.41-Б-К21	305	305	130,6
4700/22-22	ЛВ-30.38.41-Б-К22	300	300	129,5
4700/23-23	ЛВ-30.38.41-Б-К23	295	295	128,4
4700/24-24	ЛВ-30.38.41-Б-К24	290	290	127,3
4700/25-25	ЛВ-30.38.41-Б-К25	285	285	126,2
4700/26-26	ЛВ-30.38.41-Б-К26	280	280	125,1
4700/27-27	ЛВ-30.38.41-Б-К27	275	275	124,0
4700/28-28	ЛВ-30.38.41-Б-К28	270	270	122,9
4700/29-29	ЛВ-30.38.41-Б-К29	265	265	121,8
4700/30-30	ЛВ-30.38.41-Б-К30	260	260	121,0

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4760/01	ЛВ-30.38.61-Б-У1	605	610	190
4760/02	ЛВ-30.38.61-Б-У2	600	605	189
4760/03	ЛВ-30.38.61-Б-У3	595	600	188
4760/04	ЛВ-30.38.61-Б-У4	590	595	187
4760/05	ЛВ-30.38.61-Б-У5	585	590	186
4760/06	ЛВ-30.38.61-Б-У6	580	585	185
4760/07	ЛВ-30.38.61-Б-У7	575	580	184
4760/08	ЛВ-30.38.61-Б-У8	570	575	183
4760/09	ЛВ-30.38.61-Б-У9	565	570	182
4760/10	ЛВ-30.38.61-Б-У10	560	565	181
4760/11	ЛВ-30.38.6 5 Б-У11	555	560	180
4760/12	ЛВ-30.38.61-Б-У12	550	555	179
4760/13	ЛВ-30.38.61-Б-У13	545	550	178
4760/14	ЛВ-30.38.61-Б-У14	540	545	177
4760/15	ЛВ-30.38.61-Б-У15	535	540	177
4760/16	ЛВ-30.38.61-Б-У16	530	535	176
4760/17	ЛВ-30.38.61-Б-У17	525	530	175
4760/18	ЛВ-30.38.61-Б-У18	520	525	174
4760/19	ЛВ-30.38.61-Б-У19	515	520	173
4760/20	ЛВ-30.38.61-Б-У20	510	515	172
4760/21	ЛВ-30.38.61-Б-У21	505	510	171
4760/22	ЛВ-30.38.61-Б-У22	500	505	170
4760/23	ЛВ-30.38.61-Б-У23	495	500	169
4760/24	ЛВ-30.38.61-Б-У24	490	495	168
4760/25	ЛВ-30.38.61-Б-У25	485	490	167
4760/26	ЛВ-30.38.61-Б-У26	480	485	166
4760/27	ЛВ-30.38.61-Б-У27	475	480	165
4760/28	ЛВ-30.38.61-Б-У28	470	475	164
4760/29	ЛВ-30.38.61-Б-У29	465	470	163
4760/30	ЛВ-30.38.61-Б-У30	460	465	162
4760/31	ЛВ-30.38.61-Б-У31	455	460	161
4760/32	ЛВ-30.38.61-Б-У32	450	455	160
4760/33	ЛВ-30.38.61-Б-У33	445	450	159
4760/34	ЛВ-30.38.61-Б-У34	440	445	158
4760/35	ЛВ-30.38.61-Б-У35	435	440	157
4760/36	ЛВ-30.38.61-Б-У36	430	435	156
4760/37	ЛВ-30.38.61-Б-У37	425	430	155
4760/38	ЛВ-30.38.61-Б-У38	420	425	154
4760/39	ЛВ-30.38.61-Б-У39	415	420	153
4760/40	ЛВ-30.38.61-Б-У40	410	415	153
4700/01	ЛВ-30.38.41-Б-У01	405	410	151
4700/02	ЛВ-30.38.41-Б-У02	400	405	150
4700/03	ЛВ-30.38.41-Б-У03	395	400	149
4700/04	ЛВ-30.38.41-Б-У04	390	395	148
4700/05	ЛВ-30.38.41-Б-У05	385	390	147
4700/06	ЛВ-30.38.41-Б-У06	380	385	146
4700/07	ЛВ-30.38.41-Б-У07	375	380	145
4700/08	ЛВ-30.38.41-Б-У08	370	375	144
4700/09	ЛВ-30.38.41-Б-У09	365	370	143
4700/10	ЛВ-30.38.41-Б-У10	360	365	142
4700/11	ЛВ-30.38.41-Б-У11	355	360	141
4700/12	ЛВ-30.38.41-Б-У12	350	355	140
4700/13	ЛВ-30.38.41-Б-У13	345	350	139
4700/14	ЛВ-30.38.41-Б-У14	340	345	138
4700/15	ЛВ-30.38.41-Б-У15	335	340	137
4700/16	ЛВ-30.38.41-Б-У16	330	335	136
4700/17	ЛВ-30.38.41-Б-У17	325	330	135
4700/18	ЛВ-30.38.41-Б-У18	320	325	134
4700/19	ЛВ-30.38.41-Б-У19	315	320	133
4700/20	ЛВ-30.38.41-Б-У20	310	315	132
4700/21	ЛВ-30.38.41-Б-У21	305	310	131
4700/22	ЛВ-30.38.41-Б-У22	300	305	130
4700/23	ЛВ-30.38.41-Б-У23	295	300	129
4700/24	ЛВ-30.38.41-Б-У24	290	295	128
4700/25	ЛВ-30.38.41-Б-У25	285	290	127
4700/26	ЛВ-30.38.41-Б-У26	280	285	126
4700/27	ЛВ-30.38.41-Б-У27	275	280	125
4700/28	ЛВ-30.38.41-Б-У28	270	275	123
4700/29	ЛВ-30.38.41-Б-У29	265	270	122
4700/30	ЛВ-30.38.41-Б-У30	260	265	121

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® Plus **DN 300** H310-H810 D400, E600, F900

арт. 17505

НОВИНКА!

арт. 273031





арт. 273041

арт. 273051

арт. 27306







Монтаж лотков BetoMax Plus почти ничем не отличается от монтажа других лотков с обоймой по типу 2 (согласно ГОСТ 32955-2014).
Исключением является тот факт, что из-за большой площади стенки лотка под действием боковой нагрузки возможно его смещение. Для предотвращения этого рекомендуется частично локально (2 точки на метр) обетонировать лоток с боков на высоту 100 мм.



Стыковка лотка с пескоуловителем (арт.4780) и с секцией пескоуловителя (арт. 4780/1) не отличается от аналогичных у других лотков серии BetoMax.

На основании расчетов статической нагрузки на лотки BetoMax Plus DN300 установлено, что **лотки можно применять без обетонирования со стороны стенок лотков**. По этой причине данные лотки рекомендуется применять на объектах, где требуется уменьшить расходы, связанные с бетонной обоймой.

Места установки лотков BetoMax Plus без обетонирования со стороны стенок лотков:

- край проезжей части;
- разделительная полоса между отбойниками.

Лотки каскадом 5 мм



Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4760.8M	ЛВ-30.51.81-Б-М	810	810	485,2
4760.8M/01-01	ЛВ-30.51.81-Б-М-К01	805	805	482,8
4760.8M/02-02	ЛВ-30.51.81-Б-М-К02	800	800	480,4
4760.8M/03-03	ЛВ-30.51.81-Б-М-К03	795	795	478,0
4760.8M/04-04	ЛВ-30.51.81-Б-М-К04	790	790	475,6
4760.8M/05-05	ЛВ-30.51.81-Б-М-К05	785	785	473,2
4760.8M/06-06	ЛВ-30.51.81-Б-М-К06	780	780	470,8
4760.8M/07-07	ЛВ-30.51.81-Б-М-К07	775	775	468,4
4760.8M/08-08	ЛВ-30.51.81-Б-М-К08	770	770	466,0
4760.8M/09-09	ЛВ-30.51.81-Б-М-К09	765	765	463,6
4760.8M/10-10	ЛВ-30.51.81-Б-М-К10	760	760	461,2
4760.8M/11-11	ЛВ-30.51.81-Б-М-К11	755	755	458,8
4760.8M/12-12	ЛВ-30.51.81-Б-М-К12	750	750	456,4
4760.8M/13-13	ЛВ-30.51.81-Б-М-К13	745	745	454,0
4760.8M/14-14	ЛВ-30.51.81-Б-М-К14	740	740	451,6
4760.8M/15-15	ЛВ-30.51.81-Б-М-К15	735	735	449,2
4760.8M/16-16	ЛВ-30.51.81-Б-М-К16	730	730	446,8
4760.8M/17-17	ЛВ-30.51.81-Б-М-К17	725	725	444,4
4760.8M/18-18	ЛВ-30.51.81-Б-М-К18	720	720	442,0
4760.8M/19-19	ЛВ-30.51.81-Б-М-К19	715	715	439,6
4760.8M/20-20	ЛВ-30.51.81-Б-М-К20	710	710	437,2
4760.8M/21-21	ЛВ-30.51.81-Б-М-К21	705	705	434,8
4760.8M/22-22	ЛВ-30.51.81-Б-М-К22	700	700	432,4
4760.8M/23-23	ЛВ-30.51.81-Б-М-К23	695	695	430,0
4760.8M/24-24	ЛВ-30.51.81-Б-М-К24	690	690	427,6
4760.8M/25-25	ЛВ-30.51.81-Б-М-К25	685	685	425,2
4760.8M/26-26	ЛВ-30.51.81-Б-М-К26	680	680	422,8
4760.8M/27-27	ЛВ-30.51.81-Б-М-К27	675	675	420,4
4760.8M/28-28	ЛВ-30.51.81-Б-М-К28	670	670	418,0
4760.8M/29-29	ЛВ-30.51.81-Б-М-К29	665	665	415,6
4760.8M/30-30	ЛВ-30.51.81-Б-М-К30	660	660	413,2
4760.8M/31-31	ЛВ-30.51.81-Б-М-К31	655	655	410,8
4760.8M/32-32	ЛВ-30.51.81-Б-М-К32	650	650	408,4
4760.8M/33-33	ЛВ-30.51.81-Б-М-К33	645	645	406,0
4760.8M/34-34	ЛВ-30.51.81-Б-М-К34	640	640	403,6
4760.8M/35-35	ЛВ-30.51.81-Б-М-К35	635	635	401,2
4760.8M/36-36	ЛВ-30.51.81-Б-М-К36	630	630	398,8
4760.8M/37-37	ЛВ-30.51.81-Б-М-К37	625	625	396,4
4760.8M/38-38	ЛВ-30.51.81-Б-М-К38	620	620	394,0
4760.8M/39-39	ЛВ-30.51.81-Б-М-К39	615	615	391,6
4760.M	ЛВ-30.51.61-Б-М	610	610	389,2
4760.M/01-01	ЛВ-30.51.61-Б-М-К01	605	605	386,8
4760.M/02-02	ЛВ-30.51.61-Б-М-К02	600	600	384,4
4760.M/03-03	ЛВ-30.51.61-Б-М-К03	595	595	382,0
4760.M/04-04	ЛВ-30.51.61-Б-М-К04	590	590	379,6
4760.M/05-05	ЛВ-30.51.61-Б-М-К05	585	585	377,2
4760.M/06-06	ЛВ-30.51.61-Б-М-К06	580	580	374,8
4760.M/07-07	ЛВ-30.51.61-Б-М-К07	575	575	372,4
4760.M/08-08	ЛВ-30.51.61-Б-М-К08	570	570	370,0
4760.M/09-09	ЛВ-30.51.61-Б-М-К09	565	565	367,6
4760.M/10-10	ЛВ-30.51.61-Б-М-К10	560	560	365,2
4760.M/11-11	ЛВ-30.51.61-Б-М-К11	555	555	362,8
4760.M/12-12	ЛВ-30.51.61-Б-М-К12	550	550	360,4
4760.M/13-13	ЛВ-30.51.61-Б-М-К13	545	545	358,0
4760.M/14-14	ЛВ-30.51.61-Б-М-К14	540	540	355,6
4760.M/15-15	ЛВ-30.51.61-Б-М-К15	535	535	353,2
4760.M/16-16	ЛВ-30.51.61-Б-М-К16	530	530	350,8
4760.M/17-17	ЛВ-30.51.61-Б-М-К17	525	525	348,4
4760.M/18-18	ЛВ-30.51.61-Б-М-К18	520	520	346,0
4760.M/19-19	ЛВ-30.51.61-Б-М-К19	515	515	343,6
4760.M/20-20	ЛВ-30.51.61-Б-М-К20	510	510	341,2
4760.M/21-21	ЛВ-30.51.61-Б-М-К21	505	505	338,8
4760.M/22-22	ЛВ-30.51.61-Б-М-К22	500	500	336,4
4760.M/23-23	ЛВ-30.51.61-Б-М-К23	495	495	334,0
4760.M/24-24	ЛВ-30.51.61-Б-М-К24	490	490	331,6
4760.M/25-25	ЛВ-30.51.61-Б-М-К25	485	485	329,2
4760.M/26-26	ЛВ-30.51.61-Б-М-К26	480	480	326,8
4760.M/27-27	ЛВ-30.51.61-Б-М-К27	475	475	324,4
4760.M/28-28	ЛВ-30.51.61-Б-М-К28	470	470	322,0
4760.M/29-29	ЛВ-30.51.61-Б-М-К29	465	465	319,6
4760.M/30-30	ЛВ-30.51.61-Б-М-К30	460	460	317,2
4760.M/31-31	ЛВ-30.51.61-Б-М-К31	455	455	314,8
4760.M/32-32	ЛВ-30.51.61-Б-М-К32	450	450	312,4
4760.M/33-33	ЛВ-30.51.61-Б-М-К33	445	445	310,0
4760.M/34-34	ЛВ-30.51.61-Б-М-К34	440	440	307,6
4760.M/35-35	ЛВ-30.51.61-Б-М-К35	435	435	305,2
4760.M/36-36	ЛВ-30.51.61-Б-М-К36	430	430	302,8
4760.M/37-37	ЛВ-30.51.61-Б-М-К37	425	425	300,4
4760.M/38-38	ЛВ-30.51.61-Б-М-К38	420	420	298,0
4760.M/39-39	ЛВ-30.51.61-Б-М-К39	415	415	295,6
4700.M	ЛВ-30.51.41-Б-М	410	410	293,2
4700.M/01-01	ЛВ-30.51.41-Б-М-К01	405	405	290,8
4700.M/02-02	ЛВ-30.51.41-Б-М-К02	400	400	288,4
4700.M/03-03	ЛВ-30.51.41-Б-М-К03	395	395	286,0
4700.M/04-04	ЛВ-30.51.41-Б-М-К04	390	390	283,6
4700.M/05-05	ЛВ-30.51.41-Б-М-К05	385	385	281,2
4700.M/06-06	ЛВ-30.51.41-Б-М-К06	380	380	278,8
4700.M/07-07	ЛВ-30.51.41-Б-М-К07	375	375	276,4
4700.M/08-08	ЛВ-30.51.41-Б-М-К08	370	370	274,0
4700.M/09-09	ЛВ-30.51.41-Б-М-К09	365	365	271,6
4750.M	ЛВ-30.51.36-Б-М	360	360	269,2
4700.M/01-01	ЛВ-30.51.41-Б-М-К11	355	355	266,8
4700.M/02-02	ЛВ-30.51.41-Б-М-К12	350	350	264,4
4700.M/03-03	ЛВ-30.51.41-Б-М-К13	345	345	262,0
4700.M/04-04	ЛВ-30.51.41-Б-М-К14	340	340	259,6
4700.M/05-05	ЛВ-30.51.41-Б-М-К15	335	335	257,2
4700.M/06-06	ЛВ-30.51.41-Б-М-К16	330	330	254,8
4700.M/07-07	ЛВ-30.51.41-Б-М-К17	325	325	252,4
4700.M/08-08	ЛВ-30.51.41-Б-М-К18	320	320	250,0
4700.M/09-09	ЛВ-30.51.41-Б-М-К19	315	315	247,6
4740.M	ЛВ-30.51.31-Б-М	310	310	245,2

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4760.8M/01	ЛВ-30.51.81-Б-М-У01	810	805	484,0
4760.8M/02	ЛВ-30.51.81-Б-М-У02	805	800	481,6
4760.8M/03	ЛВ-30.51.81-Б-М-У03	800	795	479,2
4760.8M/04	ЛВ-30.51.81-Б-М-У04	795	790	476,8
4760.8M/05	ЛВ-30.51.81-Б-М-У05	790	785	474,4
4760.8M/06	ЛВ-30.51.81-Б-М-У06	785	780	472,0
4760.8M/07	ЛВ-30.51.81-Б-М-У07	780	775	469,6
4760.8M/08	ЛВ-30.51.81-Б-М-У08	775	770	467,2
4760.8M/09	ЛВ-30.51.81-Б-М-У09	770	765	464,8
4760.8M/10	ЛВ-30.51.81-Б-М-У10	765	760	462,4
4760.8M/11	ЛВ-30.51.81-Б-М-У11	760	755	460,0
4760.8M/12	ЛВ-30.51.81-Б-М-У12	755	750	457,6
4760.8M/13	ЛВ-30.51.81-Б-М-У13	750	745	455,2
4760.8M/14	ЛВ-30.51.81-Б-М-У14	745	740	452,8
4760.8M/15	ЛВ-30.51.81-Б-М-У15	740	735	450,4
4760.8M/16	ЛВ-30.51.81-Б-М-У16	735	730	448,0
4760.8M/17	ЛВ-30.51.81-Б-М-У17	730	725	445,6
4760.8M/18	ЛВ-30.51.81-Б-М-У18	725	720	443,2
4760.8M/19	ЛВ-30.51.81-Б-М-У19	720	715	440,8
4760.8M/20	ЛВ-30.51.81-Б-М-У20	715	710	438,4
4760.8M/21	ЛВ-30.51.81-Б-М-У21	710	705	436,0
4760.8M/22	ЛВ-30.51.81-Б-М-У22	705	700	433,6
4760.8M/23	ЛВ-30.51.81-Б-М-У23	700	695	431,2
4760.8M/24	ЛВ-30.51.81-Б-М-У24	695	690	428,8
4760.8M/25	ЛВ-30.51.81-Б-М-У25	690	685	426,4
4760.8M/26	ЛВ-30.51.81-Б-М-У26	685	680	424,0
4760.8M/27	ЛВ-30.51.81-Б-М-У27	680	675	421,6
4760.8M/28	ЛВ-30.51.81-Б-М-У28	675	670	419,2
4760.8M/29	ЛВ-30.51.81-Б-М-У29	670	665	416,8
4760.8M/30	ЛВ-30.51.81-Б-М-У30	665	660	414,4
4760.8M/31	ЛВ-30.51.81-Б-М-У31	660	655	412,0
4760.8M/32	ЛВ-30.51.81-Б-М-У32	655	650	409,6
4760.8M/33	ЛВ-30.51.81-Б-М-У33	650	645	407,2
4760.8M/34	ЛВ-30.51.81-Б-М-У34	645	640	404,8
4760.8M/35	ЛВ-30.51.81-Б-М-У35	640	635	402,4
4760.8M/36	ЛВ-30.51.81-Б-М-У36	635	630	400,0
4760.8M/37	ЛВ-30.51.81-Б-М-У37	630	625	397,6
4760.8M/38	ЛВ-30.51.81-Б-М-У38	625	620	395,2
4760.8M/39	ЛВ-30.51.81-Б-М-У39	620	615	392,8
4760.8M/40	ЛВ-30.51.81-Б-М-У40	615	610	390,4
4760.8M/41	ЛВ-30.51.81-Б-М-У41	610	605	388,0
4760.8M/42	ЛВ-30.51.81-Б-М-У42	605	600	385,6
4760.8M/43	ЛВ-30.51.81-Б-М-У43	600	595	383,2
4760.8M/44	ЛВ-30.51.81-Б-М-У44	595	590	380,8
4760.8M/45	ЛВ-30.51.81-Б-М-У45	590	585	378,4
4760.8M/46	ЛВ-30.51.81-Б-М-У46	585	580	376,0
4760.8M/47	ЛВ-30.51.81-Б-М-У47	580	575	373,6
4760.8M/48	ЛВ-30.51.81-Б-М-У48	575	570	371,2
4760.8M/49	ЛВ-30.51.81-Б-М-У49	570	565	368,8
4760.8M/50	ЛВ-30.51.81-Б-М-У50	565	560	366,4
4760.8M/51	ЛВ-30.51.81-Б-М-У51	560	555	364,0
4760.8M/52	ЛВ-30.51.81-Б-М-У52	555	550	361,6

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4760.8M/53	ЛВ-30.51.81-Б-М-У53	550	545	359,2
4760.8M/54	ЛВ-30.51.81-Б-М-У54	545	540	356,8
4760.8M/55	ЛВ-30.51.81-Б-М-У55	540	535	354,4
4760.8M/56	ЛВ-30.51.81-Б-М-У56	535	530	352,0
4760.8M/57	ЛВ-30.51.81-Б-М-У57	530	525	349,6
4760.8M/58	ЛВ-30.51.81-Б-М-У58	525	520	347,2
4760.8M/59	ЛВ-30.51.81-Б-М-У59	520	515	344,8
4760.8M/60	ЛВ-30.51.81-Б-М-У60	515	510	342,4
4760.8M/61	ЛВ-30.51.81-Б-М-У61	510	505	340,0
4760.8M/62	ЛВ-30.51.81-Б-М-У62	505	500	337,6
4760.8M/63	ЛВ-30.51.81-Б-М-У63	500	495	335,2
4760.8M/64	ЛВ-30.51.81-Б-М-У64	495	490	332,8
4760.8M/65	ЛВ-30.51.81-Б-М-У65	490	485	330,4
4760.8M/66	ЛВ-30.51.81-Б-М-У66	485	480	328,0
4760.8M/67	ЛВ-30.51.81-Б-М-У67	480	475	325,6
4760.8M/68	ЛВ-30.51.81-Б-М-У68	475	470	323,2
4760.8M/69	ЛВ-30.51.81-Б-М-У69	470	465	320,8
4760.8M/70	ЛВ-30.51.81-Б-М-У70	465	460	318,4
4760.8M/71	ЛВ-30.51.81-Б-М-У71	460	455	316,0
4760.8M/72	ЛВ-30.51.81-Б-М-У72	455	450	313,6
4760.8M/73	ЛВ-30.51.81-Б-М-У73	450	445	311,2
4760.8M/74	ЛВ-30.51.81-Б-М-У74	445	440	308,8
4760.8M/75	ЛВ-30.51.81-Б-М-У75	440	435	306,4
4760.8M/76	ЛВ-30.51.81-Б-М-У76	435	430	304,0
4760.8M/77	ЛВ-30.51.81-Б-М-У77	430	425	301,6
4760.8M/78	ЛВ-30.51.81-Б-М-У78	425	420	299,2
4760.8M/79	ЛВ-30.51.81-Б-М-У79	420	415	296,8
4760.8M/80	ЛВ-30.51.81-Б-М-У80	415	410	294,4
4760.8M/81	ЛВ-30.51.81-Б-М-У81	410	405	292,0
4760.8M/82	ЛВ-30.51.81-Б-М-У82	405	400	289,6
4760.8M/83	ЛВ-30.51.81-Б-М-У83	400	395	287,2
4760.8M/84	ЛВ-30.51.81-Б-М-У84	395	390	284,8
4760.8M/85	ЛВ-30.51.81-Б-М-У85	390	385	282,4
4760.8M/86	ЛВ-30.51.81-Б-М-У86	385	380	280,0
4760.8M/87	ЛВ-30.51.81-Б-М-У87	380	375	277,6
4760.8M/88	ЛВ-30.51.81-Б-М-У88	375	370	275,2
4760.8M/89	ЛВ-30.51.81-Б-М-У89	370	365	272,8
4760.8M/90	ЛВ-30.51.81-Б-М-У90	365	360	270,4
4760.8M/91	ЛВ-30.51.81-Б-М-У91	360	355	268,0
4760.8M/92	ЛВ-30.51.81-Б-М-У92	355	350	265,6
4760.8M/93	ЛВ-30.51.81-Б-М-У93	350	345	263,2
4760.8M/94	ЛВ-30.51.81-Б-М-У94	345	340	260,8
4760.8M/95	ЛВ-30.51.81-Б-М-У95	340	335	258,4
4760.8M/96	ЛВ-30.51.81-Б-М-У96	335	330	256,0
4760.8M/97	ЛВ-30.51.81-Б-М-У97	330	325	253,6
4760.8M/98	ЛВ-30.51.81-Б-М-У98	325	320	251,2
4760.8M/99	ЛВ-30.51.81-Б-М-У99	320	315	248,8
4760.8M/100	ЛВ-30.51.81-Б-М-У100	315	310	246,4
4760.8M/101	ЛВ-30.51.81-Б-М-У101	310	305	244,0

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® **DN 300**

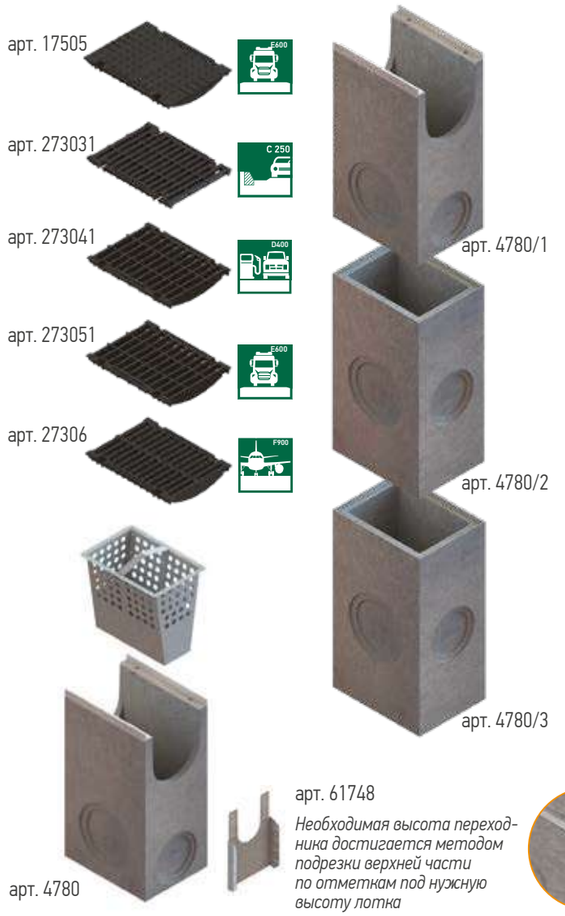

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

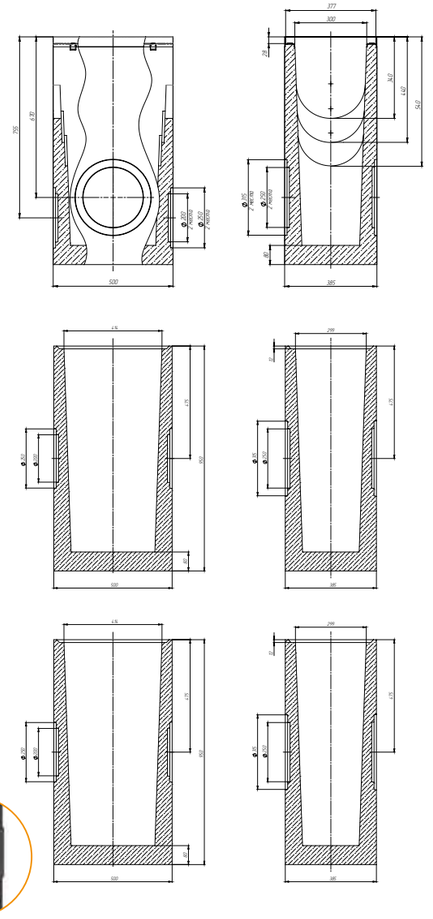

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
17505	Крышка инсталяционная КИ-30.37.50-ВЧ-5-ЛВ чугунная глухая ВЧ	E600	500	373	66	22,94	50
273031	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	372	28	14,50	60
273041	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	372	62	15,56	60
273051	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	372	65	18,5	60
27306	Решетка водоприемная Max РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	370	65	31	50
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
4780	Пескоуловитель BetoMax ПУС-30.39.95-Б бетонный 4780	E 600	500	385	950	179,1	6
4780/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В бетонный (верхняя часть)	E 600	510	390	950	159,8	6
4780/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В бетонный (средняя часть)	E 600	500	385	950	182,7	6
4780/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н бетонный (нижняя часть)	E 600	500	385	950	199,1	6
61748	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	43	376	540	1,76	-
4780-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-30.39.95-Б-Р бетонный	E600	500	385	950	173,3	6
4780/1-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	E600	510	390	950	152,6	6
4780/2-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В-Р бетонный (нижняя часть)	E600	500	385	950	191,9	6

Лотки бетонные серия BetoMax® **DN 300** с открывающейся решеткой E600

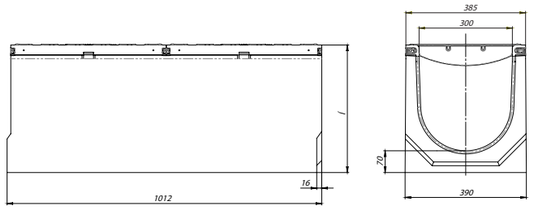

Лотки каскадом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04707585/06-06	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К06	380	380	147,60
04707585/07-07	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К07	375	375	146,50
04707585/08-08	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К08	370	370	145,40
04707585/09-09	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К09	365	365	144,30
04757585	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3	360	360	143,20
04707585/11-11	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К11	355	355	142,10
04707585/12-12	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К12	350	350	141,00
04707585/13-13	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К13	345	345	139,90
04707585/14-14	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К14	340	340	138,80
04707585/15-15	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К15	335	335	137,70
04707585/16-16	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К16	330	330	136,60
04707585/17-17	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К17	325	325	135,50
04707585/18-18	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К18	320	320	134,40
04707585/19-19	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К19	315	315	133,30
04747585	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3	310	310	132,20
04707585/21-21	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К21	305	305	131,10
04707585/22-22	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К22	300	300	130,00
04707585/23-23	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К23	295	295	128,90
04707585/24-24	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К24	290	290	127,80
04707585/25-25	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К25	285	285	126,70
04707585/26-26	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К26	280	280	125,60
04707585/27-27	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К27	275	275	124,50
04707585/28-28	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К28	270	270	123,40
04707585/29-29	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К29	265	265	122,3
04707585/30-30	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-К30	260	260	121,2

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04707585/07	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У07	375	380	183,50
04707585/08	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У08	370	375	182,40
04707585/09	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У09	365	370	181,30
04707585/10	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У10	360	365	180,20
04707585/11	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У11	355	360	179,10
04707585/12	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У12	350	355	178,00
04707585/13	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У13	345	350	176,90
04707585/14	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У14	340	345	175,80
04707585/15	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У15	335	340	174,70
04707585/16	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У16	330	335	173,60
04707585/17	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У17	325	330	172,50
04707585/18	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У18	320	325	171,40
04707585/19	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У19	315	320	170,30
04707585/20	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У20	310	315	169,20
04707585/21	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У21	305	310	168,10
04707585/22	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У22	300	305	167,00
04707585/23	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У23	295	300	165,90
04707585/24	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У24	290	295	164,80
04707585/25	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У25	285	290	163,70
04707585/26	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У26	280	285	162,60
04707585/27	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У27	275	280	161,50
04707585/28	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У28	270	275	160,40
04707585/29	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У29	265	270	159,30
04707585/30	ЛВ-30.38.41-Б-Ч3-У30	260	265	158,2

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

г. Санкт-Петербург
Морской порт «Бронка»
Серия Max DN300 E600

Комплектующие серии BetoMax® **DN 300** с открывающейся решеткой

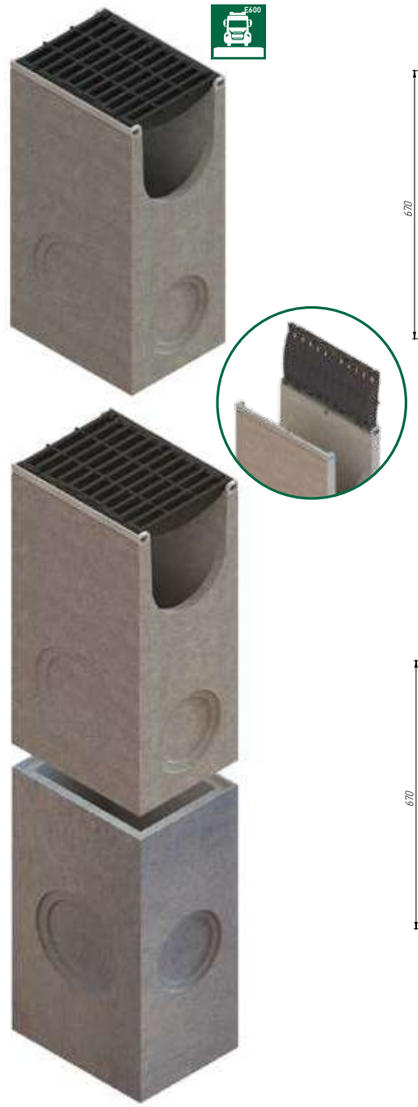

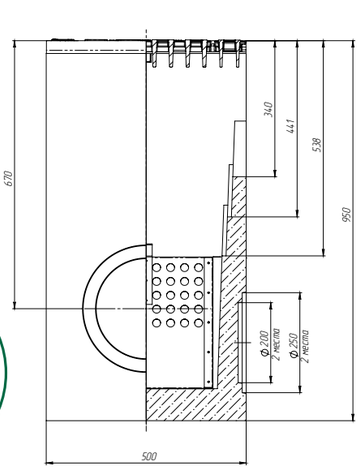

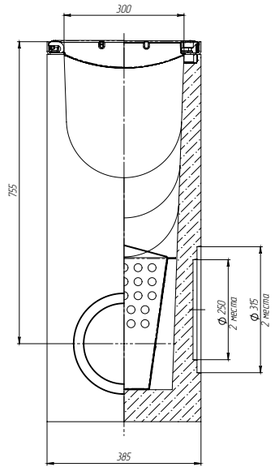

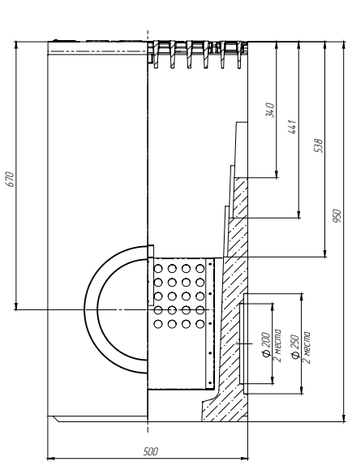

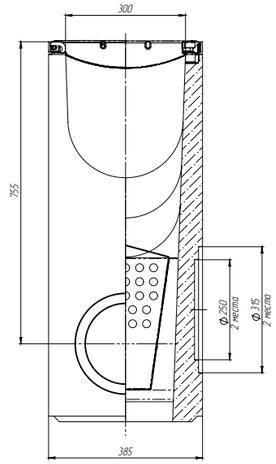

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
04787458	Пескоуловитель BetoMax ПУ-30.39.95-Б-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной ВЧД35 кл.Е (комплект)	Е600	500	385	950	201,17	6
04787558	Пескоуловитель BetoMax ПУ-30.39.95-Б-Ч3 бетонный с чугунной насадкой с решеткой щелевой чугунной с защелкой ВЧЩ35 кл.Е (комплект)	Е600	500	385	950	201,80	6
04787458/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной ВЧД35 кл.Е (верхняя часть, комплект)	Е600	500	385	950	181,22	6
04787558/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В-Ч3 бетонный с чугунной насадкой с защелкой с решеткой щелевой чугунной ВЧД35 кл.Е (верхняя часть, комплект)	Е600	500	385	950	181,86	6

Комплекты пластиковые серия PolyMax® **DN 300**

арт. 0874014

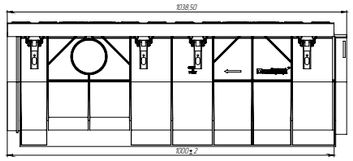


арт. 0874015

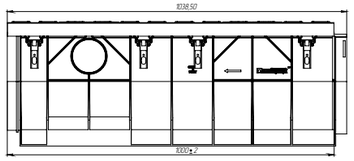


арт. 08700

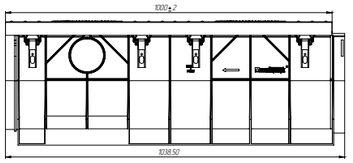


арт. 0874095

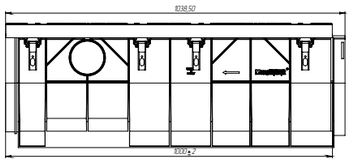


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0874014	Лоток PolyMax ЛВ-30.39.38-ПП с решеткой щелевой чугунной ВЧД кл.Д (к-т)	D400	1000	385	380,5	42,49	12
0874015	Лоток PolyMax ЛВ-30.39.38-ПП с решеткой щелевой чугунной ВЧД кл.Е (к-т)	E600	1000	385	380,5	48,87	12
08700	Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-30.39.38-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (к-т)	E600	1000	385	380,5	54	12
0874095	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-30.39.35-ПП пластиковый с крышкой чугунной кл. Е (к-т)	E600	1000	385	380,5	57,12	12
6371	Заглушка ЗЛВ-30.39.35-ПП пластиковая	-	3	385	354	0,47	-

Лотки полимербетонные серия CompoMax® **DN 300**

арт. 273031

арт. 273041

арт. 273051

арт. 27306

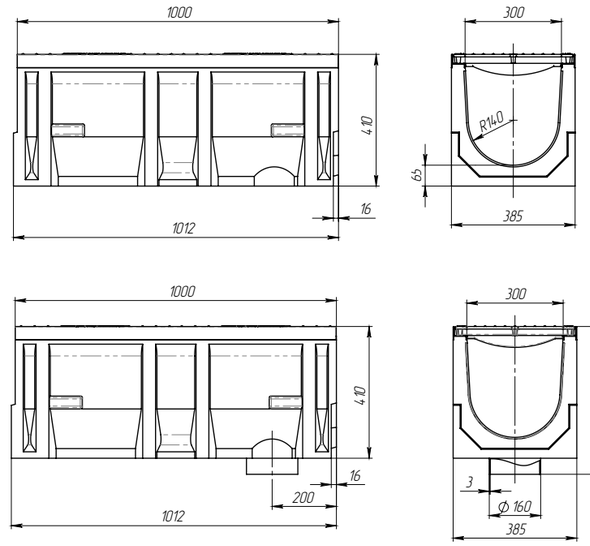

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7700	Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-30.38.41-П полимербетонный	F900	1000	385	410	122,6	6
770009	Лоток водоотводный CompoMax ЛВ-30.38.41-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	385	410	122,6	6
273031	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	C250	498	372	28	14,50	60
273041	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	D400	498	372	62	15,56	60
273051	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	E600	498	372	65	18,5	60
27306	Решетка водоприемная Max РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	370	65	31	50
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-

Серия Max DN 400

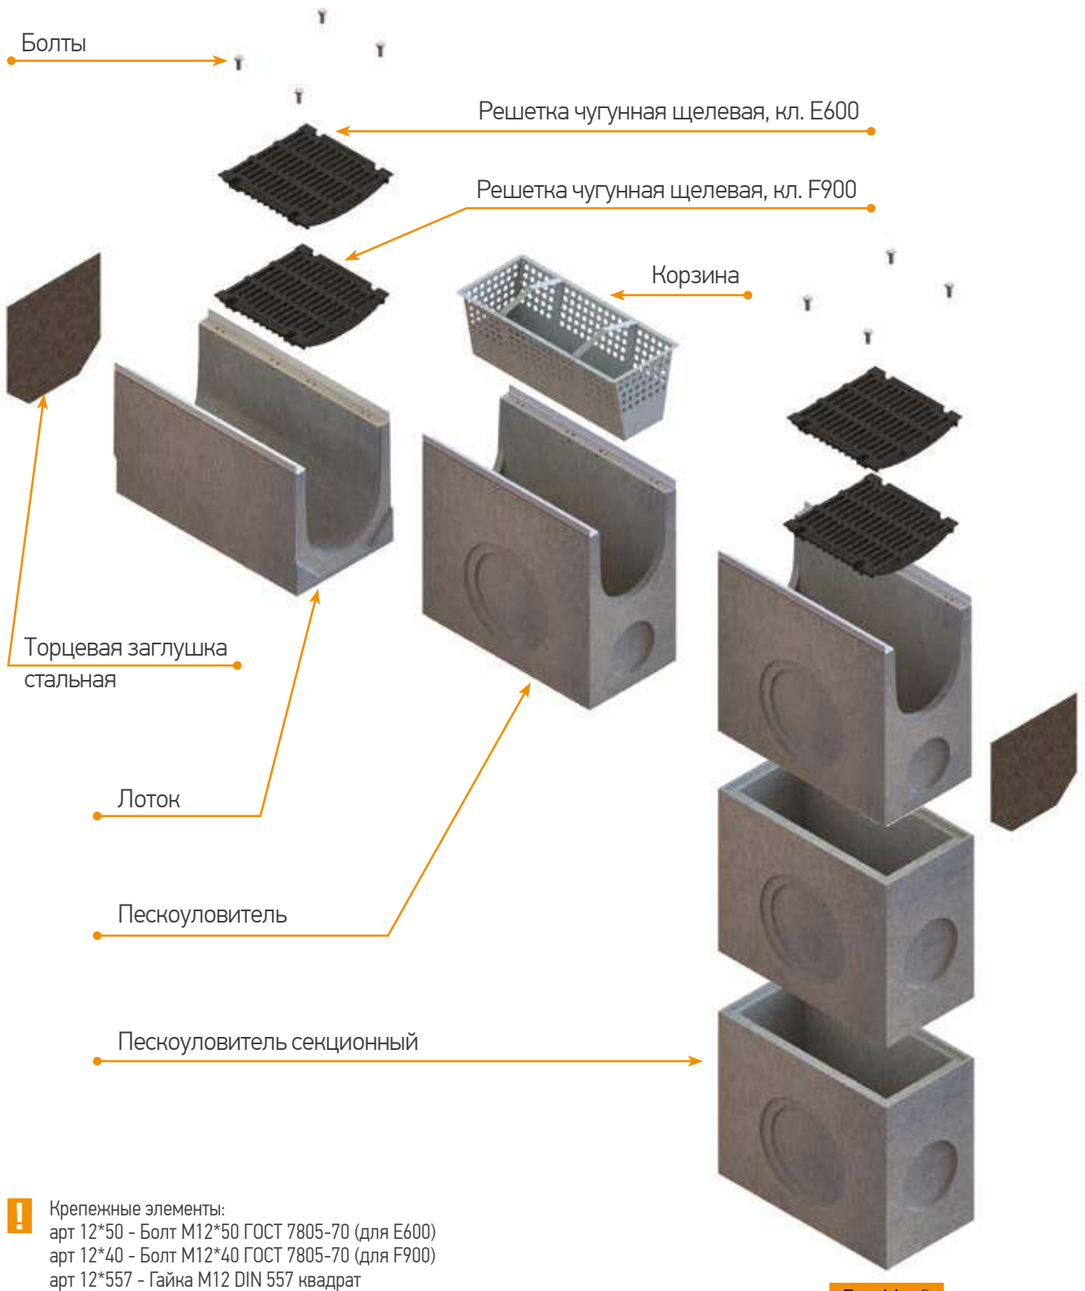

Крепежные элементы:
арт 12*50 - Болт М12*50 ГОСТ 7805-70 (для Е600)
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70 (для F900)
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат

Корзина: арт. 6189-Б

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 400

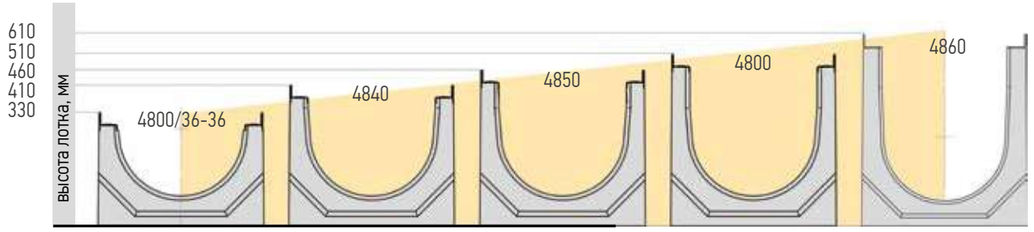

ширина лотка 530 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Комплектующие серии Max DN 400

Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Заглушка	
4840		4880 4880/1 	61848 	28305 	6181-4Б 	6181-409Б
4850					6181-5Б 	6181-509Б
4800		4880/2 4880/3 		28306 	6181-Б 	6181-09Б
4860					6181-6Б 	6181-609Б

г. Владивосток
Приморский океанариум на о. Русский
Серия Max DN 400 E600

Лотки бетонные серия BetoMax® **DN 400** H 610 - H 330 E600, F900

арт. 28305

арт. 28306

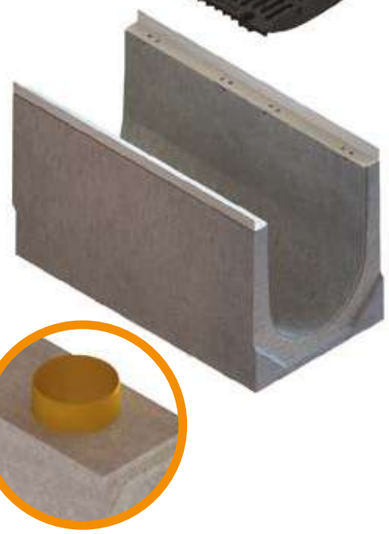

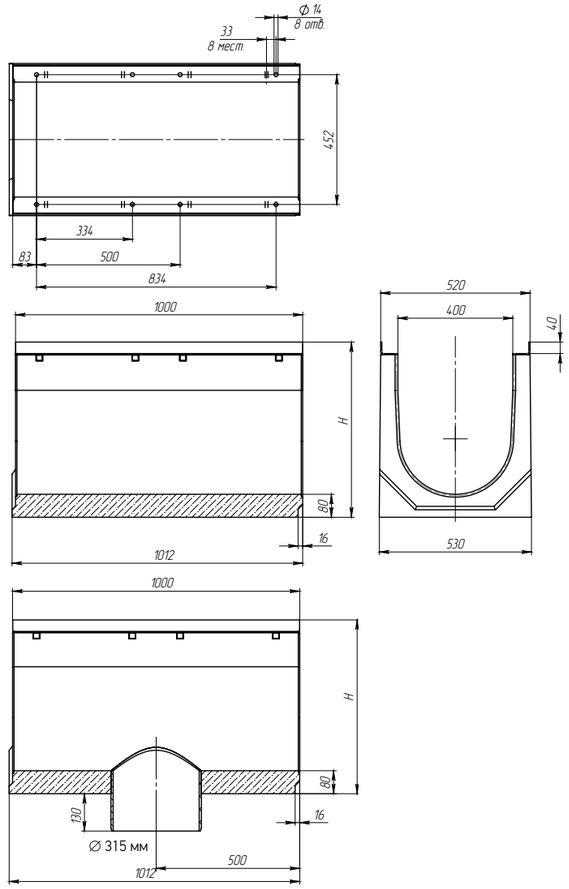

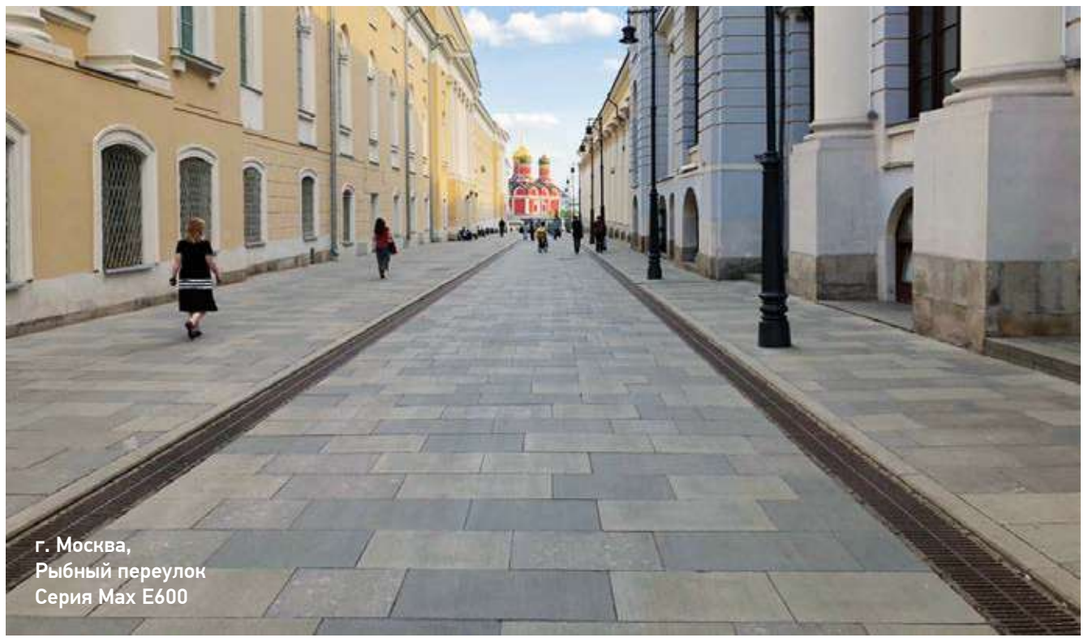

г. Москва,
Рыбный переулок
Серия Max E600

Лотки каскадом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4860	ЛВ-40.52.61-Б	610	610	284,15
4860/01-01	ЛВ-40.52.61-Б-К01	605	605	282,78
4860/02-02	ЛВ-40.52.61-Б-К02	600	600	281,42
4860/03-03	ЛВ-40.52.61-Б-К03	595	595	280,06
4860/04-04	ЛВ-40.52.61-Б-К04	590	590	278,7
4860/05-05	ЛВ-40.52.61-Б-К05	585	585	277,33
4860/06-06	ЛВ-40.52.61-Б-К06	580	580	275,97
4860/07-07	ЛВ-40.52.61-Б-К07	575	575	274,6
4860/08-08	ЛВ-40.52.61-Б-К08	570	570	273,23
4860/09-09	ЛВ-40.52.61-Б-К09	565	565	271,87
4860/10-10	ЛВ-40.52.61-Б-К10	560	560	270,5
4860/11-11	ЛВ-40.52.61-Б-К11	555	555	269,13
4860/12-12	ЛВ-40.52.61-Б-К12	550	550	267,75
4860/13-13	ЛВ-40.52.61-Б-К13	545	545	266,38
4860/14-14	ЛВ-40.52.61-Б-К14	540	540	265,01
4860/15-15	ЛВ-40.52.61-Б-К15	535	535	263,63
4860/16-16	ЛВ-40.52.61-Б-К16	530	530	262,26
4860/17-17	ЛВ-40.52.61-Б-К17	525	525	260,88
4860/18-18	ЛВ-40.52.61-Б-К18	520	520	259,5
4860/19-19	ЛВ-40.52.61-Б-К19	515	515	258,12
4800	ЛВ-40.52.51-Б	510	510	256,75
4800/01-01	ЛВ-40.52.51-Б-К01	505	505	255.36
4800/02-02	ЛВ-40.52.51-Б-К02	500	500	253,98
4800/03-03	ЛВ-40.52.51-Б-К03	495	495	252,6
4800/04-04	ЛВ-40.52.51-Б-К04	490	490	251,21
4800/05-05	ЛВ-40.52.51-Б-К05	485	485	249,83
4800/06-06	ЛВ-40.52.51-Б-К06	480	480	248,44
4800/07-07	ЛВ-40.52.51-Б-К07	475	475	247,04
4800/08-08	ЛВ-40.52.51-Б-К08	470	470	245,64
4800/09-09	ЛВ-40.52.51-Б-К09	465	465	244,23
4850	ЛВ-40.52.46-Б	460	460	242,82
4800/11-11	ЛВ-40.52.51-Б-К11	455	455	241,4
4800/12-12	ЛВ-40.52.51-Б-К12	450	450	239,98
4800/13-13	ЛВ-40.52.51-Б-К13	445	445	238,55
4800/14-14	ЛВ-40.52.51-Б-К14	440	440	237,11
4800/15-15	ЛВ-40.52.51-Б-К15	435	435	235,67
4800/16-16	ЛВ-40.52.51-Б-К16	430	430	234,22
4800/17-17	ЛВ-40.52.51-Б-К17	425	425	232,77
4800/18-18	ЛВ-40.52.51-Б-К18	420	420	231,31
4800/19-19	ЛВ-40.52.51-Б-К19	415	415	229.85
4840	ЛВ-40.52.41-Б	410	410	228,38
4800/21-21	ЛВ-40.52.51-Б-К21	405	405	226,91
4800/22-22	ЛВ-40.52.51-Б-К22	400	400	225,43
4800/23-23	ЛВ-40.52.51-Б-К23	395	395	223,94
4800/24-24	ЛВ-40.52.51-Б-К24	390	390	222,45
4800/25-25	ЛВ-40.52.51-Б-К25	385	385	220,95
4800/26-26	ЛВ-40.52.51-Б-К26	380	380	219.45
4800/27-27	ЛВ-40.52.51-Б-К27	375	375	217,94
4800/28-28	ЛВ-40.52.51-Б-К28	370	370	216,43
4800/29-29	ЛВ-40.52.51-Б-К29	365	365	214,91
4800/30-30	ЛВ-40.52.51-Б-К30	360	360	213,38
4800/31-31	ЛВ-40.52.51-Б-К31	355	355	211,85
4800/32-32	ЛВ-40.52.51-Б-К32	350	350	210,32
4800/33-33	ЛВ-40.52.51-Б-К33	345	345	208,78
4800/34-34	ЛВ-40.52.51-Б-К34	340	340	207,23
4800/35-35	ЛВ-40.52.51-Б-К35	335	335	205,68
4800/36-36	ЛВ-40.52.51-Б-К36	330	330	204,12

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4860/01	ЛВ-40.52.61-Б-У01	605	610	283,47
4860/02	ЛВ-40.52.61-Б-У02	600	605	282,10
4860/03	ЛВ-40.52.61-Б-У03	595	600	280,74
4860/04	ЛВ-40.52 61-Б- У04	590	595	279,38
4860/05	ЛВ-40.52.61-Б-У05	585	590	278,02
4860/06	ЛВ-40.52.61-Б-У06	580	585	276,65
4860/07	ЛВ-40.52.61-Б-У07	575	580	275,28
4860/08	ЛВ-40.52.61-Б-У08	570	575	273,92
4860/09	ЛВ-40.52.61-Б-У09	565	570	272,55
4860/10	ЛВ-40.52.61-Б-У10	560	565	271,18
4860/11	ЛВ-40.52.61-Б-У11	555	560	269,81
4860/12	ЛВ-40.52.61-Б-У12	550	555	268,44
4860/13	ЛВ-40.52.61-Б-У13	545	550	267,07
4860/14	ЛВ-40.52.61-Б-У14	540	545	265,69
4860/15	ЛВ-40.52.61-Б-У15	535	540	264,32
4860/16	ЛВ-40.52.61-Б-У16	530	535	262,95
4860/17	ЛВ-40.52.61-Б-У17	525	530	261,57
4860/18	ЛВ-40.52.61-Б-У18	520	525	260,19
4860/19	ЛВ-40.52.61-Б-У19	515	520	258,81
4860/20	ЛВ-40.52.61-Б- У20	510	515	257,44
4800/01	ЛВ-40.52.51-Б-У01	505	510	256,06
4800/02	ЛВ-40.52.51-Б-У02	500	505	254,67
4800/03	ЛВ-40.52.51-Б-У03	495	500	253,29
4800/04	ЛВ-40.52.51-Б-У04	490	495	251,91
4800/05	ЛВ-40.52.51-Б-У05	485	490	250,52
4800/06	ЛВ-40.52.51-Б-У06	480	485	249,13
4800/07	ЛВ-40.52.51-Б-У07	475	480	247,74
4800/08	ЛВ-40.52.51-Б-У08	470	475	246,34
4800/09	ЛВ-40.52.51-Б-У09	465	470	244,94
4800/10	ЛВ-40.52.51-Б-У10	460	465	243,53
4800/11	ЛВ-40.52.51-Б-У11	455	460	242,11
4800/12	ЛВ-40.52.51-Б-У12	450	455	240,69
4800/13	ЛВ-40.52.51-Б-У13	445	450	239,26
4800/14	ЛВ-40.52.51-Б-У14	440	445	237,83
4800/15	ЛВ-40.52.51-Б-У15	435	440	236,39
4800/16	ЛВ-40.52.51-Б-У16	430	435	234,95
4800/17	ЛВ-40.52.51-Б-У17	425	430	233,50
4800/18	ЛВ-40.52.51-Б-У18	420	425	232,04
4800/19	ЛВ-40.52.51-Б-У19	415	420	230,58
4800/20	ЛВ-40.52.51-Б-У20	410	415	229,12
4800/21	ЛВ-40.52.51-Б-У21	405	410	227,65
4800/22	ЛВ-40.52.51-Б- У22	400	405	226,17
4800/23	ЛВ-40.52.51-Б- У23	395	400	224,68
4800/24	ЛВ-40.52.51-Б-У24	390	395	223,20
4800/25	ЛВ-40.52.51-Б-У25	385	390	221,70
4800/26	ЛВ-40.52.51-Б-У26	380	385	220,20
4800/27	ЛВ-40.52.51-Б-У27	375	380	218,70
4800/28	ЛВ-40.52.51-Б-У28	370	375	217,19
4800/29	ЛВ-40.52.51-Б-У29	365	370	215,67
4800/30	ЛВ-40.52.51-Б-У30	360	365	214,15
4800/31	ЛВ-40.52.51-Б-У31	355	360	212,62
4800/32	ЛВ-40.52.51-Б-У32	350	355	211,09
4800/33	ЛВ-40.52.51-Б-У33	345	350	209,55
4800/34	ЛВ-40.52.51-Б-У34	340	345	208,00
4800/35	ЛВ-40.52.51-Б-У35	335	340	206,45
4800/36	ЛВ-40.52.51-Б-У36	330	335	204,90

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® **DN 400**

арт. 28305

арт. 28306

арт. 6189-Б

арт. 4880

арт. 4880/1

арт. 4880/2

арт. 4880/3

арт. 61848

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

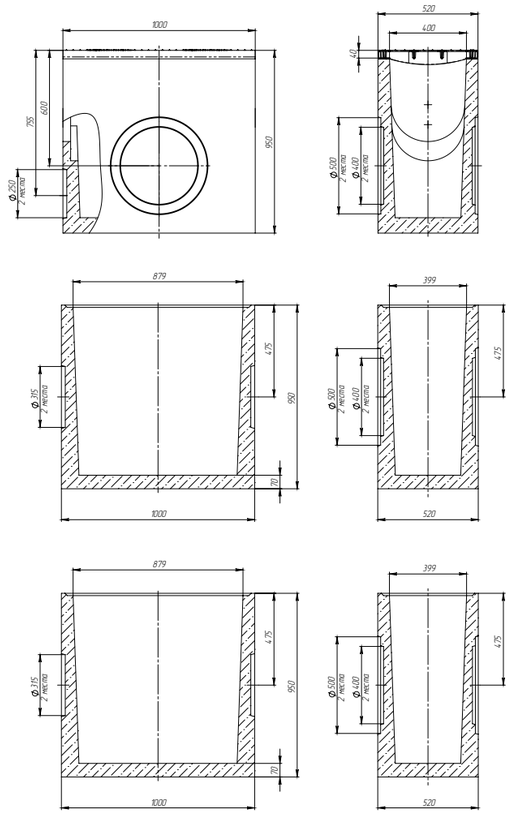

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
28305	Решетка водоприемная Max РВ-40.51.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	506	74	30,15	36
28306	Решетка водоприемная Max РВ-40.51.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	506	85	36,47	32
12*40	Болт М12*50 ГОСТ 7805-70 (для E600)	-	-	-	-	-	-
12*50	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70 (для F900)	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
4880	Пескоуловитель BetoMax ПУ-40.52.95-Б бетонный	E600	1000	520	950	362,6	2
4880/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-40-52-95 Б-В	E600	1000	520	950	362,6	2
4880/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-40-52-95 Б-С	E600	1000	520	950		2
4880/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-40-52-95 Б-Н	E600	1000	520	950	462	2
4880-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-40.52.95-Б-Р бетонный	E600	1000	520	950	378,3	2
4880/1-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40-52-95 Б-В-Р	E600	1000	520	950	338,7	2
4880/3-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40-52-95 Б-Н-Р	E600	1000	520	950	437,7	2
6189-Б	Корзина для пескоуловителя ПУ-40.52.95-Б-ОС оцинкованная сталь	-	835	355	356	7,07	-
6181-4Б	Заглушка ЗЛВ-40.52.41-Б-ОС стальная оцинкованная	-	115	520	370	2,80	-
6181-5Б	Заглушка ЗЛВ-40.52.46-Б-ОС стальная оцинкованная	-	115	520	420	3,20	-
6181-Б	Заглушка ЗЛВ-40.52.51-Б-ОС стальная оцинкованная	-	115	520	470	3,60	-
6181-6Б	Заглушка ЗЛВ-40.52.61-Б-ОС стальная оцинкованная	-	115	520	570	4,40	-
6181-409Б	Заглушка ЗВЛВ-40.52.41-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	115	520	370	3,34	-
6181-09Б	Заглушка ЗВЛВ-40.52.51-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	115	520	470	4,15	-
6181-609Б	Заглушка ЗВЛВ-40.52.61-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	115	520	570	4,97	-
61848	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-40.52.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	43	520	803	3,16	-

**Приморский край,
р-н Шкотово,
порт бухты Суходол
Серия Max**

Серия Max DN 500

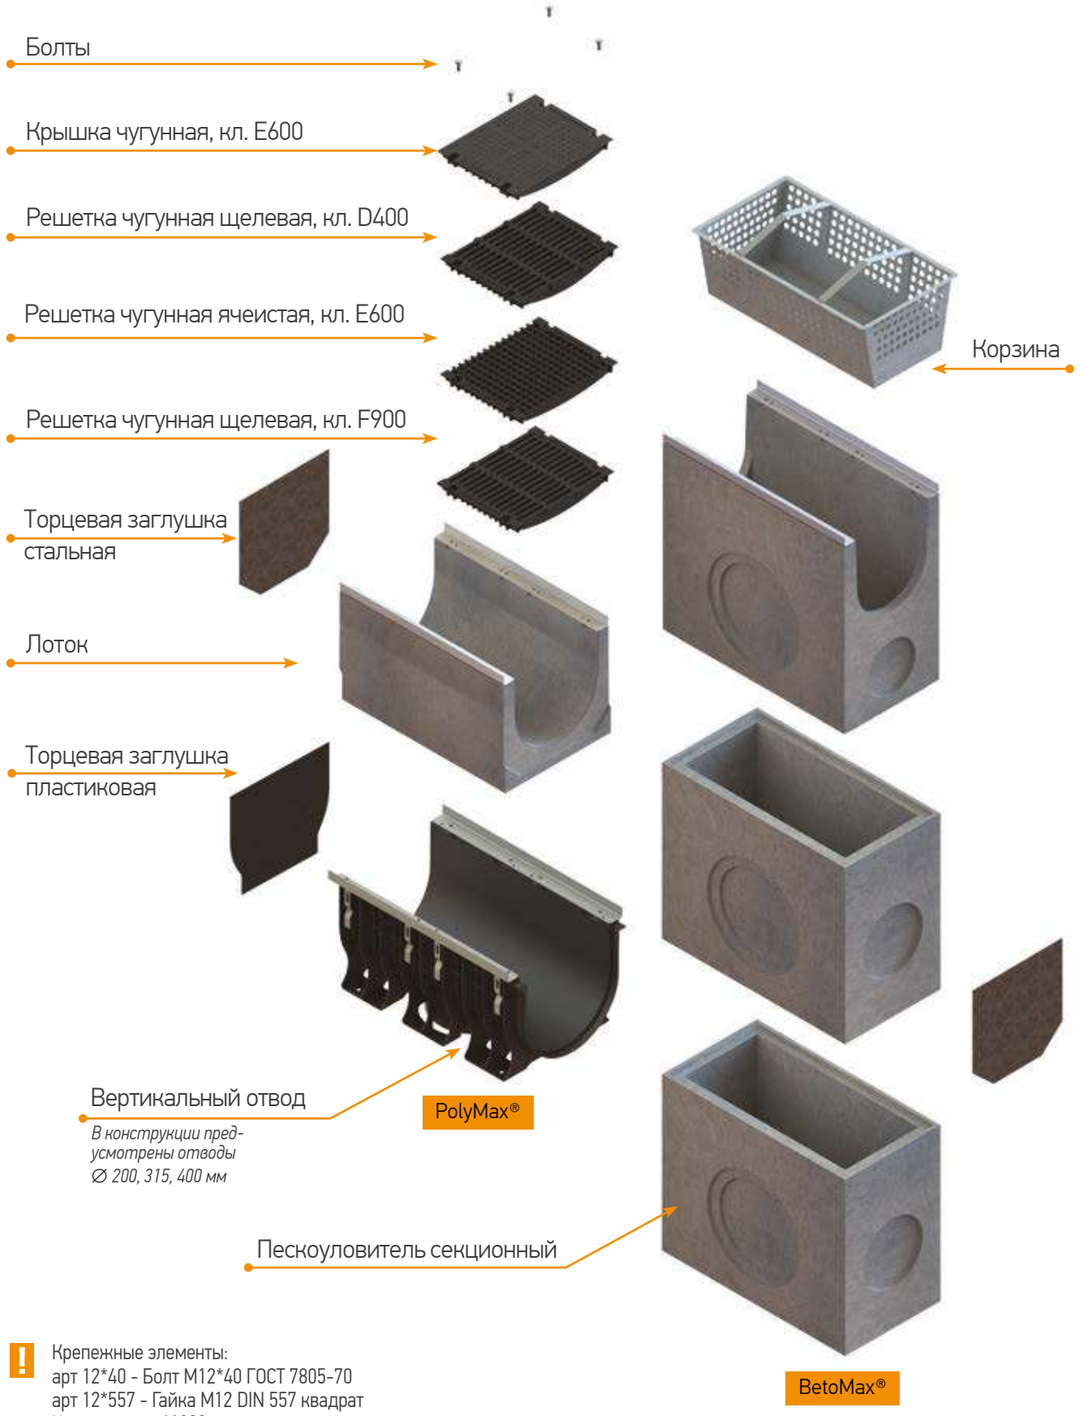

Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат
Корзина: арт. 61998

Лотки пластиковые серия PolyMax® DN 500

габаритная ширина лотка 640 мм

Пластиковые лотки поставляются только в комплекте с решетками и крепежом

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 500

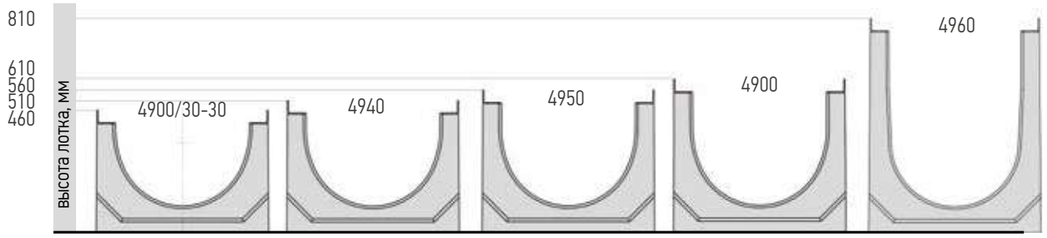

ширина лотка 645 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Комплектующие серии Max DN 500

Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Заглушка	
4940		4980 4980/1	61948	29404 	6191-4Б	6191-409Б
4950				29305 	6191-5Б	6191-509Б
4900		4980/2			6191-Б	6191-09Б
4960		4980/3		19505 	6191-6Б	6191-406Б
89072				29306 	6391	

Лотки бетонные серия BetoMax® **DN 500** H 810 - H 460 D400, E600, F900

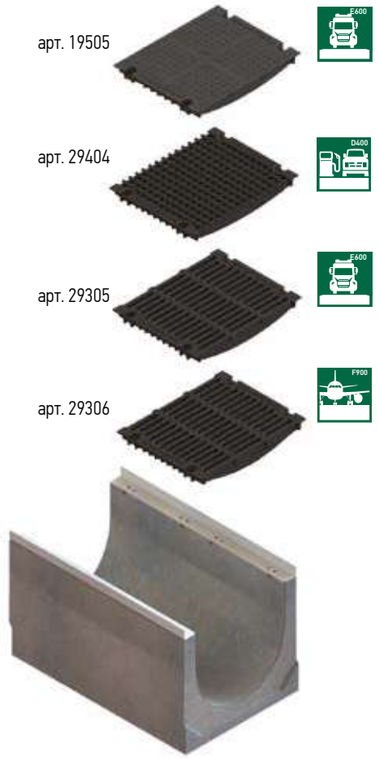

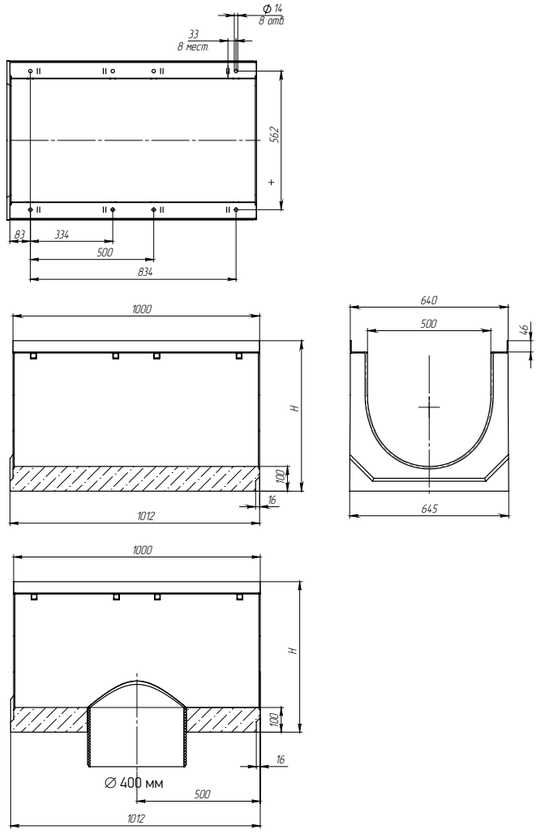

г. Сочи
Железнодорожная станция Эсто-Садок
Серия Max DN500 E600

Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4960	ЛВ-50.64.81-Б	810	810	459,9
4960/01-01	ЛВ-50.64.81-Б-К01	805	805	458,3
4960/02-02	ЛВ-50.64.81-Б-К02	800	800	456,7
4960/03-03	ЛВ-50.64.81-Б-К03	795	795	455,1
4960/04-04	ЛВ-50.64.81-Б-К04	790	790	453,6
4960/05-05	ЛВ-50.64.81-Б-К05	785	785	452,0
4960/06-06	ЛВ-50.64.81-Б-К06	780	780	450,4
4960/07-07	ЛВ-50.64.81-Б-К07	775	775	448,8
4960/08-08	ЛВ-50.64.81-Б-К08	770	770	447,2
4960/09-09	ЛВ-50.64.81-Б-К09	765	765	445,6
4960/10-10	ЛВ-50.64.81-Б-К10	760	760	444,0
4960/11-11	ЛВ-50.64.81-Б-К11	755	755	442,5
4960/12-12	ЛВ-50.64.81-Б-К12	750	750	440,9
4960/13-13	ЛВ-50.64.81-Б-К13	745	745	439,3
4960/14-14	ЛВ-50.64.81-Б-К14	740	740	437,7
4960/15-15	ЛВ-50.64.81-Б-К15	735	735	436,1
4960/16-16	ЛВ-50.64.81-Б-К16	730	730	434,5
4960/17-17	ЛВ-50.64.81-Б-К17	725	725	432,9
4960/18-18	ЛВ-50.64.81-Б-К18	720	720	431,4
4960/19-19	ЛВ-50.64.81-Б-К19	715	715	429,8
4960/20-20	ЛВ-50.64.81-Б-К20	710	710	428,2
4960/21-21	ЛВ-50.64.81-Б-К21	705	705	426,60
4960/22-22	ЛВ-50.64.81-Б-К22	700	700	425,00
4960/23-23	ЛВ-50.64.81-Б-К23	695	695	423,4
4960/24-24	ЛВ-50.64.81-Б-К24	690	690	421,8
4960/25-25	ЛВ-50.64.81-Б-К25	685	685	420,3
4960/26-26	ЛВ-50.64.81-Б-К26	680	680	418,7
4960/27-27	ЛВ-50.64.81-Б-К27	675	675	417,1
4960/28-28	ЛВ-50.64.81-Б-К28	670	670	415,5
4960/29-29	ЛВ-50.64.81-Б-К29	665	665	413,9
4960/30-30	ЛВ-50.64.81-Б-К30	660	660	412,3
4960/31-31	ЛВ-50.64.81-Б-К31	655	655	410,7
4960/32-32	ЛВ-50.64.81-Б-К32	650	650	409,1
496033-33	ЛВ-50.64.81-Б-К33	645	645	407,6
4960/34-34	ЛВ-50.64.81-Б-К34	640	640	406
4960/35-35	ЛВ-50.64.81-Б-К35	635	635	404,4
4960/36-36	ЛВ-50.64.81-Б-К36	630	630	402,8
4960/37-37	ЛВ-50.64.81-Б-К37	625	625	401,2
4960/38-38	ЛВ-50.64.81-Б-К38	620	620	399,6
4960/39-39	ЛВ-50.64.81-Б-К39	615	615	398
4900	ЛВ-50.64.61-Б	610	610	366,6
4900/01-01	ЛВ-50.64.61-Б-К01	605	605	365,0
4900/02-02	ЛВ-50.64.61-Б-К02	600	600	363,4
4900/03-03	ЛВ-50.64 61-Б-К03	595	595	361,8
4900/04-04	ЛВ-50.64.61-Б-К04	590	590	360,3
4900/05-05	ЛВ-50.64 61-Б-К05	585	585	358,7
4900/06-06	ЛВ-50.64.61-Б-К06	580	580	357,1
4900/07-07	ЛВ-50.64.61-Б-К07	575	575	355,5
4900/08-08	ЛВ-50.64.61-Б-К08	570	570	353,9
4900/09-09	ЛВ-50.64.61-Б-К09	565	565	352,3
4950	ЛВ-50.64.56-Б	560	560	350,7
4900/11-11	ЛВ-50.64.61-Б-К11	555	555	349,2
4900/12-12	ЛВ-50,64.61-Б-К12	550	550	347,6
4900/13-13	ЛВ-50.64.61-Б-К13	545	545	346,0
4900/14-14	ЛВ-50.64.61-Б-К14	540	540	344,4
4900/15-15	ЛВ-50.64.61-Б-К15	535	535	342,8
4900/16-16	ЛВ-50.64.61-Б-К16	530	530	341,2
4900/17-17	ЛВ-50.64.61-Б-К17	525	525	339,6
4900/18-18	ЛВ-50.64.61-Б-К18	520	520	338,0
4900/19-19	ЛВ-50.64.61-Б-К19	515	515	336,5
4940	ЛВ-50.64.51-Б	510	510	334,87
4900/21-21	ЛВ-50.64.61-Б-К21	505	505	333,3
4900/22-22	ЛВ-50.64.61-Б-К22	500	500	331,7
4900/23-23	ЛВ-50.64.61-Б-К23	495	495	330,1
4900/24-24	ЛВ-50.64.61-Б-К24	490	490	328,5
4900/25-25	ЛВ-50.64.6 РБ-К25	485	485	326,9
4900/26-26	ЛВ-50.64.61-Б-К26	480	480	325,3
4900/27-27	ЛВ-50.64.61-Б-К27	475	475	323,8
4900/28-28	ЛВ-50.64.61-Б-К28	470	470	322,2
4900/29-29	ЛВ-50.64.61-Б-К29	465	465	320,6
4900/30-30	ЛВ-50.64.61-Б-К30	460	460	319,0

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4960/01	ЛВ-50.64.81-Б-У01	805	810	459,1
4960/02	ЛВ-50.64.81-Б-У02	800	805	457,5
4960/03	ЛВ-50.64.81-Б-У03	795	800	455,9
4960/04	ЛВ-50.64.81-Б-У04	790	795	454,3
4960/05	ЛВ-50.64.81-Б-У05	785	790	452,8
4960/06	ЛВ-50.64.81-Б-У06	780	785	451,2
4960/07	ЛВ-50.64.81-Б-У07	775	780	449,6
4960/08	ЛВ-50.64.81-Б-У08	770	775	448,0
4960/09	ЛВ-50.64.81-Б-У09	765	770	446,4
4960/10	ЛВ-50.64.81-Б-У10	760	765	444,8
4960/11	ЛВ-50.64.81-Б-У11	755	760	443,2
4960/12	ЛВ-50.64.81-Б-У12	750	755	441,6
4960/13	ЛВ-50.64.81-Б-У13	745	750	440,1
4960/14	ЛВ-50.64.81-Б-У14	740	745	438,5
4960/15	ЛВ-50.64.81-Б-У15	735	740	436,9
4960/16	ЛВ-50.64.81-Б-У16	730	735	435,3
4960/17	ЛВ-50.64.81-Б-У17	725	730	433,7
4960/18	ЛВ-50.64.81-Б-У18	720	725	432,1
4960/19	ЛВ-50.64.81-Б-У19	715	720	430,5
4960/20	ЛВ-50.64.81-Б-У20	710	715	429,0
4960/21	ЛВ-50.64.81-Б-У21	705	710	427,4
4960/22	ЛВ-50.64.81-Б-У22	700	705	425,8
4960/23	ЛВ-50.64.81-Б-У23	695	700	424,2
4960/24	ЛВ-50.64.81-Б-У24	690	695	422,6
4960/25	ЛВ-50.64.81-Б-У25	685	690	421,0
4960/26	ЛВ-50.64.81-Б-У26	680	685	419,4
4960/27	ЛВ-50.64.81-Б-У27	675	680	417,8
4960/28	ЛВ-50.64.81-Б-У28	670	675	416,3
4960/29	ЛВ-50.64.81-Б-У29	665	670	414,7
4960/30	ЛВ-50.64.81-Б-У30	660	665	413,1
4960/31	ЛВ-50.64.81-Б-У31	655	660	411,5
4960/32	ЛВ-50.64.81-Б-У32	650	655	409,9
4960/33	ЛВ-50.64.81-Б-У33	645	650	408,3
4960/34	ЛВ-50.64.81-Б-У34	640	645	406,7
4960/35	ЛВ-50.64.81-Б-У35	635	640	405,2
4960/36	ЛВ-50.64.81-Б-У36	630	635	403,6
4960/37	ЛВ-50.64.81-Б-У37	625	630	402,0
4960/38	ЛВ-50.64.81-Б-У38	620	625	400,4
4960/39	ЛВ-50.64.81-Б-У39	615	620	398,8
4960/40	ЛВ-50.64.81-Б-У40	610	615	397,2
4900/01	ЛВ-50.67.61-Б-У01	605	610	365,8
4900/02	ЛВ-50.67.61-Б-У02	600	605	364,2
4900/03	ЛВ-50.67.61-Б-У03	595	600	362,6
4900/04	ЛВ-50.67.61-Б-У07	590	595	361,0
4900/05	ЛВ-50,67.61-Б-У05	585	590	359,5
4900/06	ЛВ-5067.61-Б-У06	580	585	357,9
4900/07	ЛВ-50.67.61-Б-У07	575	580	356,3
4900/08	ЛВ-50.67.61-Б-У08	570	575	354,7
4900/09	ЛВ-50.67.61-Б-У09	565	570	353,1
4900/10	ЛВ-50.67.61-Б-У10	560	565	351,5
4900/11	ЛВ-50.67.61-Б-У11	555	560	349,9
4900/12	ЛВ-50.67,61-Б-У12	550	555	348,3
4900/13	ЛВ-50.67.61-Б-У13	545	550	346,8
4900/14	ЛВ-50.67.61-Б-У14	540	545	345,2
4900/15	ЛВ-50.67.61-Б-У15	535	540	343,6
4900/16	ЛВ-50.67 61-Б-У16	530	535	342,0
4900/17	ЛВ-50.67.61-Б-У17	525	530	340,4
4900/18	ЛВ-50.67.61-Б-У18	520	525	338,8
4900/19	ЛВ-50.67 61-Б-У19	515	520	334,2
4900/20	ЛВ-50.67.61-Б-У20	510	515	335,7
4900/21	ЛВ-50.67.61-Б-У21	505	510	337,1
4900/22	ЛВ-50.67.61-Б-У22	500	505	332,5
4900/23	ЛВ-50.67.61-Б-У23	495	500	330,9
4900/24	ЛВ-50.67.61-Б-У24	490	495	329,3
4900/25	ЛВ-50.67.61-Б-У25	485	490	327,7
4900/26	ЛВ-50.67.61-Б-У26	480	485	326,1
4900/27	ЛВ-50.67.61-Б-У27	475	480	324,5
4900/28	ЛВ-50.67.61-Б-У28	470	475	323,0
4900/29	ЛВ-50.67.61-Б-У29	465	470	321,7
4900/30	ЛВ-50,67,61-Б-У30	460	465	319,8
4900/31	ЛВ-50.67.61-Б-У31	455	460	318,2

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® **DN 500**

арт. 19505

арт. 29404

арт. 29305

арт. 29306



арт. 4980/1

арт. 4980/2

арт. 4980/3

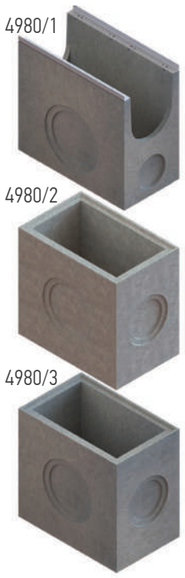

арт. 61998

арт. 4980



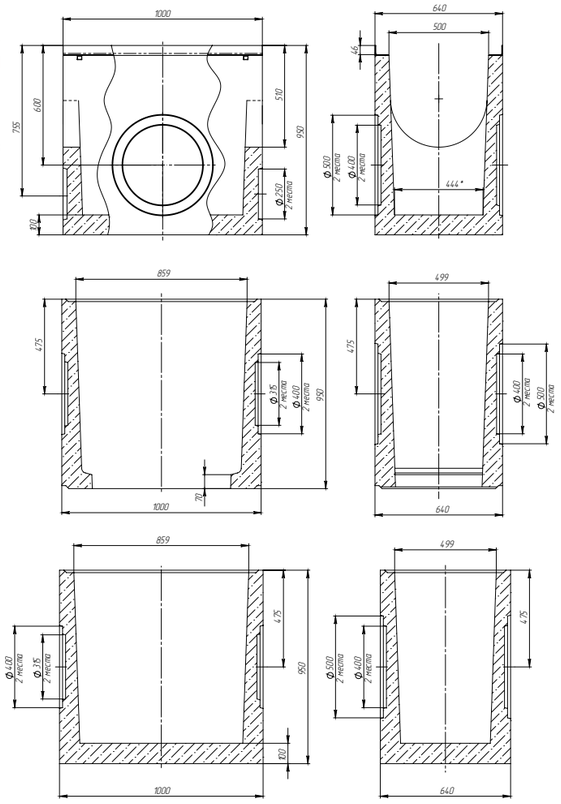

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.



арт. 61948

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
29404	Решетка водоприемная Max РВ-50.63.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	498	630	85	36,16	32
29305	Решетка водоприемная Max РВ-50.63.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	630	50	50	24
29306	Решетка водоприемная Max РВ-50.63.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	630	90	52,46	20
M12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
M12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
4980	Пескоуловитель BetoMax ПУ-50.64.95-Б бетонный	F900	1000	640	950	425,4	4
4980/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-50-64-95 Б-В бетонный	F900	1000	640	950	425,4	4
4980/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50.64.95-Б-С бетонный (средняя часть)	F900	1000	640	950	511,8	4
4980/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50.64.95-Б-Н бетонный (нижняя часть)	F900	1000	640	950	583,3	4
4980-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-50.64.95-Б-Р бетонный	F900	1000	640	950	493	2
4980/1-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-50-64-95 Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	F900	1000	640	950	395,4	2
4980/3-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-50-64-95 Б-В-Р бетонный (нижняя часть)	F900	1000	640	950	553,3	2
61998	Корзина для пескоуловителя секционного КОПУ-50.64.95-Б-ОС оцинкованная сталь	-	772	413	339	7,53	-
6191-4Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.51-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	640	455	4,44	-
6191-5Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.56-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	640	505	4,94	-
6191-Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.61-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	640	555	5,45	-
6191-6Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.81-Б-ОС стальная оцинкованная		2	640			-
6191-409Б	Заглушка ЗВЛВ-50.64.51-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	130	640	455	5,02	-
6191-509Б	Заглушка ЗВЛВ-50.64.56-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	130	640	505	5,52	-
6191-09Б	Заглушка ЗВЛВ-50.64.61-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	130	640	555	6,03	-
6191-609Б	Заглушка ЗВЛВ-50.64.81-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом		130	640			-
61948	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-50.64.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	43	630	659	3,17	-

Лотки бетонные серия BetoMax® **DN 500** с открывающейся решеткой E600









Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04967485/06-06	ЛВ-50.64.81-Б-К06-ВЧЩ35	780	780	527,7
04967485/07-07	ЛВ-50.64.81-Б-К07-ВЧЩ35	775	775	526,1
04967485/08-08	ЛВ-50.64.81-Б-К08-ВЧЩ35	770	770	524,6
04967485/09-09	ЛВ-50.64.81-Б-К09-ВЧЩ35	765	765	523
04967485/10-10	ЛВ-50.64.81-Б-К10-ВЧЩ35	760	760	521,4
04967485/11-11	ЛВ-50.64.81-Б-К11-ВЧЩ35	755	755	519,8
04967485/12-12	ЛВ-50.64.81-Б-К12-ВЧЩ35	750	750	518,2
04967485/13-13	ЛВ-50.64.81-Б-К13-ВЧЩ35	745	745	516,6
04967485/14-14	ЛВ-50.64.81-Б-К14-ВЧЩ35	740	740	515,0
04967485/15-15	ЛВ-50.64.81-Б-К15-ВЧЩ35	735	735	513,4
04967485/16-16	ЛВ-50.64.81-Б-К16-ВЧЩ35	730	730	511,9
04967485/17-17	ЛВ-50.64.81-Б-К17-ВЧЩ35	725	725	510,3
04967485/18-18	ЛВ-50.64.81-Б-К18-ВЧЩ35	720	720	508,7
04967485/19-19	ЛВ-50.64.81-Б-К19-ВЧЩ35	715	715	507,1
04967485/20-20	ЛВ-50.64.81-Б-К20-ВЧЩ35	710	710	505,5
04967485/21-21	ЛВ-50.64.81-Б-К21-ВЧЩ35	705	705	503,9
04967485/22-22	ЛВ-50.64.81-Б-К22-ВЧЩ35	700	700	502,3
04967485/23-23	ЛВ-50.64.81-Б-К23-ВЧЩ35	695	695	500,7
04967485/24-24	ЛВ-50.64.81-Б-К24-ВЧЩ35	690	690	499,2
04967485/25-25	ЛВ-50.64.81-Б-К25-ВЧЩ35	685	685	497,6
04967485/26-26	ЛВ-50.64.81-Б-К26-ВЧЩ35	680	680	496,0
04967485/27-27	ЛВ-50.64.81-Б-К27-ВЧЩ35	675	675	494,4
04967485/28-28	ЛВ-50.64.81-Б-К28-ВЧЩ35	670	670	492,8
04967485/29-29	ЛВ-50.64.81-Б-К29-ВЧЩ35	665	665	491,2
04967485/30-30	ЛВ-50.64.81-Б-К30-ВЧЩ35	660	660	489,6
04967485/31-31	ЛВ-50.64.81-Б-К31-ВЧЩ35	655	655	488,1
04967485/32-32	ЛВ-50.64.81-Б-К32-ВЧЩ35	650	650	486,5
04967485/33-33	ЛВ-50.64.81-Б-К33-ВЧЩ35	645	645	484,9
04967485/34-34	ЛВ-50.64.81-Б-К34-ВЧЩ35	640	640	483,3
04967485/35-35	ЛВ-50.64.81-Б-К35-ВЧЩ35	635	635	481,7
04967485/36-36	ЛВ-50.64.81-Б-К36-ВЧЩ35	630	630	480,1
04967485/37-37	ЛВ-50.64.81-Б-К37-ВЧЩ35	625	625	478,5
04967485/38-38	ЛВ-50.64.81-Б-К38-ВЧЩ35	620	620	476,9
04967485/39-39	ЛВ-50.64.81-Б-К39-ВЧЩ35	615	615	475,4
04907485	ЛВ-50.64.61-Б-ВЧЩ35	610	610	473,8
04907485/01-01	ЛВ-50.64.61-Б-К01-ВЧЩ35	605	605	472,2
04907485/02-02	ЛВ-50.64.61-Б-К02-ВЧЩ35	600	600	470,6
04907485/03-03	ЛВ-50.64.61-Б-К03-ВЧЩ35	595	595	469,0
04907485/04-04	ЛВ-50.64.61-Б-К04-ВЧЩ35	590	590	467,4
04907485/05-05	ЛВ-50.64.61-Б-К05-ВЧЩ35	585	585	465,8
04907485/06-06	ЛВ-50.64.61-Б-К06-ВЧЩ35	580	580	464,2
04907485/07-07	ЛВ-50.64.61-Б-К07-ВЧЩ35	575	575	462,7
04907485/08-08	ЛВ-50.64.61-Б-К08-ВЧЩ35	570	570	461,1
04907485/09-09	ЛВ-50.64.61-Б-К09-ВЧЩ35	565	565	459,5
04957485	ЛВ-50.64.56-Б-ВЧЩ35	560	560	457,9
04907485/11-11	ЛВ-50.64.61-Б-К11-ВЧЩ35	555	555	456,3
04907485/12-12	ЛВ-50.64.61-Б-К12-ВЧЩ35	550	550	454,7
04907485/13-13	ЛВ-50.64.61-Б-К13-ВЧЩ35	545	545	453,1
04907485/14-14	ЛВ-50.64.61-Б-К14-ВЧЩ35	540	540	451,5
04907485/15-15	ЛВ-50.64.61-Б-К15-ВЧЩ35	535	535	450,0
04907485/16-16	ЛВ-50.64.61-Б-К16-ВЧЩ35	530	530	448,4
04907485/17-17	ЛВ-50.64.61-Б-К17-ВЧЩ35	525	525	446,8
04907485/18-18	ЛВ-50.64.61-Б-К18-ВЧЩ35	520	520	445,2
04907485/19-19	ЛВ-50.64.61-Б-К19-ВЧЩ35	515	515	443,6
04947485	ЛВ-50.64.51-Б-ВЧЩ35	510	510	442,0
04907485/21-21	ЛВ-50.64.61-Б-К21-ВЧЩ35	505	505	440,4
04907485/22-22	ЛВ-50.64.61-Б-К22-ВЧЩ35	500	500	438,8
04907485/23-23	ЛВ-50.64.61-Б-К23-ВЧЩ35	495	495	437,2
04907485/24-24	ЛВ-50.64.61-Б-К24-ВЧЩ35	490	490	435,6
04907485/25-25	ЛВ-50.64.61-Б-К25-ВЧЩ35	485	485	434,1
04907485/26-26	ЛВ-50.64.61-Б-К26-ВЧЩ35	480	480	432,5
04907485/27-27	ЛВ-50.64.61-Б-К27-ВЧЩ35	475	475	430,9
04907485/28-28	ЛВ-50.64.61-Б-К28-ВЧЩ35	470	470	429,3
04907485/29-29	ЛВ-50.64.61-Б-К29-ВЧЩ35	465	465	427,7
04907485/30-30	ЛВ-50.64.61-Б-К30-ВЧЩ35	460	460	426,1

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04967485/7	ЛВ-50.64.81-Б-У07-ВЧЩ35	780	785	527,1
04967485/8	ЛВ-50.64.81-Б-У08-ВЧЩ35	775	780	525,5
04967485/9	ЛВ-50.64.81-Б-У09-ВЧЩ35	770	775	524,0
04967485/10	ЛВ-50.64.81-Б-У10-ВЧЩ35	765	770	522,4
04967485/11	ЛВ-50.64.81-Б-У11-ВЧЩ35	760	765	520,8
04967485/12	ЛВ-50.64.81-Б-У12-ВЧЩ35	755	760	519,2
04967485/13	ЛВ-50.64.81-Б-У13-ВЧЩ35	750	755	517,6
04967485/14	ЛВ-50.64.81-Б-У14-ВЧЩ35	745	750	516,0
04967485/15	ЛВ-50.64.81-Б-У15-ВЧЩ35	740	745	514,4
04967485/16	ЛВ-50.64.81-Б-У16-ВЧЩ35	735	740	512,9
04967485/17	ЛВ-50.64.81-Б-У17-ВЧЩ35	730	735	511,3
04967485/18	ЛВ-50.64.81-Б-У18-ВЧЩ35	725	730	509,7
04967485/19	ЛВ-50.64.81-Б-У19-ВЧЩ35	720	725	508,1
04967485/20	ЛВ-50.64.81-Б-У20-ВЧЩ35	715	720	506,5
04967485/21	ЛВ-50.64.81-Б-У21-ВЧЩ35	710	715	504,9
04967485/22	ЛВ-50.64.81-Б-У22-ВЧЩ35	705	710	503,3
04967485/23	ЛВ-50.64.81-Б-У23-ВЧЩ35	700	705	501,7
04967485/24	ЛВ-50.64.81-Б-У24-ВЧЩ35	695	700	500,2
04967485/25	ЛВ-50.64.81-Б-У25-ВЧЩ35	690	695	498,6
04967485/26	ЛВ-50.64.81-Б-У26-ВЧЩ35	685	690	497,0
04967485/27	ЛВ-50.64.81-Б-У27-ВЧЩ35	680	685	495,4
04967485/28	ЛВ-50.64.81-Б-У28-ВЧЩ35	675	680	493,8
04967485/29	ЛВ-50.64.81-Б-У29-ВЧЩ35	670	675	492,2
04967485/30	ЛВ-50.64.81-Б-У30-ВЧЩ35	665	670	490,6
04967485/31	ЛВ-50.64.81-Б-У31-ВЧЩ35	660	665	489,1
04967485/32	ЛВ-50.64.81-Б-У32-ВЧЩ35	655	660	487,5
04967485/33	ЛВ-50.64.81-Б-У33-ВЧЩ35	650	655	485,9
04967485/34	ЛВ-50.64.81-Б-У34-ВЧЩ35	645	650	484,3
04967485/35	ЛВ-50.64.81-Б-У35-ВЧЩ35	640	645	482,7
04967485/36	ЛВ-50.64.81-Б-У36-ВЧЩ35	635	640	481,1
04967485/37	ЛВ-50.64.81-Б-У37-ВЧЩ35	630	635	479,5
04967485/38	ЛВ-50.64.81-Б-У38-ВЧЩ35	625	630	477,9
04967485/39	ЛВ-50.64.81-Б-У39-ВЧЩ35	620	625	476,4
04967485/40	ЛВ-50.64.81-Б-У40-ВЧЩ35	615	620	474,8
04907485/01	ЛВ-50.64.61-Б-У01-ВЧЩ35	610	615	473,2
04907485/02	ЛВ-50.64.61-Б-У02-ВЧЩ35	605	610	471,6
04907485/03	ЛВ-50.64.61-Б-У03-ВЧЩ35	600	605	470,0
04907485/04	ЛВ-50.64.61-Б-У04-ВЧЩ35	595	600	468,4
04907485/05	ЛВ-50.64.61-Б-У05-ВЧЩ35	590	595	466,8
04907485/06	ЛВ-50.64.61-Б-У06-ВЧЩ35	585	590	465,3
04907485/07	ЛВ-50.64.61-Б-У07-ВЧЩ35	580	585	463,7
04907485/08	ЛВ-50.64.61-Б-У08-ВЧЩ35	575	580	462,1
04907485/09	ЛВ-50.64.61-Б-У09-ВЧЩ35	570	575	460,5
04907485/10	ЛВ-50.64.61-Б-У10-ВЧЩ35	565	570	458,9
04907485/11	ЛВ-50.64.61-Б-У11-ВЧЩ35	560	565	457,3
04907485/12	ЛВ-50.64.61-Б-У12-ВЧЩ35	555	560	455,7
04907485/13	ЛВ-50.64.61-Б-У13-ВЧЩ35	550	555	454,1
04907485/14	ЛВ-50.64.61-Б-У14-ВЧЩ35	545	550	452,6
04907485/15	ЛВ-50.64.61-Б-У15-ВЧЩ35	540	545	451,0
04907485/16	ЛВ-50.64.61-Б-У16-ВЧЩ35	535	540	449,4
04907485/17	ЛВ-50.64.61-Б-У17-ВЧЩ35	530	535	447,8
04907485/18	ЛВ-50.64.61-Б-У18-ВЧЩ35	525	530	446,2
04907485/19	ЛВ-50.64.61-Б-У19-ВЧЩ35	520	525	444,6
04907485/20	ЛВ-50.64.61-Б-У20-ВЧЩ35	515	520	443,0
04907485/21	ЛВ-50.64.61-Б-У21-ВЧЩ35	510	515	441,5
04907485/22	ЛВ-50.64.61-Б-У22-ВЧЩ35	505	510	439,9
04907485/23	ЛВ-50.64.61-Б-У23-ВЧЩ35	500	505	438,3
04907485/24	ЛВ-50.64.61-Б-У24-ВЧЩ35	495	500	436,7
04907485/25	ЛВ-50.64.61-Б-У25-ВЧЩ35	490	495	435,1
04907485/26	ЛВ-50.64.61-Б-У26-ВЧЩ35	485	490	433,5
04907485/27	ЛВ-50.64.61-Б-У27-ВЧЩ35	480	485	431,9
04907485/28	ЛВ-50.64.61-Б-У28-ВЧЩ35	475	480	430,3
04907485/29	ЛВ-50.64.61-Б-У29-ВЧЩ35	470	475	428,8
04907485/30	ЛВ-50.64.61-Б-У30-ВЧЩ35	465	470	427,2

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплекты пластиковые серия PolyMax® **DN 500**

арт. 0890044



арт. 0890005



арт. 0890095



арт. 08900351

НОВИНКА!



Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0890044	Лоток PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с решеткой ячеистой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	640	570	91,68	4
0890005	Лоток PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. E (комплект)	E600	1000	640	570	107,77	4
0890095	Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с крышкой чугунной кл. E (комплект)	E600	1000	640	570	102,81	4
08900351	Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. E	E600	1000	640	570	98,61	4
6391	Заглушка ЗЛВ-50.60.56-ПП пластиковая	-	3	640	557	1,11	-

Калужская область
Стоянка большегрузов
Серия Max DN500 E600

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД **СЕРИЯ MAX**

Серия Max DN300

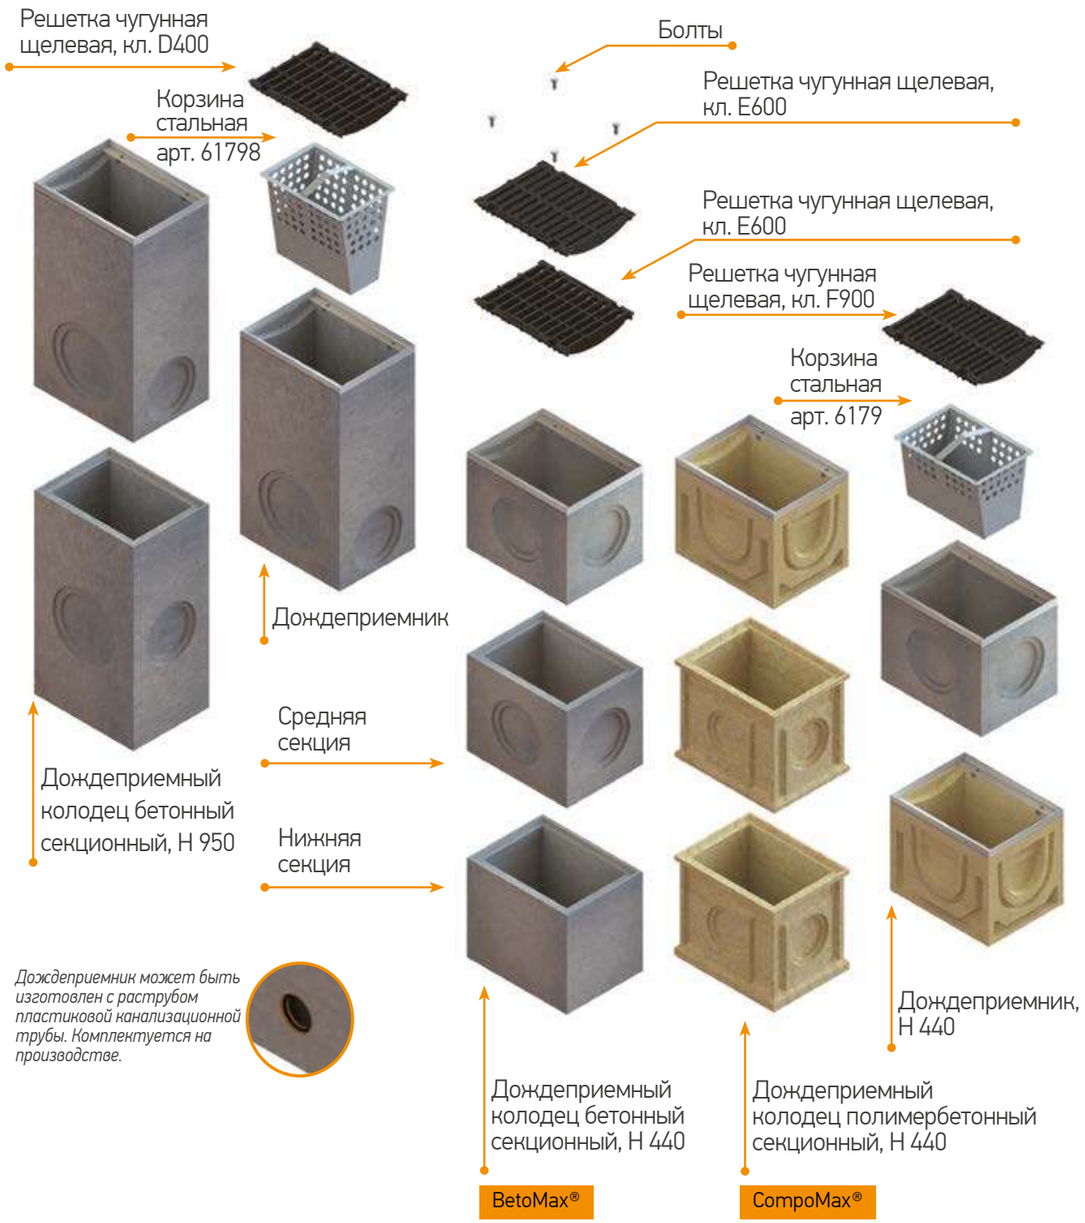

Дождеприемные колодцы серия BetoMax® **DN 300**

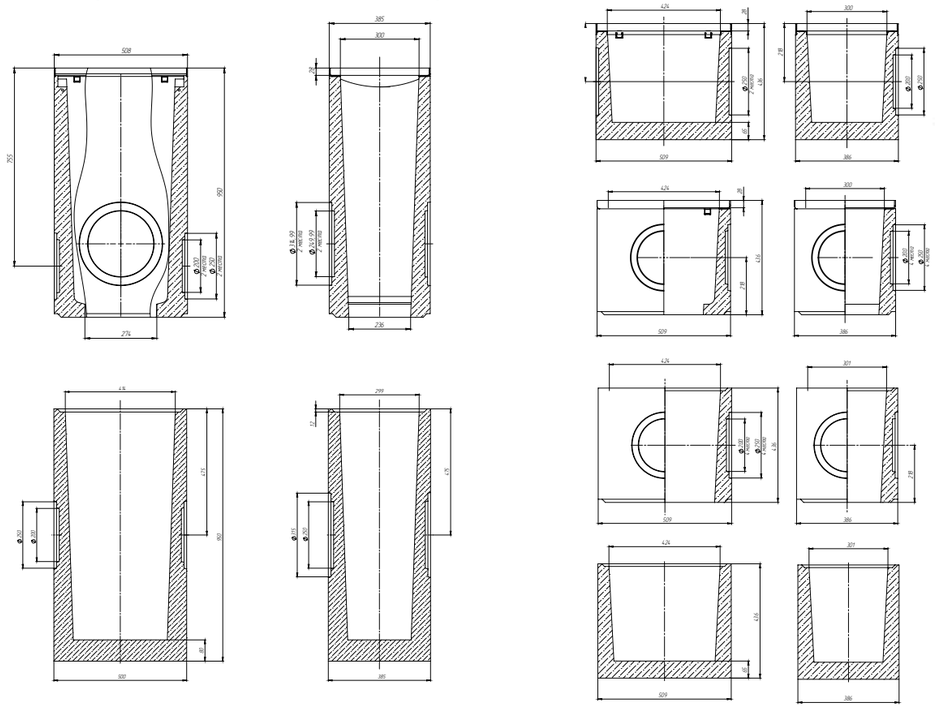

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
4770	Дождеприемник BetoMax ДК-30.38.44-Б бетонный	F900	509	390	440	90,922	6
4770/1	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-В бетонный (верхняя часть) 4770/1	F900	509	390	440	79,3	6
4770/2	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-С бетонный (средняя часть)	-	509	390	440	74	6
4770/3	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	509	390	440	97	6
4770.1	Дождеприемник BetoMax ДК-30.39.95-Б бетонный	F900	509	390	950	201,72	6
4770.1/1	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95-Б-В бетонный (верхняя часть)	F900	509	390	950	187,79	6
4770.1/3	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95 Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	509	390	950	199	6
4770-Р	Дождеприемник BetoMax ДК-30.38.44-Б-Р бетонный	F900	509	390	440	83,7	6
4770/1-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	F900	509	390	440	72,1	6
4770/2-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-С-Р бетонный (средняя часть)	-	509	390	440	66,8	6
4770/3-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-Н-Р бетонный (нижняя часть)	-	509	390	440	89,8	6
4770.1-Р	Дождеприемник BetoMax ДК-30.39.95-Б-Р бетонный	F900	509	390	950	194,5	6
4770.1/1-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	F900	509	390	950	180,6	6
4770.1/3-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95 Б-Н-Р бетонный (нижняя часть)	-	509	390	950	191,8	6
6179	Корзина КОДК-30.38.44-ОС стальная оцинкованная	-	367	245	260	3,69	-
17505	Крышка инсталяционная КИ-30.37.50-ВЧ-5-ЛВ чугунная глухая ВЧ	E600	500	373	66	22,94	50
273041	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	D400	498	372	62	15,56	60
273051	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	E600	498	372	65	18,5	60
273058	Решетка водоприемная Max РВ-30.37.50 щелевая чугунная с защелками ВЧ	E600	498	372	65	17,8	60
27306	Решетка водоприемная Max РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	370	65	31	50
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-

Дождеприемные колодцы серия BetoMax® **DN 300** с открывающейся решеткой

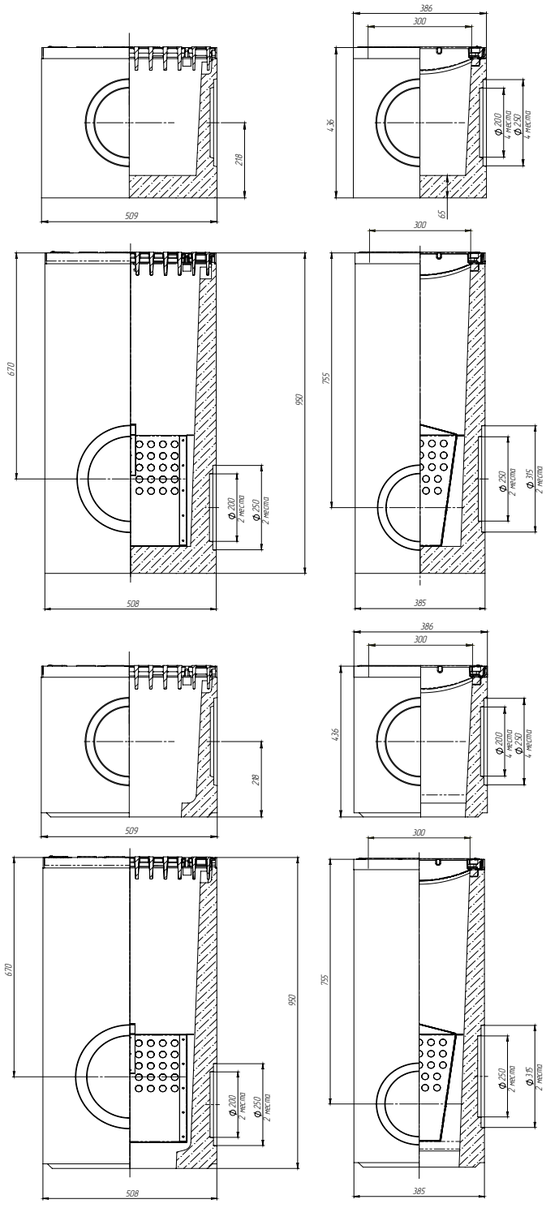

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
04777458	Дождеприемник BetoMax ДП-30.38.44–Б-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной дорожной ВЧД35 кл.Е (комплект)	E600	509	386	436	108,03	12
04777458.1	Дождеприемник BetoMax ДП-30.38.95–Б-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной дорожной ВЧД35 кл.Е (комплект)	E600	508	385	950	227,15	6
04777458/1	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-В-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной дорожной ВЧД35 кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	509	386	436	92,89	12
04777458.1/1	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.95-Б-В-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной дорожной ВЧД35 кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	508	385	950	211,5	6

Дождеприемные колодцы серия CompoMax® **DN 300**

арт. 273041

арт. 273051

арт. 27306

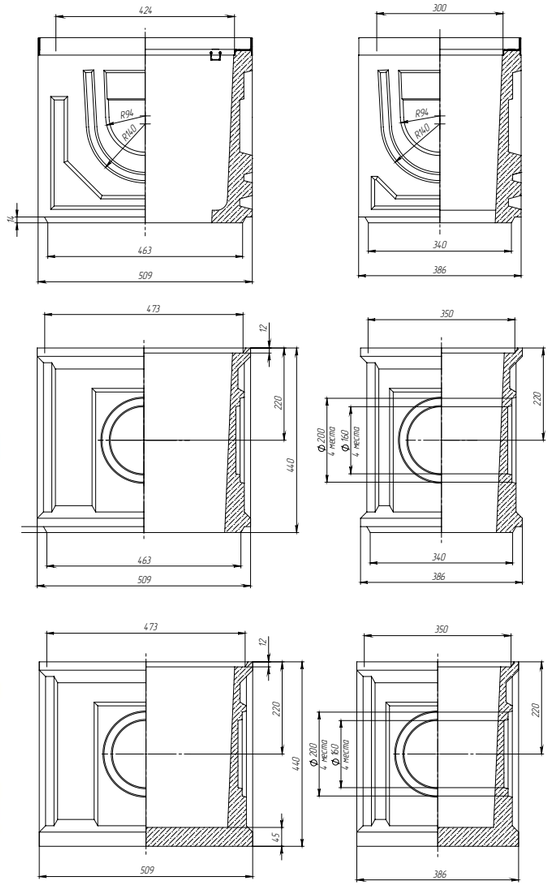

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7770	Дождеприемный колодец CompoMax ДК-30.38.44-П-В	F900	509	386	436	59	6
7770/1	Дождеприемный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-В полимербетонный (верхняя часть)	F900	509	386	436	60.4	6
7770/2	Дождеприемный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-С полимербетонный (средняя часть)	-	509	386	436	42.6	6
7770/3	Дождеприемный колодец секционный CompoMax ДК-30.38.44-П-Н полимербетонный (нижняя часть)	-	509	386	436	55.5	6
6179	Корзина КОДК-30.38.44-ОС стальная оцинкованная	-	367	245	260	3,69	-
273041	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	D400	498	372	62	15,56	60
273051	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	E600	498	372	65	18,5	60
27306	Решетка водоприемная Max РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	370	65	31	50
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-

Серия Max DN400

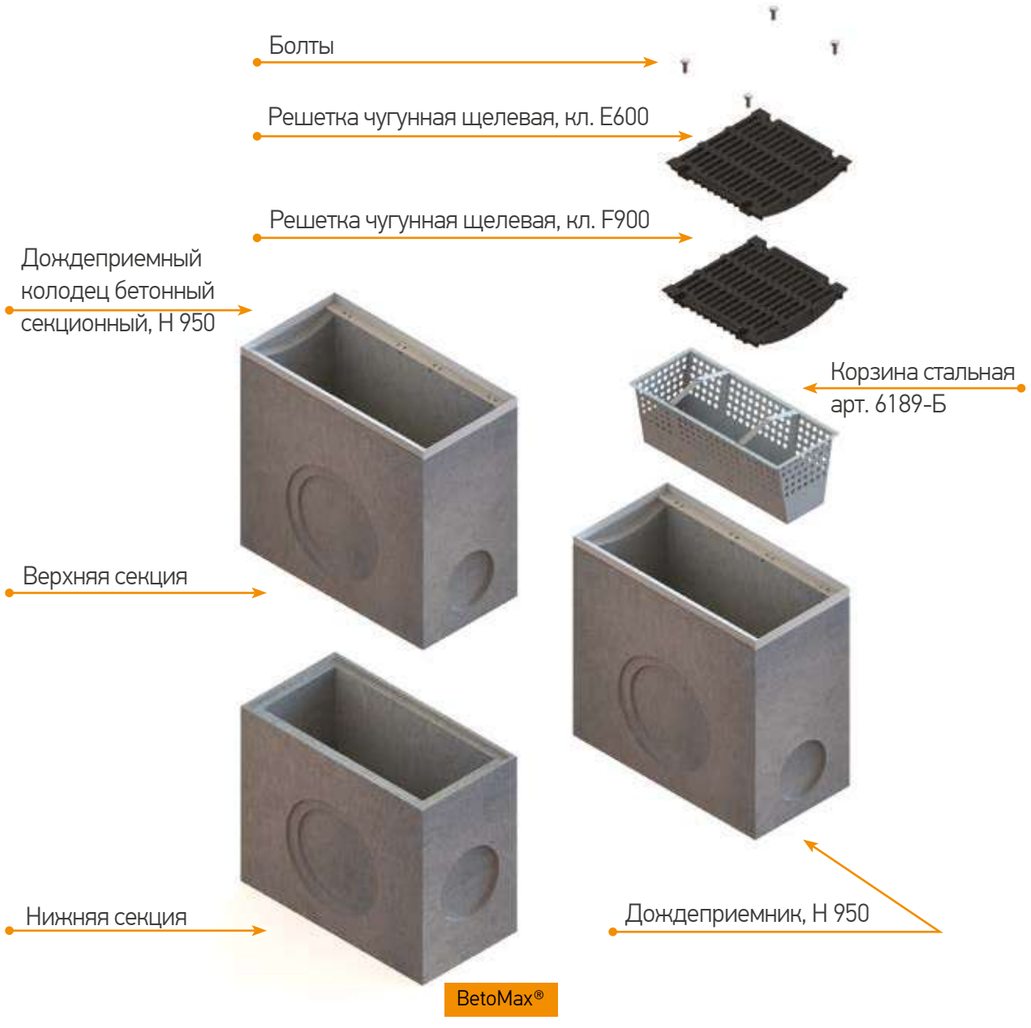

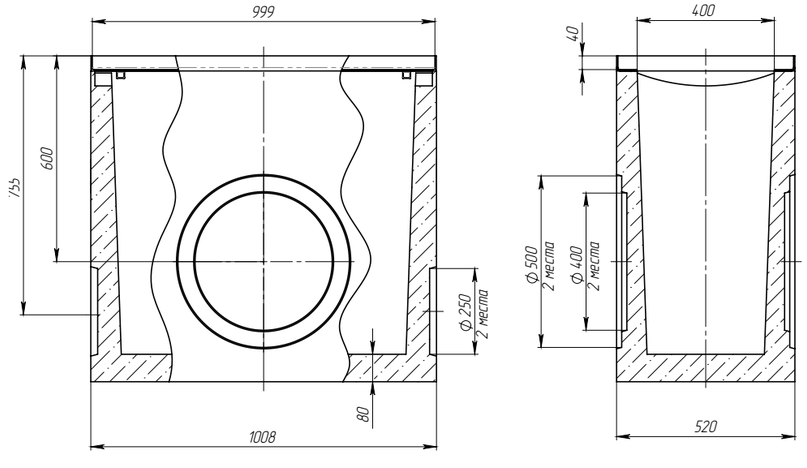

Дождеприемные колодцы серия BetoMax® **DN 400**

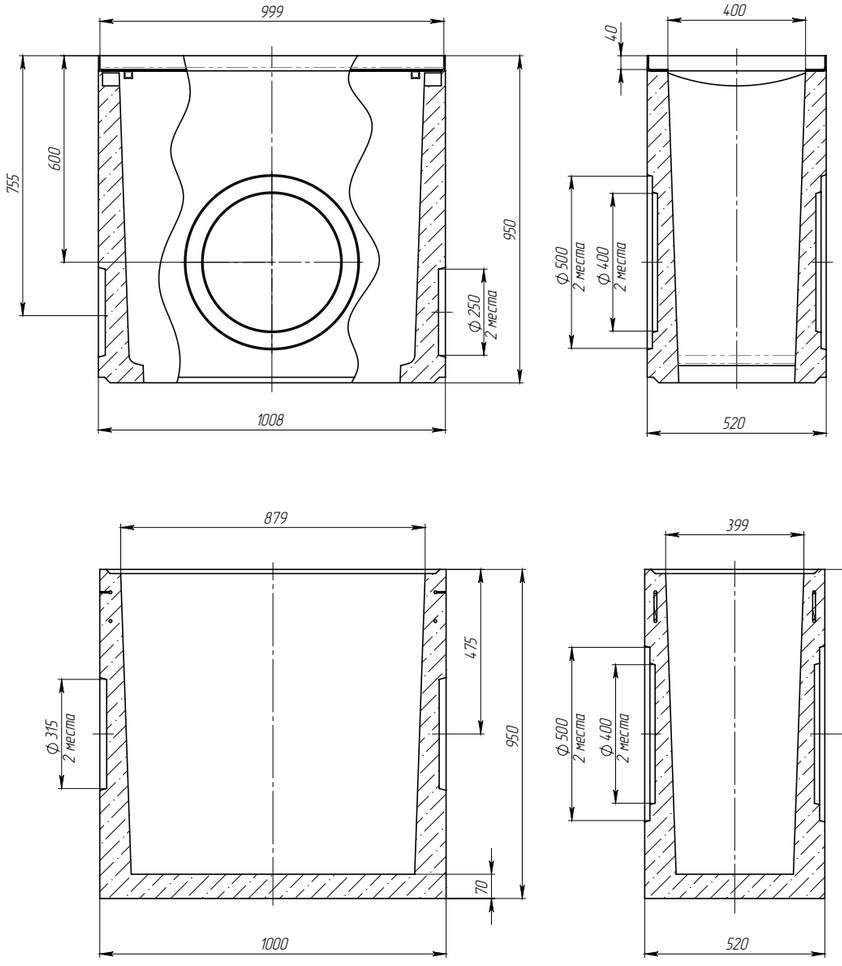

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
4870	Дождеприемник BetoMax ДП-40.52.95-Б бетонный	-	1000	520	950	421,5	2
4870/1	Дождеприемный колодец BetoMax ДК-40.52.95-Б-В бетонный (верхняя часть)	-	1000	520	950	421,5	2
4870/3	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-40-52-95-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	1000	520	950	461,98	2
6189-Б	Корзина для пескоуловителя ПУ-40.52.95-Б-ОС оцинкованная сталь	-	835	355	356	7,07	-
28305	Решетка водоприемная Max РВ-40.51.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	506	74	30,15	36
28306	Решетка водоприемная Max РВ-40.51.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	506	85	36,47	32
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*50	Болт М12*50 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-

Серия Max DN500

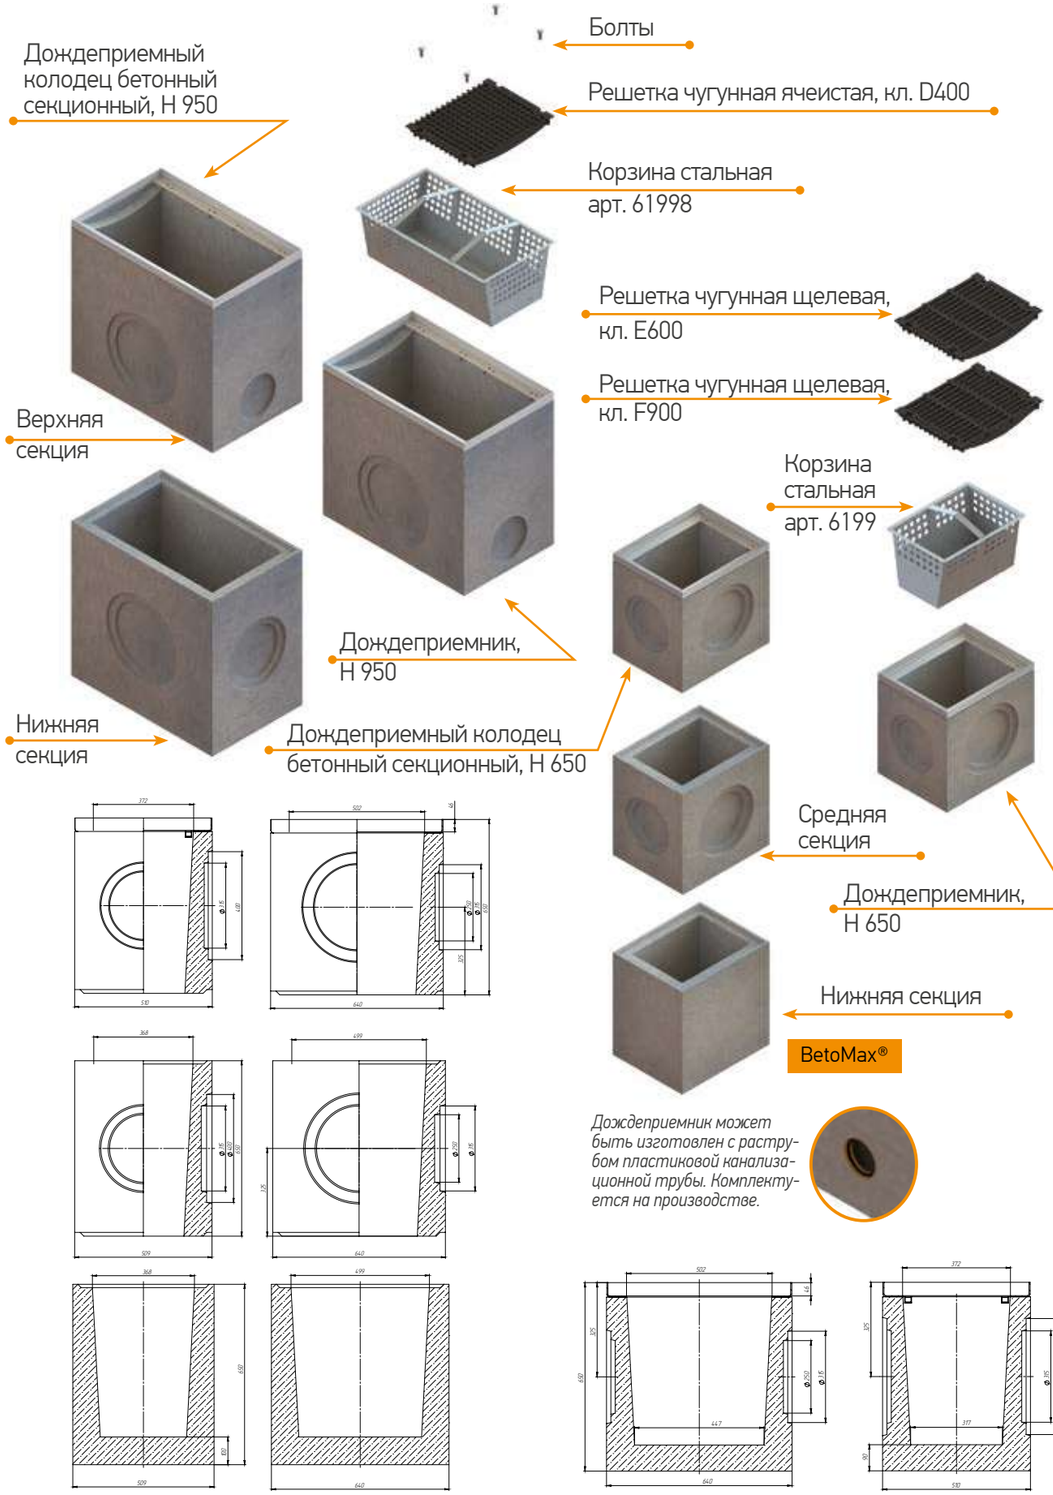

Дождеприемник может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.

Дождеприемные колодцы серия BetoMax® **DN 500**

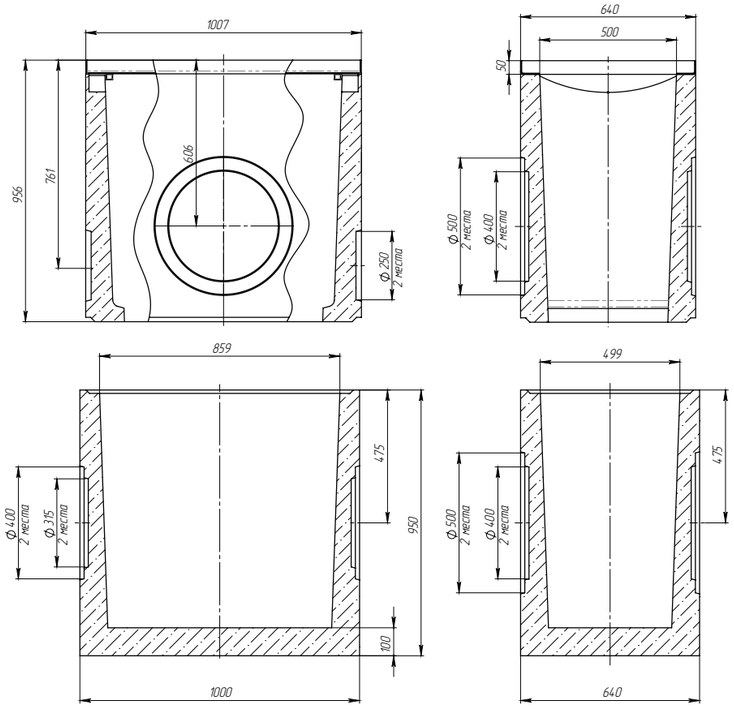

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
4970	Дождеприемник BetoMax ДП–50.64.65–Б бетонный	F900	509	640	650	235.01	4
4970/1	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-В бетонный (верхняя часть)	F900	509	640	650	205,91	4
4970/2	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-С бетонный (средняя часть)	-	509	640	650	222,07	4
4970/3	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	509	640	650	262,3	4
4970.1	Дождеприемник BetoMax ДП–50.64.95–Б бетонный	E600	1007	640	950	592,1	2
4970.1/3	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.95 Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	1007	640	950	586.3	2
4970-P	Дождеприемник BetoMax ДП–50.64.65–Б-Р бетонный	F900	509	640	650	205	4
4970/1-P	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	F900	509	640	650	175,9	4
4970/2-P	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-С-Р бетонный (средняя часть)	-	509	640	650	192	4
4970/3-P	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-Н-Р бетонный (нижняя часть)	-	509	640	650	232	4
4970.1-P	Дождеприемник BetoMax ДП–50.64.95–Б-Р бетонный	E600	1007	640	950	562,1	2
4970.1/3-P	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.95 Б-Н-Р бетонный (нижняя часть)	-	1007	640	950	556,3	2
6199	Корзина для дождеприемного колодца КОДК-50.64.65-ОС оцинкованная сталь	-	425	296	360	4,4	-
61998	Корзина для пескоуловителя секционного КОПУ-50.64.95-Б-ОС оцинкованная сталь	-	772	413	339	7,53	-
29404	Решетка водоприемная Max РВ-50.63.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	562	498	85	36,16	32
29305	Решетка водоприемная Max РВ-50.63.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	630	50	50	24
29306	Решетка водоприемная Max РВ-50.63.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	630	90	52,46	20
M12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
M12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-

РЕШЕТКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА

Область применения

Область применения решеток L750, которые накрывают линии самодельных каналов и лотков:

- многоуровневый паркинг в зоне пандусов, въездные проезды;
- пешеходные зоны скверы, набережные;
- приямки входов в подземные переходы, входы в метрополитен;
- зоны проезда с не интенсивным поперечным движением транспорта;
- зоны кюветов с возможным наездом транспорта.

- Новый современный дизайн
- Оптимальный вес
- Производство из ВЧ50
- Класс нагрузки С250

г. Казань
ул. Петербургская
Решетка W400

W200
Арт. 28323-М



W300
Арт. 28333-М

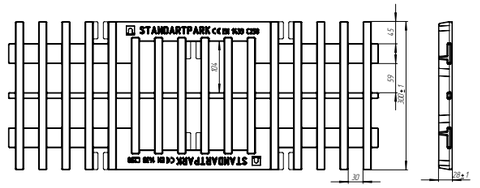

W400
Арт. 28343-М

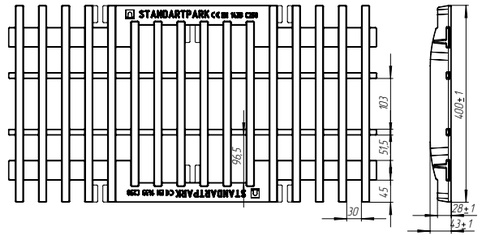

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Посадочная высота, мм	Масса, кг
28323-М	Решетка РВ-75.20-щель-ВЧ-кл.С	С250	750	200	28	28	9,62
28333-М	Решетка РВ-75.30-щель-ВЧ-кл.С	С250	750	300	28	28	13,98
28343-М	Решетка РВ-75.40-щель-ВЧ-кл.С	С250	750	400	43	28	22,08

Возможности монтажа

Возможен монтаж решеток с насадкой или без нее. В качестве насадки может быть применены как стандартные уголки ГОСТ, так и другие насадки, обеспечивающие аналогичные посадочные размеры*.

Рекомендуемые стандартные уголки ГОСТ
Решетка РВ-75.40-щель-ВЧ-кл.С 28343-М

- Неравнополочный уголок 50х32х4 ГОСТ 8510-86
- Равнополочный уголок 32х4 ГОСТ 8509-93

Решетка РВ-75.30-щель-ВЧ-кл.С 28333-М
Решетка РВ-75.20-щель-ВЧ-кл.С 28323-М

- Равнополочный уголок 32х4 ГОСТ 8509-93

** Посадочные размеры указаны в таблицах на слайдах*

Крепления

Типы креплений*

- Центральный крепеж
- Крепление к насадке

***Типы креплений даны справочно. При необходимости рассматриваются и реализуются самостоятельно на объекте**

Стандартпарк не несет ответственность за точность и правильность монтажа решеток на самодельные водоотводные каналы.

ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ **ОТКРЫТЫЕ КЮВЕТНЫЕ**

Поверхностные воды размывают грунт земляного полотна и прилегающей земной поверхности или насыщают его в результате инфильтрации воды в толщу грунта, приводя к снижению его прочностных свойств.

Перехватывать поверхностные воды, не допуская их проникновения в грунт, значительно легче и дешевле, чем устранять последствия их воздействия.

Поверхностные воды должны быть собраны в водоотводные лотки, по которым они отводятся к ближайшим водопропускным сооружениям или в сторону от земляного полотна в пониженные места рельефа.

Количество водоотводных лотков, их параметры и местоположение должны быть выбраны так, чтобы в кратчайшие сроки без переполнения собрать и отвести поступающую к ним воду.

Водоотводные лотки могут закрываться крышками из чугуна или стали с целью предотвращения травматизма обслуживающего персонала и для защиты от засорения.

Крышки выдерживают нагрузку равную весу человека при его нахождении сверху во время быстрого демонтажа, когда возникает необходимость для периодической очистки лотка в процессе эксплуатации, и в то же время имеет антивандальную защиту. Крепятся к корпусу лотка при помощи болтов.

Компания Стандартпарк предлагает для решения задачи кюветного водоотвода лотки из бетона и пластика как открытого типа, так и с решетками класса нагрузки А15, которые надежно крепятся к корпусу лотка при помощи болтов.

Московская область
ЦКАД, Пусковой комплекс №3
Серия Max DN300 кюветные

Лотки водоотводные открытые кюветные **Drive**

Серия BetoMax® **DN 100** без усиливающих насадок

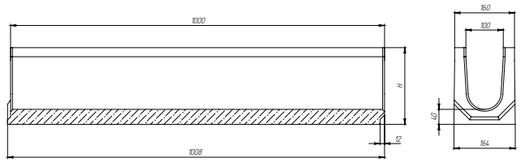

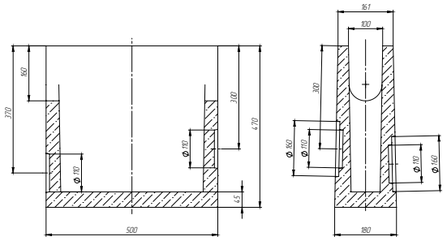

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4069-D	ЛВ-10.16.21-Б-БН	205	42,07
4069-D/01-01	ЛВ-10.16.21-Б-БН-К01	200	41,38
4069-D/02-02	ЛВ-10.16.21-Б-БН-К02	195	40,70
4069-D/03-03	ЛВ-10.16.21-Б-БН-К03	190	40,02
4009-D	ЛВ-10.16.19-Б-БН	185	39,34
4009-D/01-01	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К01	180	38,66
4009-D/02-02	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К02	175	37,98
4009-D/03-03	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К03	170	37,30
4009-D/04-04	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К04	165	36,62
4009-D/05-05	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К05	160	35,94
4009-D/06-06	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К06	155	35,26
4009-D/07-07	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К07	150	34,58
4009-D/08-08	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К08	145	33,90
4009-D/09-09	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К09	140	33,22
4059-D	ЛВ-10.16.14-Б-БН	135	32,22
4009-D/11-11	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К11	130	31,46
4009-D/12-12	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К12	125	30,71
4009-D/13-13	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К13	120	29,95
4009-D/14-14	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К14	115	29,19
4009-D/15-15	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К15	110	28,43
4009-D/16-16	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К16	105	27,68
4009-D/17-17	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К17	100	26,92
4009-D/18-18	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К18	95	26,16
4009-D/19-19	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К19	90	25,41
4049-D	ЛВ-10.16.09-Б-БН	85	24,28
4009-D/21-21	ЛВ-10.16.19-Б-БН-К20	80	23,15
4089-D	Пескоуловитель ПУ-10.16.47-Б-БН	470	48,6

Все лотки комплектуются торцевыми заглушками с серии соответствующих сечений Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании

Серия BetoMax® **DN 150** без усиливающих насадок

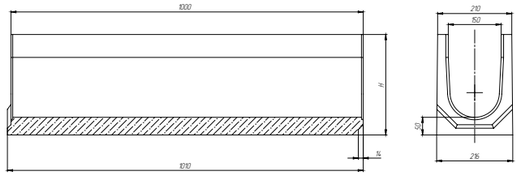

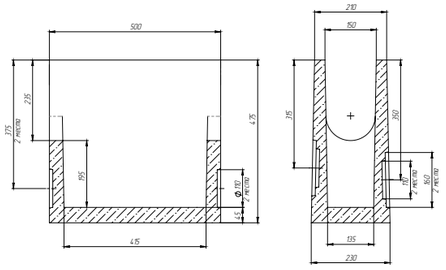

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4269-D	ЛВ-15.21.29-Б-БН	285	65,29
4269-D/01-01	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К01	280	64,60
4269-D/02-02	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К02	275	63,91
4269-D/03-03	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К03	270	63,22
4269-D/04-04	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К04	265	62,53
4269-D/05-05	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К05	260	61,84
4269-D/06-06	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К06	255	61,15
4269-D/07-07	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К07	250	60,46
4269-D/08-08	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К08	245	59,77
4269-D/09-09	ЛВ-15.21.29-Б-БН-К09	240	59,08
4209-D	ЛВ-15.21.24-Б-БН	235	58,38
4209-D/01-01	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К01	230	57,68
4209-D/02-02	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К02	225	56,98
4209-D/03-03	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К03	220	56,28
4209-D/04-04	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К04	215	55,58
4209-D/05-05	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К05	210	54,88
4209-D/06-06	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К06	205	54,18
4209-D/07-07	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К07	200	53,48
4209-D/08-08	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К08	195	52,78
4209-D/09-09	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К09	190	51,97
4259-D	ЛВ-15.21.19-Б-БН	185	51,23
4209-D/11-11	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К11	180	50,49
4209-D/12-12	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К12	175	49,75
4209-D/13-13	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К13	170	49,01
4209-D/14-14	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К14	165	48,27
4209-D/15-15	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К15	160	47,53
4209-D/16-16	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К16	155	46,79
4209-D/17-17	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К17	150	46,05
4209-D/18-18	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К18	145	45,31
4209-D/19-19	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К19	140	44,24
4249-D	ЛВ-15.21.14-Б-БН	135	43,43
4209-D/21-21	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К21	130	42,62
4209-D/22-22	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К22	125	41,81
4209-D/23-23	ЛВ-15.21.24-Б-БН-К23	120	41,00
4289-D	Пескоуловитель ПУ-15.21.48-Б-БН	475	52,4

Серия BetoMax® **DN 200** без усиливающих насадок

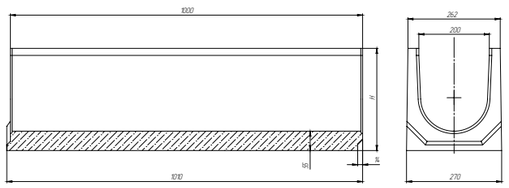

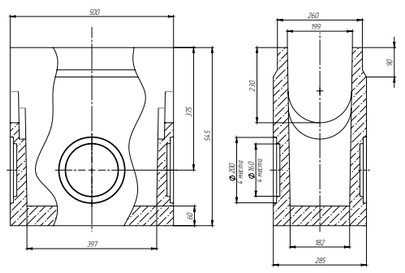

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4569-D	ЛВ-20.26.34-Б-БН	335	89,83
4569-D/01-01	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К01	330	89,11
4569-D/02-02	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К02	325	88,39
4569-D/03-03	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К03	320	87,67
4569-D/04-04	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К04	315	86,95
4569-D/05-05	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К05	310	86,23
4569-D/06-06	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К06	305	85,51
4569-D/07-07	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К07	300	84,79
4569-D/08-08	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К08	295	84,07
4569-D/09-09	ЛВ-20.26.34-Б-БН-К09	290	83,35
4509-D	ЛВ-20.26.29-Б-БН	285	82,63
4509-D/01-01	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К01	280	81,91
4509-D/02-02	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К02	275	81,19
4509-D/03-03	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К03	270	80,47
4509-D/04-04	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К04	265	79,75
4509-D/05-05	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К05	260	79,03
4509-D/06-06	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К06	255	78,31
4509-D/07-07	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К07	250	77,59
4509-D/08-08	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К08	245	76,87
4509-D/09-09	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К09	240	76,15
4559-D	ЛВ-20.26.24-Б-БН	235	75,43
4509-D/11-11	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К11	230	74,71
4509-D/12-12	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К12	225	73,99
4509-D/13-13	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К13	220	73,27
4509-D/14-14	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К14	215	72,55
4509-D/15-15	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К15	210	71,83
4509-D/16-16	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К16	205	71,11
4509-D/17-17	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К17	200	70,39
4509-D/18-18	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К18	195	69,67
4509-D/19-19	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К19	190	68,95
4549-D	ЛВ-20.26.19-Б-БН	185	68,23
4509-D/21-21	ЛВ-20.26.29-Б-БН-К21	180	67,51
4589-D	Пескоуловитель ПУ-20.26.55-Б-БН	545	74,3

Серия BetoMax® **DN 300** без усиливающих насадок

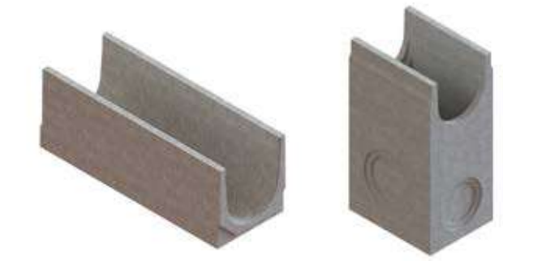

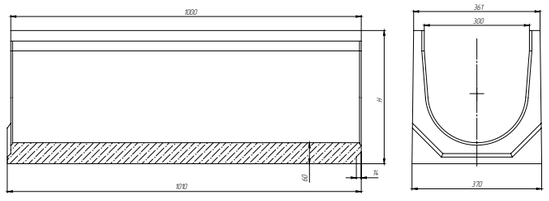

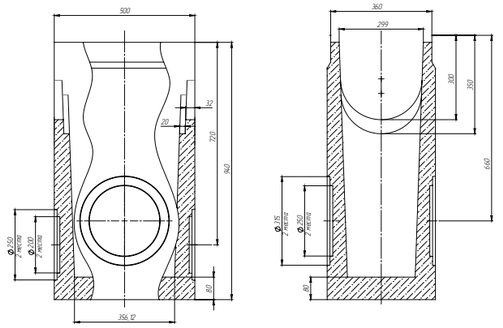

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4769-D	ЛВ-30.36.41-Б-БН	385	130,16
4769-D/01-01	ЛВ-30.36.41-Б-БН-К01	380	129,45
4769-D/02-02	ЛВ-30.36.41-Б-БН-К02	375	128,74
4769-D/03-03	ЛВ-30.36.41-Б-БН-К03	370	128,03
4769-D/04-04	ЛВ-30.36.41-Б-БН-К04	365	127,32
4769-D/05-05	ЛВ-30.36.41-Б-БН-К05	360	126,61
4769-D/06-06	ЛВ-30.36.41-Б-БН-К06	355	125,90
4769-D/07-07	ЛВ-30.36.41-Б-БН-К07	350	125,19
4769-D/08-08	ЛВ-30.36.41-Б-БН-К08	345	124,48
4769-D/09-09	ЛВ-30.36.41-Б-БН-К09	340	123,77
4709-D	ЛВ-30.36.36-Б-БН	335	123,06
4709-D/01-01	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К01	330	122,35
4709-D/02-02	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К02	325	121,64
4709-D/03-03	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К03	320	120,93
4709-D/04-04	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К04	315	120,22
4709-D/05-05	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К05	310	119,51
4709-D/06-06	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К06	305	118,80
4709-D/07-07	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К07	300	118,09
4709-D/08-08	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К08	295	117,38
4709-D/09-09	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К09	290	116,67
4759-D	ЛВ-30.36.31-Б-БН	285	115,96
4709-D/ll-ll	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К11	280	115,25
4709-D/12-12	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К12	275	114,54
4709-D/13-13	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К13	270	113,83
4709-D/14-14	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К14	265	113,12
4709-D/15-15	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К15	260	112,41
4709-D/16-16	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К16	255	111,70
4709-D/17-17	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К17	250	110,99
4709-D/18-18	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К18	245	110,28
4709-D/19-19	ЛВ-30.36.36-Б-БН-К19	240	109,57
4749-D	ЛВ-30.36.26-Б-БН	235	108,86
4789-D	Пескоуловитель ПУ-30.36.92-Б-БН	940	179,83

Лотки водоотводные открытые кюветные **Max**

Серия BetoMax® DN 110 без усиливающих насадок

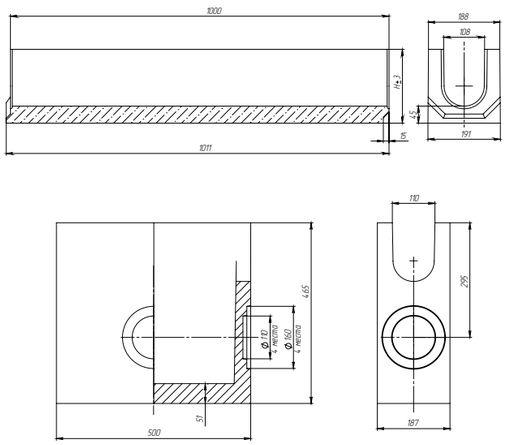

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4109	ЛВ-11.19.20-Б-БН	195	50,3
4109/01-01	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К01	190	49,4
4109/02-02	ЛВ-11.1920-Б-БН-К02	185	485
4109/03-03	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К03	180	475
4109/04-04	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К04	175	46,6
4109/05-05	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К05	170	45,7
4109/06-06	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К06	165	44,8
4109/07-07	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К07	160	43,9
4109/08-08	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К08	155	42,9
4109/09-09	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К09	150	42,0
4159	ЛВ-11.19.15-Б-БН	145	41,1
4109/11-11	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К11	140	40,2
4109/12-12	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К12	135	39,2
4109/13-13	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К13	130	38,3
4109/14-14	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К14	125	37,3
4109/15-15	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К15	120	36,4
4109/16-16	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К16	115	35,5
4109/17-17	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К17	110	34,5
4109/18-18	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К18	105	33,6
4109/19-19	ЛВ-11.19.20-Б-БН-К19	100	32,6
4149	ЛВ-11.19.10-Б-БН	95	31,7
4189	Пескоуловитель ПУ-11.19.47-Б-БН	465	56,7

Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Серия BetoMax® DN 160 без усиливающих насадок

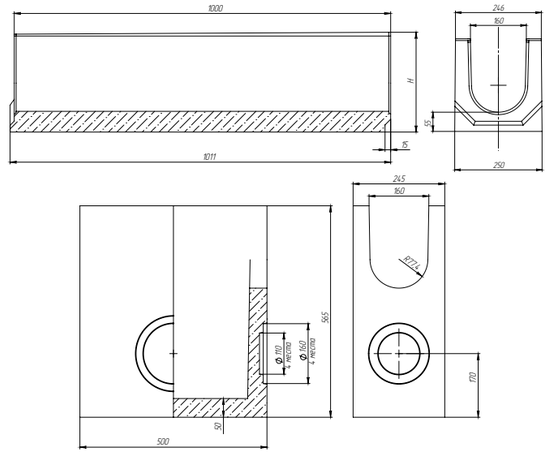

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4309	ЛВ-16.25.31 -Б-БН	275	82,2
4309/01-01	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К01	270	81,2
4309/02-02	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К02	265	80,2
4309/03-03	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К03	260	79,3
4309/04-04	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К04	255	78,3
4309/05-05	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К05	250	77,3
4309/06-06	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К06	245	76,3
4309/07-07	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К07	240	75,3
4309/08-08	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К08	235	74,4
4309/09-09	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К09	230	73,4
4359	ЛВ-16.25.26-Б-БН	225	72,4
4309/11-11	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К11	220	71,3
4309/12-12	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К12	215	70,2
4309/13-13	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К13	210	69,1
4309/14-14	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К14	205	68,0
4309/15-15	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К15	200	66,9
4309/16-16	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К16	195	65,8
4309/17-17	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К17	190	64,7
4309/18-18	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К18	185	63,6
4309/19-19	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К19	180	62,5
4349	ЛВ-16.25.21-Б-БН	175	62,3
4309/21-21	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К21	170	61,3
4309/22-22	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К22	165	60,2
4309/23-23	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К23	160	59,2
4309/24-24	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К24	155	58,1
4309/25-25	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К25	150	57,1
4309/26-26	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К26	145	56,0
4309/27-27	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К27	140	55,0
4309/28-28	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К28	135	53,9
4309/29-29	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К29	130	52,9
4309/30-30	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К30	125	51,8
4389	Пескоуловитель ПУ-16.25.57-Б-БН	565	74,7

Серия BetoMax® DN 200 без усиливающих насадок

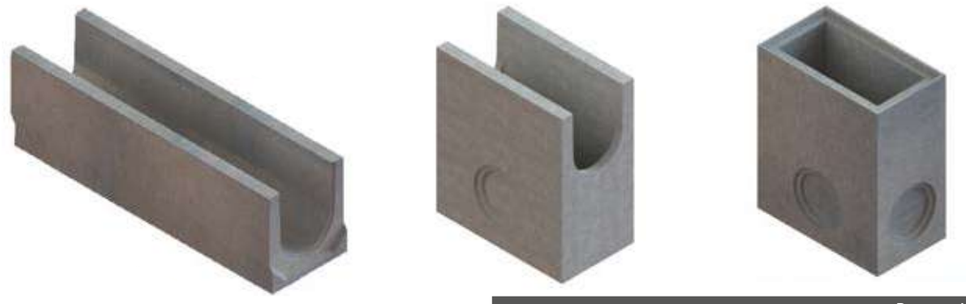

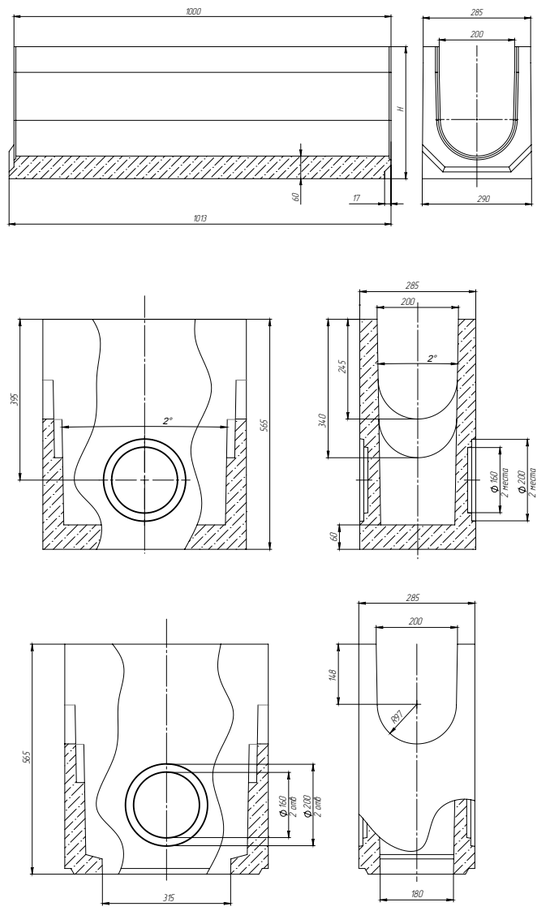

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4569	ЛВ-20.29.41-Б-БН	400	117,25
4569/01-01	ЛВ-20.29.41 -Б-БН-К01	395	116,29
4569/02-02	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К02	390	115,33
4569/03-03	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К03	385	114,37
4569/04-04	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К04	380	113,41
4569/05-05	ЛВ-20.29.41 -Б-БН-К05	375	112,45
4569/06-06	ЛВ-20.29.41 -Б-БН-К06	370	111,49
4569/07-07	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К07	365	110,53
4569/08-08	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К08	360	109,57
4569/09-09	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К09	355	108,61
4569/10-10	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К10	350	107,65
4569/11-11	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К11	345	106,69
4569/12-12	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К12	340	105,73
4569/13-13	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К13	335	104,77
4569/14-14	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К14	330	103,81
4569/15-15	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К15	325	102,85
4569/16-16	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К16	320	101,89
4569/17-17	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К17	315	100,93
4569/18-18	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К18	310	99,97
4569/19-19	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К19	305	99,01
4509	ЛВ-20.29.31-Б-БН	300	97,98
4509/01-01	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К01	295	97,02
4509/02-02	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К02	290	96,06
4509/03-03	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К03	285	95,10
4509/04-04	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К04	280	94,14
4509/05-05	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К05	275	93,18
4509/06-06	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К06	270	92,22
4509/07-07	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К07	265	91,26
4509/08-08	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К08	260	90,30
4509/09-09	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К09	255	89,34
4559	ЛВ-20.29.31-Б-БН	250	88,23
4509/11-11	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К11	245	87,24
4509/12-12	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К12	240	86,25
4509/13-13	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К13	235	85,26
4509/14-14	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К14	230	84,27
4509/15-15	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К15	225	83,28
4509/16-16	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К16	220	82,29
4509/17-17	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К17	215	81,30
4509/18-18	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К18	210	80,31
4509/19-19	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К19	205	79,32
4549	ЛВ-20.29.31-Б-БН	200	78,14
4509/21-21	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К21	195	77,11
4509/22-22	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К22	190	76,08
4509/23-23	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К23	185	75,05
4509/24-24	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К24	180	74,02
4509/25-25	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К25	175	72,99
4509/26-26	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К26	170	71,96
4509/27-27	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К27	165	70,93
4509/28-28	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К28	160	69,90
4509/29-29	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К29	155	68,81
4589	Пескоуловитель ПУ-20.29.57-Б-БН	565	82,5
4589/1	Пескоуловитель верхняя часть ПУС-20.29.57-Б-БН-В	565	71,0
4580/2	Пескоуловитель секционный ПУ-20.29.60-Б-С бетонный средняя часть	600	82,18
4580/3	Пескоуловитель секционный ПУС-20.29.60-Б-Н бетонный нижняя часть	600	92,68

Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Серия BetoMax® DN 300 без усиливающих насадок

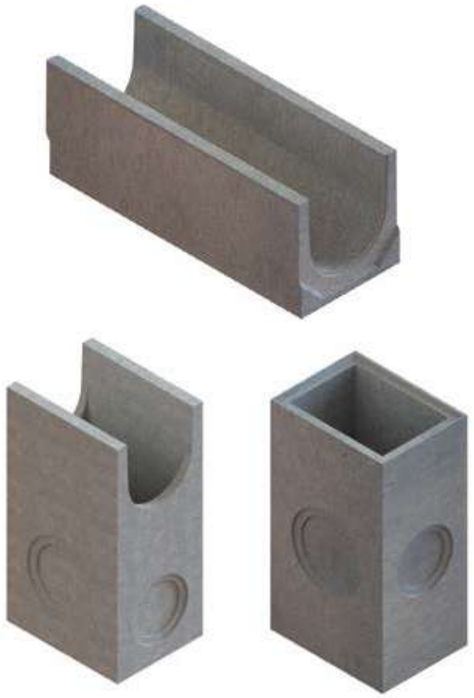

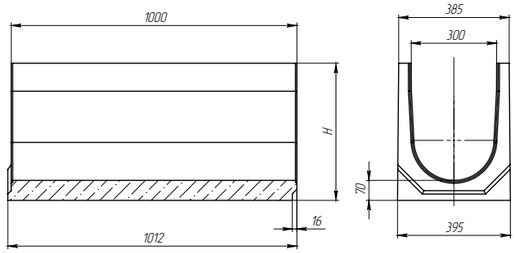

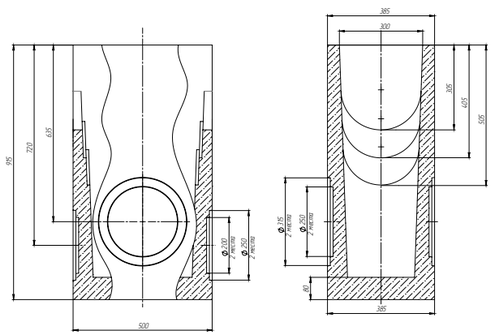

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4769	ЛВ-30.38.58-Б-БН	575	194,90
4769/01-01	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К01	570	193,95
4769/02-02	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К02	565	193,00
4769/03-03	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К03	560	192,05
4769/04-04	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К04	555	191,10
4769/05-05	ЛВ-30.38.68-Б-БН-К05	550	190,15
4769/06-06	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К06	545	189,20
4769/07-07	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К07	540	188,25
4769/08-08	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К08	535	187,30
4769/09-09	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К09	530	186,35
4769/10-10	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К10	525	185,40
4769/11-11	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К11	520	184,45
4769/12-12	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К12	515	183,50
4769/13-13	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К13	510	182,55
4769/14-14	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К14	505	181,60
4769/15-15	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К15	500	180,65
4769/16-16	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К16	495	179,70
4769/17-17	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К17	490	178,75
4769/18-18	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К18	485	177,80
4769/19-19	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К19	480	176,85
4769/20-20	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К20	475	175,90
4769/21-21	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К21	470	174,95
4769/22-22	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К22	465	174,00
4769/23-23	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К23	460	173,05
4769/24-24	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К24	455	172,10
4769/25-25	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К25	450	171,15
4769/26-26	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К26	445	170,20
4769/27-27	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К27	440	169,25
4769/28-28	ЛВ-30.38.58-Б-ЬН-К28	435	168,30
4769/29-29	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К29	430	167,35
4/69/30-30	ЛВ-30.38.58-Б-ЬН-К30	425	166,40
4769/31-31	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К31	420	165,45
4769/32-32	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К32	415	164,50
4769/33-33	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К33	410	163,55
4769/34-34	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К34	405	162,60
4769/35-35	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К35	400	161,65
4769/36-36	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К36	395	160,70
4769/37-37	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К37	390	159,75
4769/38-38	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К38	385	158,80
4769/39-39	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К39	380	157,85
4709	ЛВ-30.38.38-Б-БН	375	156,90
4709/1-1	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К01	370	155,95
4709/2-2	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К02	365	155,00
4709/3-3	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К03	360	154,05
4709/4-4	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К04	355	153,10
4709/5-5	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К05	350	152,15
4709/6-6	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К06	345	151,20
4709/7-7	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К07	340	150,25
4709/8-8	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К08	335	149,30
4709/9-9	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К09	330	148,35
4759	ЛВ-30.38.33-Б-БН	325	147,40
4709/11-11	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К11	320	146,45
4709/12-12	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К12	315	145,50
4709/13-13	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К13	310	144,55
4709/14-14	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К14	305	143,60
4709/15-15	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К15	300	142,65
4709/16-16	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К16	295	141,70
4709/17-17	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К17	290	140,75
4709/18-18	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К18	285	139,80
4709/19-19	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К19	280	138,85
4749	ЛВ-30.38.28-Б-БН	275	137,90
4709/21-21	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К21	270	136,95
4709/22-22	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К22	265	136,00
4709/23-23	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К23	260	135,05
4709/24-24	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К24	255	134,10
4709/25-25	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К25	250	133,15
4709/26-26	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К26	245	132,20
4709/27-27	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К27	240	131,25
4709/28-28	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К28	235	130,30
4709/29-29	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К29	230	129,35
4709/30-30	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К30	225	128,25
4789	Пескоуловитель ПУ-30.39.92-Б-БН	915	177,3
4789/1	Пескоуловитель секционный ПУ-30.39.92-Б-БН-В верхняя часть	915	156,9
4780/3	Пескоуловитель секционный ПУС-30.39.95-Б-Н нижняя часть	950	199,1

Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Серия BetoMax® DN 400 без усиливающих насадок

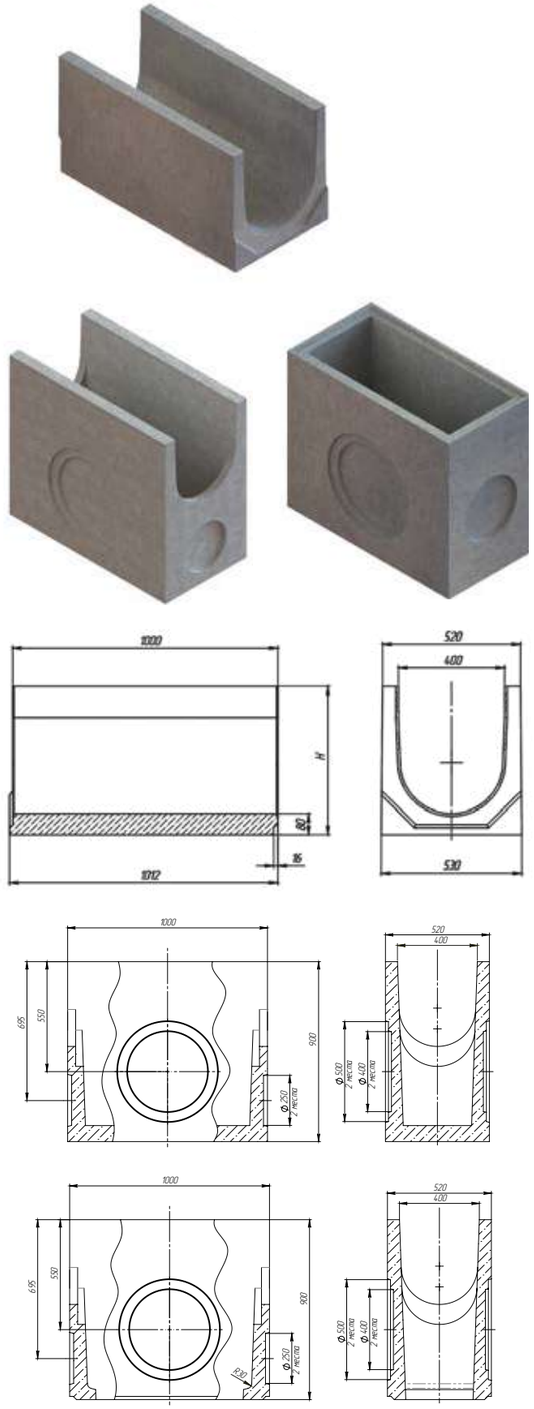

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4869	ЛВ-40.52.56-Б-БН	560	276,15
4869/01-01	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К01	555	274,78
4869/02-02	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К02	550	273,42
4869/03-03	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К03	545	272,06
4869/04-04	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К04	540	270,70
4869/05-05	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К05	535	269,33
4869/06-06	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К06	530	267,97
4869/07-07	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К07	525	266,60
4869/08-08	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К08	520	265,23
4869/09-09	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К09	515	263,87
4869/10-10	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К10	510	26Z50
4869/11-11	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К11	505	261,13
4869/12-12	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К12	500	259,75
4869/13-13	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К13	495	258,38
4869/14-14	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К14	490	257,01
4869/15-15	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К15	485	255,63
4869/16-16	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К16	480	254,26
4869/17-17	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К17	475	25Z88
4869/18-18	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К18	470	251,50
4869/19-19	ЛВ-40.52.56-Б-БН-К19	465	250,12
4809	ЛВ-40.52.46-Б-БН	460	248,75
4809/01-01	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К01	455	247,36
4809/02-02	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К02	450	245,98
4809/03-03	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К03	445	244,60
4809/04-04	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К04	440	243,21
4809/05-05	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К05	435	241,83
4809/06-06	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К06	430	240,44
4809/07-07	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К07	425	239,04
4809/08-08	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К08	420	237,64
4809/09-09	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К09	415	236,23
4859	ЛВ-40.52.41-Б-БН	410	234,82
4809/11-11	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К11	405	233,40
4809/12-12	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К12	400	231,98
4809/13-13	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К13	395	230,55
4809/14-14	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К14	390	229,11
4809/15-15	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К15	385	227,67
4809/16-16	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К16	380	226,22
4809/17-17	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К17	375	224,77
4809/18-18	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К18	370	223,31
4809/19-19	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К19	365	221,85
4849	ЛВ-40.52.36-Б-БН	360	220,38
4809/21-21	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К21	355	218,91
4809/22-22	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К22	350	217,43
4809/23-23	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К23	345	215,94
4809/24-24	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К24	340	214,45
4809/25-25	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К25	335	21Z95
4809/26-26	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К26	330	211,45
4809/27-27	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К27	325	209,94
4809/28-28	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К28	320	208,43
4809/29-29	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К29	315	206,91
4809/30-30	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К30	310	205,38
4809/31-31	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К31	305	203,85
4809/32-32	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К32	300	20Z32
4809/33-33	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К33	295	200,78
4809/34-34	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К34	290	199,23
4809/35-35	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К35	285	197,68
4809/36-36	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К36	280	196,12
4809/37-37	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К37	275	194,56
4809/38-38	ЛВ-40.52.46-Б-БН-К38	270	193,00
4889	Пескоуловитель ПУ-40.52.90-Б-БН	900	346,4
4889/1	Пескоуловитель секционный ПУС-40.52.90-Б-БН-В	900	346,4
4880/3	Пескоуловитель секционный ПУ-40-52-95-Б-Н	950	462

Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Серия BetoMax® DN 500 без усиливающих насадок

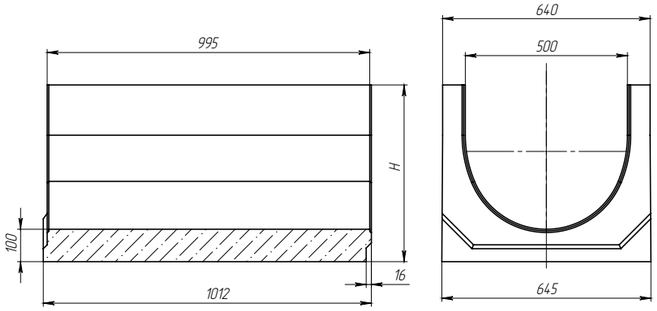

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4969.8	ЛВ-50.64.78-Б-БН	775	457,41
4969.8/01-01	ЛВ-50.64.78-Б-БН-К01	770	455,76
4969.8/02-02	ЛВ-50.64.78-Б-БН-К02	765	454,11
4969.8/03-03	ЛВ-50.64.78-Б-БН-К03	760	452,46
4969	ЛВ-50.64.76-Б-БН	755	450,81
4969/01-01	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К01	750	449,16
4969/02-02	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К02	745	447,51
4969/03-03	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К03	740	445,86
4969/04-04	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К04	735	444,21
4969/05-05	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К05	730	442,56
4969/06-06	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К06	725	440,91
4969/07-07	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К07	720	439,26
4969/08-08	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К08	715	437,61
4969/09-09	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К09	710	435,96
4969/10-10	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К10	705	434,31
4969/11-11	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К11	700	432,66
4969/12-12	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К12	695	431,01
4969/13-13	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К13	690	429,36
4969/14-14	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К14	685	427,71
4969/15-15	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К15	680	426,06
4969/16-16	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К16	675	424,41
4969/17-17	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К17	670	422,76
4969/18-18	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К18	665	421,11
4969/19-19	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К19	660	419,46
4969/20-20	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К20	655	417,81
4969/21-21	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К21	650	416,16
4969/22-22	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К22	645	414,51
4969/23-23	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К23	640	412,86
4969/24-24	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К24	635	411,21
4969/25-25	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К25	630	409,56
4969/26-26	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К26	625	407,91
4969/27-27	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К27	620	406,26
4969/28-28	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К28	615	404,61
4969/29-29	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К29	610	402,96
4969/30-30	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К30	605	401,31
4969/31-31	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К31	600	399,66
4969/32-32	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К32	595	398,01
4969/33-33	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К33	590	396,36
4969/34-34	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К34	585	394,71
4969/35-35	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К35	580	393,06
4969/36-36	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К36	575	391,41
4969/37-37	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К37	570	389,76
4969/38-38	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К38	565	388,11
4969/39-39	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К39	560	386,46

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4909	ЛВ-50.64.56-Б-БН	555	357,70
4909/01-01	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К01	550	356,10
4909/02-02	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К02	545	354,55
4909/03-03	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К03	540	352,97
4909/04-04	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К04	535	351,39
4909/05-05	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К05	530	349,82
4909/06-06	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К06	525	348,24
4909/07-07	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К07	520	346,67
4909/08-08	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К08	515	345,09
4909/09-09	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К09	510	343,52
4959	ЛВ-50.64.56-Б-БН	505	341,94
4909/11-11	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К11	500	340,37
4909/12-12	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К12	495	338,79
4909/13-13	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К13	490	337,22
4909/14-14	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К14	485	335,64
4909/15-15	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К15	480	334,07
4909/16-16	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К16	475	332,49
4909/17-17	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К17	470	330,92
4909/18-18	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К18	465	329,34
4909/19-19	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К19	460	327,77
4949	ЛВ-50.64.56-Б-БН	455	326,19
4909/21-21	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К21	450	324,62
4909/22-22	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К22	445	323,04
4909/23-23	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К23	440	321,47
4909/24-24	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К24	435	319,89
4909/25-25	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К25	430	318,32
4909/26-26	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К26	425	316,74
4909/27-27	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К27	420	315,17
4909/28-28	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К28	415	313,59
4909/29-29	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К29	410	312,02
4909/30-30	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К30	405	310,44
4909/31-31	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К31	400	308,87
4909/32-32	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К32	395	307,29

Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Серия BetoMax® DN 500 без усиливающих насадок

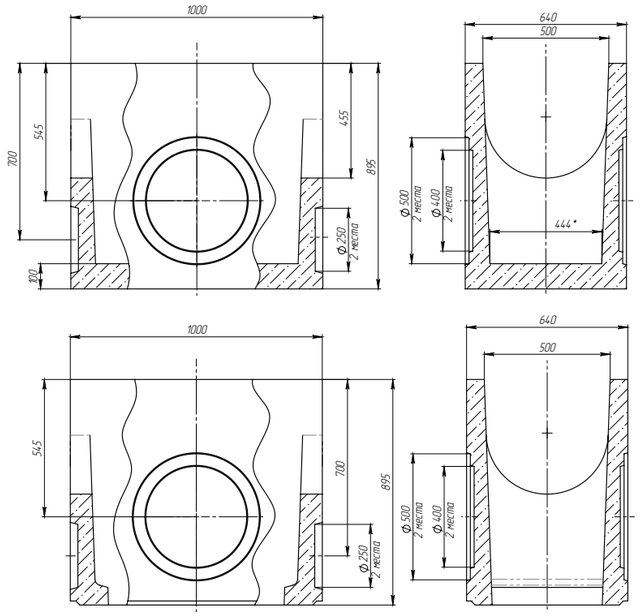

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4989	Пескоуловитель ПУ-50.64.90-Б-БН	895	479,3
4989/1	Пескоуловитель секционный ПУ-50.64.90-Б-БН-В верхняя часть	895	417,4
4980/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-50-64-95 Б-Н бетонный	950	586,3

Серия PolyMax® Basic DN 500 без усиливающих насадок





Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
89001	Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый	A15	1000	600	560	11,13	6
19801	Крышка PolyMax Basic КИ-50.58.08-ПП пластиковая	A15	500	577	78	4,15	-

БЕТОННЫЕ РЕШЕТКИ И КРЫШКИ

Полностью соответствует требованиям ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования

Данное решение является эквивалентом лотков с чугунными решетками.

Основным преимуществом бетонных решеток является антивандальность и предотвращение дополнительных расходов на восстановление и обслуживание.

Московская область
ЦКАД, Пусковой комплекс №3
Серия Max DN300 E600

Сферы применения: междугородние автомобильные дороги

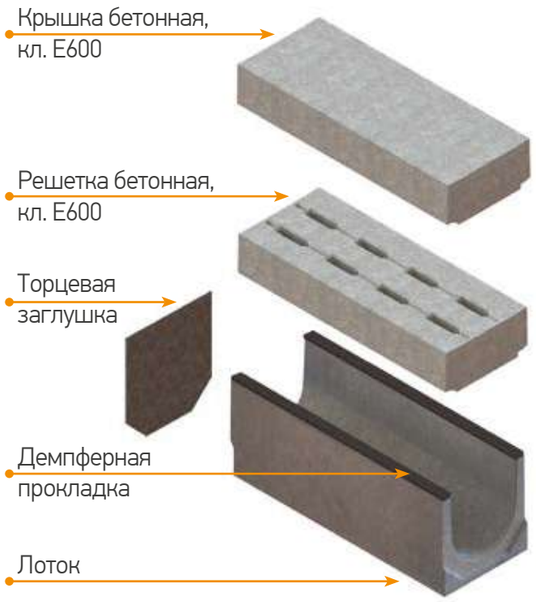

Места стыковки лотков между собой, как и места стыковки решеток, необходимо герметизировать.

Монтаж пескоуловителей с бетонными решетками/крышками DN 300

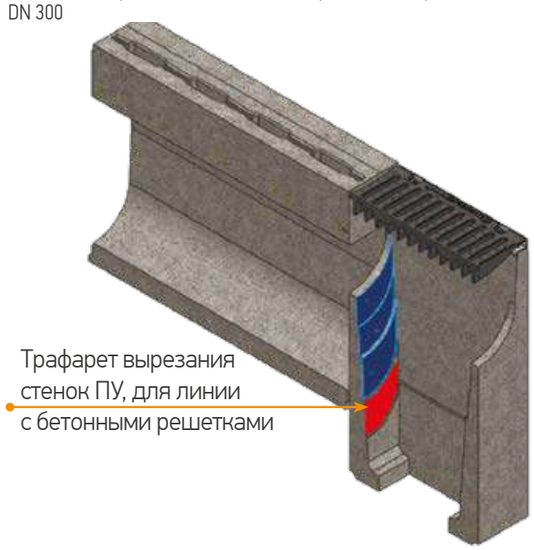

Бетонные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. К лоткам предлагаем также пескоуловители.

Бетонные решетки и крышки BetoMax® DN 160

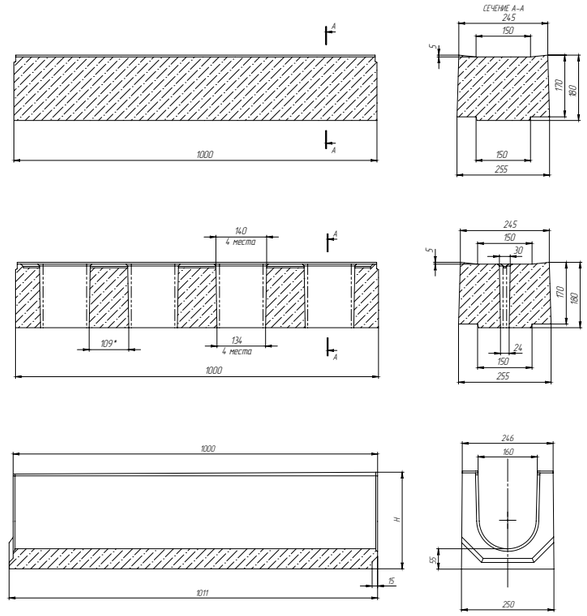

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4309	ЛВ-16.25.31 -Б-БН	275	82,2
4309/01-01	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К01	270	81,2
4309/02-02	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К02	265	80,2
4309/03-03	ЛВ-16.25.31-Б-БН-КО3	260	79,3
4309/04-04	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К04	255	78,3
4309/05-05	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К05	250	77,3
4309/06-06	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К06	245	76,3
4309/07-07	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К07	240	75,3
4309/08-08	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К08	235	74,4
4309/09-09	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К09	230	73,4
4359	ЛВ-16.25.26-Б-БН	225	72,4
4309/11-11	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К11	220	71,3
4309/12-12	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К12	215	70,2
4309/13-13	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К13	210	69,1
4309/14-14	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К14	205	68,0
4309/15-15	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К15	200	66,9
4309/16-16	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К16	195	65,8
4309/17-17	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К17	190	64,7
4309/18-18	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К18	185	63,6

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4309/19-19	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К19	180	62,5
4349	ЛВ-16.25.21-Б-БН	175	62,3
4309/21-21	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К21	170	61,3
4309/22-22	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К22	165	60,2
4309/23-23	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К23	160	59,2
4309/24-24	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К24	155	58,1
4309/25-25	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К25	150	57,1
4309/26-26	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К26	145	56,0
4309/27-27	ЛВ-16.25.31 -Б-БН-К27	140	55,0
4309/28-28	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К28	135	53,9
4309/29-29	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К29	130	52,9
4309/30-30	ЛВ-16.25.31-Б-БН-К3О	125	51,8
4389	Пескоуловитель ПУ-16.25.57-Б-БН	565	74,7

Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
23Б1Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN160, РВ-16.24.18-Б-Щп1-ЛВ	A15	1000	255	180	94,7	10
23Б3Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN160, РВ-16.24.18-Б-Щп3-ЛВ	C250	1000	255	180	100,5	10
23Б5Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN160, РВ-16.24.18-Б-Щп5-ЛВ	E600	1000	255	180	102,7	10
13Б01	Крышка инсталляционная фибробетонная DN160, КИ-16.24.18-Б-1-ЛВ	A15	1000	255	180	100,8	10
13Б03	Крышка инсталляционная фибробетонная DN160, КИ-16.24.18-Б-3-ЛВ	C250	1000	255	180	106,6	10
13Б05	Крышка инсталляционная фибробетонная DN160, КИ-16.24.18-Б-5-ЛВ	E600	1000	255	180	108,8	10

Бетонные решетки и крышки BetoMax® DN 200

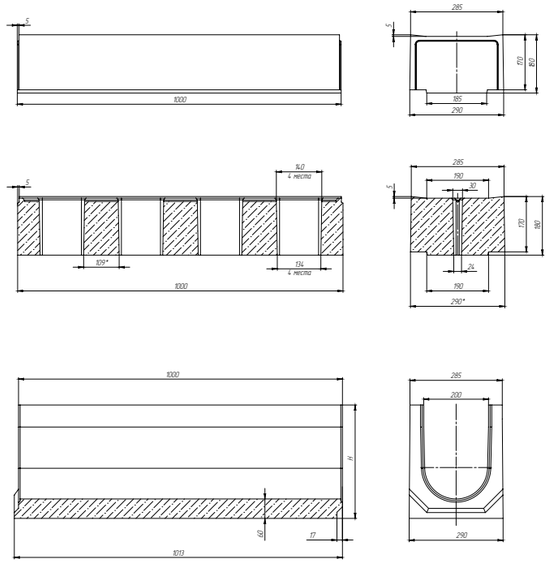

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4569	ЛВ-20.29.41-Б-БН	400	117,25
4569/01-01	ЛВ-20.29.41 -Б-БН-К01	395	116,29
4569/02-02	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К02	390	115,33
4569/03-03	ЛВ-20.29.41-Б-БН-КО3	385	114,37
4569/04-04	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К04	380	113,41
4569/05-05	ЛВ-20.29.41 -Б-БН-К05	375	112,45
4569/06-06	ЛВ-20.29.41 -Б-БН-К06	370	111,49
4569/07-07	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К07	365	110,53
4569/08-08	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К08	360	109,57
4569/09-09	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К09	355	108,61
4569/10-10	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К10	350	107,65
4569/11-11	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К11	345	106,69
4569/12-12	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К12	340	105,73
4569/13-13	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К13	335	104,77
4569/14-14	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К14	330	103,81
4569/15-15	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К15	325	102,85
4569/16-16	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К16	320	101,89
4569/17-17	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К17	315	100,93
4569/18-18	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К18	310	99,97
4569/19-19	ЛВ-20.29.41-Б-БН-К19	305	99,01
4509	ЛВ-20.29.31-Б-БН	300	97,98
4509/01-01	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К01	295	97,02
4509/02-02	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К02	290	96,06
4509/03-03	ЛВ-20.29.31-Б-БН-КО3	285	95,10
4509/04-04	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К04	280	94,14
4509/05-05	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К05	275	93,18
4509/06-06	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К06	270	92,22
4509/07-07	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К07	265	91,26
4509/08-08	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К08	260	90,30
4509/09-09	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К09	255	89,34
4559	ЛВ-20.29.31-Б-БН	250	88,23
4509/11-11	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К11	245	87,24
4509/12-12	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К12	240	86,25
4509/13-13	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К13	235	85,26
4509/14-14	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К14	230	84,27
4509/15-15	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К15	225	83,28
4509/16-16	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К16	220	82,29
4509/17-17	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К17	215	81,30
4509/18-18	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К18	210	80,31
4509/19-19	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К19	205	79,32
4549	ЛВ-20.29.31-Б-БН	200	78,14
4509/21-21	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К21	195	77,11
4509/22-22	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К22	190	76,08
4509/23-23	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К23	185	75,05
4509/24-24	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К24	180	74,02
4509/25-25	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К25	175	72,99
4509/26-26	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К26	170	71,96
4509/27-27	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К27	165	70,93
4509/28-28	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К28	160	69,90
4509/29-29	ЛВ-20.29.31-Б-БН-К29	155	68,81
4589	Пескоуловитель ПУ-20.29.57-Б-БН	565	82,5
4589/1	Пескоуловитель верхняя часть ПУС-20.29.57-Б-БН-В	565	71,0
4580/2	Пескоуловитель секционный ПУ-20.29.60-Б-С бетонный средняя часть	600	82,18
4580/3	Пескоуловитель секционный ПУ-20.29.60-Б-Н бетонный нижняя часть	600	92,68

Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
25Б1Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN200, РВ-20.29.18-Б-Щв1-ЛВ	А15	1000	290	180	110,1	8
25Б3Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN200, РВ-20.29.18-Б-Щв3-ЛВ	С250	1000	290	180	116	8
25Б5Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN200, РВ-20.29.18-Б-Щв5-ЛВ	Е600	1000	290	180	118,4	8
15Б01	Крышка инсталляционная фибробетонная DN200, КИ-20.29.18-Б-1-ЛВ	А15	1000	290	180	116,2	8
15Б03	Крышка инсталляционная фибробетонная DN200, КИ-20.29.18-Б-3-ЛВ	С250	1000	290	180	122,1	8
15Б05	Крышка инсталляционная фибробетонная DN200, КИ-20.29.18-Б-5-ЛВ	Е600	1000	290	180	124,5	8

Бетонные решетки и крышки BetoMax® DN 300

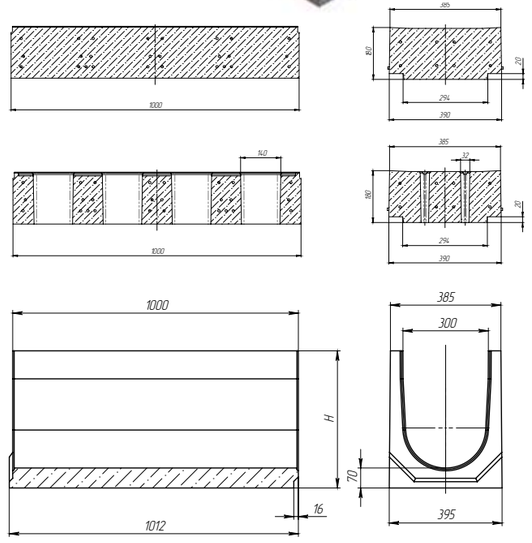

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4769	ЛВ-30.38.58-Б-БН	575	194,90
4769/01-01	ЛВ-30.38.58-Б-БН-КО1	570	193,95
4769/02-02	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К02	565	193,00
4769/03-03	ЛВ-30.38.58-Б-БН-КО3	560	192,05
4769/04-04	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К04	555	191,10
4769/05-05	ЛВ-30.38.68-Б-БН-К05	550	190,15
4769/06-06	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К06	545	189,20
4769/07-07	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К07	540	188,25
4769/08-08	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К08	535	187,30
4769/09-09	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К09	530	186,35
4769/10-10	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К10	525	185,40
4769/11-11	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К11	520	184,45
4769/12-12	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К12	515	183,50
4769/13-13	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К13	510	182,55
4769/14-14	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К14	505	181,60
4769/15-15	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К15	500	180,65
4769/16-16	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К16	495	179,70
4769/17-17	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К17	490	178,75
4769/18-18	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К18	485	177,80
4769/19-19	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К19	480	176,85
4769/20-20	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К20	475	175,90
4769/21-21	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К21	470	174,95
4769/22-22	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К22	465	174,00
4769/23-23	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К23	460	173,05
4769/24-24	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К24	455	172,10
4769/25-25	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К25	450	171,15
4769/26-26	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К26	445	170,20
4769/27-27	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К27	440	169,25
4769/28-28	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К28	435	168,30
4769/29-29	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К29	430	167,35
4/69/30-30	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К30	425	166,40
4769/31-31	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К31	420	165,45
4769/32-32	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К32	415	164,50
4769/33-33	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К33	410	163,55
4769/34-34	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К34	405	162,60
4769/35-35	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К35	400	161,65
4769/36-36	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К36	395	160,70
4769/37-37	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К37	390	159,75
4769/38-38	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К38	385	158,80
4769/39-39	ЛВ-30.38.58-Б-БН-К39	380	157,85
4709	ЛВ-30.38.38-Б-БН	375	156,90
4709/1-1	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К01	370	155,95
4709/2-2	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К02	365	155,00
4709/3-3	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К03	360	154,05
4709/4-4	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К04	355	153,10
4709/5-5	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К05	350	152,15
4709/6-6	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К06	345	151,20
4709/7-7	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К07	340	150,25
4709/8-8	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К08	335	149,30
4709/9-9	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К09	330	148,35
4759	ЛВ-30.38.33-Б-БН	325	147,40
4709/11-11	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К11	320	146,45
4709/12-12	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К12	315	145,50
4709/13-13	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К13	310	144,55
4709/14-14	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К14	305	143,60
4709/15-15	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К15	300	142,65
4709/16-16	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К16	295	141,70
4709/17-17	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К17	290	140,75
4709/18-18	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К18	285	139,80
4709/19-19	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К19	280	138,85
4749	ЛВ-30.38.28-Б-БН	275	137,90
4709/21-21	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К21	270	136,95
4709/22-22	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К22	265	136,00
4709/23-23	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К23	260	135,05
4709/24-24	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К24	255	134,10
4709/25-25	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К25	250	133,15
4709/26-26	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К26	245	132,20
4709/27-27	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К27	240	131,25
4709/28-28	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К28	235	130,30
4709/29-29	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К29	230	129,35
4709/30-30	ЛВ-30.38.38-Б-БН-К30	225	128,25
4789	Пескоуловитель ПУ-30.39.92-Б-БН	915	177,3
4789/1	Пескоуловитель секционный ПУ-30.39.92-Б-БН-В верхняя часть	915	156,9
4780/3	Пескоуловитель секционный ПУС-30.39.95-Б-Н нижняя часть	950	199,1

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
27Б1Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN300, РВ-30.39.18-Б-Щв1-ЛВ	А15	1000	390	180	147,8	6
27Б3Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN300, РВ-30.39.18-Б-Щв3-ЛВ	С250	1000	390	180	156,2	6
27Б5Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN300, РВ-30.39.18-Б-Щв5-ЛВ	Е600	1000	390	180	158,2	6
17Б01	Крышка инсталляционная фибробетонная DN300, КИ-30.39.18-Б-1-ЛВ	А15	1000	390	180	161,7	6
17Б03	Крышка инсталляционная фибробетонная DN300, КИ-30.39.18-Б-3-ЛВ	С250	1000	390	180	169,8	6
17Б05	Крышка инсталляционная фибробетонная DN300, КИ-30.39.18-Б-5-ЛВ	Е600	1000	390	180	172	6

Бетонные решетки и крышки BetoMax® DN 500

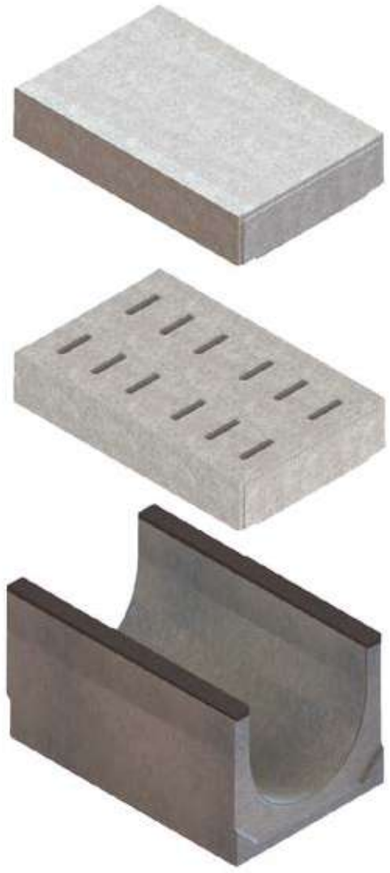

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4909	ЛВ-50.64.56-Б-БН	555	357,70
4909/01-01	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К01	550	356,10
4909/02-02	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К02	545	354,55
4909/03-03	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К03	540	352,97
4909/04-04	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К04	535	351,39
4909/05-05	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К05	530	349,82
4909/06-06	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К06	525	348,24
4909/07-07	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К07	520	346,67
4909/08-08	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К08	515	345,09
4909/09-09	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К09	510	343,52
4959	ЛВ-50.64.56-Б-БН	505	341,94
4909/11-11	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К11	500	340,37
4909/12-12	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К12	495	338,79
4909/13-13	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К13	490	337,22
4909/14-14	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К14	485	335,64
4909/15-15	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К15	480	334,07
4909/16-16	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К16	475	332,49
4909/17-17	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К17	470	330,92
4909/18-18	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К18	465	329,34
4909/19-19	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К19	460	327,77
4949	ЛВ-50.64.56-Б-БН	455	326,19
4909/21-21	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К21	450	324,62
4909/22-22	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К22	445	323,04
4909/23-23	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К23	440	321,47
4909/24-24	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К24	435	319,89
4909/25-25	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К25	430	318,32
4909/26-26	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К26	425	316,74
4909/27-27	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К27	420	315,17
4909/28-28	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К28	415	313,59
4909/29-29	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К29	410	312,02
4909/30-30	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К30	405	310,44
4909/31-31	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К31	400	308,87
4909/32-32	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К32	395	307,29
4989	Пескоуловитель ПУ-50.64.90-Б-БН	895	479,3
4989/1	Пескоуловитель секционный ПУ-50.64.90-Б-БН-В верхняя часть	895	417,4
4980/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-50-64-95 Б-Н бетонный	950	586,3

Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

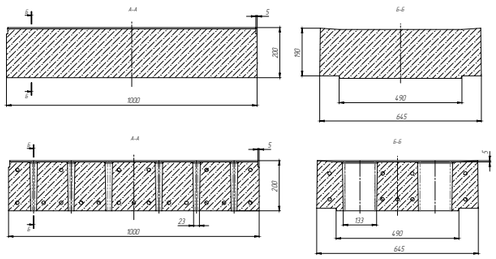

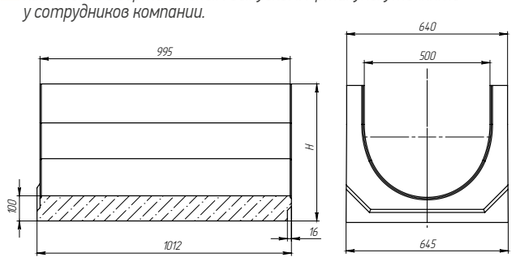

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
29Б1Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN500, РВ-50.64.20-Б-Щп1-ЛВ	А15	1000	645	200	271,4	4
29Б3Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN500, РВ-50.64.20-Б-Щп3-ЛВ	С250	1000	645	200	285	4
29Б5Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN500, РВ-50.64.20-Б-Щп5-ЛВ	Е600	1000	645	200	290,5	4
19Б01	Крышка инсталляционная фибробетонная DN500, КИ-50.64.20-Б-1-ЛВ	А15	1000	645	200	291,2	4
19Б03	Крышка инсталляционная фибробетонная DN500, КИ-50.64.20-Б-3-ЛВ	С250	1000	645	200	305	4
19Б05	Крышка инсталляционная фибробетонная DN500, КИ-50.64.20-Б-5-ЛВ	Е600	1000	645	200	310,2	4

БЕТОННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛОТКИ

Комплекты бетонные инсталляционные серия BetoMax® **DN 500** Н 420 - Н 300

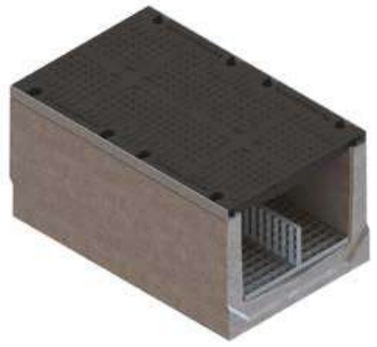

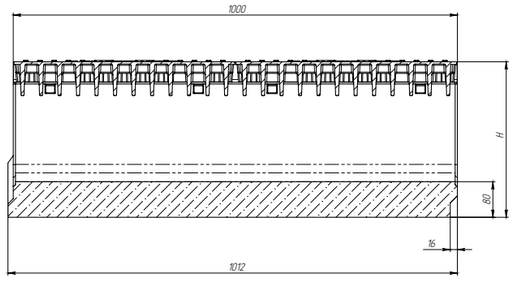

Лоток водоотводный разных высот каскадом с крышкой арт. 19505

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
0149095/38-38	ЛИ-50.64.61-Б-К38-ВЧ5	420	319,81
0149095/39-39	ЛИ-50.64.61-Б-К39-ВЧ5	415	318,21
0149095/40-40	ЛИ-50.64.61-Б-К40-ВЧ5	410	316,61
0149095/41-41	ЛИ-50.64.61-Б-К41-ВЧ5	405	315,01
0149095/42-42	ЛИ-50.64.61-Б-К42-ВЧ5	400	313,41
0149095/43-43	ЛИ-50.64.61-Б-К43-ВЧ5	395	311,81
0149095/44-44	ЛИ-50.64.61-Б-К44-ВЧ5	390	310,21
0149095/45-45	ЛИ-50.64.61-Б-К45-ВЧ5	385	308,61
0149095/46-46	ЛИ-50.64.61-Б-К46-ВЧ5	380	307,01
0149095/47-47	ЛИ-50.64.61-Б-К47-ВЧ5	375	305,41
0149095/48-48	ЛИ-50.64.61-Б-К48-ВЧ5	370	303,81
0149095/49-49	ЛИ-50.64.61-Б-К49-ВЧ5	365	302,21
0149095/50-50	ЛИ-50.64.61-Б-К50-ВЧ5	360	300,61
0149095/51-51	ЛИ-50.64.61-Б-К51-ВЧ5	355	299,01
0149095/52-52	ЛИ-50.64.61-Б-К52-ВЧ5	350	297,41
0149095/53-53	ЛИ-50.64.61-Б-К53-ВЧ5	345	295,81
0149095/54-54	ЛИ-50.64.61-Б-К54-ВЧ5	340	294,21
0149095/55-55	ЛИ-50.64.61-Б-К55-ВЧ5	335	292,61
0149095/56-56	ЛИ-50.64.61-Б-К56-ВЧ5	330	291,01
0149095/57-57	ЛИ-50.64.61-Б-К57-ВЧ5	325	289,41
0149095/58-58	ЛИ-50.64.61-Б-К58-ВЧ5	320	287,81
0149095/59-59	ЛИ-50.64.61-Б-К59-ВЧ5	315	286,21
0149095/60-60	ЛИ-50.64.61-Б-К60-ВЧ5	310	284,61
0149095/61-61	ЛИ-50.64.61-Б-К61-ВЧ5	305	283,01
0149095/62-62	ЛИ-50.64.61-Б-К62-ВЧ5	300	281,41

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД СЕРИЯ MONOBLOCK

Серия MonoBlock DN 100

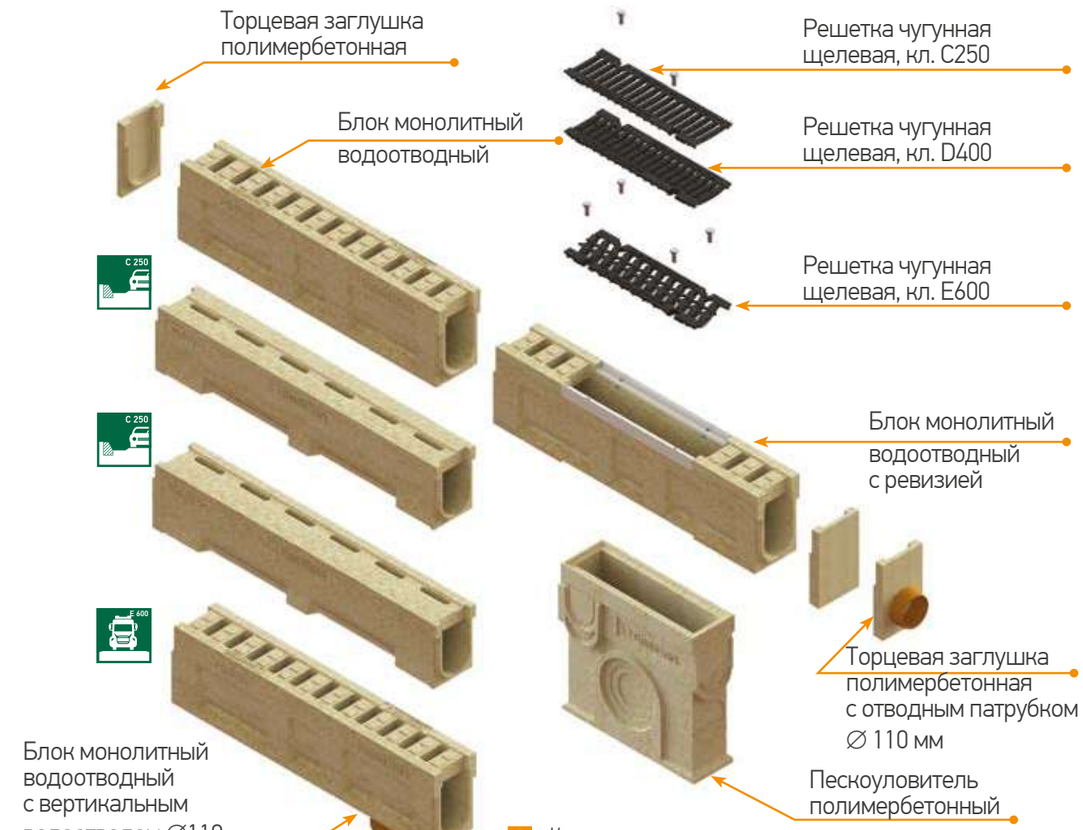

Крепежные элементы:
арт 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат



НОВИНКА!

Под заказ изделия могут быть изготовлены в следующих цветах:

Черный - асфальтовые покрытия
Серый - бетонные покрытия
Красный - плитка и брусчатка

Блоки монолитные водоотводные полимербетонные DN 100 H 200 - 260

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7095309-2	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1000	140	200	20,10	8
70953-2	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-П-3 полимербетонный	С250	1000	140	200	20,51	24
7095309-1	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-ПВ-М3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1000	140	200	20,10	8
70953-1	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-П-М3 полимербетонный	С250	1000	140	200	20,51	24
70903	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-П-3 полимербетонный	С250	1000	160	260	35,06	21
70904	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-10.16.26-П-4 полимербетонный	D400	1000	160	260	35,06	21
70905	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-10.16.26-П-5 полимербетонный	E600	1000	160	260	35,05	21
7090309	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	С250	1000	160	260	34,43	8
7090409	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	160	260	34,43	8
7090509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	160	260	34,43	8
709047	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	160	260	33,20	21
709057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	160	260	32,57	21
0709057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1000	160	260	37,10	21
709037	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	С250	1000	160	260	33,20	21
709038	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-РПУ-П-3 полимербетонный ревизионный	С250	1000	160	260	30,52	21
709048	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	160	260	30,52	21
709058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	160	260	30,52	21
0709058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	160	260	35,05	21
70903709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-Р-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	С250	1000	160	260	31,97	7
70904709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	160	260	31,97	7
70905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	160	260	31,97	7
070905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.16.26-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1000	160	260	36,51	7
67019-5К	Торцевая заглушка З-БМВ-10.14.20-П-П-Н полимербетонная начальная	-	40	140	200	1,18	-
67019-5Н	Торцевая заглушка З-БМВ-10.14.20-П-П-Н полимербетонная	-	30	140	200	0,96	-
67019-К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-10.16.26-П-П-К для блока монолитного конечная	-	40	160	260	1,84	-
67019-Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-10.16.26-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	160	260	1,52	-
67019-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-10.16.26-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	90	160	260	1,63	-
67049-К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-10.16.26-П-П-К полимербетонный конечный	-	30	160	260	1,36	-
67049-Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-10.16.26-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	160	260	1,05	-
67049-К	Переходник ПР-БМВ-10.16.26-П-П-К	-	30	160	260	1,36	-
67049-Н	Переходник ПР-БМВ-10.16.26-П-П-Н	-	30	160	260	1,05	-

Серия MonoBlock DN 150

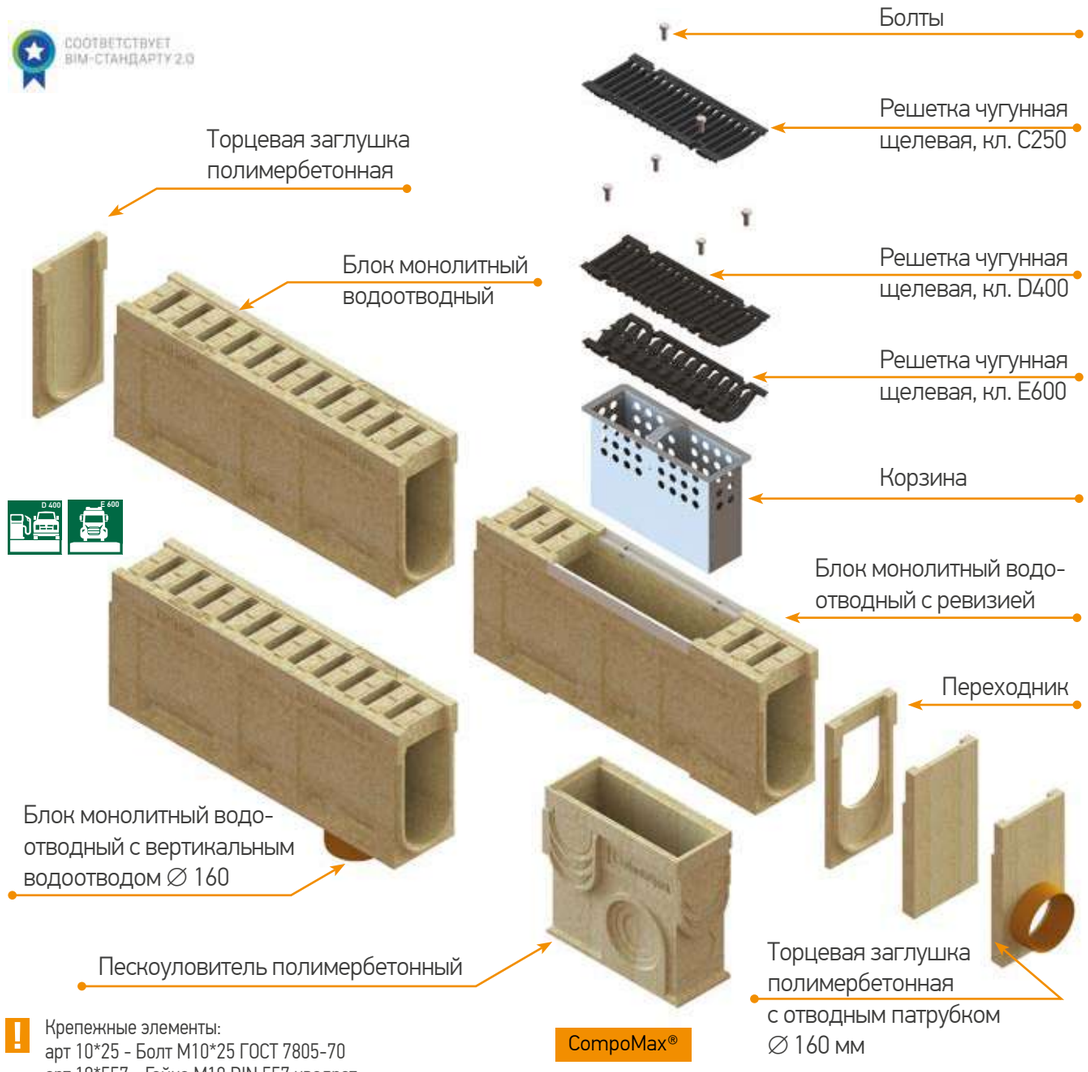

Крепежные элементы:
арт 10*25 - Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка М10 DIN 557 квадрат

Каскадный полимербетонный переходник для CompoMax MonoBlock DN 150

- Для перепадов высоты 100мм.
- Применяется для стандартных высот моноблоков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

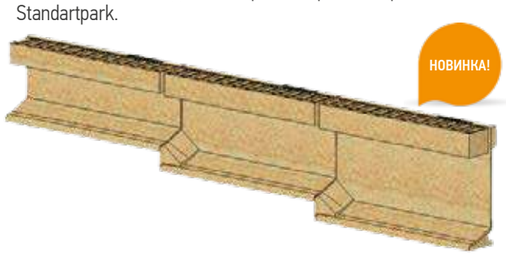

Под заказ изделия могут быть изготовлены в следующих цветах:

Черный - асфальтовые покрытия
Серый - бетонные покрытия
Красный - плитка и брусчатка

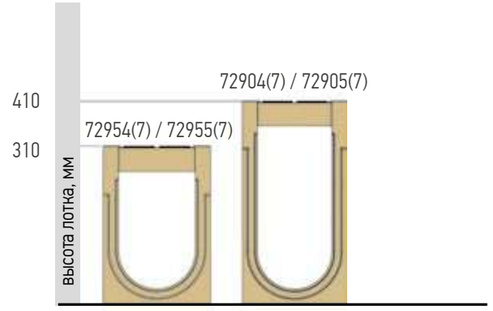

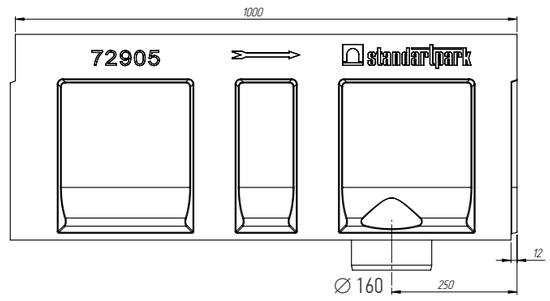

Блоки монолитные водоотводные полимербетонные DN 150 H 310 - 410

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
72953	Блок монолитний водоотводной CompoMax БМВ-15.21.31-П-3 полимербетонный	C250	1000	210	310	50,30	10
72954	Блок монолитний водоотводной CompoMax БМВ-15.21.31-П-4 полимербетонный	D400	1000	210	310	47,70	10
72955	Блок монолитний водоотводной CompoMax БМВ-15.21.31-П-5 полимербетонный	E600	1000	210	310	50,25	10
72905	Блок монолитний водоотводной CompoMax БМВ-15.21.41-П-5 полимербетонный	E600	1000	210	410	57,94	10
72904	Блок монолитний водоотводной CompoMax БМВ-15.21.41-П-4 полимербетонный	D400	1000	210	410	55,39	10
72903	Блок монолитний водоотводной CompoMax БМВ-115.21.41-П-3 полимербетонный	C250	1000	210	410	57,99	10
7295309	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	210	310	48,97	5
7295409	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	210	310	46,42	5
7295509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	210	310	48,97	5
729537	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	210	310	45,52	
729547	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	210	310	43,75	10
0729547	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-П-4 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	210	310	49,63	10
729557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	210	310	45,13	10
0729557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.E (комплект)	E600	1000	210	310	52,21	10
72953709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	C250	1000	210	310	43,80	5
72954709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	210	310	42,42	5
072954709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	210	310	48,30	5
72955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	210	310	43,80	5
072955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	310	50,88	5
729548	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	210	310	40,67	10
0729548	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	210	310	46,55	10
729538	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	210	310	42,04	10

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
729558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	210	310	42,04	10
0729558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	310	49,12	10
7290309	**Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом**	C250	1000	210	410	56,66	5
7290409	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	210	410	54,11	5
7290509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	210	410	56,66	5
729037	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	210	410	52,82	10
729047	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	210	410	51,44	10
0729047	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-П-4 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	210	410	57,32	10
729057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	210	410	52,82	10
0729057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	410	59,90	10
72903709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	C250	1000	210	410	51,49	5
72904709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	210	410	50,11	5
072904709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	210	410	55,99	5
72905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	210	410	51,49	5
072905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	410	58,56	5
729038	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-РПУ-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	210	410	49,73	10
729048	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	210	410	48,36	10
0729048	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	210	410	54,24	10
729058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	210	410	49,73	10
0729058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-15.21.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1000	210	410	56,81	10
67219-5К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-15.21.31-П-П-К для блока монолитного конечная	-	40	210	310	2,73	-
67219-5Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-15.21.31-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	210	310	2,27	-
67219-К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-15.21.41-П-П-К для блока монолитного конечная	-	40	210	410	3,52	-
67219-Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-15.21.41-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	210	410	2,97	-
67219-5-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-15.21.31-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	100	210	310	2,30	-
67219-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-15.21.41-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	100	210	410	3,09	-
67249	Переходник каскадный ПК-БМВ-15.21.41-П-П полимербетонный	-	30	210	410	2,07	-
67249-5К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.31-П-П-К полимербетонный конечный 67249-5К	-	40	210	310	1,82	-
67249-5Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.31-П-П-Н полимербетонный начальный 67249-5Н	-	30	210	310	1,37	-
67249-К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.41-П-П-К полимербетонный конечный	-	40	210	410	2,19	-
67249-Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.41-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	210	410	1,64	-
67249-М	Переходник каскадный ПК-БМВ-15.21.41-П-П-М полимербетонный	-	150	182	139	2,47	-

Серия MonoBlock DN 200

Под заказ изделия могут быть изготовлены в следующих цветах:
Черный - асфальтовые покрытия
Серый - бетонные покрытия
Красный - плитка и брусчатка

Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат

Корзина: арт. 6139

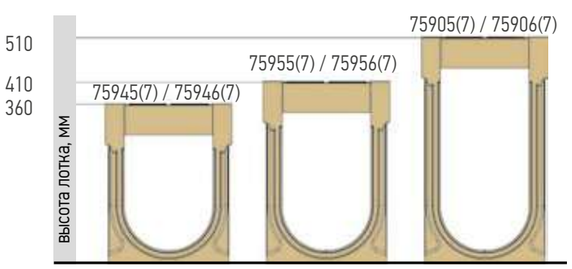

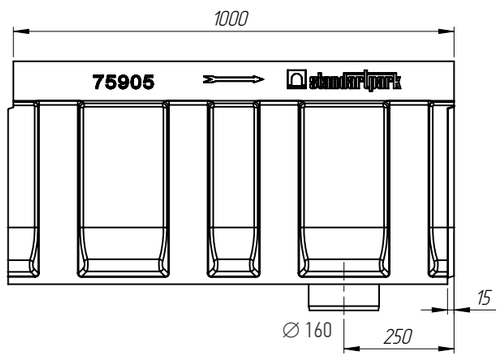

Каскадный полимербетонный переходник для CompoMax MonoBlock DN 200

- Для перепадов высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот моноблоков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

Блоки монолитные водоотводные полимербетонные DN 200 H 360 - 510

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
75943	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-П-3 полимербетонный	C250	1000	290	360	75,12	8
75944	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-П-4 полимербетонный	D400	1000	290	360	75,12	8
75945	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-П-5 полимербетонный	E600	1000	290	360	75,12	8
75946	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-П-6 полимербетонный	F900	1000	290	360	81,60	8
75953	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.41-П-3 полимербетонный	C250	1000	290	410	80,02	8
75954	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.41-П-4 полимербетонный	D400	1000	290	410	80,02	8
75955	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.41-П-5 полимербетонный	E600	1000	290	410	80,02	8
75956	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.41-П-6 полимербетонный	F900	1000	290	410	86,49	8
75903	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.51-П-3 полимербетонный	C250	1000	290	510	91,21	8
75904	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.51-П-4 полимербетонный	D400	1000	290	510	91,21	8
75905	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.51-П-5 полимербетонный	E600	1000	290	510	91,21	8
75906	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.51-П-6 полимербетонный	F900	1000	290	510	97,68	8
7594309	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	290	360	73,88	4
7594409	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	290	360	73,88	4
7594509	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	290	360	73,88	4
7594609	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	290	360	80,35	4
759437	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	290	360	69,82	8
759447	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	290	360	69,82	8
759457	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	290	360	66,38	8
0759457	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	360	76,97	8
759467	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	290	360	69,82	8
0759467	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	360	83,57	8
75943709	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	C250	1000	290	360	65,14	4
75944709	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	290	360	65,14	4
75945709	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	290	360	65,14	4
075945709	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	360	75,72	4
75946709	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1000	290	360	68,58	4
075946709	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	360	82,33	4
759438	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	290	360	61,77	8
759448	Блок монолитный водоотводной CompoMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	290	360	61,77	8

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
759458	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	290	360	61,77	8
0759458	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	360	72,36	8
759468	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	290	360	65,21	8
0759468	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	360	78,96	8
7595309	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	290	410	78,78	4
7595409	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	290	410	78,78	4
7595509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	290	410	78,78	4
7595609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	290	410	85,25	4
759537	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	290	410	71,27	8
759547	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	290	410	71,27	8
759557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	290	410	71,27	8
0759557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	410	81,86	8
759567	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	290	410	74,71	8
0759567	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	410	88,46	8
75953709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	C250	1000	290	410	70,03	4
75954709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	290	410	70,03	4
75955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	290	410	70,03	4
075955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	410	80,62	4
75956709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1000	290	410	73,47	4
075956709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	410	87,22	4
759538	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-РПУ-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	290	410	66,67	8
759548	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	290	410	66,67	8
759558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	290	410	66,67	8
0759558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	410	77,25	8
759568	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	290	410	70,11	8
0759568	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.41-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	410	83,86	8
7590309	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	290	510	89,96	4
7590409	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	290	510	89,96	4
7590509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	290	510	89,96	4
7590609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	290	510	96,44	4
759037	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-3 полимербетонный ревизионый	C250	1000	290	510	83,42	8
759047	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-4 полимербетонный ревизионый	D400	1000	290	510	83,42	8
759057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-5 полимербетонный ревизионый	E600	1000	290	510	91,21	8
0759057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-5 полимербетонный ревизионый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	510	93,05	8

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
759067	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	290	510	85,90	8
0759067	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	510	99,65	8
75903709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	C250	1000	290	510	81,22	4
75904709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	290	510	81,22	4
75905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	290	510	81,22	4
075905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	510	91,80	4
75906709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1000	290	510	84,66	4
075906709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	510	98,41	4
759038	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-РПУ-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	290	510	78,82	8
759048	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	290	510	78,82	8
759058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	290	510	77,85	8
0759058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	510	88,44	8
759068	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	290	510	81,29	8
0759068	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-20.29.51-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	510	95,04	8
67519-4К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.36-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	290	360	4,53	-
67519-4Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.36-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	290	360	3,40	-
67519-5К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.41-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	290	410	5,10	-
67519-5Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.41-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	290	410	3,85	-
67519-К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.51-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	290	510	6,26	-
67519-Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.51-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	290	510	4,74	-
67519-4-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-20.29.36-П-П для блока монолитного с вертикальным водоотводом	-	122	290	360	3,93	-
67519-5-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-20.29.41-П-П для блока монолитного с вертикальным водоотводом	-	122	290	410	4,41	-
67519-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-20.29.51-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	122	290	510	5,57	-
67549-5	Переходник каскадный ПК-БМВ-20.29.41-П-П полимербетонный	-	30	290	410	2,51	-
67549-5-М	Переходник каскадный ПК-БМВ-20.26.41-П-П-М полимербетонный	-	134	232,9	108,3	1,63	-
67549	Переходник каскадный ПК-БМВ-20.29.51-П-П полимербетонный	-	30	290	510	3,12	-
67549-4К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.36-П-П-К полимербетонный конечный	-	30	290	360	3,18	-
67549-4Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.36-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	290	360	2,06	-
67549-5К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.41-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	290	410	3,48	-
67549-5Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.41-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	290	410	2,22	-
67549-К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.51-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	290	510	4,07	-
67549-Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.51-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	290	510	2,55	-

Серия MonoBlock DN 300

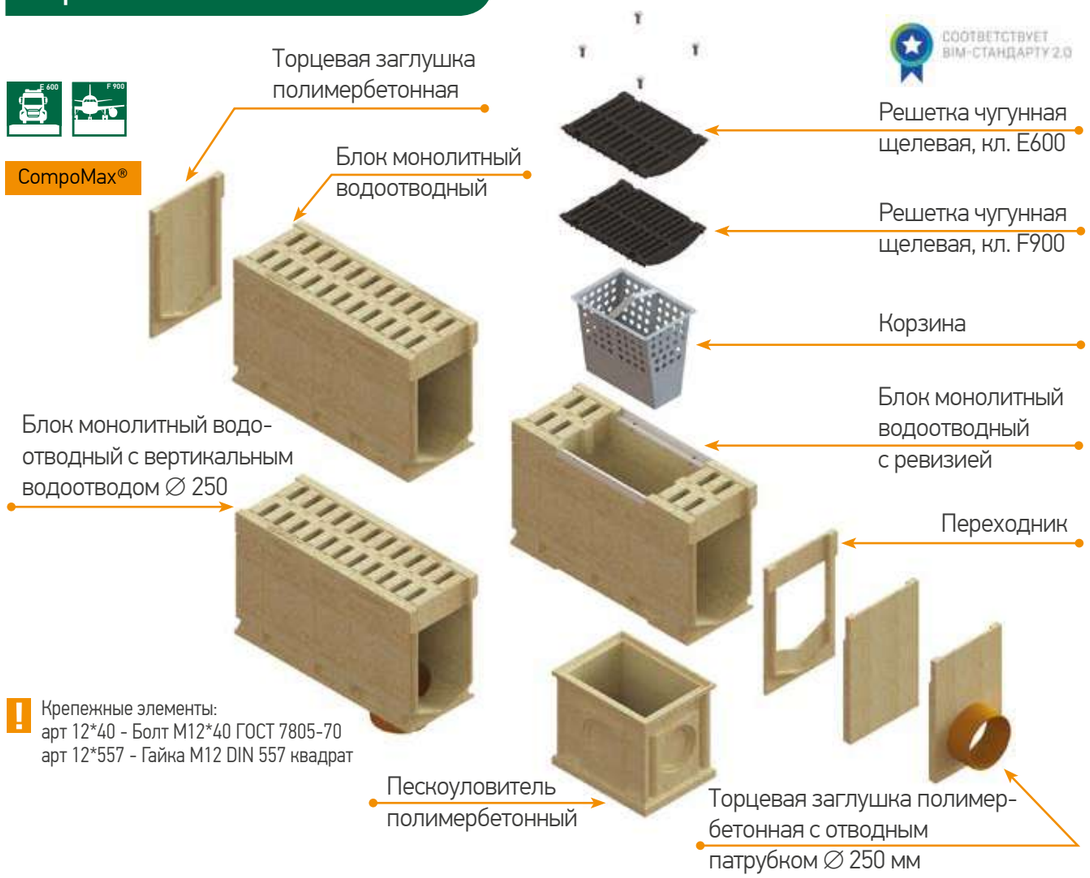

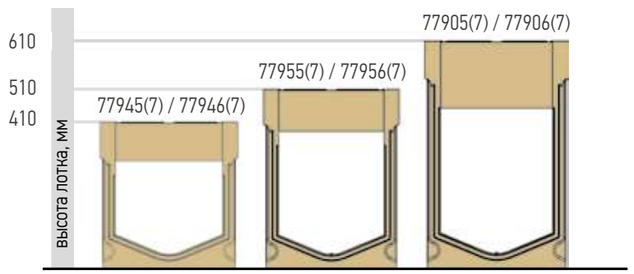

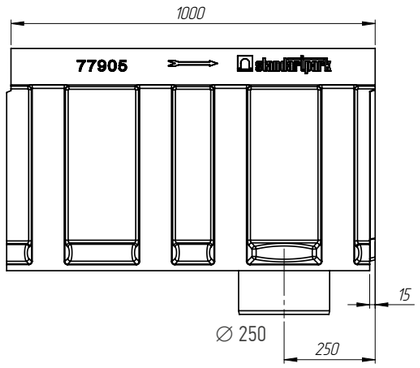

Каскадный полимербетонный переходник для CompoMax MonoBlock DN 300

- Для перепадов высоты 100мм.
- Применяется для стандартных высот моноблоков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

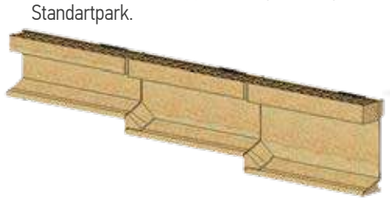

Под заказ изделия могут быть изготовлены в следующих цветах:

Черный - асфальтовые покрытия
Серый - бетонные покрытия
Красный - плитка и брусчатка



Блоки монолитные водоотводные полимербетонные DN 300 H 410 - 610

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Шт. на паллете
77944	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-П-4 полимербетонный	D400	1000	390	410	124,62	6
77945	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-П-5 полимербетонный	E600	1000	390	410	124,61	6
77946	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-П-6 полимербетонный	F900	1000	390	410	137,04	6
7794409	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	390	410	120,15	3
7794509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	390	410	120,15	3
7794609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	390	410	132,57	3
779447	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	390	410	104,61	6
779457	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	390	410	104,61	6
0779457	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-П-5 полимер-бетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	410	124,10	6
779467	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	390	410	111,14	6
0779467	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-П-6 полимер-бетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	410	138,32	6
77944709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	390	410	100,14	3
77945709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	390	410	100,14	3
077945709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	410	119,63	3
77946709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1000	390	410	106,67	3
077946709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	410	133,85	3
779448	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	390	410	96,86	6
779458	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	390	410	96,86	6
0779458	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	410	116,35	6
779468	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	390	410	103,39	6
0779468	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	410	130,57	6
77954	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-П-4 полимербетонный	D400	1000	390	510	138,93	6
77955	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-П-5 полимербетонный	E600	1000	390	510	138,93	6
77956	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-П-6 полимербетонный	F900	1000	390	510	151,00	6
7795409	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	390	510	134,46	3
7795509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	390	510	134,46	3
7795609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	390	510	146,58	3
779547	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	D400	1000	390	510	121,39	3
779557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	390	510	117,39	6
0779557	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-П-5 полимер-бетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	510	136,88	6
779567	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	390	510	123,80	6
0779567	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-П-6 полимер-бетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	510	150,98	6
77954709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	390	510	112,92	3
77955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	390	510	112,92	3
077955709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	510	132,41	3
77956709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1000	390	510	119,33	3
077956709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	510	146,51	3

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Шт. на паллете
779548	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	390	510	109,64	6
779558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	390	510	109,64	6
0779558	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	510	129,13	6
779568	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	390	510	116,05	6
0779568	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.51-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	510	143,23	6
77904	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-П-4 полимербетонный	D400	1000	390	610	153,17	6
77905	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-П-5 полимербетонный	E600	1000	390	610	153,17	6
77906	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-П-6 полимербетонный	F900	1000	390	610	167,74	6
7790409	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	390	610	149,70	3
7790509	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	390	610	148,70	3
7790609	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	390	610	163,27	3
779047	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	390	610	130,10	3
779057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	390	610	130,10	6
0779057	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-П-5 полимер-бетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	610	149,60	6
779067	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	390	610	137,93	6
0779067	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-П-6 полимер-бетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	610	165,11	6
77904709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	390	610	125,63	3
77905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	390	610	125,63	3
077905709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	610	145,13	3
77906709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1000	390	610	133,58	3
077906709	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	610	160,64	3
779048	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	390	610	122,35	6
779058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	390	610	122,35	6
0779058	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	610	141,85	6
779068	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	390	610	130,18	6
0779068	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-30.39.61-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	610	157,36	6
67719-4К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.41-П-П-К для блока монолитного конечная	-	30	390	410	6,70	-
67719-4Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.41-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	390	410	5,06	-
67719-5К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.51-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	390	510	8,14	-
67719-5Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.51-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	390	510	6,23	-
67719-К	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.61-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	390	610	9,59	-
67719-Н	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-30.39.61-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	390	610	7,41	-
67719-4-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-30.39.41-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	162	390	410	5,81	-
67719-5-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-30.39.51-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	162	390	510	7,26	-
67719-09	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-30.39.61-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	162	390	610	8,70	-
67749-5	Переходник каскадный ПК-БМВ-30.39.51-П-П полимербетонный	-	30	390	510	4,22	-
67749	Переходник каскадный ПК-БМВ-30.39.61-П-П полимербетонный	-	30	390	610	4,63	-
67749-М	Переходник каскадный ПК-БМВ-30.39.61-П-П-М полимербетонный	-	134	331,5	168,2	5,03	-
67749-4К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.41-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	390	410	4,70	-
67749-4Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.41-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	390	410	3,06	-

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Шт. на паллете
67749-5К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.51-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	390	510	5,38	-
67749-5Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.51-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	390	510	3,47	-
67749-К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.61-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	390	610	6,06	-
67749-Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-30.39.61-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	390	610	3,88	-

ГЕРМЕТИК STANDARTPARK

арт. 335145

Артикул	Консистенция	Запах	Цвет	Расфасовка	Применение
335145	Тиксотропная вязкая масса	без запаха	серый	600 мл, тюбик	для бетонных, полимер-бетонных и пластиковых лотков

Расход на герметизацию стыков между изделиями

СЕРИЯ ВЕТОМАХ®

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
Линейный водоотвод Basic		
DN100	4000	11,2
Линейный водоотвод Drive		
DN100	40071/18-18	10,8
	40071/17-17	11,4
	40071/16-16	12
	40071/15-15	12,6
	40071/14-14	13,2
	40071/13-13	13,8
	40071/12-12	14,4
	40071/11-11	15
	40571	15,5
	40071/09-09	16,1
	40071/08-08	16,7
	40071/07-07	17,3
	40071/06-06	17,9
	40071/05-05	18,5
	40071/04-04	19,1
	40071/03-03	19,7
	40071/02-02	20,3
	40071/01-01	20,9
	40071	21,5
	42671/03-03	22,1
	40671/02-02	22,7
	40671/01-01	23,2
	40671	23,8

СЕРИЯ ВЕТОМАХ®

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
Линейный водоотвод Drive		
DN150	42471	18,9
	42071/19-19	19,6
	42071/18-18	20,3
	42071/17-17	21
	42071/16-16	21,7
	42071/15-15	22,4
	42071/14-14	23,1
	42071/13-13	23,8
	42071/12-12	24,5
	42071/11-11	25,2
	42571	25,9
	42071/09-09	26,6
	42071/08-08	27,2
	42071/07-07	27,9
	42071/06-06	28,6
	42071/05-05	29,3
	42071/04-04	30
	42071/03-03	30,7
	42071/02-02	31,4
	42071/01-01	32,1
	42071	32,8
	42671/09-09	33,5
	42671/08-08	34,2
	42671/07-07	34,9
	42671/06-06	35,6
	42671/05-05	36,3
	42671/04-04	36,9
	42671/03-03	37,6
	42671/02-02	38,3
	42671/01-01	39
	42671	39,7

СЕРИЯ ВЕТОМАХ®

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
Линейный водоотвод Drive		
DN200	45471	27,1
	45071/19-19	27,8
	45071/18-18	28,5
	45071/17-17	29,2
	45071/16-16	29,9
	45071/15-15	30,6
	45071/14-14	31,3
	45071/13-13	32
	45071/12-12	32,7
	45071/11-11	33,4
	45571	34,1
	45071/09-09	34,8
	45071/08-08	35,5
	45071/07-07	36,1
	45071/06-06	36,8
	45071/05-05	37,5
	45071/04-04	38,2
	45071/03-03	38,9
	45071/02-02	39,6
	45071/01-01	40,3
	45071	41
	45671/09-09	41,7
	45671/08-08	42,4
	45671/07-07	43,1
	45671/06-06	43,8
	45671/05-05	44,5
	45671/04-04	45,2
	45671/03-03	45,8
	45671/02-02	46,5
	45671/01-01	47,2
	45671	47,9

СЕРИЯ BETOMAX®

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
Линейный водоотвод Drive		
DN300	47471	45,5
	47071/19-19	46,4
	47071/18-18	47,2
	47071/17-17	48,1
	47071/16-16	48,9
	47071/15-15	49,8
	47071/14-14	50,7
	47071/13-13	51,5
	47071/12-12	52,4
	47071/11-11	53,2
	47571	54,1
	47071/09-09	54,9
	47071/08-08	55,8
	47071/07-07	56,6
	47071/06-06	57,5
	47071/05-05	58,3
	47071/04-04	59,2
	47071/03-03	60
	47071/02-02	60,9
	47071/01-01	61,7
	47071	62,6
	47671/09-09	63,4
	47671/08-08	64,3
	47671/07-07	65,1
	47671/06-06	66
	47671/05-05	66,9
	47671/04-04	67,7
	47671/03-03	68,6
	47671/02-02	69,4
	47671/01-01	70,3
	47671	71,1
Линейный водоотвод Max		
DN110	4140	14,1
	4100/11-19	14,8
	4100/11-18	15,6
	4100/11-17	16,3
	4100/11-16	17
	4100/11-15	17,8
	4100/11-14	18,5
	4100/11-13	19,2
	4100/11-12	19,9
	4100/11-11	20,7
	4150	21,4
	4100/09-09	22,1
	4100/08-08	22,9
	4100/07-07	23,6
	4100/06-06	24,3
	4100/05-05	25,1
	4100/04-04	25,8
	4100/03-03	26,5
	4100/02-02	27,3
	4100/01-01	28
	4100	28,7
DN160	4300/25-25	20,7
	4300/24-24	21,4
	4300/23-23	22,1
	4300/22-22	22,8
	4300/21-21	23,5
	4340	24,2
	4300/19-19	24,9
	4300/18-18	25,6
	4300/17-17	26,3
	4300/16-16	27
	4300/15-15	27,6
	4300/14-14	28,3
	4300/13-13	29
	4300/12-12	29,7
	4300/11-11	30,4
	4350	31,1
	4300/09-09	31,8
	4300/08-08	32,5
	4300/07-07	33,2
	4300/06-06	33,9
	4300/05-05	34,6
	4300/04-04	35,3
	4300/03-03	36
	4300/02-02	36,7
	4300/01-01	37,3
	4300	38

СЕРИЯ BETOMAX®

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
Линейный водоотвод Max		
DN200	4500/25-25	39,9
	4500/24-24	41
	4500/23-23	42,1
	4500/22-22	43,2
	4500/21-21	44,3
	4540	45,4
	4500/19-19	46,5
	4500/18-18	47,6
	4500/17-17	48,7
	4500/16-16	49,8
	4500/15-15	50,8
	4500/14-14	51,9
	4500/13-13	53
	4500/12-12	54,1
	4500/11-11	55,2
	4550	56,3
	4500/09-09	57,4
	4500/08-08	58,5
	4500/07-07	59,6
	4500/06-06	60,7
	4500/05-05	61,8
	4500/04-04	62,9
	4500/03-03	64
	4500/02-02	65,1
	4500/01-01	66,1
	4500	67,2
	4560/19-19	68,3
	4560/18-18	69,4
	4560/17-17	70,5
	4560/16-16	71,6
	4560/15-15	72,7
	4560/14-14	73,8
	4560/13-13	74,9
	4560/12-12	76
	4560/11-11	77,1
	4560/10-10	78,2
	4560/09-09	79,3
	4560/08-08	80,3
	4560/07-07	81,4
	4560/06-06	82,5
	4560/05-05	83,6
	4560/04-04	84,7
	4560/03-03	85,8
	4560/02-02	86,9
	4560/01-01	88
	4560	89,1
DN300	4700/30-30	54,1
	4700/29-29	55,2
	4700/28-28	56,2
	4700/27-27	57,3
	4700/26-26	58,4
	4700/25-25	59,5
	4700/24-24	60,6
	4700/23-23	61,7
	4700/22-22	62,8
	4700/21-21	63,9
	4740	65
	4700/19-19	66,1
	4700/18-18	67,2
	4700/17-17	68,3
	4700/16-16	69,4
	4700/15-15	70,5
	4700/14-14	71,5
	4700/13-13	72,6
	4700/12-12	73,7
	4700/11-11	74,8
	4750	75,9
	4700/09-09	77
	4700/08-08	78,1
	4700/07-07	79,2
	4700/06-06	80,3
	4700/05-05	81,4
	4700/04-04	82,5
	4700/03-03	83,6
	4700/02-02	84,7
	4700/01-01	85,8
	4700	86,8
	4760/39-39	87,9

СЕРИЯ BETOMAX®

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
Линейный водоотвод Max		
DN300	4760/38-38	89
	4760/37-37	90,1
	4760/36-36	91,2
	4760/35-35	92,3
	4760/34-34	93,4
	4760/33-33	94,5
	4760/32-32	95,6
	4760/31-31	96,7
	4760/30-30	97,8
	4760/29-29	98,9
	4760/28-28	100
	4760/27-27	101
	4760/26-26	102,1
	4760/25-25	103,2
	4760/24-24	104,3
	4760/23-23	105,4
	4760/22-22	106,5
	4760/21-21	107,6
	4760/20-20	108,7
	4760/19-19	109,8
	4760/18-18	110,9
	4760/17-17	112
	4760/16-16	113,1
	4760/15-15	114,2
	4760/14-14	115,3
	4760/13-13	116,3
	4760/12-12	117,4
	4760/11-11	118,5
	4760/10-10	119,6
	4760/09-09	120,7
	4760/08-08	121,8
	4760/07-07	122,9
	4760/06-06	124
	4760/05-05	125,1
	4760/04-04	126,2
	4760/03-03	127,3
	4760/02-02	128,4
	4760/01-01	129,5
	4760	130,6
DN400	4800/36-36	64,4
	4800/35-35	65,4
	4800/34-34	66,4
	4800/33-33	67,3
	4800/32-32	68,3
	4800/31-31	69,3
	4800/30-30	70,3
	4800/29-29	71,3
	4800/28-28	72,3
	4800/27-27	73,3
	4800/26-26	74,3
	4800/25-25	75,3
	4800/24-24	76,3
	4800/23-23	77,3
	4800/22-22	78,3
	4800/21-21	79,3
	4840	80,3
	4800/19-19	81,2
	4800/18-18	82,2
	4800/17-17	83,2
	4800/16-16	84,2
	4800/15-15	85,2
	4800/14-14	86,2
	4800/13-13	87,2
	4800/12-12	88,2
	4800/11-11	89,2
	4850	90,2
	4800/09-09	91,2
	4800/08-08	92,2
	4800/07-07	93,2
	4800/06-06	94,1
	4800/05-05	95,1
	4800/04-04	96,1
	4800/03-03	97,1
	4800/02-02	98,1
	4800/01-01	99,1
	4800	100,1
	4860/19-19	101,1
	4860/18-18	102,1

СЕРИЯ BETOMAX®

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
Линейный водоотвод Max		
DN400	4860/17-17	103,1
	4860/16-16	104,1
	4860/15-15	105,1
	4860/14-14	106,1
	4860/13-13	107,1
	4860/12-12	108
	4860/11-11	109
	4860/10-10	110
	4860/09-09	111
	4860/08-08	112
	4860/07-07	113
	4860/06-06	114
	4860/05-05	115
	4860/04-04	116
	4860/03-03	117
	4860/02-02	118
	4860/01-01	119
	4860	120
DN500	4900/30-30	90,6
	4900/29-29	91,6
	4900/28-28	92,6
	4900/27-27	93,6
	4900/26-26	94,5
	4900/25-25	95,5
	4900/24-24	96,5
	4900/23-23	97,5
	4900/22-22	98,5
	4900/21-21	99,5
	4940	100,5
	4900/19-19	101,5
	4900/18-18	102,5
	4900/17-17	103,5
	4900/16-16	104,5
	4900/15-15	105,5
	4900/14-14	106,5
	4900/13-13	107,5
	4900/12-12	108,4
	4900/11-11	109,4
	4950	110,4
	4900/09-09	111,4
	4900/08-08	112,4
	4900/07-07	113,4
	4900/06-06	114,4
	4900/05-05	115,4
	4900/04-04	116,4
	4900/03-03	117,4
	4900/02-02	118,4
	4900/01-01	119,4
	4900	120,4
Точечный водоотвод Max		
DN300	4780/1	462
DN400	4880/1	1102,8
DN500	4980/1	1300,8

СЕРИЯ POLYMAX®

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
Линейный водоотвод Basic		
DN100	8050-M	8,5
	8010-M	8,9
	8020-M	10,9
	8000-M	14,1
	8040-M	18,3
DN150	8240(1)-M	16,6
DN200	8510	15,2
	8540-M	15
	8560	19,8
DN300	8740	70
DN500	89001	80
Линейный водоотвод Drive		
DN100	80571-M	8,5
	80171-M	8,9
	80271-M	10,9
	80071-M	14,1
	80471-M	18,3
DN150	824071	16,6
DN200	851071	15,2
	854074-M	15
	856071	19,8
Линейный водоотвод Max		
DN300	8747	70
DN500	89072	80
Точечный водоотвод Basic		
300x300	8370-M	16
300x300	8370-H	16
400x400	8472	10

Серия MonoBlock

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
DN100	70953-1(2)	7,9
	70905	24,6
DN150	72955	30,3
	72905	41,9
DN200	75945	16,9
	75955	19,8
	75905	25,5
	75946	16,9
	75956	19,8
DN300	77945	19,1
	77955	25,2
	77905	30

Серия OpenSlot

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
DN150	720	7

СЕРИЯ COMPOMAX®

Гидравлическое сечение/размер	Артикул	Расход герметика, мл/шт.
Линейный водоотвод Basic		
DN100	7000	6,7
	7030	6,1
	7020	4,5
	7010	4,4
Линейный водоотвод Drive		
DN100	70171	11,5
	70071	20,6
	70671	28,4
DN100 V-образные	70671V	23,3
	70671V/01-01	22,9
	70671V/02-02	22,4
	70671V/03-03	21,9
	70671V/04-04	21,5
	70671V/05-05	21,0
	70671V/06-06	20,5
	70671V/07-07	20,0
	70671V/08-08	19,6
	70671V/09-09	19,1
	70071V	18,6
	70071V/01-01	18,2
	70071V/02-02	17,7
	70071V/03-03	17,2
	70071V/04-04	16,7
	70071V/05-05	16,3
	70071V/06-06	15,8
	70071V/07-07	15,3
	70071V/08-08	14,9
	70071V/09-09	14,4
	70571V	13,9
DN150	72171	13,1
	72571	22,4
	72071	30,4
	72671	36
DN150 V-образные	72671V	30,0
	72671V/01-01	29,5
	72071V	29,1
	72071V/01-01	28,6
	72071V/02-02	28,1
	72071V/03-03	27,7
	72071V/04-04	27,2
	72071V/05-05	26,7
	72071V/06-06	26,3
	72071V/07-07	25,8
	72071V/08-08	25,3
	72071V/09-09	24,8
	72571V	24,4
	72071V/11-11	23,9
	72071V/12-12	23,4
	72071V/13-13	23,0
	72071V/14-14	22,5
	72071V/15-15	22,0
	72071V/16-16	21,6
	72071V/17-17	21,1
	72071V/18-18	20,6
	72071V/19-19	20,1
	72471V	19,7
DN200	75171	17,3
	75471	26,7
	75571	32,3
	75071	37,9
	75671	44,2
DN300	77071	47,5
	77671	53,4
Линейный водоотвод Max		
DN110	7100	17,3
DN160	7300	35,2
DN200	7500	67
DN300	7700	43,7
Точечный водоотвод Max		
DN300	7770/1	487,2

Расчетные показатели в таблице представлены без коэффициентов запаса.

ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС СТАНДАРТПАРК

Проектный сервис - это команда опытных специалистов, осуществляющих помощь в подборе продукции компании. Наши инженеры разработают для Вас комплексное техническое решение на объекте любой сложности от индивидуального жилого дома до аэропорта. При разработке технического решения применяется индивидуальный подход к каждому объекту, подбор продукции производится на основании действующих нормативов.

Для разработки качественного технического решения по поверхностному водоотводу необходимы следующие исходные данные по объекту:

1. НАРУЖНЫЙ ВОДООТВОД

а) План вертикальной планировки (проектные отметки).
б) План благоустройства (типы покрытий).
в) Трассировка линий лотков с указанием мест расположения выпусков.
г) Материал лотков.
д) Класс нагрузки.

2. ВОДООТВОД ВНУТРИ ЗДАНИЙ

а) Планы этажей.
б) Разрезы по зданию (в местах установки лотков).
в) Трассировка линий лотков с указанием мест расположения выпусков / приямков.
г) Материал лотков.
д) Класс нагрузки.

3. Водоотвод на ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕ

а) План кровли.
б) Разрез кровли.
в) Трассировка линий лотков с указанием мест расположения выпусков.
г) Материал лотков.
д) Класс нагрузки.

ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Подготовка ведомостей/спецификаций на подобранные изделия

Спецификация поверхностного водоотвода ТМ Стандартпарк

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-V.20.26.21-П-3 полимербетонный	СТО 72566411-103-2016	754761V	Стандартпарк	шт.	278	28,68	L=1000 H=210
2	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-V.20.26.26-П-3 полимербетонный	СТО 72566411-103-2016	755761V	Стандартпарк	шт.	490	34,58	L=1000 H=260
3	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3 полимербетонный	СТО 72566411-103-2016	750761V	Стандартпарк	шт.	281	40,37	L=1000 H=310
4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К 10 полимербетонный	СТО 72566411-103-2016	756761V/10-10	Стандартпарк	шт.	34	41,45	L=1000 H=360
5	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П полимербетонный	СТО 72566411-103-2016	756711V	Стандартпарк	шт.	97	44,82	L=1000 H=410
6	Пескоуловитель ComproMax Drive ПУ-V.20.26.67-П полимербетонный	СТО 72566411-103-2016	758711V	Стандартпарк	шт.	15	44,35	L=500 H=670
7	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	СТО 72566411-103-2016	6159	Стандартпарк	шт.	15	2,82	LxBx395x180 H=260
8	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-V.20.26.41-П-П	СТО 72566411-103-2016	6751V-60	Стандартпарк	шт.	56	2,03	H=398
9	Переходник каскадный стальной ПК-ЛВ-V.20.26.36-П-ОС	СТО 72566411-103-2016	6154V-П-6/10	Стандартпарк	шт.	12	0,12	H=172
10	Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ оцинк. термодиф. С250	СТО 99077373-104-2011	253033Т	Стандартпарк	шт.	2375	6,74	L=500
11	Болт М10 х25	ГОСТ 7805-70	Б-10.25	Стандартпарк	шт.	4750	0,025	
12	Гайка М10 квадрат	DIN 557	Г-10/DIN 557	Стандартпарк	шт.	4750	0,013	
13	Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке 600 мл	ГОСТ 25621-83	335145	Стандартпарк	шт.	24	0,72	на стыки между изделиями

Условные обозначения

- *Лоток водоотводный ComproMax Drive DN200 полимербетонный, h210, с решеткой С250*
- *Лоток водоотводный ComproMax Drive DN200 полимербетонный, h260, с решеткой С250*
- *Лоток водоотводный ComproMax Drive DN200 полимербетонный, h310, с решеткой С250*
- *Лоток водоотводный ComproMax Drive DN200 полимербетонный, h360, с решеткой С250*
- *Лоток водоотводный ComproMax Drive DN200 полимербетонный, h410, с решеткой С250*
- *Пескоуловитель ComproMax Drive DN200 полимербетонный с решеткой С250*

Расположение линейного и точечного водоотвода на плане

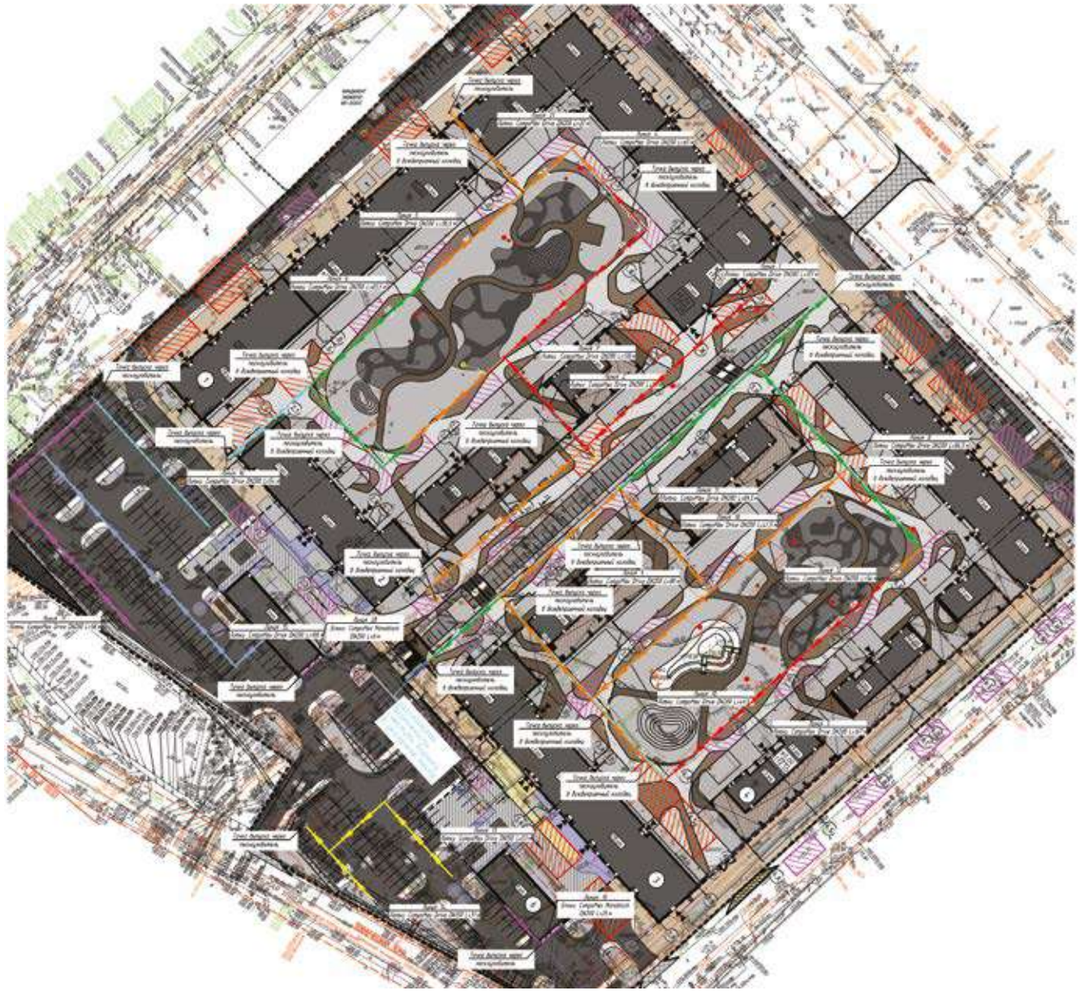

Принципиальная схема раскладки лотков

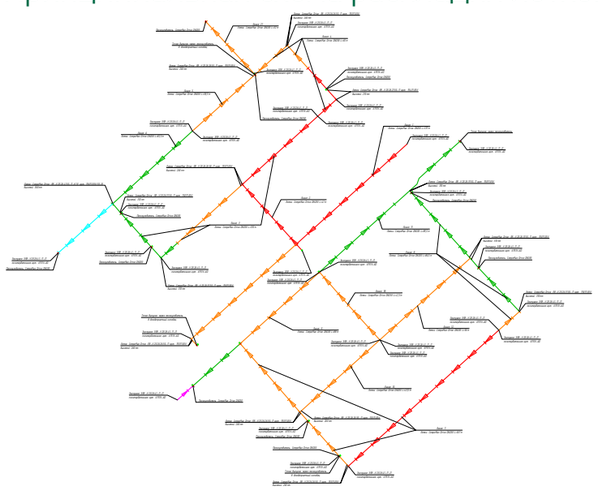

Компоновочные схемы лотков и дождеприемников

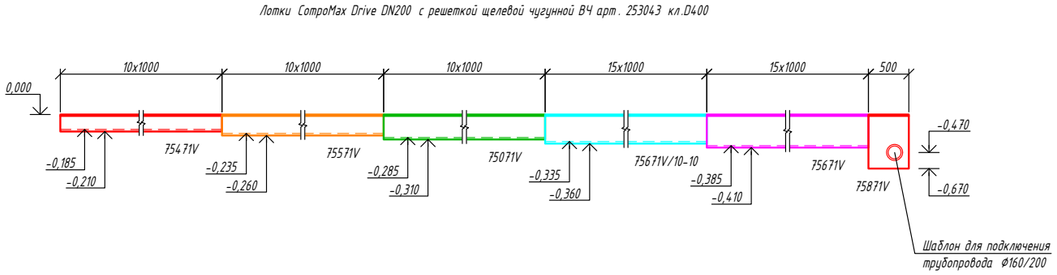

Расчет сечения и высоты водоотводного лотка

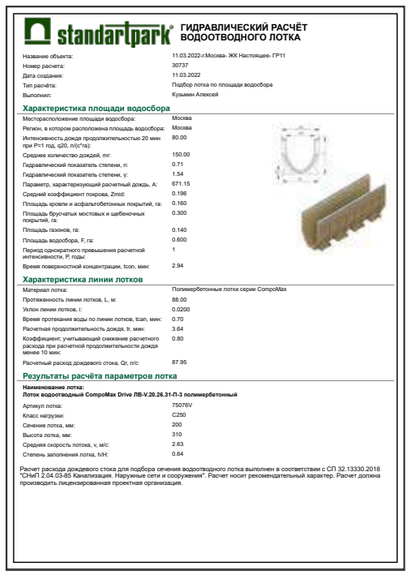
standartpark ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА

Название объекта:	11.03.2022-г.Москва- ЖК Настоящее- ГР11
Номер расчета:	30737
Дата создания:	11.03.2022
Тип расчёта:	Подбор лотка по площади водосбора
Выполнил:	Кузьмин Алексей

Характеристика площади водосбора

Месторасположение площади водосбора:	Москва
Регион, в котором расположена площадь водосбора:	Москва
Интенсивность дождя продолжительностью 20 мин при P=1 год, q20, л/(с*га):	80.00
Средее количество дождей, m:	150.00
Гидравлический показатель степени, n:	0.71
Гидравлический показатель степени, γ:	1.54
Параметр, характеризующий расчетный дождь, A:	671.15
Средний коэффициент покрова, Zmid:	0.196
Площадь кровли и асфальтобетонных покрытий, га:	0.160
Площадь брусчатых мостовых и щебеночных покрытий, га:	0.300
Площадь газонов, га:	0.140
Площадь водосбора, F, га:	0.600
Период однократного превышения расчетной интенсивности, P, годы:	1
Время поверхностной концентрации, tcon, мин:	2.94

Характеристика линии лотков

Материал лотка:	Полимербетонные лотки серии ComboMax
Протяженность линии лотков, L, м:	88.00
Уклон линии лотков, i:	0.0200
Время протекания воды по линии лотков, tcan, мин:	0.70
Расчетная продолжительность дождя, tr, мин:	3.64
Коэффициент, учитывающий снижение расчетного расхода при расчетной продолжительности дождя менее 10 мин:	0.80
Расчетный расход дождевого стока, Qr, л/с:	87.95

Результаты расчёта параметров лотка

Наименование лотка:
Лоток водоотводный ComboMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3 полимербетонный

Артикул лотка:	75076V
Класс нагрузки:	С250
Сечение лотка, мм:	200
Высота лотка, мм:	310
Средняя скорость потока, v, м/с:	2.63
Степень заполнения лотка, h/H:	0.64

Расчет расхода дождевого стока для подбора сечения водоотводного лотка выполнен в соответствии с СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет носит рекомендательный характер. Расчет должна производить лицензированная проектная организация.

Пояснительная записка к гидравлическому расчету лотков

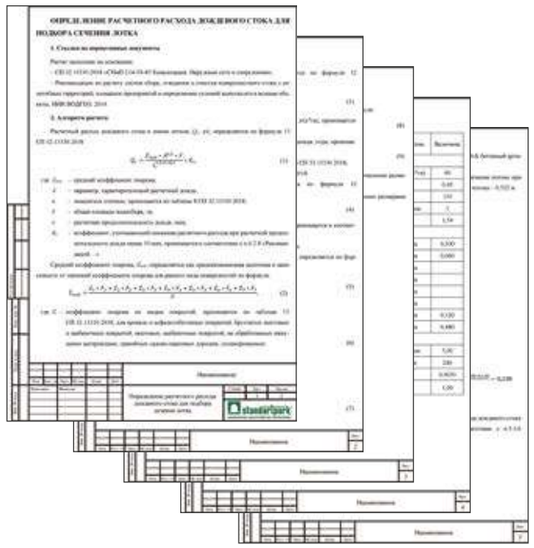
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО РАСХОДА ДОЖДЕВОГО СТОКА ДЛЯ ПОДБОРА СЕЧЕНИЯ ЛОТКА

Типовые схемы установки

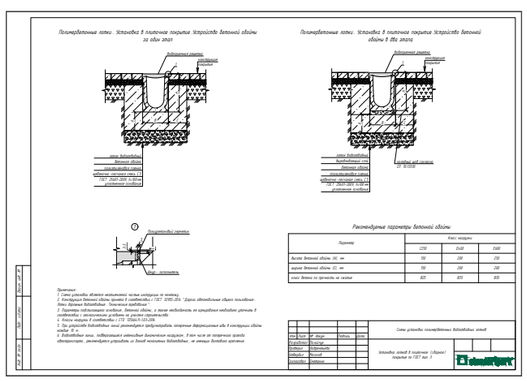
Полимербетонные лотки. Установка в пешеходных покрытиях. Устройство бетонной обоймы со всех сторон

Полимербетонные лотки. Установка в пешеходных покрытиях. Устройство бетонной обоймы в два этапа

Рекомендуемые параметры бетонной обоймы

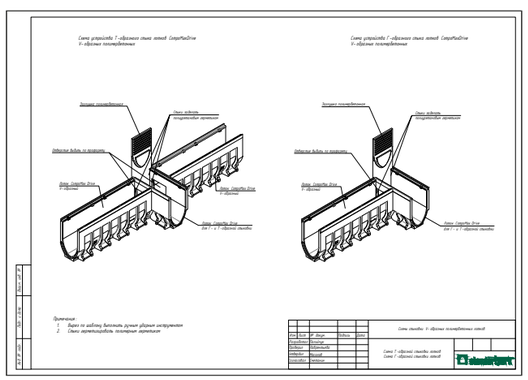
Схема устройств 1-образных стыка лотков ComboMaxDrive

Схема устройств Т-образных стыка лотков ComboMaxDrive

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Для инженеров-проектировщиков открыта регистрация на сайте Проектного Сервиса Стандартпарк. Это площадка, которая поможет Вам самостоятельно подобрать продукцию компании с помощью онлайн расчетов и базы технической информации либо сделать
запрос на разработку технического решения.

2 шага для входа в личный кабинет:

- Перейти на страницу Проектировщикам на сайте **standartpark**
- Перейти по кнопке **Войти** или **Зарегистрироваться** (если у вас еще нет доступа)

Россия
project.standartpark.ru

Казахстан
project.standartpark.kz

Беларусь
project.standartpark.by

После регистрации Вам станут доступны:

- чертежи изделий и оборудования в формате dwg
- семейства продукции для Autodesk Revit
- схемы монтажа продукции
- альбомы типовых технических решений применения продукции
- онлайн расчеты продукции
- запросы на технические решения

ОНЛАЙН РАСЧЕТЫ ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ИНЖЛАЙН – ПРОЕКТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТПАРК

Основным видом деятельности компании является разработка проектной и рабочей документации по системам наружной канализации и помощь в прохождении экспертизы генеральным проектировщикам.

ingline®
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мы проектируем комплексные решения для сбора, отвода и очистки воды, инженерного оснащения зданий и искусственных сооружений

Общая протяженность запроектированных систем поверхностного водоотвода

1 120 км

Общая протяженность запроектированных трубопроводов

39 км

Проектирование инженерных систем дождевой, дренажной и хозяйственно-бытовой канализации осуществляется в следующих направлениях:

- Водоотводные лотки
- Канализационные сети
- Емкостное оборудование
- Системы очистки поверхностного стока
- Канализационные насосные станции
- Системы инфильтрации

Компания зарекомендовала себя как надежный партнер в области строительного проектирования что подтверждается многочисленными благодарственными письмами. Более 10 лет мы занимаемся подготовкой технических решений любой сложности для объектов различного назначения: от индивидуального дома и массивов жилой застройки до объектов промышленного строительства и дорожно-транспортной инфраструктуры. В компании работают более 15 инженеров направления водоснабжение и водоотведение.

За годы работы компания сотрудничала с проектными организациями Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Украины, Румынии, Польши, Испании, США, ОАЭ и других стран.

ООО «Инжлайн» сотрудничает с производителями инженерных систем и оборудования из России, Германии, Украины, Польши и других стран.

Профессиональное проектирование выполняется на официальных штампах с печатью организации и подписями ответственных сотрудников: Главного инженера проекта (ГИП), инженеров-проектировщиков по водоснабжению и канализации (ВК), которые зарегистрированы в национальном реестре проектировщиков РФ. Проект выполняется на основание подписанных технических условиях (ТУ) заказчика. Срок и стоимость Проекта согласовывается индивидуально.

Суммарная производительность запроектированных очистных сооружений

5 720 м³ В СУТ

Суммарный объем запроектированных систем инфильтрации

68 ТЫС. М³

Артикульный указатель

13Б01 217
13Б03 217
13Б05 217
15Б01 218
15Б03 218
15Б05 218
17Б01 219
17Б03 219
17Б05 219
19Б01 220
19Б03 220
19Б05 220
23Б1Щ 217
23Б3Щ 217
23Б5Щ 217
25Б1Щ 218
25Б3Щ 218
25Б5Щ 218
27Б1Щ 219
27Б3Щ 219
27Б5Щ 219
29Б1Щ 220
29Б3Щ 220
29Б5Щ 220
720 72
720-С 72
720-К 72
720-Ч 72
740 70
2010 ..... 28, 32
2017 32
2017-1L-60 63
2017-1L-100 63
2017-1T-40 62
2017-1T-60 62
2017-1T-100 62
2017-2-2L-60-D 68
2017-2-2L-100-D 68
2017-2-2T-40-D 66
2017-2-2T-60-D 66
2017-2-2T-100-D 66
2017-3-2L-60-D 68
2017-3-2L-100-D 68
2017-3-2T-40-D 66
2017-3-2T-60-D 66
2017-3-2T-100-D 66
2019 32
2020 ..... 28, 32
2060 ..... 28, 29, 32
2090 ..... 28, 29, 32
2097-1L 63
2097-1L-60 63
2097-1L-100 63
2097-1T-40 62
2097-1T-60 62
2097-1T-100 62
2217-1L-60 63
2217-1L-100 63
2217-1T-40 62
2217-1T-60 62
2217-1T-100 62
2217-2-2L-60-D 68
2217-2-2L-100-D 68
2217-2-2T-40-D 67
2217-2-2T-60-D 67
2217-2-2T-100-D 67
2217-3-2L-60-D 68
2217-3-2L-100-D 68
2217-3-2T-40-D 67
2217-3-2T-60-D 67
2217-3-2T-100-D 67
2297-1L-60 63
2297-1L-100 63
2297-1T-40 62
2297-1T-60 62
2297-1T-100 62
2510 ..... 41, 46
2517-1L-60 63
2517-1L-100 63
2517-1T-40 62
2517-1T-60 62
2517-1T-100 62
2517-2-2L-60-D 69
2517-2-2L-100-D 69
2517-2-2T-40-D 67
2517-2-2T-60-D 67
2517-2-2T-100-D 67
2517-3-2L-60-D 69
2517-3-2L-100-D 69
2517-3-2T-40-D 67
2517-3-2T-60-D 67
2517-3-2T-100-D 67
2519 ..... 41, 46
2520 ..... 41, 46
2590 ..... 41, 46
2597-1L-60 63
2597-1L-100 63
2597-1T-40 62
2597-1T-60 62
2597-1T-100 62
2710 49
3320 55
3330 55
3332 55
3334 55
3380-С 55
3380-Ч 55
3389-С 55
3389-Ч 55
4000 ..... 21, 27
4009-D 208
4049-D 208
4059-D 208
4069-D 208
4089-D 208
4100 ..... 147, 148
4109 210
4140 ..... 147, 148
4149 210
4150 ..... 147, 148
4159 210
4180 ..... 147, 149
4180-P 149
4189 210
4209-D 208
4249-D 208
4259-D 208
4269-D 208
4289-D 208
4300 ..... 153, 154
4309 ..... 210, 217
4340 ..... 153, 154
4349 ..... 210, 217
4350 ..... 153, 154
4359 ..... 210, 217
4380 ..... 153, 155
4380-P 155
4389 ..... 210, 217
4500 ..... 159, 161, 162
4500/25-25 ..... 159, 161
4509 ..... 211, 218
4509-D 209
4540 ..... 159, 161, 162
4549 ..... 211, 218
4549-D 209
4550 ..... 159, 161, 162
4559 ..... 211, 218
4559-D 209
4560 ..... 159, 161, 162
4560.8 ..... 159, 161, 163
4569 ..... 211, 218
4569.8 ..... 159, 161
4569.8/17-17 ..... 159, 161
4569.8/34-34 ..... 159, 161
4569-D 209
4580 ..... 115, 127, 161, 164, 165, 211, 218
4580/1 ..... 161, 164, 165
4580/1-P 165
4580/2 ..... 115, 127, 161, 164, 165, 211, 218
4580/2-P 165
4580/3 ..... 115, 127, 165, 211, 218
4580/3-P 165
4580-P 165
4589 ..... 211, 218
4589/1 ..... 211, 218
4589-D 209
4700 ..... 171, 173
4700.M 175
4709 ..... 212, 219
4709-D 209
4740 ..... 171, 173
4740.M 175
4749 ..... 212, 219
4749-D 209

4750 ..... 171, 173
4750.M 175
4759 ..... 212, 219
4759-D 209
4760 ..... 171, 173
4760.8M 175
4760.M 175
4769 ..... 212, 219
4769-D 209
4770 197
4770.1 197
4770/1 197
4770.1/1 197
4770.1/1-P 197
4770.1/3 197
4770.1/3-P 197
4770.1-P 197
4770/1-P 197
4770/2 197
4770/2-P 197
4770/3 197
4770/3-P 197
4770-P 197
4780 ..... 164, 171, 177, 212, 220
4780/1 ..... 171, 177
4780/1. 164
4780/1-P 177
4780/2 ..... 142, 177
4780/2-P 177
4780/3 ..... 142, 171, 177, 212, 219, 220
4780-P 177
4789 ..... 212, 219
4789/1 ..... 212, 219
4789-D 209
4800 ..... 183, 185
4809 213
4840 ..... 183, 185
4849 213
4850 ..... 183, 185
4859 213
4860 ..... 183, 185
4869 213
4870 201
4870/1 201
4870/3 201
4880 ..... 183, 186, 213
4880/1 ..... 183, 186
4880/1-P 186
4880/2 186
4880/3 ..... 183, 186, 213
4880/3-P 186
4880-P 186
4889 213
4889/1 213
4900 ..... 189, 191
4909 ..... 214, 220
4940 ..... 189, 191
4949 ..... 214, 220
4950 ..... 189, 191
4959 ..... 214, 220
4960 ..... 189, 191
4969 214
4969.8 214
4970 203
4970.1 203
4970/1 203
4970.1/3 203
4970.1/3-P 203
4970.1-P 203
4970/1-P 203
4970/2 203
4970/2-P 203
4970/3 203
4970/3-P 203
4970-P 203
4980 ..... 189, 192
4980/1 ..... 189, 192
4980/1-P 192
4980/2 192
4980/3 ..... 189, 192, 215, 220
4980/3-P 192
4980-P 192
4989 ..... 215, 220
4989/1 ..... 215, 220
6080 ..... 21, 31
6101 ..... 21, 31, 79, 95
6101-5Б-D 95
6101-6Б-D 95
6101-09Б-D 95
6101-509Б-D 95
6101-609Б-D 95
6101-Б-D 95
6102 ..... 21, 31
6103-1Т-40 64
6103-1Т-60 64
6103-1Т-100 64
6104V-П 90
6104V-П-5 90
6105 ..... 43, 64
6105-1Т 64
6109 ..... 78, 85, 90, 95, 98
6111 ..... 147, 149
6111-4Б 149
6111-5 147
6111-5Б 149
6111-09 147
6111-09Б 149
6111-509 147
6111-509Б 149
6111-Б 149
6119 ..... 147, 149, 150
6120 ..... 35, 37
6121-1 73
6121-1Б-D 99, 109
6121-4Б-D 99, 109
6121-5Б-D 109
6121-6Б-D 99, 109
6121-09Б-D 99, 109
6121-409Б-D 99, 109
6121-509Б-D 99, 109
6121-609Б-D 99, 109
6121-Б-D 99, 109
6124V-П 106
6129 ..... 96, 98, 103, 106, 109
6131 ..... 153, 155
6131-4 153
6131-4Б 155
6131-5 153
6131-5Б 155
6131-09Б 155
6131-409 153
6131-409Б 155
6131-509 153
6131-509Б 155
6131-Б 155
6139 ..... 153, 155, 156
6151 ..... 161, 165
6151-4Б 161, 165
6151-4Б-D 115, 127
6151-5 161
6151-5Б 161, 165
6151-5Б-D 115, 127
6151-6Б 161, 165
6151-6Б.8 ..... 161, 165
6151-6Б.8/10 ..... 161, 165
6151-6Б.8/20 ..... 161, 165
6151-6Б.8/30 ..... 161, 165
6151-6Б/10 ..... 161, 165
6151-6Б-D 115, 127
6151-09Б 161, 165
6151-09Б-D 115, 127
6151-409Б 161, 165
6151-509Б 161, 165
6151-509Б-D 115, 127
6151-609Б 161, 165
6151-609Б.8 ..... 161, 165
6151-609Б.8/10 ..... 161, 165
6151-609Б.8/20 ..... 161, 165
6151-609Б.8/30 ..... 161, 165
6151-609Б/10 ..... 161, 165
6151-609Б-D 115, 127
6151-Б 161, 165
6151-Б-D 115, 127
6159 ..... 114, 119, 124, 127, 158, 165, 169
6165 64
6165-P 64
6167-1L-60 64
6167-1L-100 64
6167-1Т-40 64
6167-1Т-60 64
6167-1Т-100 64
6167-2L-60 69
6167-2L-100 69
6167-2Т-40 67
6167-2Т-60 67
6167-2Т-100 67
6171 171
6171-4 171
6171-4Б-D 131, 138, 142
6171-5 171
6171-5Б-D 131, 142
6171-6Б 171
6171-6Б-D 131, 142
6171-09Б-D 131, 142
6171-509Б-D 131, 142
6171-609Б-D 131, 142
6171-Б-D 131, 142
6179 ..... 196, 197, 199
6181-4Б 183, 186
6181-5Б 183, 186
6181-6Б 183, 186
6181-09Б 183, 186
6181-409Б 183, 186
6181-509Б 183
6181-609Б 183, 186
6181-Б 183, 186
6189 57
6189-Б 182, 186, 200, 201
6191 ..... 189, 192
6191-4Б 189, 192
6191-5Б 189, 192
6191-6Б 192
6191-09Б 192
6191-409Б 192
6191-509Б 192
6191-609Б 192
6191-Б 192
6199 ..... 202, 203
6321 ..... 36, 37, 101
6351 ..... 43, 117
6371 ..... 49, 171, 180
6391 ..... 51, 189, 194
6701 ..... 21, 31, 79, 85
6701-1 ..... 21, 31
6701-1D 85
6701-1D.1 ..... 85, 103
6701-1D.2 85
6701-3 ..... 21, 31
6701-4 ..... 21, 31
6701-6D 85
6701-D 85
6701V-6D 79, 90
6704V-П 90
6704-П 85
6711 ..... 147, 150
6721-1 72
6721-1D 79, 85, 99, 103, 106
6721-1D.2 103
6721-5D 103
6721-6D 99, 103
6721-D 99, 103
6721V-6D 99, 106
6724V-П 106
6724-П 103
6731 ..... 153, 156
6751 ..... 161, 169
6751-1D 115, 119
6751-1D.1 119
6751-1D.2 119
6751-4D 115, 119
6751-5D 115, 119
6751-6D 115, 119
6751-D 115, 119
6751V-6D 115, 124
6754-D-П 119
6754V-П 124
6771 171
6771-6BD 131, 133
6771-6D 133
6771-BD 131, 133
6771-D 133
6771V-6D 131, 138
6800 ..... 21, 31, 79, 83
6800/0-8-M 21, 31, 79, 83
6800/1-8-M 21, 31, 79, 83
6800/2-8-M 21, 31, 79, 83
6800/4-8-M 21, 31, 79, 83
6800/5-8-M 21, 31, 79, 83
6800-M 31
6820/0-4-M 37
6820/1-0-M 37
6850/0-4-M 21, 31, 79, 83
6850/1-2-M 31, 79, 83
6850/2-0-M 21, 31, 79, 83
6850/5-1-M 21, 31, 83
6850-50К 43
6854 ..... 43, 117
6855/1-4 ..... 43, 117
6855/4-2 ..... 43, 117
6855 /6-4 ..... 43, 117
6855 /6-4-M 43, 117
6855/6-4-M 43
6865 ..... 21, 43, 58, 59, 117
6867 ..... 85, 90, 95, 103, 106, 109, 119, 124, 127
6903-1Т-40 64
6903-1Т-60 64
6903-1Т-100 64
6905-1Т 64
6965 64
6965-P 64
6967-1L-60 64
6967-1L-100 64
6967-1Т-40 64
6967-1Т-60 64
6967-1Т-100 64
7000 ..... 19, 21, 25, 237
7010 ..... 19, 21, 25, 237
7020 ..... 19, 21, 25, 237
7030 ..... 19, 21, 25, 237
7080 ..... 21, 26
7087 26
7100 ..... 147, 150
7121-2 70
7180 ..... 147, 150
7300 ..... 153, 156
7380 ..... 153, 156
7500 ..... 159, 161, 168
7580 ..... 161, 169
7580/1 169
7580/2 169
7580/3 169
7700 ..... 171, 181
7770 199
7770/1 199
7770/2 199
7770/3 199
8000-M 19, 21, 22, 237
8007-M 22
8010-M 19, 21, 22, 79, 237
8017-M 22
8020-M 19, 21, 22, 237
8027-M 22
8040-M 19, 21, 22, 237
8047-M 22
8050-M 19, 21, 22, 22–73, 79, 237
8057-M 22–73
8080-M 21, 22
8087-M 22
8200-M 35, 36
8210-M 35, 36
8240-M 35
8240-M 36
8247-M 36
8370-M 55
8370-H 237
8370-Ч 55
8378 55
8379 55
8472 ..... 49, 57
8472.1 57
8510 ..... 41, 43, 44
8517 44
8540-M 41, 43, 44
8560 ..... 41, 43, 44
08700 180
8740 49
8747 171
15801 46
17191 49
17505 ..... 171, 172, 174, 177, 197
19505 ..... 189, 190, 192, 221
19801 ..... 52, 215
20101 ..... 28, 29, 32
20175 32
20175-1L-60 63
20175-1L-100 63
20175-1Т-40 62
20175-1Т-60 62
20175-1Т-100 62
20175-1Т-100 62
20175-2-2L-60-D 68
20175-2-2L-100-D 68
20175-2-2Т-40-D 66
20175-2-2Т-60-D 66
20175-2-2Т-100-D 66
20175-3-2L-60-D 68
20175-3-2L-100-D 68
20175-3-2Т-40-D 66
20175-3-2Т-60-D 66
20175-3-2Т-100-D 66

ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДООТВОД

20191 32
20303 ..... 28, 32
20403 ..... 28, 32
20403-safe 32
20403-Safe 28
20505 ..... 79, 84, 85, 89, 90, 94, 95
20601 ..... 28, 29, 32
20801 ..... 19, 28, 32
20901 ..... 28, 29, 32
20975-1L-60 63
20975-1L-100 63
20975-1T-40 62
20975-1T-60 62
20975-1T-100 62
21305 ..... 147, 148, 149, 150
21404 ..... 147, 148, 149, 150
21405 ..... 147, 148, 149, 150
22101 ..... 35, 36
22175-1L-60 63
22175-1L-100 63
22175-1T-40 62
22175-1T-60 62
22175-1T-100 62
22175-2-2L-60-D 68
22175-2-2L-100-D 68
22175-2-2T-40-D 67
22175-2-2T-60-D 67
22175-2-2T-100-D 67
22175-3-2L-60-D 68
22175-3-2L-100-D 68
22175-3-2T-40-D 67
22175-3-2T-60-D 67
22175-3-2T-100-D 67
22191 35
22195-1L-60 63
22303 ..... 35, 36
22505 ..... 99, 102, 103, 105, 106, 108, 109
22801 38
22802 38
22975-1L-100 63
22975-1T-40 62
22975-1T-60 62
22975-1T-100 62
23305 ..... 153, 154, 155, 156
23306 ..... 153, 154, 155, 156
25175-1L-60 63
25175-1L-100 63
25175-1T-40 62
25175-1T-60 62
25175-1T-100 62
25175-2-2L-60-D 69
25175-2-2L-100-D 69
25175-2-2T-40-D 67
25175-2-2T-60-D 67
25175-2-2T-100-D 67
25175-3-2L-60-D 69
25175-3-2L-100-D 69
25175-3-2T-40-D 67
25175-3-2T-60-D 67
25175-3-2T-100-D 67
25191 ..... 41, 46
25303 ..... 41, 46
25305 ..... 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169
25306 ..... 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169
25403 ..... 41, 46
25404 ..... 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169
25505 ..... 118, 119, 124, 126, 127
25801 46
25975-1L-60 63
25975-1L-100 63
25975-1T-40 62
25975-1T-60 62
25975-1T-100 62
27305 171
27306 ..... 171, 172, 174, 177, 181, 197, 199
27505 ..... 131, 132, 133, 136, 137, 138, 141, 142
28305 ..... 184, 186, 201
28306 ..... 183, 184, 186, 201
28323-M 205
28333-M 205
28343-M 205
29305 ..... 189, 190, 192, 203
29306 ..... 189, 190, 192, 203
29404 ..... 189, 190, 192, 203
29801 52
33104 ..... 55, 55–73
34201 57
34403 57
35455-4 ..... 54, 56, 58, 59
40071 ..... 77, 79, 93, 94
40071.4 94
40071/18-18 ..... 77, 93
40076 92
40571 ..... 77, 79, 93, 94
40571.4 94
40576 92
40671 ..... 77, 79, 93, 94
40671.4 94
40676 92
40871 ..... 79, 95
40871.4 95
40871.4-P 95
40871-P 95
42071 ..... 97, 99, 108
42076 107
42171 ..... 97, 99, 108
42176 108
42471 ..... 97, 99, 108
42476 107
42571 ..... 97, 99, 108
42576 107
42671 ..... 97, 99, 108
42676 107
42871 ..... 99, 109
42871-P 109
45071 ..... 110, 113, 115, 126, 127
45076 125
45471 ..... 113, 115, 126
45476 125
45571 ..... 113, 115, 126
45576 125
45671 ..... 113, 115, 126
45676 125
45871 ..... 115, 127
45871/1 ..... 115, 127
45871-P 127
47071 ..... 129, 131, 141
47076 140
47471 ..... 131, 141
47476 140
47571 ..... 129, 131, 141
47576 140
47671 ..... 129, 131, 141
47676 140
47871 ..... 131, 142
47871/1 142
47871-P 138, 142
61048.1-D 85
61048.2-D 85
61048-D 95
61048V-П-D 79, 90
61048V-П-D-5 ..... 79, 90
61148 ..... 147, 149
61248.1-D 103
61248.2-D 103
61248-D 109
61248V-П-D-4 ..... 99, 106
61248V-П-D-5 ..... 99, 106
61348 ..... 153, 155
61548 ..... 127, 161, 164, 165
61548.1-D 119
61548.2-D 119
61591 ..... 114, 117
61748 ..... 138, 142, 171, 177
61748-20 ..... 161, 165
61798 ..... 130, 138, 142, 170, 196
61848 ..... 183, 186
61942 51
61948 ..... 189, 192
61998 ..... 188, 192, 202, 203
63010-M 21, 31, 79, 83
63011-M 21, 31, 79, 83
63012-M 21, 31, 79, 83
63014-M 21, 31, 79, 83
63015-M 21, 31, 79, 83
63210-M 35, 36, 99, 101
63211-M 35, 36, 99, 101
63214-M 35, 36, 99, 101
63511 ..... 43, 117
63514-M 43, 117
63516 ..... 43, 117
63516-M 43, 117
67019 223

67019-5K 223
67019-5H 223
67019-09 223
67019-K 223
67019-H 223
67049 223
67049-K 223
67049-H 223
67219 226
67219-5-09 226
67219-5K 226
67219-5H 226
67219-09 226
67219-K 226
67219-H 226
67249 226
67249-5K 226
67249-5H 226
67249-K 226
67249-M 226
67249-H 226
67519 231
67519-4-09 231
67519-4K 231
67519-4H 231
67519-5-09 231
67519-5K 231
67519-5H 231
67519-09 231
67519-K 231
67519-H 231
67549 231
67549-4K 231
67549-4H 231
67549-5 231
67549-5K 231
67549-5-M 231
67549-5H 231
67549-K 231
67549-H 231
67554-C 110–143, 127
67719 234
67719-4-09 234
67719-4K 234
67719-4H 234
67719-5-09 234
67719-5K 234
67719-5H 234
67719-09 234
67719-K 234
67719-H 234
67748V-П-D 131, 138
67749 ..... 234, 235
67749-4K 234
67749-4H 234
67749-5 234
67749-5K 235
67749-5H 235
67749-K 235
67749-M 234
67749-H 235
68018-M 21, 31, 79, 83
68655 ..... 21, 31, 79, 83
68656 ..... 35, 37
70071 ..... 77, 79, 84, 87, 88, 89
70071.4 84
70071.05V.4 87
70071V 77, 79, 88, 89
70071V.4 89
70076V 87
70171 ..... 77, 79, 84
70171.4 84
70176 84
70271.4 84
70371.4 84
70571V 77, 79, 88, 89
70571V.4 89
70671 ..... 79, 84, 87, 88, 89
70671.4 84
70671.05V.4 87
70671V 77, 79, 88, 89
70671V.4 89
70676V 87
70871 ..... 79, 85
70871.4 85
70871V 79, 90
70903 223
70904 223
70905 ..... 222, 223
70953 ..... 222, 223
70953-1 223
70953-2 223
72071 ..... 97, 99, 102
72071.05V 104, 105
72071.05V.4 ..... 104, 105
72071V 105
72071V.4 105
72076V 104
72171 ..... 97, 99, 102
72176 102
72271 102
72371 102
72471V 105
72476V 104
72571 ..... 97, 99, 102
72571.05V 104, 105
72571.05V.4 ..... 104, 105
72571V 105
72576V 104
72671 ..... 97, 99, 102
72671.05V 104, 105
72671.05V.4 ..... 104, 105
72671V.4 105
72671V.4.04 105
72676V 104
72871 ..... 99, 103, 106
72871V 99, 106
72903 225
72904 225
72905 225
72953 225
72954 225
72955 225
75071 ..... 113, 115, 118
75071.05V 121, 123
75071V 113, 115, 122
75076V 120
75171 ..... 113, 115, 118
75271 118
75371 118
75471 ..... 113, 115, 118
75471V 113, 115, 122
75476V 120
75571 ..... 113, 115, 118
75571V 113, 115, 122
75576V 120
75671 ..... 113, 115, 118
75671.05V 121, 123
75671V 113, 115, 122
75676V 120
75871 ..... 119, 124
75871V 124
75903 229
75904 229
75905 ..... 228, 229
75906 ..... 228, 229
75943 229
75944 229
75945 ..... 228, 229
75946 ..... 228, 229
75953 229
75954 229
75955 ..... 228, 229
75956 ..... 228, 229
77071 ..... 129, 131, 132
77071.05V 137
77071V 129, 131, 136
77076V 135
77471.05V 137
77471V 129, 131, 136
77471V/30-30 ..... 129, 131
77476V 135
77571.05V 137
77571V 129, 131, 136
77576V 135
77671 ..... 129, 131, 132
77671.05V 137
77671.05V.8 137
77671V 129, 131, 136
77671V.8 ..... 129, 131, 136
77676V 135
77676V.8 135
77871V 131, 138
77871V/1 138
77904 234
77905 ..... 232, 234
77906 ..... 232, 234
77944 233
77945 ..... 232, 233
77946 ..... 232, 233
77954 233
77955 ..... 232, 233
77956 ..... 232, 233

82001-M....38
82101-M....38
82401-M....38
083720-1....21
085134....115, 116
085134Z....116
85471-M....44
85671....44
087001....48
89001....51, 52, 215
89072....189
108019....30
0149095....221
201019....30, 32
202026....28, 32
203032....28, 32
203033....79, 84, 85, 87, 90, 92, 95
203043....79, 84, 85, 88, 90, 93, 95
208019....19, 28, 32
213042....147, 148, 149, 150
222019.1....35, 38
222019.2....35, 38
223033....99, 102, 103, 104, 106, 107, 109
223043....99, 102, 103, 105, 106, 108, 109
253031....165, 169
253033....115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127
253042....161, 162, 163, 164, 165, 169
253043....115, 118, 119, 124, 126, 127
253051....161, 162, 163, 164, 165, 169
253055....119, 124, 127
273031....177, 181
273033....49, 131, 132, 133, 135, 138, 140, 142
273041....171, 172, 174, 177, 181, 197, 199
273043....131, 132, 133, 138, 141, 142
273051....171, 172, 174, 177, 181, 197, 199
273058....197
292019.2....51, 52
335145....235
392519.33....58, 59
400007....27
400009....27
700007....25
700009....25
701007....25
701009....25
702007....25
702009....25
703007....25
703009....25
706171....77
709037....223
709038....223
709047....223
709048....223
709057....223
709058....223
710009....150
729037....226
729038....226
729047....226
729048....226
729057....226
729058....226
729537....225
729538....225
729547....225
729548....225
729557....225
729558....226
730009....156
750009....168
759037....230
759038....231
759047....230
759048....231
759057....230
759058....231
759067....231
759068....231
759437....229
759438....229
759447....229
759448....229
759457....229
759458....230
759467....229
759468....230
759537....230
759538....230
759547....230
759548....230
759557....230
759558....230
759567....230
759568....230
770009....181
779047....234
779048....234
779057....234
779058....234
779067....234
779068....234
779447....233
779448....233
779457....233
779458....233
779467....233
779468....233
779547....233
779548....234
779557....233
779558....234
779567....233
779568....234
0800033-M....77, 79, 80
0800034Z-M....81
0800034-M....79, 81
0800055-M....79, 82
0801034Z-M....81
0801034-M....79, 81
0801055-M....79, 82
0802034Z-M....81
0802034-M....79, 81
0802055-M....79, 82
0804033-M....77, 79, 80
0804034Z-M....81
0804034-M....79, 81
0804055-M....79, 82
0805033-M....77, 79, 80
0805034Z-M....81
0805034-M....79, 81
0805055-M....79, 82
808007....21, 22
0808033-M....79, 83
0808034Z-M....83
0808034-M....79, 83
0808055-M....79, 83
0820055-M....101
0821055-M....101
0824004....99, 100
0824004Z....100
0824055....99, 101
828007....35, 36
0851055....115, 117
0854034Z-M....116
0854034-M....115, 116
0856034....115, 116
0856034Z....116
858007....43, 44
0874014....180
0874015....180
0874033....48
0874095....180
0890005....194
0890044....194
0890095....194
1291500-Г....72
1291500-Т....72
1291500-Х....72
1291501-Г....72
1291510....72, 73
1291510-9....72, 73
1291510-Г....72
1291510-Т....72
1291510-Х....72
1291511....72
1298000-Г....70
1298000-Т....70
1298000-Х....70
1298010....70
1298010-9....70
1298010-Г....70
1298010-Т....70
1298010-Х....70
2030351....30, 32
4217109....107
04507585....166
04547585....166
04557585....166
04587458....167
04587458/1....167
04587558....167
04587558/1....167
04707585....178
04747585....178
04757585....178
04777458....198
04777458.1....198
04777458/1....198
04777458.1/1....198
04787458....179
04787458/1....179
04787558....179
04787558/1....179
04907485....193
04947485....193
04957485....193
04967485....193
5291500-Х....72
5291501-Г....72
5291501-Т....72
5291510-Х....72
5291511....72
5291511-Г....72
5291511-Т....72
5298000-Х....70
5298001-Г....70
5298001-Т....70
5298010-Х....70
5298011....70
5298011-9....70
5298011-Г....70
5298011-Т....70
6301008-М....21, 31, 79, 83
6301408-М....21, 31, 79, 83
6321008-М....35, 36, 99, 101
6321108-М....35, 36, 99, 101
6321408-М....35, 37, 99, 101
6351408-М....43, 117
6351608-М....43, 117
7007109....84
7007109.4....84
7017109....84
7017109.4....84
7017609....84
7027109.4....84
7037109.4....84
7067109....84
7067109.4....84
7090309....223
7090409....223
7090509....223
7095309-1....223
7095309-2....223
7207109....102
7217109....102
7217609....102
7227109....102
7237109....102
7257109....102
7267109....102
7290309....226
7290409....226
7290509....226
7295309....225
7295409....225
7295509....225
7507109....118
7517109....118
7527109....118
7537109....118
7547109....118
7557109....118
7567109....118
7590309....230
7590409....230
7590509....230
7590609....230
7594309....229
7594409....229
7594509....229
7594609....229
7595309....230
7595409....230
7595509....230
7595609....230
7707109....132
7767109....132
7790409....234
7790509....234
7790609....234
7794409....233
7794509....233
7794609....233
7795409....233
7795509....233
7795609....233
8080077....22
08200333Z-М....100
08200333-М....100
08200343Z-М....100
08200343-М....100
08210333Z-М....100
08210333-М....100
08210343Z-М....100
08210343-М....100
8280077....36
8280107....38
08540355-М....115, 117
08560355....115, 117
8580077....44
08900351....194
8980107....59
40000907....27
70000907....25
70100907....25
70200907....25
70300907....25
70903709....223
70904709....223
70905709....223
72903709....226
72904709....226
72905709....226
72953709....225
72954709....225
72955709....225
75903709....231
75904709....231
75905709....231
75906709....231
75943709....229
75944709....229
75945709....229
75946709....229
75953709....230
75954709....230
75955709....230
75956709....230
77904709....234
77905709....234
77906709....234
77944709....233
77945709....233
77946709....233
77954709....233
77955709....233
77956709....233
080171333-М....77, 79, 80
080271333-М....77, 79, 80
080571333....79
080800734....79, 83
080800734Z....83
080800755....79, 83
082471333Z-М....100
082471333-М....99, 100, 101
082800733....101
082800734....101
082800734Z....101
082800755....101
085171333....113, 115, 116
085171333Z....116
085171333Z-М....116
085471333-М....113, 115, 116
085671333....113, 115, 116
085671333Z....116
085800734....115, 117
085800734Z....117
0858007355....115, 117
08087107333....79, 83
08587107333....99, 115, 117
08587107333Z....117

ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДООТВОД

М-МИ-ПВ-02 / Каталог ПВ. RU /02-2023 / © Стандартпарк / Standartpark®

standartpark®
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

standartpark.ru
standartpark.by
standartpark.kz
standartpark.uz

/standartpark /standartpark _news

Онлайн ресурсы компании