



Хризотилцементный сайдинг

Предназначен для облицовки наружных стен малоэтажных зданий и сооружений различного назначения: жилые, общественные, производственные, в том числе организация вентилируемых фасадов.

SidWood

 **Nova facade**



**Декоративно-защитное
полимерное покрытие
с фактурой дерева**



Гарантия 7 лет
на цветостойкость
и адгезию



Экологичность
используется природный материал



Пожаробезопасность
материал не поддерживающий горение



**Долговечность
и прочность**

Хризотилцементный сайдинг

Наш сайдинг имеет декоративно-защитное покрытие, т.е. имеет цветовую гамму. Так же наше декоративно-защитное покрытие обладает плотной структурой и превосходными водоотталкивающими свойствами. Предотвращает от появления высолов и защищает от агрессивной окружающей среды и климатических воздействий. Значительно меньше удерживаются различные загрязнения на самом покрытии. Пройдены все климатические испытания, что позволяет применять наш сайдинг от северных до южных регионов нашей страны.

В чем уникальность нашего покрытия:

При производстве используются собственной разработки кислоты и грунты, которые наносятся на поверхность панели, после чего материал выдерживается в течении суток. После выдержки наносится краска с неорганическим пигментом с добавлением пластификатора собственной разработки. Далее проходит постобработка в течении двух суток. По завершению этого процесса, панель готова к монтажу.


Данное декоративно-защитное покрытие открывает новые возможности для облицовки стен малоэтажных зданий и сооружений различного назначения:

- жилые;
- общественные;
- производственные;
- организация вентилируемых фасадов.

Долговечность и длительное сохранение первоначального внешнего вида сайдинга

SidWood обеспечивают несколько слоёв покрытия:

- 1 Декоративно-защитное покрытие собственной разработки
- 2 Грунтовочное покрытие собственной разработки
- 3 Основа сайдинга

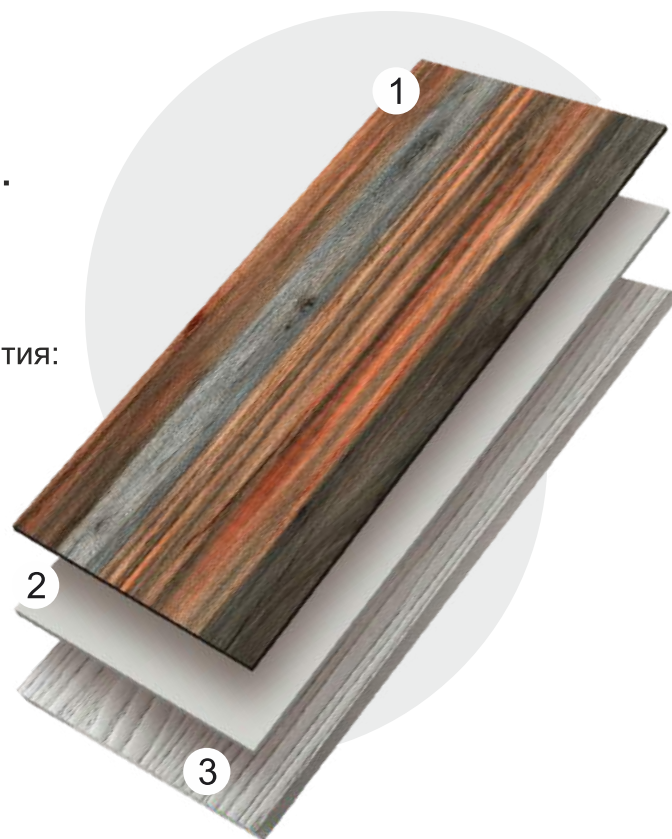

Размеры производимого сайдинга:

3000*190*8 мм с фактурой под дерево

3000*100*8 мм с фактурой под дерево (используется для отделки откосов и при монтаже "Скандинавский стиль")

3000*190*10 мм с фактурой под дерево «Клик»

Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



W-101

«Прямой»

«Клик»



W-102

«Прямой»

«Клик»



W-103

«Прямой»

«Клик»



W-104

«Прямой»

«Клик»



W-104v2

«Прямой»


«Клик»



W-105

«Прямой»

«Клик»

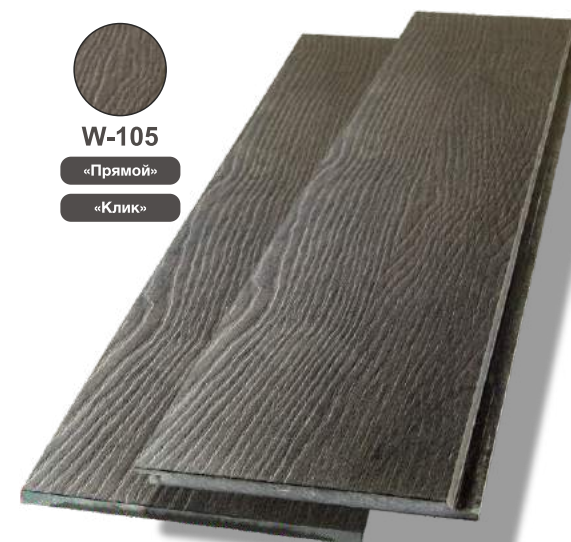

Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



W-106

«Прямой»

«Клик»



W-107

«Прямой»

«Клик»



W-107v2

«Прямой»

«Клик»



W-108

«Прямой»

«Клик»



W-109

«Прямой»

«Клик»



W-110

«Прямой»

«Клик»



Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



W-111

«Прямой»

«Клик»



W-112

«Прямой»

«Клик»



W-113

«Прямой»

«Клик»



W-114

«Прямой»

«Клик»



W-115

«Прямой»

«Клик»



W-116

«Прямой»

«Клик»




Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



W-117

«Прямой»

«Клик»



W-118

«Прямой»

«Клик»



W-119

«Прямой»

«Клик»



W-120

«Прямой»

«Клик»



W-121

«Прямой»

«Клик»



W-122

«Прямой»

«Клик»




Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



W-123

«Прямой»

«Клик»



W-124

«Прямой»


«Клик»



W-125

«Прямой»

«Клик»



W-126

«Прямой»

«Клик»



W-127

«Прямой»

«Клик»



W-128

«Прямой»

«Клик»



Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



W-129

«Прямой»

«Клик»



W-130

«Прямой»

«Клик»



W-131

«Прямой»

«Клик»



W-132

«Прямой»

«Клик»



W-133

«Прямой»

«Клик»




W-138

«Прямой»


«Клик»



Доборные элементы

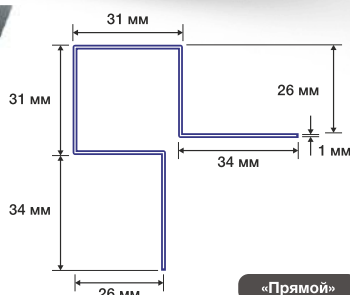


«Прямой»




«Клик»

Внешний угловой профиль (симметричный).
Используется при декорировании внешних углов.
Длина профиля 3000 мм.




«Прямой»




«Клик»

Внешний угловой профиль (асимметричный).
Используется при декорировании оконных и дверных проемов.
Длина профиля 3000 мм.




«Прямой»

Соединительный профиль для внешних углов.
Поставляется не покрашенный.
Длина профиля 300 мм.




«Прямой»




«Клик»

Профиль внутреннего угла.
Используется при декорировании внутренних углов.
Длина профиля 3000 мм.




«Прямой»




«Клик»

Соединительный профиль.
Используется в местах примыкания фиброцементного сайдинга к окну или при монтаже софита.
Длина профиля 3000 мм.

Доборные элементы




«Прямой»




«Клик»

Конечный профиль.
Используется при комбинации нескольких типов отделочных материалов на одном фасаде. Длина профиля 3000 мм.




«Клик»

Стартовый профиль.
Монтируется на подсистему по периметру строения. Предназначен для установки первой доски. Длина 3000 мм.



«Прямой»


Стартовый профиль.
Монтируется на подсистему по периметру строения. Задаёт угол наклона первой доски. Длина профиля 3000 мм.



«Прямой»

«Клик»

Перфорированный профиль.
Монтируется на подсистему по периметру строения. Предотвращает попадание грызунов, птиц, насекомых. Длина профиля 2500 и 3000 мм.




«Прямой»

«Клик»



Стартовый профиль для вертикального монтажа
Монтируется на подсистему по периметру здания и далее каждые 3000 мм. Длина профиля составляет 3000 мм.

Комплектующие



Лента EPDM 100x0,8 мм. 50 м.п.

Лента EPDM 60x0,8 мм. 200 м.п.

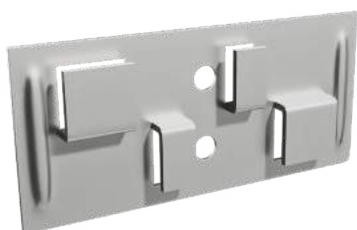

Кляммер для сайдинга "Клик"
(шип-паз) (250 шт/упак
+ саморезы в комплекте).



4,2x38 мм.

Саморез для крепления
фиброцементных панелей к дереву.
Антикоррозийная обработка.
GRABBERGARD в упаковке 200 шт.




4,2x32 мм.

Саморез для крепления
фиброцементных панелей к стали.
Антикоррозийная обработка.
GRABBERGARD в упаковке 200 шт.



Колер для подкраски торцов.
Объем 500 мл.

Наш сайдинг на фасаде

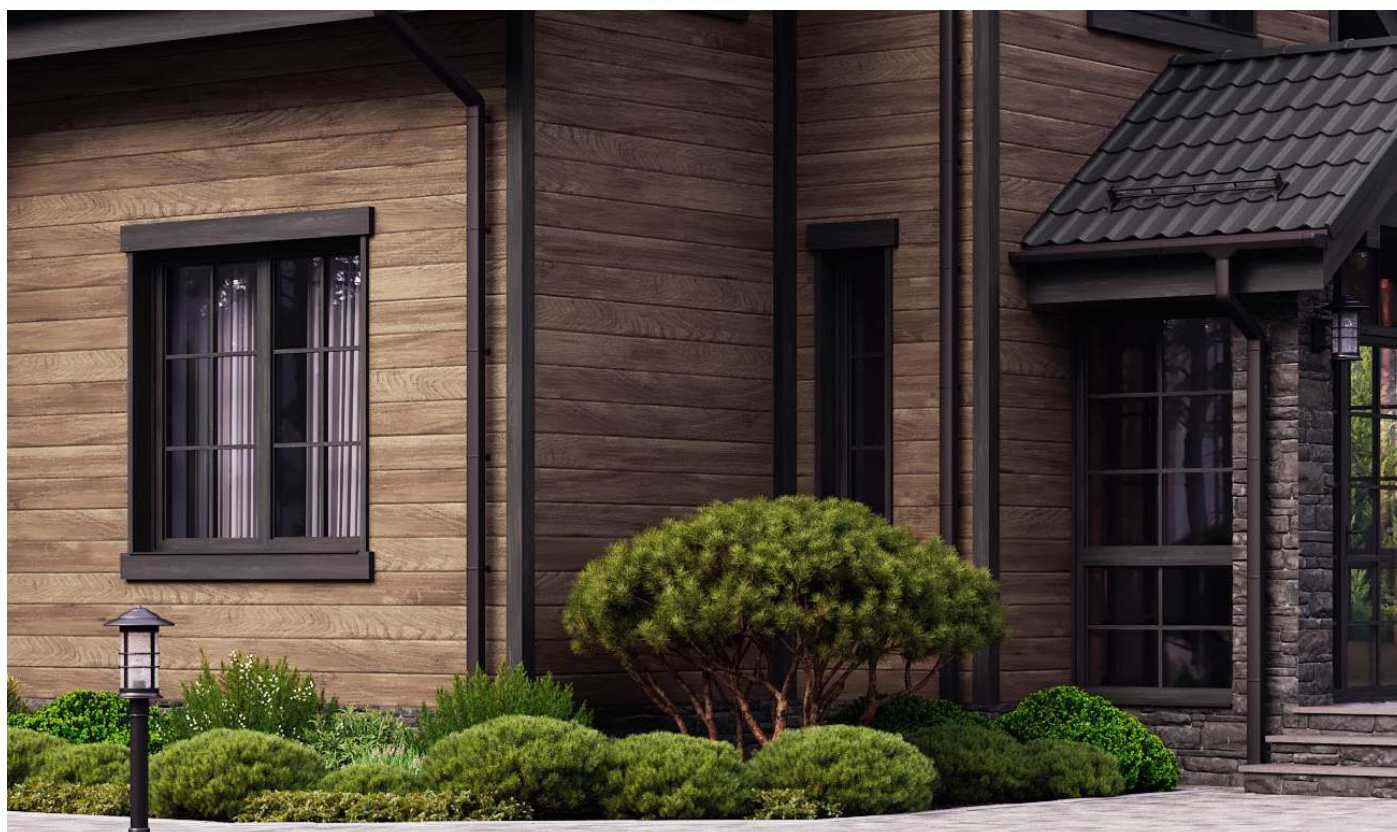

Наш сайдинг на фасаде




Наш сайдинг на фасаде



Наш сайдинг на фасаде




Наш сайдинг на фасаде

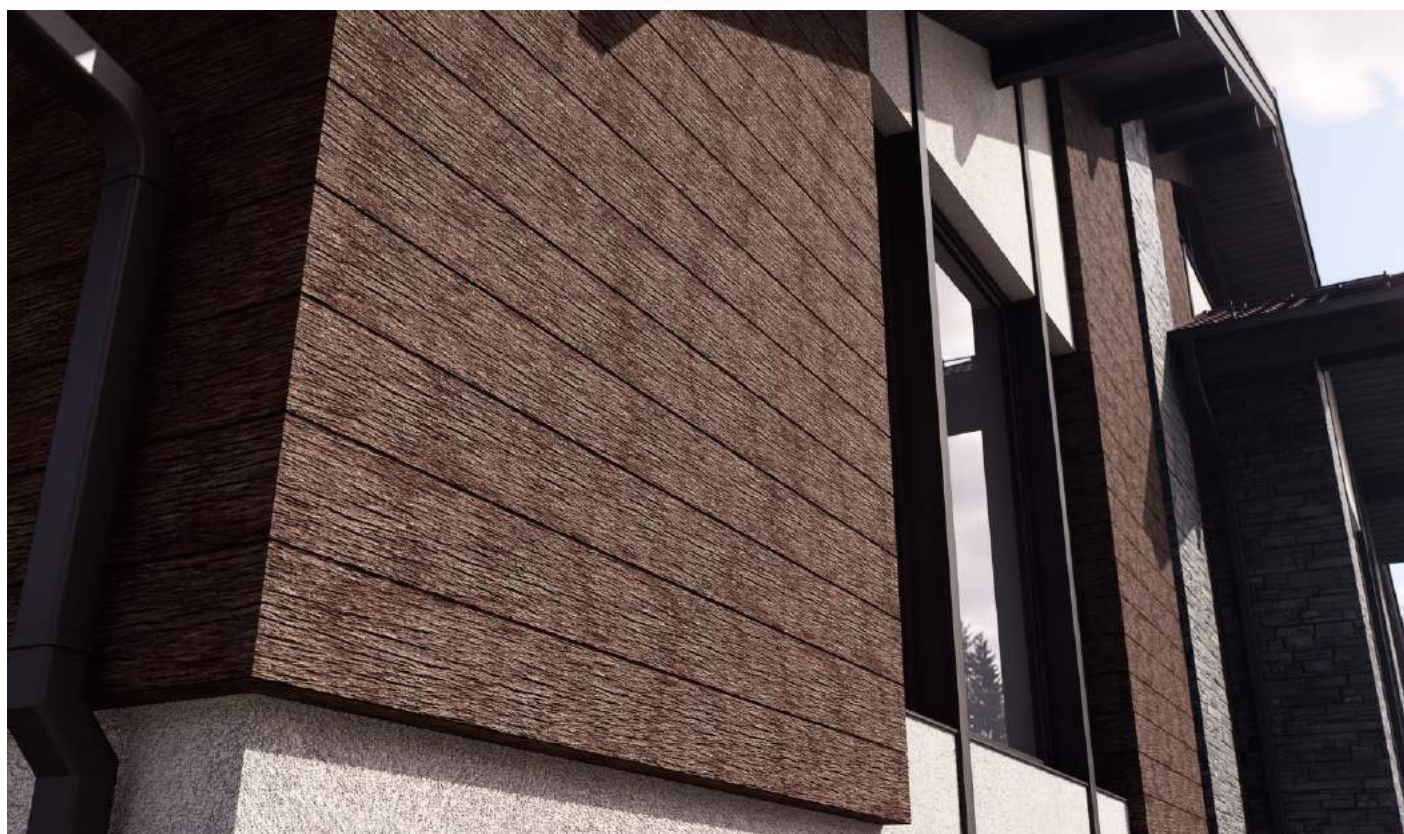

Наш сайдинг на фасаде



Наш сайдинг на фасаде

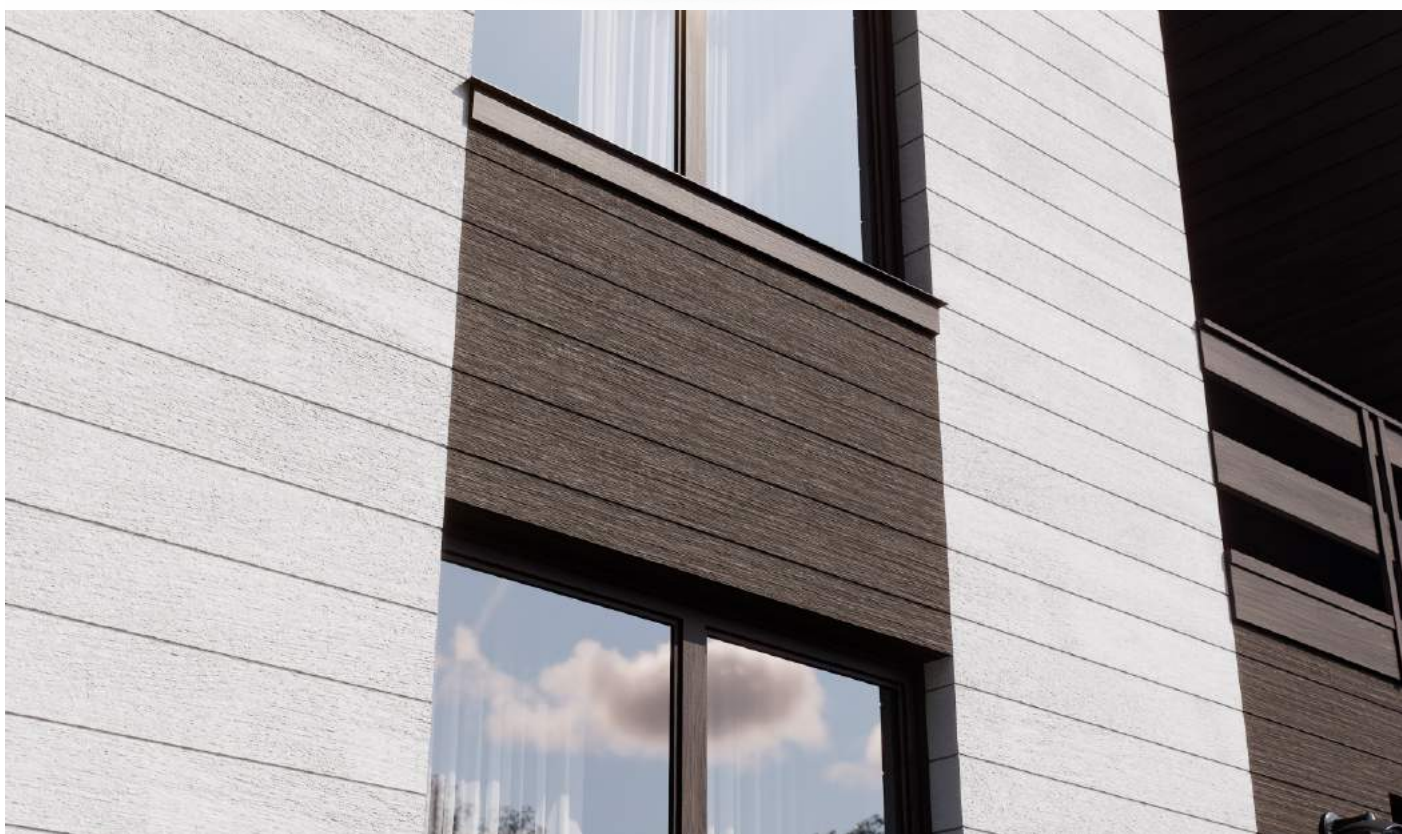

Наш сайдинг на фасаде





sidwood.pro

г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, этаж 4, офис 8

Телефон: +7 (909) 964-00-94
+7 (985) 113-13-00



info@sidwood.pro