

Amphibolin

Универсальная краска класса E.L.F. для покраски дома внутри и снаружи. Фасадная и интерьерная краска нового поколения.



Описание продукта

Многоцелевая фасадная и интерьерная краска с минимальными эмиссиями и без растворителей для исключительной адгезии на практически всех основаниях. Для атмосферостойких покрытий снаружи на гладких и мелкофактурных подложках с высоким защитным действием против агрессивных факторов внешней среды.

Универсальная краска для наружных работ на минеральных штукатурках растворных групп P II и P III, бетона, керамического кирпича и облицовочной кладки, цементно-волоконных плит, несущих старых покрытий, оцинкованных оснований, твердого ПВХ, не строго сохраняющей размеры древесины.

Предназначена для износостойких покрытий внутри помещений с высокой поверхностной нагрузкой, подчеркивающих фактуру покрытий, в особенности для высоконагружаемых покрытий на стеклообоях, а благодаря высокой отражающей способности света для слабоосвещенных коридоров, лестничных клеток, складских помещений, мастерских и низкоуровневых гаражей. Хорошо моется водой и устойчива к дезинфицирующим средствам.

Область применения

В школах, больницах, детских садах, в офисных зданиях, ресторанах, холлах, крытых автостоянках и т.д.

Свойства

- С минимальной эмиссией, без растворителей;
- Без активных мелящихся и матирующих субстанций;
- Водоразбавляемая, экологичная, со слабым запахом;
- Атмосферостойкая;
- Класс влажного истирания 1, соответствует DIN EN 13 300: очень износостойкая;
- Укрывистость 2 класса при выходе 8 м²/л или 120 мл/м²;
- Устойчивая к ливневым дождям, водоотталкивающая по DIN 4108;
- Обладает высокой адгезией;
- Не желтеет;
- Щелочестойкая, при этом не омыляется;
- Тонкослойная, копирует фактуру основания;
- Пригодна для мытья и высокостойкая к водным бытовым, дезинфицирующим и чистящим средствам;
- Легко наносится;
- Содержит специальные фотокаталитические действующие пигменты.

Связующее

100% чистый акрилат
Искусственная дисперсия по DIN 55945.

Упаковка

Для системы ColorExpress:

База 1 и 2 (белая): 2,5 л; 5 л; 10 л
База 3 (прозрачная): 2,35 л; 9,4 л

Цвет

Белый



Amphibolin колеруется вручную полнотонными и колеровочными красками AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe. При применении на не впитывающих основаниях таких как, твердый ПВХ или оцинковка добавлять не более 10% AmphiColor. При колеровке краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых оттенков. При покупке от 100 литров и более в одном оттенке возможна поставка материала заводской колеровки под заказ.

Amphibolin колеруется также машинным способом в системе ColorExpress во все популярные цветные коллекции. Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется перед применением проверять материал на точность соответствия требуемому тону. На основаниях находящихся в одной плоскости применять материал только одной производственной партии (см. номер партии на упаковке). Сочным интенсивным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется предварительно наносить кроющее покрытие на белой базе заколерованной в наиболее приближенный к финишному пастельный оттенок. Возможно потребуется второе кроющее покрытие.

Светостойкость согласно памятки BFS №26:

■ Группа: 1 – 3, в зависимости от оттенка

Класс: А

Степень глянца

Шелковисто-матовая, G₂

Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры

По DIN EN 1062:

■ Влажное истирание (истираемость):

Класс 1 (высший) по DIN EN 13300: < 5 μm при 200 проходах щетки.

■ Максимальная величина зерна:

100 μm, S₁

■ Плотность:

ок. 1,4 г/см³

■ Толщина сухого слоя:

50–100 μm, E₂

■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdCO₂:

> 50 m, C₁

■ Водопроницаемость (w):

≤ 0,1 [кг/(м²ч^{0,5})] (низкая), W₃


■ Паропроницаемость (sd):

≥ 0,14 m–≤ 1,4 (средняя), V₂

При колеровке возможны незначительные отклонения в технических данных.

Замечание

Как показывают наши лабораторные испытания на стеклянных пластинах, благодаря добавлению в Amphibolin усилителя влажной адгезии, даже при экстремальной водной нагрузке не происходит разбухания связующего и предотвращается вспучивание покрытия и его отрыв.

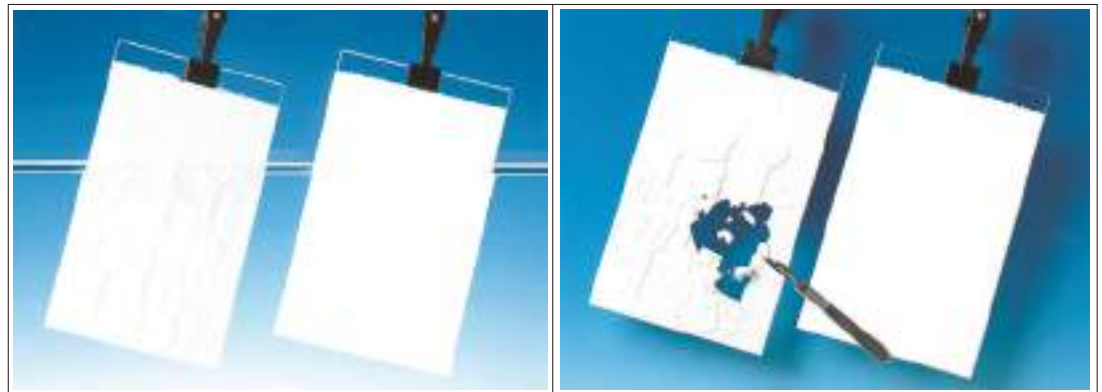

На Foto 1 и Foto 2:

образец слева: обычная дисперсионная краска
образец справа: Amphibolin.

Применение

Подходящие подложки

Основания должны быть прочными, сухими, без загрязнений и разделяющих субстанций.

Подготовка подложки

Наружные поверхности:

Минеральные штукатурки растворных групп Р II и Р III:

новым штукатуркам дать достаточно выстоять и покрывать их, как правило, через 2 недели при высыхании при температуре около 20 °С и относительной влажности воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях вызванных, например, дождем и ветром, сроки высыхания штукатурного слоя соответственно увеличиваются. Посредством дополнительного грунтовочного покрытия с помощью CapaGrund Universal снижается риск известковых высолов на поверхности при применении штукатурок с повышенной щелочностью групп Р II и Р III, так что покрытие может быть произведено через 7 дней.

Старые штукатурки: места ремонтного шпатлевания должны хорошо связаться и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать OptiGrund E.L.F/ OptiSilan Tiefgrund или CapaSol RapidGrund. Сильно впитывающие и мелящиеся основания прогрунтовать Dupa-grund/Dupa-Putzfestiger. Легкие минеральные штукатурки растворной группы Р II покрыть материалами серий Syllitol® или силиконовыми материалами.

Бетон:

бетонные основания с отложениями грязи или мелящим осыпающимся слоем очистить механическим способом или напорными струями воды с соблюдением законодательных предписаний. На слабо впитывающие и гладкие основания нанести грунтовочное покрытие Amphibolin, разбавив максимум 5% воды. Сильно впитывающие основания прогрунтовать OptiGrund E.L.F/ OptiSilan Tiefgrund или CapaSol RapidGrund. Мелящиеся основания прогрунтовать Dupa-grund/Dupa-Putzfestiger.

Цементно-волоконные плиты без покрытия:

поверхностно уплотненные слабо впитывающие листы прогрунтовать Dupa-Haftgrund. Обветшалые, имеющие осыпь песка и сильно впитывающие плиты прогрунтовать Dupa-grund/Dupa-Putzfestiger. Демонтированные плиты обработать полностью, включая канты и обратную сторону. При покрытии асбестоцементных плит соблюдать предписания памятки BFS №14. На новых цементно-волоконных плитах с высокой щелочностью для предотвращения последующего выхода высолов произвести грунтовочное покрытие Disbon 481 EP-Uniprimer.

Цементно-волоконные плиты с силикатными покрытиями, например стекло-плиты:

проверить покрытие на несущую способность. Нанести грунтовочное покрытие Disbon 481 EP-Uniprimer.

Цементно-стружечные плиты:

Ввиду высокой щелочности цементно-связанных древесно-стружечных плит должно быть произведено грунтовочное покрытие для предотвращения известковых высолов Disbon 481 EP-Uniprimer.

Несущие лакокрасочные покрытия:

Глянцевым поверхностям, лаковым и эмалевым покрытиям придать шероховатость. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды, промыть вручную или очистить другим подходящим способом с соблюдением законодательных предписаний. Нанести грунтовочное покрытие Amphibolin, разбавив максимум до 5% воды.

Несущие старые эластичные дисперсионные краски и покрытия, например, поверхности покрытые системами материалов Cap-elast:

Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды, промыть вручную или очистить другим подходящим способом с соблюдением законодательных предписаний. Дать основанию хорошо высохнуть. Для покрытия таких оснований должен применяться Amphibolin исключительно в белом цвете или в пастельных оттенках с индексом светлости более 60.

Несущие штукатурки на основе искусственных смол:

Старые штукатурки очистить подходящим способом. Влажную очистку производить с соблюдением законодательных норм, перед последующей обработкой поверхностям дать хорошо высохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить Amphibolin, разбавив максимум до 5% воды.

Эмали, лаки, дисперсионные краски и штукатурки на основе искусственных смол утратившие несущую способность:

удалить без остатка подходящим методом, например, механически или методом травления с последующей очисткой напорными струями воды с соблюдением законодательных предписаний. Произвести грунтовочное покрытие Amphibolin, разбавив максимум до 5% воды. Сильно впитывающие мелящиеся основания прогрунтовать Dupa-grund/Dupa-Putzfestiger.

Минеральные покрытия без несущей способности:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды с соблюдением предписаний законодательных норм или другим подходящим способом. Перед дальнейшей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Прогрунтовать Dupa-grund/Dupa-Putzfestiger.

Непокрытая древесина без сохранения геометрических форм:

у новой древесины удалить вышедшую на поверхность смолу и засмолки. Тропические маслянистые породы древесины промыть нитрорастворителем. У старой древесины удалить обветшалые слои до здоровой древесины. Влажность должна быть для твердых пород древесины не более 12%, хвойных пород не более 15%. Грунтовочное покрытие нанести Capalac Holz-Imprägniergrund. На склонную к пигментации древесину нанести промежуточное изолирующее покрытие Capacryl Holz-IsoGrund.

Оцинкованные основания:

Произвести очистку. Грунтовочное покрытие выполнить Amphibolin, разбавленной максимум до 5% воды. При цветных покрытиях на оцинкованных основаниях из-за воздействия высокой влажности могут появляться белые высолы. Их следует удалить сухим способом и нанести дополнительный слой Amphibolin.

Твердый ПВХ:

очистить и зашлифовать. Грунтовочное покрытие выполнить Amphibolin, разбавленной максимум до 5% воды.

Полимерное покрытие Coil-Coating:

очистить аммиачным раствором с добавлением моющих средств. Грунтовочное покрытие выполнить Amphibolin. Внимание: полимерные покрытия с содержанием силикона не окрашиваются. В связи с тем, что на стройке это не всегда возможно установить, всегда должно производиться пробное нанесение на предмет адгезии.

Керамическая и облицовочная кладка:

Для окрашивания пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить материалом Amphibolin, разбавленным максимум до 5% воды. В случае выхода на поверхность после нанесения грунтовочного слоя коричневых пятен, финишное покрытие выполнить краской на растворителе.

Засоренные промышленными газами или копотью основания:

окрашивать фасадной краской на растворителе.

Основания, пораженные грибами или водорослями:

окрашивать специальной фунгицидной и альгицидной краской Amphibolin-W.

Штукатурки или бетон с трещинами:

покрывать материалами серии Cap-elast.

Основания с высолами:

Высолы удалить щеткой сухим способом. Прогрунтовать Dupa-grund/Dupa-Putzfestiger. При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Основания с дефектами:

мелкие дефекты зашпатлевать материалом Caparol Fassaden-Feinspachtel. Крупные дефекты до 20 мм отремонтировать материалом Histolith-Renovierspachtel. Зашпатлеванные участки прогрунтовать.

Внутренние основания:**Пористый бетон:**

нанести грунтовочное покрытие Caparplex, разбавив в соотношении 1:3 водой.

Минеральные штукатурки растворных групп P II и P III:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать без предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, впитывающие штукатурки прогрунтовать OptiGrund E.L.F/ OptiSilan Tiefgrund или CapaSol RapidGrund.

Гипсовые штукатурки группы P IV:

Гипсовые штукатурки со спеками зашлифовать и обеспылить, нанести грунтовочное покрытие Caparol Tiefgrund TB.

Гипсоволокнистая плита:

Сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом OptiGrund E.L.F/ OptiSilan Tiefgrund или Caparol Tiefgrund TB.

Гипсокартон:

сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Мягкие участки гипсовой шпатлевки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB. Листы с пигментными пятнами водорастворимых ингредиентов прогрунтовать Caparol AquaSperrgrund. Следовать указаниям памятки BFS №12.

Бетон:

удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающиеся субстанции.

Метод нанесения

Предназначена для нанесения кистью, валиком или оборудованием безвоздушного напыления. При нанесении методом напыления на слабо и не впитывающих основаниях нанести грунтовочное покрытие материалом CapaGrund Universal.

Безвоздушное напыление

Угол напыления: 50°

Форсунка: 0,017 – 0,021"

Давление: 150 – 180 бар

Структура покрытия	<p>Грунтовочное и промежуточное покрытие выполнить Amphibolin разбавленной максимум 5 % воды.</p> <p>Финишное покрытие нанести Amphibolin в неразбавленном виде или разбавив максимум до 5 % воды. На шероховатых основаниях для нанесения грунтовочного, промежуточного и финишного покрытия разбавлять на 5% и хорошо раскатывать.</p>
Расход	<p>Ок. 120 мл/м² на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше.</p> <p>Точный расход определяется пробным нанесением.</p>
Условия применения	<p>Нижний температурный предел при обработке и высыхании: температура воздуха и основания должна быть выше +5°С.</p>
Сушка/время сушки	<p>При +20°С и относительной влажности воздуха 65% через 4 – 6 часов высыхает на поверхности и готова к последующей обработке, после 24 часов устойчива к дождю. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.</p>
Чистка инструментов	<p>Инструменты промыть водой сразу после применения.</p>
Замечание	<p>Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход. Не предназначена для применения на горизонтальных основаниях с водной нагрузкой. На шероховатых, фактурных подложках снаружи рекомендуется из оптических соображений применять матовые фасадные краски типа Muresko, AmphiSilan или Sylitol. При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.</p> <p>Во время применения Caparol-Tiefgrund ТВ внутри помещений может исходить типичный запах растворителя. В связи с этим предусматривать хорошую вентиляцию. В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических соединений и слабо пахнущий AmphiSilan-Putzfestiger/Dura-Putzfestiger. На фасадах, которые ввиду специфических объектных условий или из-за естественных погодных условий подвержены большему нежели обычно воздействию влаги возникает повышенный риск поражения грибками и водорослями. В связи с этим для подверженных такому влиянию оснований мы рекомендуем наши специальные материалы ThermoSan, Amphibolin-W. Данные материалы содержат действующее вещество, которое препятствует росту грибков и водорослей во времени.</p> <p>В темных оттенках механическое воздействие приводит к появлению светлых следов на поверхности (эффект письма). Это специфическое свойство всех матовых фасадных красок.</p> <p>При плотных и прохладных основаниях или при замедленном высыхании в связи с погодными условиями из-за влажной нагрузки (дождь, иней, туман) на поверхность покрытия могут выходить в виде потеков пигментные или прозрачные, полуглянцевые и клеевидные вспомогательные вещества. Вспомогательные вещества являются водорастворимыми и могут быть удалены водой в достаточном количестве, например, самостоятельно после нескольких обильных дождей. На качество высохшего покрытия это не будет оказывать негативного влияния. Если все же должна быть произведена непосредственная переработка такого основания, в таком случае выделения/ вспомогательные вещества предварительно увлажнить и после короткого время воздействия смыть без остатка. Затем произвести дополнительное грунтование материалом Grund Universal. При исполнении покрытия при подходящих климатических условиях такие потеки не проявятся.</p>

Замечание

Сертификаты

- Способность Amphibolin (E.L.F.) пропускать углекислый газ.
- Яркость Amphibolin (E.L.F.)
- Устойчивость Amphibolin (E.L.F.) к дезинфицирующим средствам

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в местах недоступных детям. Защищать глаза и кожу от попадания брызгав краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/c: 40 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.

Подробные информации

См. паспорт безопасности.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49
Факс: +7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация F100R NOE · Состояние на апреля 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru

ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by

ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua

SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv